



Rekonstrukce apartmánového domu „Ubytování za Humny“

Místo stavby:	Velké Kunětice 229, okres Jeseník, Střední Morava, 790 52, Česko
Ústav:	15127 Ústav navrhování I
Vedoucí ústavu:	doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, PhD.
Vedoucí práce:	prof. Ing. arch. Ján Stempel
Odborný asistent:	doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, PhD.
Konzultant:	Ing. arch. Tomáš Klanc
Autor práce:	Bc. Maroš Oravkin

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE



A. Průvodní správa

„Ubytování za Humny“

Název projektu:	Rekonstrukce apartmánového domu „Ubytování za Humny“
Místo stavby:	Velké Kunětice 229, okres Jeseník, Střední Morava, 790 52, Česko
Ústav:	15127 Ústav navrhování I
Vedoucí ústavu:	doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, PhD.
Vedoucí práce:	prof. Ing. arch. Ján Stempel
Odborný asistent:	doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, PhD.
Konzultant:	Ing. arch. Tomáš Klanc
Autor práce:	Bc. Maroš Oravkin
Rok obhajoby:	LS 2024/2025



A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Rekonstrukce apartmánového domu „Ubytování za Humny“
Účel budovy: krátkodobé ubytovanie pre rekreačné účely
Místo stavby: Velké Kunětice 229, okres Jeseník, Střední Morava, 790 52, Česko
Katastrální území: Velké Kunětice
Dotčené parcely: 297/1, 2172, 2165, 962, 966,2, 1655, 967, 17
Charakter stavby: ubytovacie zariadenie, trvalá stavba, obytná stavba

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník: FIMAT Správa s.r.o.
Wolkerova 1210/27, 779 00 Olomouc
IČO: 139 83 580

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace:

Projekt je zpracovaný ako Ateliér – realizačný projekt (ATRN) v rámci 10. semestru výuky na fakulte architektúry ČVUT v Prahe.

Autor: Bc. Maroš Oravkin – stavebně technické řešení

Vedúci práce: prof. Ing. arch. Ján Stempel

Odborný asistent: doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.



ATRN
LS 2025/25
Ateliér Stempel-Beneš

Konzultanti:

Architektonicko-stavebního řešení: Ing. arch. Tomáš Klanc

Vytápění: Ing. arch. Tomáš Klanc

Vzduchotechnika: Ing. arch. Tomáš Klanc

Zdravotechnika: Ing. arch. Tomáš Klanc

Elektroinstalace: Ing. arch. Tomáš Klanc



B. Súhrnná technická správa

„Ubytování za Humny“

Název projektu:	Rekonstrukce apartmánového domu „Ubytování za Humny“
Místo stavby:	Velké Kunětice 229, okres Jeseník, Střední Morava, 790 52, Česko
Ústav:	15127 Ústav navrhování I
Vedoucí ústavu:	doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, PhD.
Vedoucí práce:	prof. Ing. arch. Ján Stempel
Odborný asistent:	doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, PhD.
Konzultant:	Ing. arch. Tomáš Klanc
Autor práce:	Bc. Maroš Oravkin
Rok obhajoby:	LS 2024/2025



B. Súhrnná technická správa

B.1. Popis stávajúceho stavu

B.1.1 Popis územia stavby

Objekt sa nachádza v obvi Velké Kunětice- časť Starovičky. Leží pri ceste od Supíkovíc k hraničnému priechodu s Poľskom. Objekt slúži pre bývanie a ubytovanie. Podľa ÚP leží v ploche SV – PLOCHY ZMIEŠANÉ OBYTNÉ.

Územný plán:

Hlavné využitie: Bývanie a občianske vybavenie, výrobné a nevýrobné služby

Prípustné využitie: Výrobné a nevýrobné služby zlučiteľné s hlavným využitím

Poľnohospodárstvo zlučiteľné s hlavným využitím

Súvisiace občianske vybavenie miestneho významu

Stavby a zariadenia súvisiace a podmieňujúce hlavné využitie

Dopravná a technická infraštruktúra zlučiteľná s hl. využitím

Verejné priestranstvá a zeleň. Informačné zariadenia, s výnimkou stavieb pre reklamu.

Nepripustné využitie: činnosti, procesy a zariadenia, ktoré obmedzujú užívanie stavieb a zariadení v ich okolí a znižujú kvalitu životného prostredia súvisiaceho územia; - zmena využitia územia existujúcich rybárskych a lesných plôch na priemyselnú výrobu.

Podmienečne prípustné využitie: stavby pre výrobu a nevýrobné služby, občianska vybavenosť sú súčasťou pozemkov RD

Priestorové usporiadanie:

Výšková regulácia budov - výšková hladina bude rešpektovať charakter okolitej vidieckej zástavby.



Priestorové usporiadanie zástavby - objemové riešenie a mierka bude rešpektovať charakter okolitej vidieckej zástavby

Z predchádzajúcej citácie ÚP je zrejmé, že stavba svojím charakterom a využitím spadá do funkčných plôch SV a je teda plne v súlade s platným ÚP.

B.1.2 Popis stavby

Budova sa v súčasnosti využíva na ubytovanie a bývanie. Súčasťou budovy je aj malé sezónne občerstvenie s vonkajším krytým sedením.

Budova je trojpodlažná, nepodpivničená, v tvare písmena T. Strechy sú sedlové so sklonom približne 48° a 15°. Okolo budovy sa nachádzajú vonkajšie terasy/sedenie a zelené plochy s trávou a stromami. Okolitý terén je prevažne rovinatý, lokálne s výškovým sklonom. Smerom k ceste je terén mierne svahovitý. Hlavný vstup je navrhnutý z južnej fasády pod krytou terasou.

V budove sa nachádza 6 bytových a 2 nebytové priestory.

- BJ 229/1: Bytová jednotka o veľkosti 2+1 sa nachádza v 3. Veľkosť 53,8 m².
- BJ 229/2: Bytová jednotka o veľkosti 2+1 sa nachádza na 2. poschodí. Veľkosť 54,1 m².
- BJ 229/3: Bytová jednotka o veľkosti 2+1 umiestnená na 2. poschodí. Veľkosť 42,3 m².
- BJ 229/4: Bytová jednotka s veľkosťou 2+1 na 2. a 3. poschodí. Veľkosť 61,5 m².
- BJ 229/5: Bytová jednotka o veľkosti 2+1 nachádzajúca sa na 3. poschodí a v podkroví. Veľkosť 80,2 m².
- BJ 229/6: Bytová jednotka o veľkosti 2+1 umiestnená na 1. poschodí. Veľkosť 28,7 m².
- J 229/7: Nebytová jednotka o veľkosti 83,7 m².
- J 229/8: Nebytová jednotka s rozlohou 15,2 m².

Poznámka: Výmery bytových jednotiek nie sú určené pre katastrálny úrad.

Nachádzajú sa tu aj technické miestnosti, chodby, sklady, vonkajšia krytá terasa a iné.

Ide o stálu budovu. Podľa katastra nehnuteľností je uvedená ako „zastavaná plocha a nádvorie“. Z KN vyplýva, že stavba nie je nijako obmedzená, nespadá do žiadneho ochranného pásma.



Základné parametre stavby:

Zastavaná plocha	216 m ² .
Úžitková plocha	486,2 m ²
Objem stavby	2030 m ³
Plocha na odvádzanie dažďovej vody	245 m ² .

B.1.3 Technický popis stavby

Jedná sa o trojpodlažný obytný dom. Nosná konštrukcia je zhotovená z tehlového zmiešaného muriva s hrúbkou 250 - 500 mm. Podľa vykonaného prieskumu išlo pôvodne o obdĺžnikovú budovu postavenú pozdĺž cesty, ku ktorej bola neskôr v tvare písmena „T“ smerom do dvora pristavaná ďalšia budova.

Materiál obvodového muriva nebolo možné overiť bez mechanických skúšok. Spracovateľ predpokladá, že obvodové murivo má prevažne tehlový charakter.

Stropy sú prevažne drevené trámové. Na stavbe sa nachádzajú aj klenbové a betónové stropy.

Strecha je sedlová so sklonom 48° a 15° z plechu. Terasa nad hlavným vstupom je zastrešená a vyhotovená ako drevená s polykarbonátovou krytinou. Strecha budovy je z lomového kameňa.

Na južnej fasáde je pristavaná drevená terasa, ktorá slúži výlučne pre jednu bytovú jednotku.

Okná a dvere sú drevené s dvojítm zasklením.

B.1.4 Zhodnotenie stávajúceho stavu stavby

Prohlídkou stavby nebyly zjištěny zásadní statické poruchy. Zdivo při zemině je suché, stavba nevykazuje problémy s podzemní vodou a vlhkostí.



B.1.5 Napojenie DI a TI

Objekt je napojený na všetky inžinierske siete, ako je voda, kanalizácia, plyn a elektrina. Vykurovanie je v budove je riešené plynovými kotlami, ktoré sú umiestnené v technickej miestnosti.

Vykurovanie TÚV je prostredníctvom zásobníkov teplej vody, ktoré sú tiež umiestnené v technickej miestnosti.

B.1.6 Ochranné a bezpečnostné pásma

Na stavbe nie sú riešené. Ochranné a bezpečnostné pásma vznikajú automaticky v miestach prípojok, vedení alebo v blízkosti iných špeciálnych zariadení.

B.1.7 Vplyv stavby na ŽP a ochrana zvláštnych záujmov

Budova nemá veľký vplyv na svoje okolie. Z hľadiska spotreby energie na vykurovanie by bolo vhodné zvážiť realizáciu ďalších energetických opatrení, ktoré by viedli k celkovej úspore energie na vykurovanie budovy.

B.2 Popis navrhovaného stavu stavby

B.2.1 Základná charakteristika stavby a jej užívania

Navrhnutá stavba je kompletná rekonštrukcia stávajúceho apartmánového domu.

V budove sa nachádza 6 bytových, 1 nebytový priestor:

- B1: Bytová jednotka o veľkosti 1+kk sa nachádza v 1NP - veľkosť 42,05 m².
- B2: Bytová jednotka o veľkosti 2+kk sa nachádza v 1NP - veľkosť 46,50 m².
- B3: Bytová jednotka o veľkosti 1+kk sa nachádza v 2NP - veľkosť 42,05 m².
- B4: Bytová jednotka o veľkosti 2+kk sa nachádza v 2NP - veľkosť 46,50 m².
- B5: Bytová jednotka o veľkosti 2+kk sa nachádza v 2NP - veľkosť 67,78 m².
- B6: Bytová jednotka o veľkosti 3+kk sa nachádza v 3NP - veľkosť 98,76 m².
- J1: Nebytová jednotka sa nachádza v 1NP - veľkosť 51,94 m².

Nachádzajú sa tu aj technické miestnosti, chodby, sklady, kancelária, práčovňa, vonkajšia krytá terasa a iné.

Stavba sa navrhuje ako apartmánový dom s možnosťou prenájmu jednotlivých apartmánov na krátkodobé ubytovanie, prípadne s možnosťou prenajatia celého areálu s využitím nebytovej jednotky (bar) ako spoločenská miestnosť.



Jedná sa o stavbu trvalú.

Navrhnutá stavba nevyžaduje žiadne výnimky, nie je chránená podľa iných právnych predpisov, nejedná sa o kultúrnu pamiatku, nenachádza sa v ochrannom pásme.

Základné parametre stavby:

Zastavaná plocha	235 m ² .
Úžitková plocha	307 m ²
Objem stavby	2420 m ³
Plocha na odvádzanie dažďovej vody	297 m ² .

Spotreba pitnej vody:

Denná spotreba:	$Q_d = 16 \text{ osôb} \times 230 \text{ l/os. deň} = 3680 \text{ l/deň}$
Max. denná spotreba:	$Q_{\max} = Q_d \times k_d = 3680 \times 1,25 = 4600 \text{ l/deň}$
Max. hodinová spotreba:	$Q_{\text{hod}} = 7,5 \% \text{ z } Q_{\max} = 345 \text{ l/hod}$
Ročná spotreba:	$Q_{\text{rok}} = Q_d \times 365 = 1343,2 \text{ m}^3/\text{rok}$

Množstvo vsakovanej dažďovej vody:

Priemerný počet dní so zrážkami 1 mm a viac: 90 – 110 dní

Zrážkový úhrn počas vegetačného obdobia (apríl – september): 400 – 450 mm

Zrážkový úhrn počas zimného obdobia (október – marec): 250 – 300 mm

Ročný úhrn zrážok približne: 750 – 800 mm

Zastavaná plocha – plocha striech: cca 297 m²

Množstvo dažďových vôd znížené o 40 % – evapotranspirácia

Výsledný odtok dažďových vôd (Q_r) sa odhaduje podľa vzorca:

$$Q_r = (\text{Ročný úhrn zrážok [m]} \times \text{plocha striech [m}^2\text{]} \times (1 - 0,40)) / (\text{počet sekúnd v roku}) \\ = (0,75 \text{ m} \times 297 \text{ m}^2 \times 0,6) / (31\,536\,000 \text{ s}) \approx 0,0042 \text{ l/s}$$



Stavba neprodukuje žiadne ďalšie odpady ani emisie

Stavba bude dokoknčená najneskôr 3 roky od vydania platného stavebného povolenia

Orientačné náklady stavby sú 42 mil. Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie

Stavba splňuje požiadavky územného pánu, podrobnejšie viď. Odstavec B.1.1

Umiestnenie domu na pozemku vychádza z predpokladanej uličnej čiary vo vzdialenosti približne 2,4 metra od plotu ulice smerom k ceste s označením „455“ a približne 22 metrov od plotu do bočnej komunikácie, ktorá prechádza obcou. Vzdialenosť od ostatných hraníc pozemku je 27 metrov na západnej strane a 23 metrov na severnej strane. Umiestnenie domu na pozemku je miestne obvyklé. Výška podlažia $\pm 0,000$ na úrovni prízemja je +364,5 metrov nad úrovňou upraveného terénu. Trojpodlažná časť domu je zastrešená šikmou strechou s podkrovím vo výške +10,500. Na východnej strane je pristavený vikýř so šikmou strechou vo výške +9,630. Na dom nadväzujú doplnkové stavby stavebne oddelenej krytej terasy, parkovisko a príjazdová cestička.

Výjazd na pozemok so šírkou 9 m z južnej strany od cesty s označením „24“, vstup na pozemok je navrhnutý vedľa.

Rekonštruovaný apartmánový dom sa nachádza v existujúcej trojpodlažnej nepodpivničenej budove tvaru písmena T, ktorá bola pôvodne využívaná na bývanie a sezónne ubytovanie. Súčasťou objektu bolo aj menšie občerstvenie s vonkajším krytým sedením, situované na južnej strane. V rámci návrhu sa zachováva pôvodný urbanistický kontext, zároveň však dochádza k výraznej modernizácii hmotového a materiálového riešenia.

Vstup do objektu je aj naďalej vedený z južnej fasády, pod zachovanou krytou terasou, ktorá poskytuje ochranu pred dažďom a zároveň vytvára poloverejný nástupný priestor. Základná hmota objektu ostáva zachovaná, avšak dôjde k nadväznej prístavbe vikiera na východnej strane, ktorý svojím nízkym sklonom 10° prirodzene dopĺňa siluetu objektu a zároveň zvyšuje využiteľnosť podkrovného priestoru. Strechy hlavnej hmoty budovy budú po rekonštrukcii so sklonom 34° a 35,9°, čím sa dosiahne ich optické zjednotenie a zníženie ich proporčnej masívnosti. Na západnej fasáde je navrhnuté kompletne presklenie, ktoré vytvára výrazný architektonický prvok – prepája interiér s exteriérom, zlepšuje osvetlenie a vizuálny kontakt s okolitou krajinou.



Fasádne materiály reflektujú súčasné architektonické trendy s dôrazom na prírodné a udržateľné riešenia. Drevený obklad v horizontálnom smere z tepelne upraveného dreva vytvára teplý a harmonický vzhľad. V kontraste k tomu je použitý plechový obklad vo forme falcovaných panelov vo farbe schiefegrau – ten dodáva budove technickú čistotu a súčasný výraz. V spodnej časti pod dreveným obkladom je použitý kamenný obklad, ktorý je vedený do výšky +0,500 m. Slúži ako mechanicky odolná soklová vrstva a zároveň opticky zakladá hmotu budovy do terénu.

Terasy a vonkajšie sedenia sú zachované a môžu byť upravené pomocou nových povrchových úprav (dlažba)

Vegetačné prvky – trávnaté plochy a výsadba stromov – ostávajú dôležitým prvkom charakteru areálu. Pri rekonštrukcii bude ich usporiadanie prispôsobené novému členeniu objektu a jeho funkciám. Parkovanie áut je zabezpečené pred vstupom do budovy na ploche, ktorú tvorí šterkový trávnik a opticky nenarušuje novo navrhnutú výsadbzu stromov na záhrade.

Mierne svahovitý terén smerom k ceste umožňuje riešiť bezbariérový vstup pomocou rampy integrovanej do terénneho modelovania.

Návrh rekonštrukcie rešpektuje pôvodnú identitu a orientáciu objektu, no zároveň ju výrazne posúva smerom k súčasnému architektonickému výrazu. Kombinácia tradičných prírodných materiálov (drevo, kameň) s moderným prvkom (presklená fasáda, plechový obklad) zabezpečuje vyvážený a udržateľný výsledok, ktorý reflektuje aktuálne požiadavky na komfort, estetiku a funkciu v oblasti krátkodobého ubytovania.

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológie výroby

Nejedná sa o výrobný objekt

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby

Stavba nie je plne bezbariérová v zmysle požiadaviek českej technickej normy ČSN 73 9055 (Bezbariérové užívání staveb). Budova má tri nadzemné podlažia a nie je vybavená výťahom, čím je znemožnený bezbariérový prístup do vyšších podlaží.

Na prízemí (1.NP) sa nachádzajú apartmánové jednotky, ktoré sú dostupné bez nutnosti prekonávania schodov, čo umožňuje čiastočné bezbariérové využitie stavby. Tieto jednotky však nespĺňajú štandardy pre bezbariérové užívanie – kúpeľne a hygienické zariadenia nie sú upravené podľa požiadaviek normy (napr. chýba dostatočný priestor, madlá, bezbariérový sprchovací kút).



Z toho dôvodu stavba nespĺňa podmienky pre bezbariérové užívanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, avšak je možné do budúcnosti zvažovať lokálne úpravy vybraných priestorov a doplnenie výťahu, čím by sa podmienky bezbariérovosti mohli zlepšiť.

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby

Stavba je navrhnutá tak, že pri dodržovaní obecných pravidiel je ubytovanie – užívanie stavby bezpečné.

B.2.6 Základná charakteristika objektu

ZALOŽENIE OBJEKTU

Založenie objektu je riešené ako plošné, kombináciou pôvodných a novonavrhnutých základových pásov. Pôvodná stavba je založená na betónových základových pásoch hrúbky 500–700 mm, uložených na zhutnenom teréne s hrúbkou približne 700 mm. Tieto pásy boli pri rekonštrukcii zachované, staticky posúdené a lokálne sanované podľa potreby.

Novonavrhnuté základové pásy, napríklad v miestach prístavieb alebo dispozičných zmien, kopírujú pôvodnú hĺbku a polohu základov, čím sa zabezpečuje rovnomerné sedanie celej stavby. Sú navrhnuté ako pásy zo železobetónu triedy C20/25, šírky min. 500 mm, uložené v nezamrzenej hĺbke minimálne 800 mm pod upraveným terénom. Pod pásmi sa predpokladá únosné, zhutnené podložie. Styk nových a starých konštrukcií je riešený prearmovaním a zálievkami, čím sa zabezpečuje ich súdržnosť a minimalizuje riziko trhlín.

Zvislá hydroizolácia základov je tvorená nopovou fóliou s drenážnym systémom v kontakte s vlhkým terénom, horizontálna izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutá z modifikovaných asfaltových pásov. Riešenie založenia rešpektuje statické požiadavky, charakter podložia a technologickú nadväznosť nových častí stavby na pôvodnú konštrukciu.

HYDROIZOLÁCIA ZÁKLADOVEJ DOSKY

Hydroizolácia základovej dosky hrúbky 100 mm je navrhnutá ako dvojvrstvová súvislá izolácia z modifikovaných asfaltových pásov typu GLASTEK ELASTEK, ktoré sú natavované na vhodne pripravený podklad – vyrovnávaciu vrstvu z asfaltového penetračného náteru alebo cementovej stierky. Prvá vrstva slúži ako poistná a druhá



ako hlavná hydroizolačná vrstva, pričom celkový systém zabezpečuje ochranu objektu proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a zároveň plní funkciu radónovej bariéry v zmysle príslušných českých technických noriem.

Hydroizolácia je vedená aj na zvislé časti základových konštrukcií (napr. podzemné steny) a ukončená bezpečne nad úrovňou terénu. Na kritických miestach (prechody, dilatácie, napojenia) je navrhnuté použitie tesniacich pásov a systémových detailov tak, aby bola zabezpečená celistvosť a vodotesnosť vrstvy počas celej životnosti stavby.

NOSNÉ STENY

Nosné steny objektu sú kombináciou pôvodných a novonavrhnutých murovaných konštrukcií.

Pôvodné nosné steny sú tehlové, murované z plných pálených tehál v hrúbke 250–500 mm. Sú súčasťou pôvodnej konštrukcie objektu a boli ponechané vzhľadom na ich dostatočnú únosnosť a dobrý stavebno-technický stav. V rámci rekonštrukcie boli lokálne sanované a doplnené podľa potreby.

Novonavrhnuté nosné steny sú murované z moderných keramických tvárnic (Porotherm) v hrúbke 300 mm, ktoré zabezpečujú požadovanú únosnosť a zároveň zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti objektu. Steny sú uložené na železobetónových základových pásoch, napojené na pôvodné murivo cez preklady alebo dilatačné škáry podľa potreby.

Všetky nosné steny sú navrhnuté v súlade s platnými technickými normami.

DELIACE PRIEČKY

Vnútorne nenosné priečky sú navrhnuté ako sadrokartónové konštrukcie (SDK) s hrúbkou 150 mm. Priečky sú zhotovené z dvojitého opláštenia SDK doskami na obojstrannom nosnom ocelovom rošte z profilov CW a UW, s výplňou z minerálnej izolácie pre zvýšenie akustického komfortu.

V určitých miestach sú do priečok integrované ocelové stĺpy, ktoré tvoria súčasť statickej konštrukcie objektu. Tieto stĺpy sú zakryté opláštením a začlenené do skladby priečky tak, aby nenarušovali architektonický výraz interiéru. Umiestnenie stĺpov je koordinované so statickým návrhom stavby.

Konštrukcia priečok zodpovedá požiadavkám na požiaru odolnosť, akustické vlastnosti a pevnosť.



STROPY

Stropná konštrukcia je tvorená ocelovým trapézovým plechom s následným betónovým poterom, pričom celková hrúbka dosahuje 120 mm. Ocelový trapézový plech plní funkciu debnenia a zároveň vystužuje betónovú vrstvu.

Po bokoch stropu sú na nosnej stene kotvené ocelové profily UPE 240, ktoré sú zovreté do seba v pravidelných rozstupoch 400 mm. Do týchto UPE profilov sú vložené priečne nosníky rôznych rozmerov – profily IPE 240, IPE 120 a EL 60, ktoré zabezpečujú potrebnú tuhosť a statickú pevnosť celej stropnej konštrukcie.

VNÚTORNÉ SCHODISKO

Vnútorne schodisko je monolitické, pozostáva z betónovej konštrukcie, ktorá zabezpečuje pevnosť a stabilitu. Okolo každej strany schodiska sa nachádza tehelná nosná stena, s výnimkou vstupu a výstupu zo schodiska. Schodisko má celkovo 16 stupňov s rozmermi 184,4 mm na výšku a 280 mm na šírku nášľapu. Povrch schodiska je upravený tak, aby farebne a materiálovo ladil s keramickou dlažbou v priľahlej chodbe, čo vytvára jednotný a estetický vzhľad interiéru.

STREŠNÁ KRYTINA, ODVOD DAŽĎOVEJ VODY ZO STRECHY

Strešná krytina je z plechu Rheinzink v prevedení Prepatina Schiefergrau, ktorý zabezpečuje vysokú odolnosť proti korózii a estetický vzhľad s prirodzenou patinou. Krytina je položená na strešnej konštrukcii so sklonom 34° a 35,9°, vrátane prístavby vikiera na východnej strane so sklonom strechy 10°.

Odvod dažďovej vody je zabezpečený plechovými žľabmi a zvodmi z rovnakého materiálu Rheinzink. Zvody sú integrované a schované v tepelnej izolácii strechy, čím je zaistená ich ochrana pred vonkajšími vplyvmi a zároveň sa minimalizujú tepelné straty.

OKNÁ A DVERE

Na fasáde objektu, vrátane vstupnej časti a vikiera, sú použité hliníkové okná a veľkoplošné otváracie prvky (LOP) v odtieni strešného plechu Rheinzink (Schiefergrau). Okná sú zhotovené s izolačným trojsklom, ktoré zabezpečuje vysokú tepelnú a zvukovú izoláciu.



Vstupné dvere do apartmánových jednotiek sú priznané, pevné, vyrobené z materiálov zabezpečujúcich dostatočnú bezpečnosť a odolnosť. Interiérové dvere v apartmánoch sú osadené do systémov JAP so stratenou zárubňou, ktoré vytvárajú hladký a čistý prechod medzi miestnosťami a prispievajú k modernému vzhľadu interiéru.

FASÁDY

Fasády objektu sú riešené kombináciou moderných a trvácnych materiálov, ktoré reflektujú charakter okolitej zástavby a zabezpečujú estetickú i funkčnú kvalitu povrchu.

Základom sú prevetrávané fasády s vonkajším obkladom z plechu Rheinzink v odtieni Schiefergrau, ktorý je zároveň použitý aj na strešnej krytine. Tento materiál je odolný voči poveternostným vplyvom a nevyžaduje náročnú údržbu.

V dolnej časti fasády, do výšky +0,500 m nad úroveň terénu, je aplikovaný kamenný obklad, ktorý zvyšuje mechanickú odolnosť a opticky oddeľuje spodnú časť stavby.

Na vybraných plochách fasády je použitý drevený obklad, ktorý dodáva stavbe prírodný a teplý výraz, zároveň vytvára kontrast s plechovou časťou. Drevený obklad je osadený na podkonštrukciu, zabezpečujúcu dostatočné odvetrávanie.

Západná fasáda je výrazne presklenená, čo maximalizuje prísun prirodzeného svetla a poskytuje vizuálne prepojenie interiéru s exteriérom.

Celkový návrh fasády je v súlade s požiadavkami na trvácnosť, energetickú efektívnosť a estetiku objektu.

MECHANICKÁ ODOLNOSŤ A STABILITA

Konštrukčné prvky stavby sú navrhnuté tak, aby zabezpečili dostatočnú mechanickú odolnosť a stabilitu celého objektu počas jeho prevádzky. Nosné steny sú z tehál hrúbky 250 – 500 mm a nové nosné steny hrúbky 300 mm, ktoré poskytujú potrebnú pevnosť a odolnosť proti zaťaženiu.

Stropy s monolitickou konštrukciou pozostávajú z trapézového plechu a betónu s celkovou hrúbkou 120 mm, ukotvené pomocou oceľových profilov, čo zvyšuje ich únosnosť a zaručuje stabilitu.



Založenie objektu využíva pôvodné základové betónové pásy, doplnené novonavrhnutými základovými pásmi podľa aktuálnych statických požiadaviek.

Celý stavebný systém je navrhnutý tak, aby odolával bežným aj mimoriadnym zaťaženiam vrátane vetra, snehovej a seizmickej aktivity v súlade s platnými normami a predpismi.

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických objektov

Budova je vybavená mechanickým vetracím systémom s rekuperáciou tepla, ktorý zabezpečuje dostatočnú výmenu vzduchu a zároveň energetickú efektívnosť.

Vetranie je riadené automaticky podľa kvality vnútorného vzduchu a zabezpečuje zdravé a komfortné prostredie v apartmánoch.

Pitná voda je zabezpečená z verejného vodovodu obce Jeseník. Vstup do objektu je vybavený filtrom pre zabezpečenie kvality vody a prípadnou úpravou podľa hygienických požiadaviek.

Splaškové vody sú odvádzané do verejnej kanalizácie. Odpadové potrubia sú navrhnuté podľa platných noriem, so zabezpečením proti spätnému toku a zápachu.

Dažďová voda zo strechy a spevnených plôch je zvedená do zbernej nádrže alebo do verejnej kanalizácie podľa platných predpisov. Zvody sú skryté v tepelnej izolácii strešného plášťa a zabezpečujú efektívny a bezhlučný odvod vody.

Hlavným zdrojom tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda, ktoré zabezpečuje vykurovanie aj prípravu teplej úžitkovej vody. Regulácia kúrenia prebieha prostredníctvom zónových termostátov v jednotlivých miestnostiach, čím sa optimalizuje spotreba energie a komfort užívateľov.

B.2.8 Zásady PBR

Požiarne bezpečnostné riešenie je súčasťou samostatnej prílohy projektu. Požiarne nebezpečný priestor nezahrňuje susedné pozemky.



B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

ENERGETICKÁ NÁROČNOST

Objekt je navrhnutý s dôrazom na zníženie energetickej náročnosti podľa platných legislatívnych požiadaviek. Dosiahnutá je kategória energetickej triedy B.

TEPELNÁ TECHNIKA

Tepelná izolácia obvodových stien, strechy a podláh je navrhnutá podľa platných noriem s hodnotami súčiniteľa prechodu tepla v súlade s požiadavkami na energetickú efektívnosť. Použité materiály sú ekologické a majú dlhú životnosť. Okrem tepelnej izolácie sú v objekte inštalované moderné systémy riadenia vykurovania a vetrania, ktoré prispievajú k optimalizácii spotreby energie a minimalizácii tepelných strát.

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne prostredie

Navrhovaná stavba je riešená v súlade s platnými hygienickými normami a požiadavkami na zdravé a bezpečné užívanie priestorov.

Vetrание je zabezpečené mechanickou rekuperačnou jednotkou s dostatočným prívodom čerstvého vzduchu a odvodom znečisteného vzduchu, čím je garantovaná optimálna kvalita vnútorného prostredia a minimalizácia kondenzácie vlhkosti.

Systém vykurovania je navrhnutý tak, aby zabezpečil rovnomerné a efektívne rozdelenie tepla s možnosťou individuálneho riadenia v jednotlivých zónach, čo prispieva k tepelnému komfortu a úspore energie.

Pre osvetlenie sa využívajú energeticky úsporné LED zdroje so zabezpečením dostatočnej intenzity a kvality osvetlenia podľa funkcie miestnosti, vrátane dostatku denného svetla.

Pitná voda je zabezpečená zo siete s hygienickými parametrami podľa platných noriem.

Navrhnuté systémy na zber a odvod splaškových a dažďových vôd sú riešené tak, aby minimalizovali negatívny dopad na životné prostredie.

Stavba je navrhnutá s ohľadom na zníženie hluku, vibrácií a prašnosti počas výstavby aj prevádzky, vrátane protihlukových opatrení a ochrany životného prostredia.



Tieto opatrenia zabezpečujú zdravé, bezpečné a komfortné pracovné a komunálne prostredie pre užívateľov objektu aj jeho okolie.

B.2.11 Zásady ochrany stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia

OCHRANA PRED PRENIKANIU RADÓNU Z PODLOŽIA

Lokalita Jeseník se nachází v oblasti s nízkým až středním rizikem radonového průniku. Hydroizolace základové desky je provedena pomocí dvou vrstev modifikovaných asfaltových pásů (GLASTEK ELSTEK), které zároveň zajišťují účinnou ochranu proti pronikání radonu.

OCHRANA PRED BLUDNÝMI PRÚDMI

V lokalitě Jeseník není evidován významný výskyt bludných proudů. Elektroinstalace a uzemnění stavby bude provedeny dle platných norem, aby bylo zajištěno bezpečné užívání objektu.

OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Oblast Jeseník se nachází v seismicky klidné zóně, technická seizmicita není významným faktorem. Konstrukce stavby je navržena v souladu s platnými normami a s přihlédnutím k základní odolnosti vůči vibracím a pohybům.

PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA

Lokalita Jeseník není ohrožena záplavami či povodněmi. Při odvodu dešťových vod je navržen systém zachytávání a odvádění s ohledem na bezpečný odtok do kanalizace.

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru

Stavba apartmánového domu je napojená na dostupné inžinierske siete v obci Jeseník. Objekt využíva existujúce prípojky, ktoré boli podľa potreby obnovené alebo upravené v rámci rekonštrukcie.

Vodovod – Objekt je zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodného radu. Prípojka je vedená v dĺžke cca 32 metrov od hlavného radu po objekt.

Kanalizácia – Odvedenie splaškových vôd je riešené prípojkou na verejnú kanalizačnú sieť v dĺžke približne 30 metrov. Dažďové vody zo strešných plôch (cca 297 m²) sú zaústené do vsakovacieho systému v rámci pozemku; množstvo vody je znížené o evapotranspiráciu o 40 %.



Elektrická energia – Objekt je napojený na NN sieť prostredníctvom pôvodnej prípojky, ktorá bola upravená a rozšírená pre potreby novej technológie vrátane napájania tepelného čerpadla.

Plyn – Objekt nie je napojený na plyn, všetky plynové rozvody boli odstránené, technológia je čisto elektrická.

Telekomunikácie – Objekt je pripojený na verejnú telekomunikačnú sieť, predpokladá sa káblové alebo optické pripojenie, podľa dostupnosti v mieste.

B.4 Dopravné riešenie

Dopravná obsluha stavby je zabezpečená z existujúcej komunikácie II/27, ktorá prechádza okolo riešeného územia. Prístup pre osobné automobily je riešený priamym napojením na túto komunikáciu prostredníctvom zjazdu na súkromný pozemok.

Na pozemku stavby je zriadené parkovisko pre osobné automobily, ktoré slúži pre ubytovaných hostí aj obsluhu objektu. Parkovacia kapacita zodpovedá plánovanému využitiu objektu. Parkovacie miesta nie sú riešené ako bezbariérové, keďže samotný objekt nie je bezbariérový – vnútorné priestory nie sú prístupné osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, a v objekte sa nenachádza výťah.

Doprava v klidu je zabezpečená výhradne na pozemku investora, nie je nutné využívať verejné parkovanie.

Pešie a cyklistické trasy nie sú touto stavbou dotknuté, v blízkosti stavby neprechádza žiadna značená cyklotrasa ani chodník, ktorého trasa by bola zmenená alebo obmedzená.

Celkové dopravné riešenie rešpektuje platné normy a umožňuje bezpečný prístup a obsluhu objektu pre všetky typy dopravy v území.

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav

Stavba je situovaná na pozemku s mierne svahovitým terénom so sklonom orientovaným na sever. V rámci návrhu sú realizované minimálne terénne úpravy, ktoré rešpektujú prirodzený sklon pozemku. Úpravy sú zamerané predovšetkým na vyrovnanie plôch pre parkovanie a záhradnú výsadbu, bez zásadných zásahov do reliéfu krajiny.



V prednej časti pri hlavnom vstupe do budovy je navrhnuté parkovisko z priepustného zatrávňovacieho systému so štrkovou výplňou imitujúcou trávnik, ktoré vizuálne splýva s okolitým prírodným prostredím a zároveň zabezpečuje vsakovanie dažďovej vody.

Vegetácia je riešená formou doplnkovej výsadby, ktorá nadväzuje na existujúcu zeleň. V južnej a západnej časti pozemku je navrhnutá výsadba listnatých stromov a kríkov, ktoré podporia biodiverzitu a vytvoria príjemné mikroklimatické prostredie. Použité budú najmä druhy stromov a kríkov vhodné pre klimatické podmienky oblasti Jeseníkov, ako napríklad javor poľný (*Acer campestre*), lipa malolistá (*Tilia cordata*), kalina obyčajná (*Viburnum opulus*), lieska (*Corylus avellana*)

Na severnej časti pozemku je navrhnutý ovocný sad, ktorý bude slúžiť nielen ako krajnotvorný prvok, ale aj ako zdroj úžitkového ovocia pre užívateľov objektu. Sad bude tvorený regionálne vhodnými druhmi, ako sú jablone, hrušky, slivky a višne.

Navrhnuté vegetačné úpravy zohľadňujú klimatické pomery, orientáciu pozemku a rešpektujú prírodný charakter územia.

B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie, prírodu alebo krajinu.

Stavba nespadá do chráneného územia a nemá vplyv na sústavu chránených území Natura 2000.

O stavbe prebieha inžinierska činnosť a jednanie s dotknutými orgánmi štátnej správy a správcami sietí. Zoznam podmienok a popis ich zohľadnenia bude súčasťou prílohy projektovej dokumentácie v dokončení inžinierskej činnosti.

Stavba nevyžaduje opatrenie o integrovanej prevencii ani navrhnutie ochranných a bezpečnostných pásiem.

B.7 Ochrana obyvateľstva

Stavba nevyžaduje funkcie plnenia ochrany obyvateľstva.

B.8 Zásady organizácie výstavby

Stavenisko bude napojené na stávajúce prípojky. Na pripojenie elektra bude zriadený staveniskový odber. Stavenisko bude odvodnené vsakovaním na pozemku stavby.

Prevádzanie stavby nemá vplyv na okolité stavby ani pozemky, stavba prebieha len na



pozemku stavebníka – investora. Maximálne dočasné zábory, trvalé zábory, požiadavky na bezbarierové obchodzie trasy nie sú požadované.

Počas výstavby sa bude odpad zo stavebných činností priebežne likvidovať a na stavenisku sa bude udržiavať poriadok. Odpadový materiál vzniknutý pri demolácii zvyškov stavieb a pri stavebnej činnosti bude likvidovaný v súlade so zákonom č. 185/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) a jeho vykonávacími predpismi. Odpadové materiály budú triedené na stavenisku, a to buď priamo do dopravných prostriedkov, alebo do kontajnerov umiestnených na hlavnom stavenisku na následný odvoz. Prednostne sa budú využívať druhotné suroviny (stavebný recyklát, drevo, železo). Druhotné zhodnocovanie bude mať prednosť pred skládkovaním alebo iným zhodnocovaním odpadu. Odpad sa bude odovzdávať len osobám oprávneným na jeho prevzatie podľa zákona o odpadoch. Doklad o spôsobe zneškodnenia odpadu zo stavebnej činnosti bude predložený na schválenie, ak jeho ďalšie využitie na stavenisku nie je možné. Predpokladá sa, že počas bežnej stavebnej činnosti sa budú likvidovať nasledujúce druhy odpadov:

- Odpadový materiál zo stavebnej činnosti (drevo, stavebná suť, polystyrén a pod.) sa bude priebežne ukladať na medziskládku v areáli staveniska a odvážať na vhodnú skládku.
- Vykopaná zemina sa v plnom rozsahu opätovne použije na terénne úpravy a záhradné úpravy staveniska.
- Vhodné skládky na likvidáciu odpadu zo stavebnej činnosti zabezpečí zhotoviteľ v rámci dodávky stavby.

Počas výkopových prác sa z oblasti výstavby odstráni vrchná vrstva zeminy s minimálnou hrúbkou 200 mm a uloží sa na medziskládku na stavenisku. Odstránená ornica sa opätovne použije na terénne úpravy a ako podklad pre záhradné a sadové úpravy. Odhadovaný objem výkopu je približne 230 m³. Všetka vykopaná zemina bude opätovne použitá na zásyp a zásyp a na opätovné upravenie terénu okolo domu.

OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRÁCIÁM

Zhotoviteľ je povinný používať stroje a mechanizmy v dobrom technickom stave, ktorých hladina hluku nepresahuje hodnoty uvedené v technických osvedčeniach. Počas stavebnej činnosti bude potrebné dodržiavať prípustné hladiny hluku na obdobie stanovené vo VN č. 148/2006 o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a



vibrácií. V chránenom vonkajšom priestore najbližších stavieb nebude v čase výstavby od 7:00 do 21:00 hod. prekročený hygienický limit $L_{Aeq,S} = 65$ DB.

OCHRANA PRED ZNEČISTENÍM OVZDUŠIA VÝFUKOVÝMI PLYNMI A PRACHOM

Dodávateľ je povinný zabezpečiť prevádzku dopravných prostriedkov, ktoré produkujú znečisťujúce látky vo výfukových plynch v množstve zodpovedajúcom platným vyhláškam a predpisom o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách. Používanie stavebných strojov so spaľovacími motormi musí byť obmedzené na minimum a musia byť vykonávané pravidelné technické kontroly vozidiel a pravidelné úpravy motorov.

OCHRANA PRED ZNEČISTENÍM CIEST A NADMERNOU PRAŠNOSŤOU

Vozidlá opúšťajúce stavenisko musia byť riadne očistené, aby sa zabránilo znečisteniu verejných komunikácií, najmä zeminou, betónovou zmesou atď. Akékoľvek znečistenie verejných komunikácií sa musí pravidelne odstraňovať. Vozidlá prepravujúce sypké materiály musia používať plachty na zakrytie materiálov a v prípade zvýšenej prašnosti sa musí vysypaná suť posypať. Vnútri staveniska sa musia cesty a plochy pravidelne čistiť a v prípade tvorby prachu kropiť vodou.

OCHRANA PRED ZNEČISTENÍM PODZEMNÝCH A POVRCHOVÝCH VÔD A ODPADOVÝCH VÔD

Počas výstavby musí byť stavenisko primerane zabezpečené, aby sa zabránilo znečisteniu podzemných vôd počas stavebných prác a prevádzky zariadení. To zahŕňa najmä vhodné odvádzanie dažďových vôd zo stavebnej jamy, prevádzkových, výrobných a skladovacích priestorov staveniska. Odvádzanie dažďových vôd zo staveniska musí byť zabezpečené tak, aby sa zabránilo podmáčaniu povrchov plôch staveniska.

PRACOVNÝ ČAS

Stavebné práce sa budú vykonávať v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.



BOZP

Na stavenisku sa budú dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Stavenisko bude spolupracovať s koordinátorom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v súlade s ostatnými právnymi predpismi.

Stavba nevyžaduje úpravy pre bezbarierové užívanie výstavbou dotknutých stavieb,
nevyžaduje dopravné inžinierske opatrenia, špeciálne podmienky pre prevádzanie
stavby.

Stavba bude prebiehať približne 2,5 roku od nabytia právnej moci stavebného povolenia.
Predpoklad dokončenia stavby je prvý kvartál roku 2028.

**Rekonstrukce
apartmánového domu
"Ubytování za Humny"**



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO

229, Velké Kunědice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK



FIMAT s.r.o.

STUPEŇ

PD

DPS

VYPRACOVAL

LS_2024/2025

Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT

Ing. Arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO:

Č. VÝKRESU:

C

OBSAH VÝKRESU:

Situace



- Legenda
- Pozemok
 - Apartmánový dom

Rekonstrukce
apartmánového domu
"Úbytování za Humny"



ATELIÉR
prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPEŇ
PD
15127 Ústav navrhování I

VYPRACOVAL
LS_2024/2025 Bc. Maroš Oravkin


KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT
±0,000 = 743 Bpv. 2xA4

MĚŘÍTKO: 1:1500 Č. VÝKRESU: C.01

OBSAH VÝKRESU:

Situační výkres širších vztahů

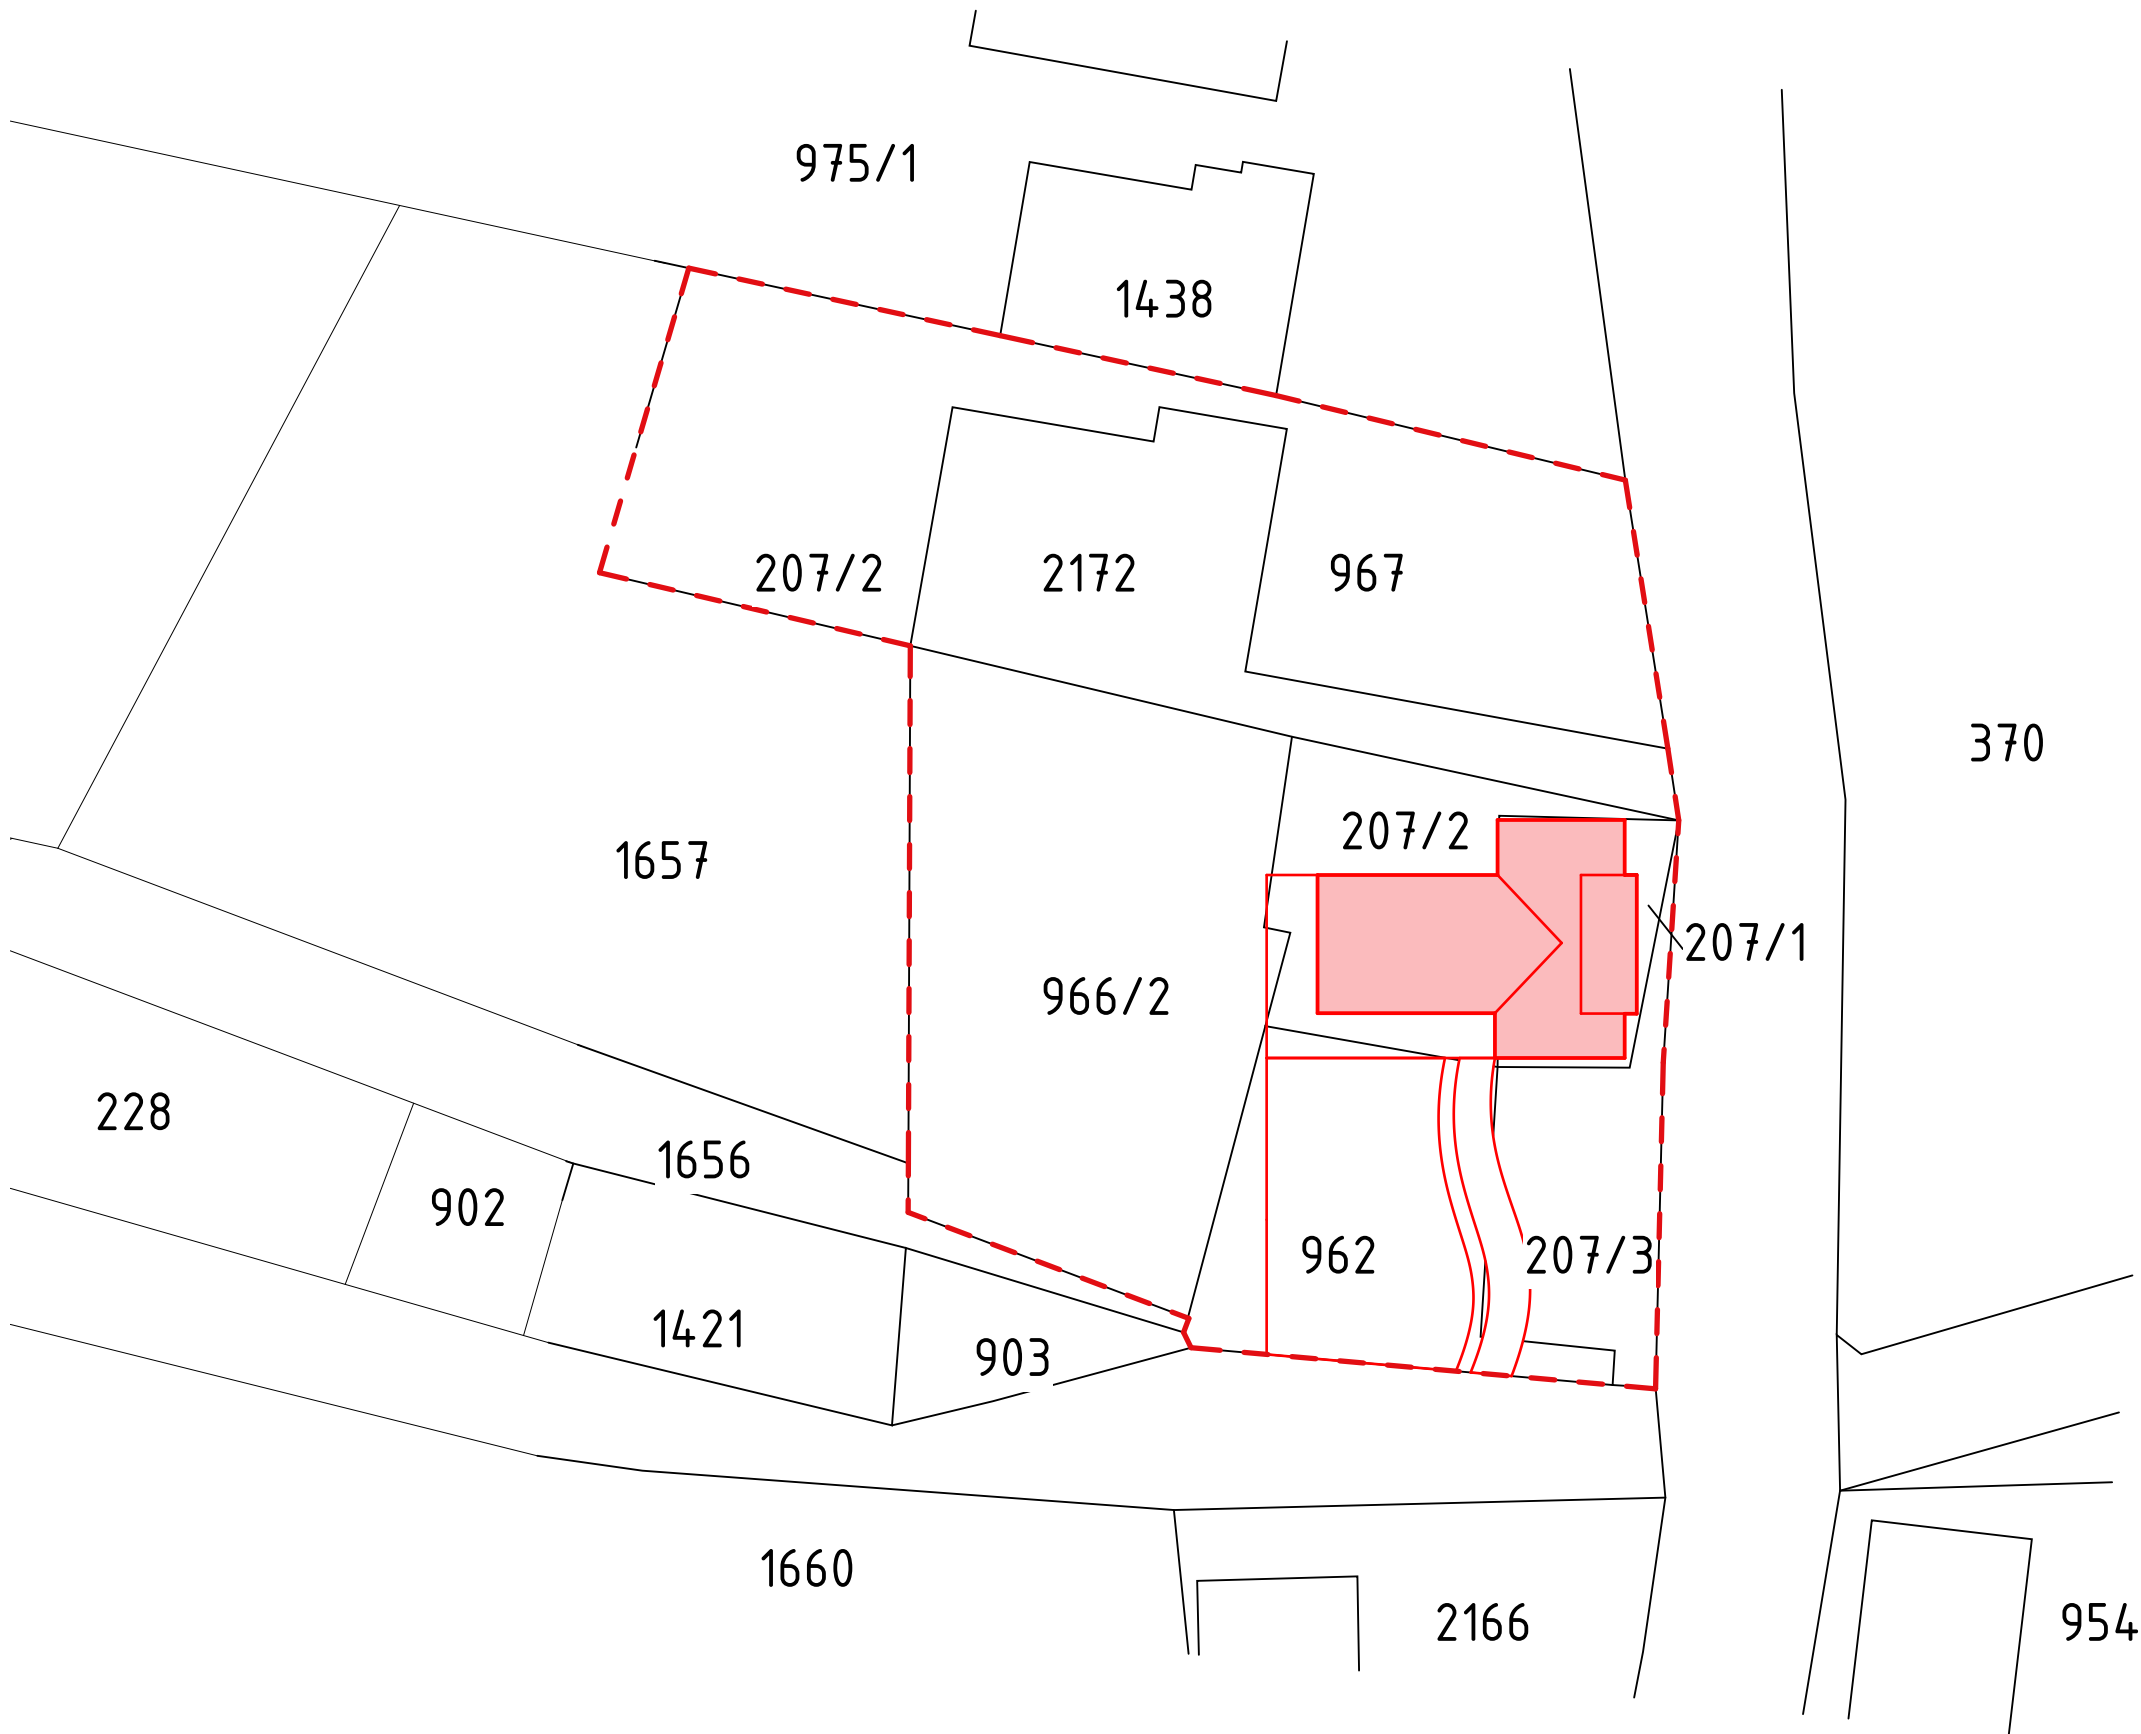

- Legenda
- Riešený pozemok
 - Apartmánový dom
 - Spevnené plochy

Rekonstrukce
apartmánového domu
"Úbytování za Humny"



ATELIÉR
prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPEŇ
PD
15127 Ústav navrhování I

VYPRACOVAL
LS_2024/2025 Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv. **A3**


MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1:500 **C.02**



OBSAH VÝKRESU:

Katastrální situační výkres

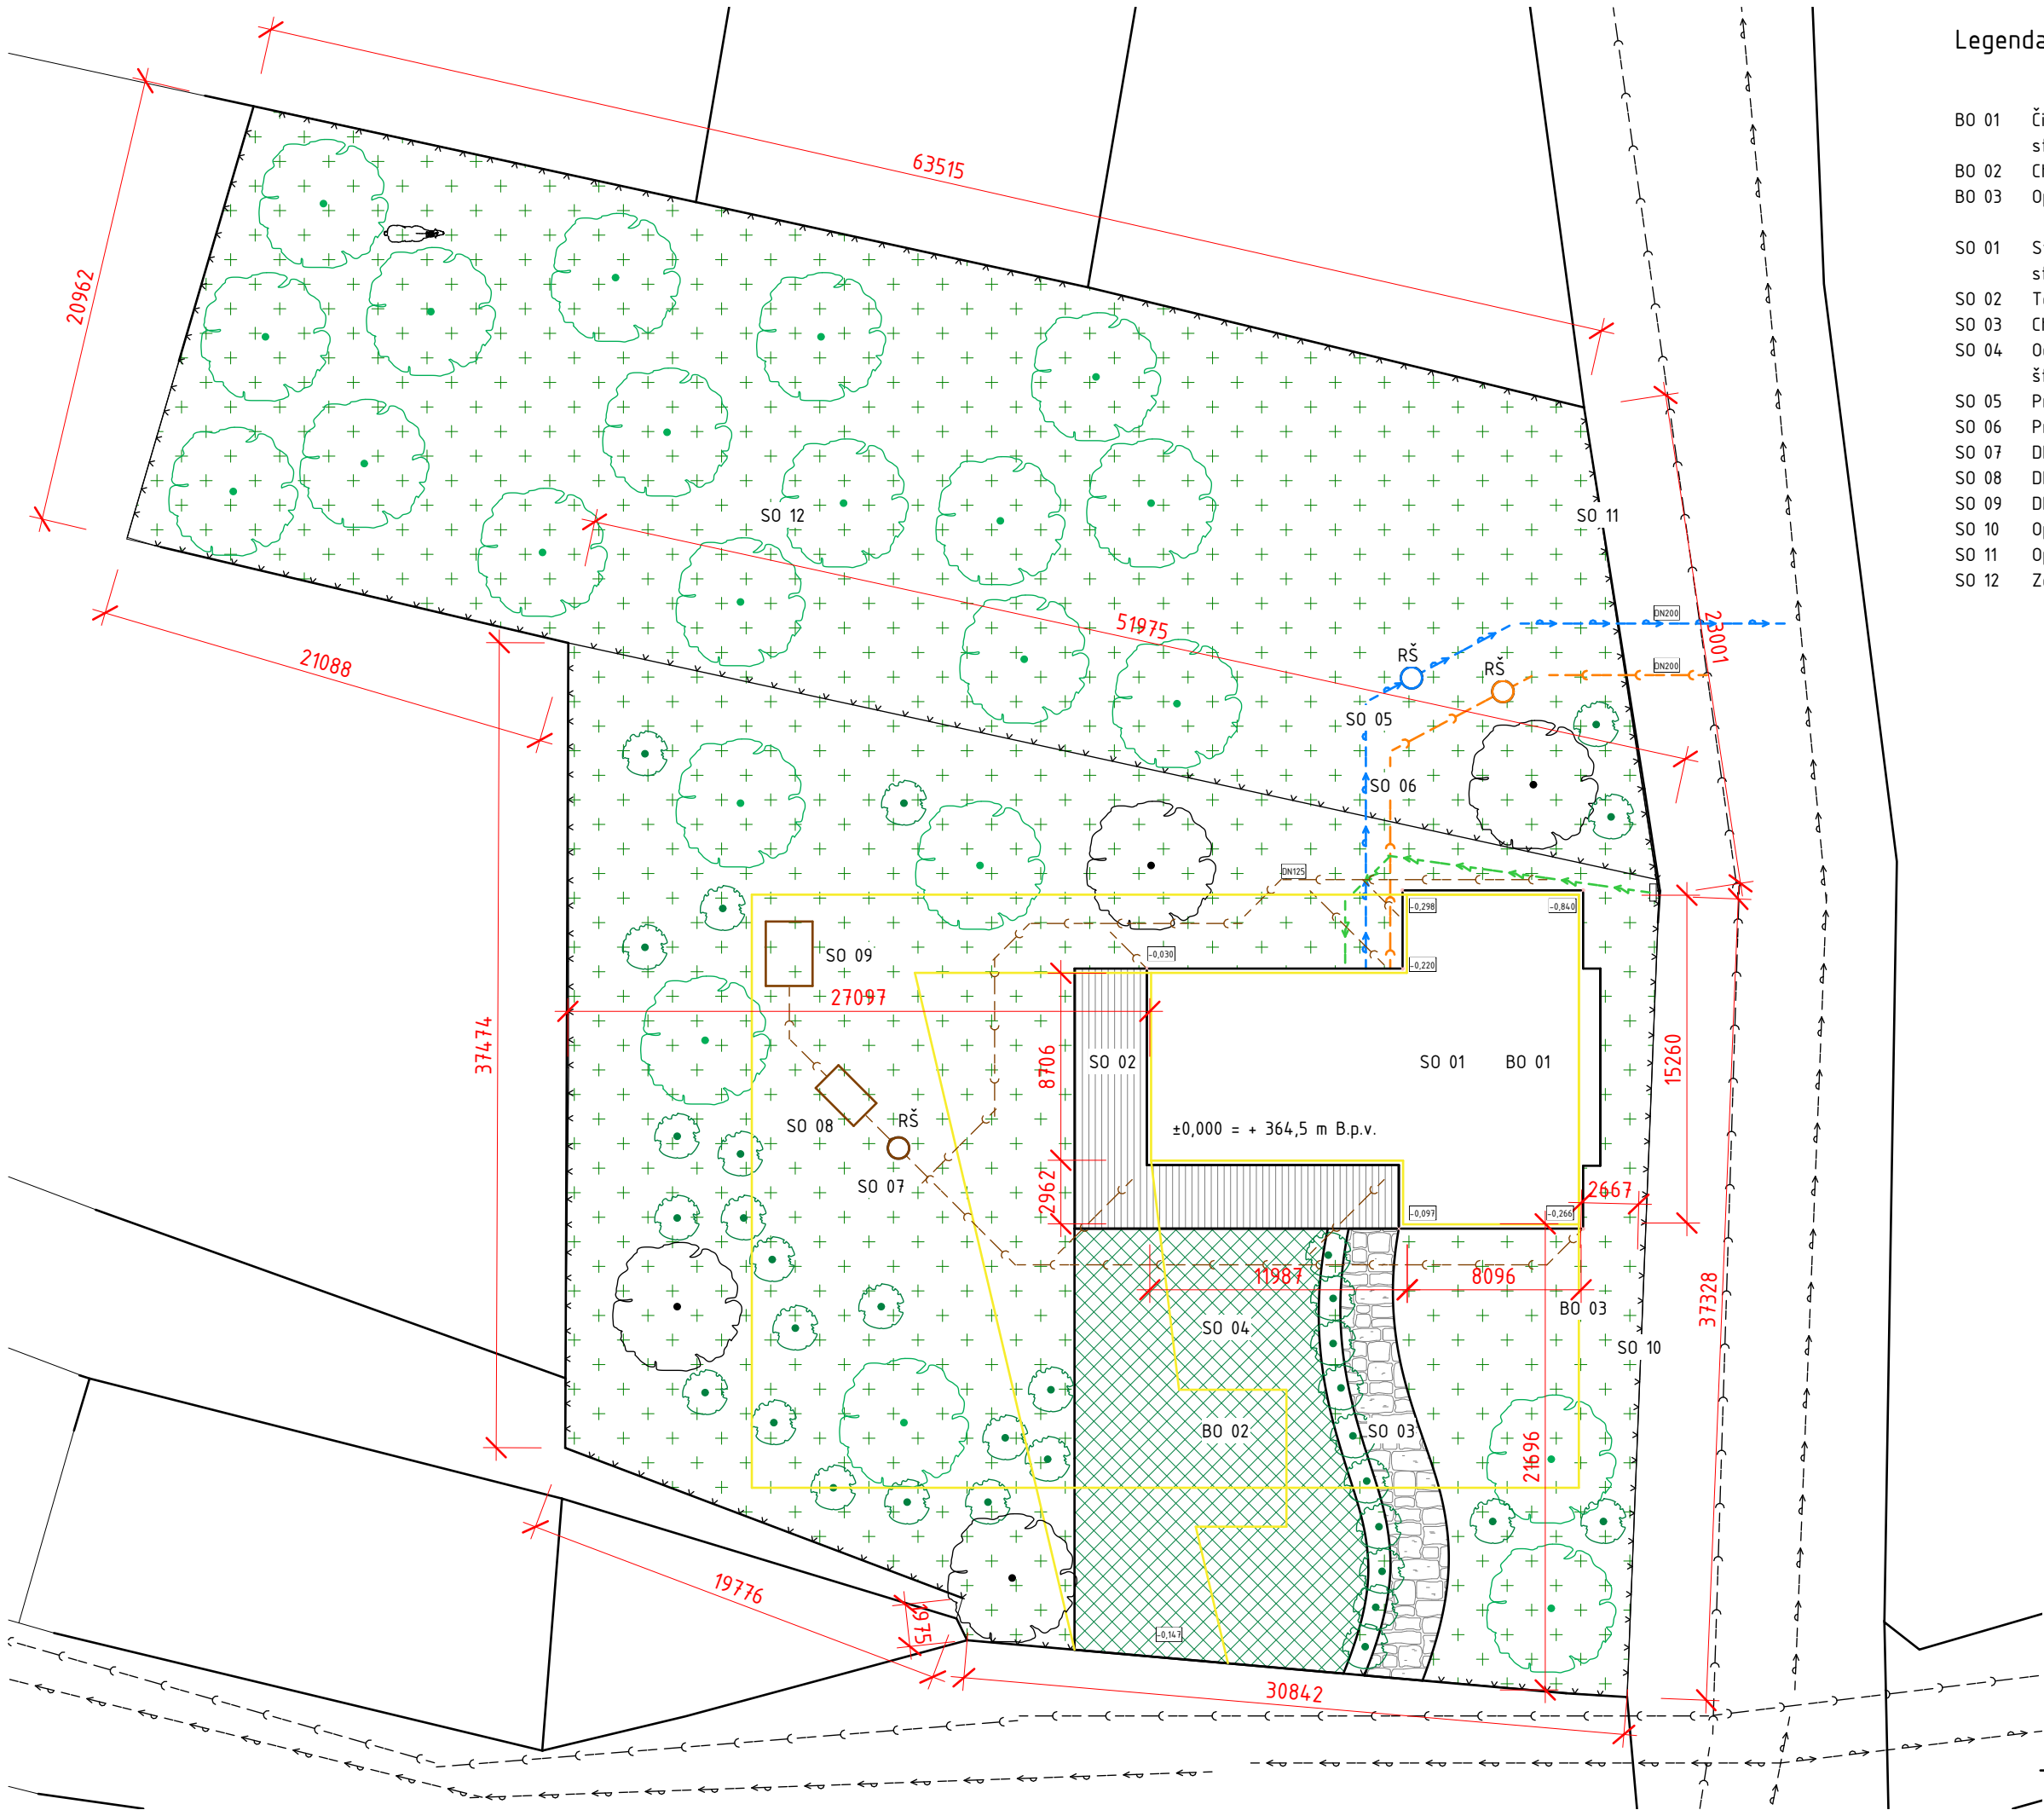

Legenda

- BO 01 Čiastočná demolícia
stávajúceho domu
- BO 02 Chodník
- BO 03 Oplotenie
- SO 01 Stavebné úpravy
stávajúceho domu
- SO 02 Terasa
- SO 03 Chodník
- SO 04 Odstavná plocha -
štěrkový trávnik
- SO 05 Prípojka vodovodu
- SO 06 Prípojka kanalizácie
- SO 07 DK- revizná šachta
- SO 08 DK - Akumulácia
- SO 09 DK - Vsak
- SO 10 Oplotenie domu
- SO 11 Oplotenie záhrady
- SO 12 Zeleň

- Obrys domu
- Sadové úpravy - trávnik
- Betónová dlažba
- Chodník
- Štěrkový trávnik
- Stávajúca zeleň
- Nová zeleň
- Vodovod
- Rozvody elektro
- Splašková kanalizácia
- Dažďová kanalizácia

Rekonstrukce apartmánového domu "Ubytování za Humny"



ATELIÉR
prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPĚŇ
PD
15127 Ústav navrhování

VYPRACOVAL
LS_2024/2025 Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv. **A3**

MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1:300 **C.03**

OBSAH VÝKRESU:

Koordinační situační výkres

**Rekonstrukce
apartmánového domu
"Ubytování za Humny"**



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO

229, Velké Kunědice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK



FIMAT s.r.o.

STUPEŇ

PD

DPS

VYPRACOVAL

LS_2024/2025

Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT

Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.


MĚŘÍTKO:

Č. VÝKRESU:

D1

OBSAH VÝKRESU:

Architektonicko-stavební část

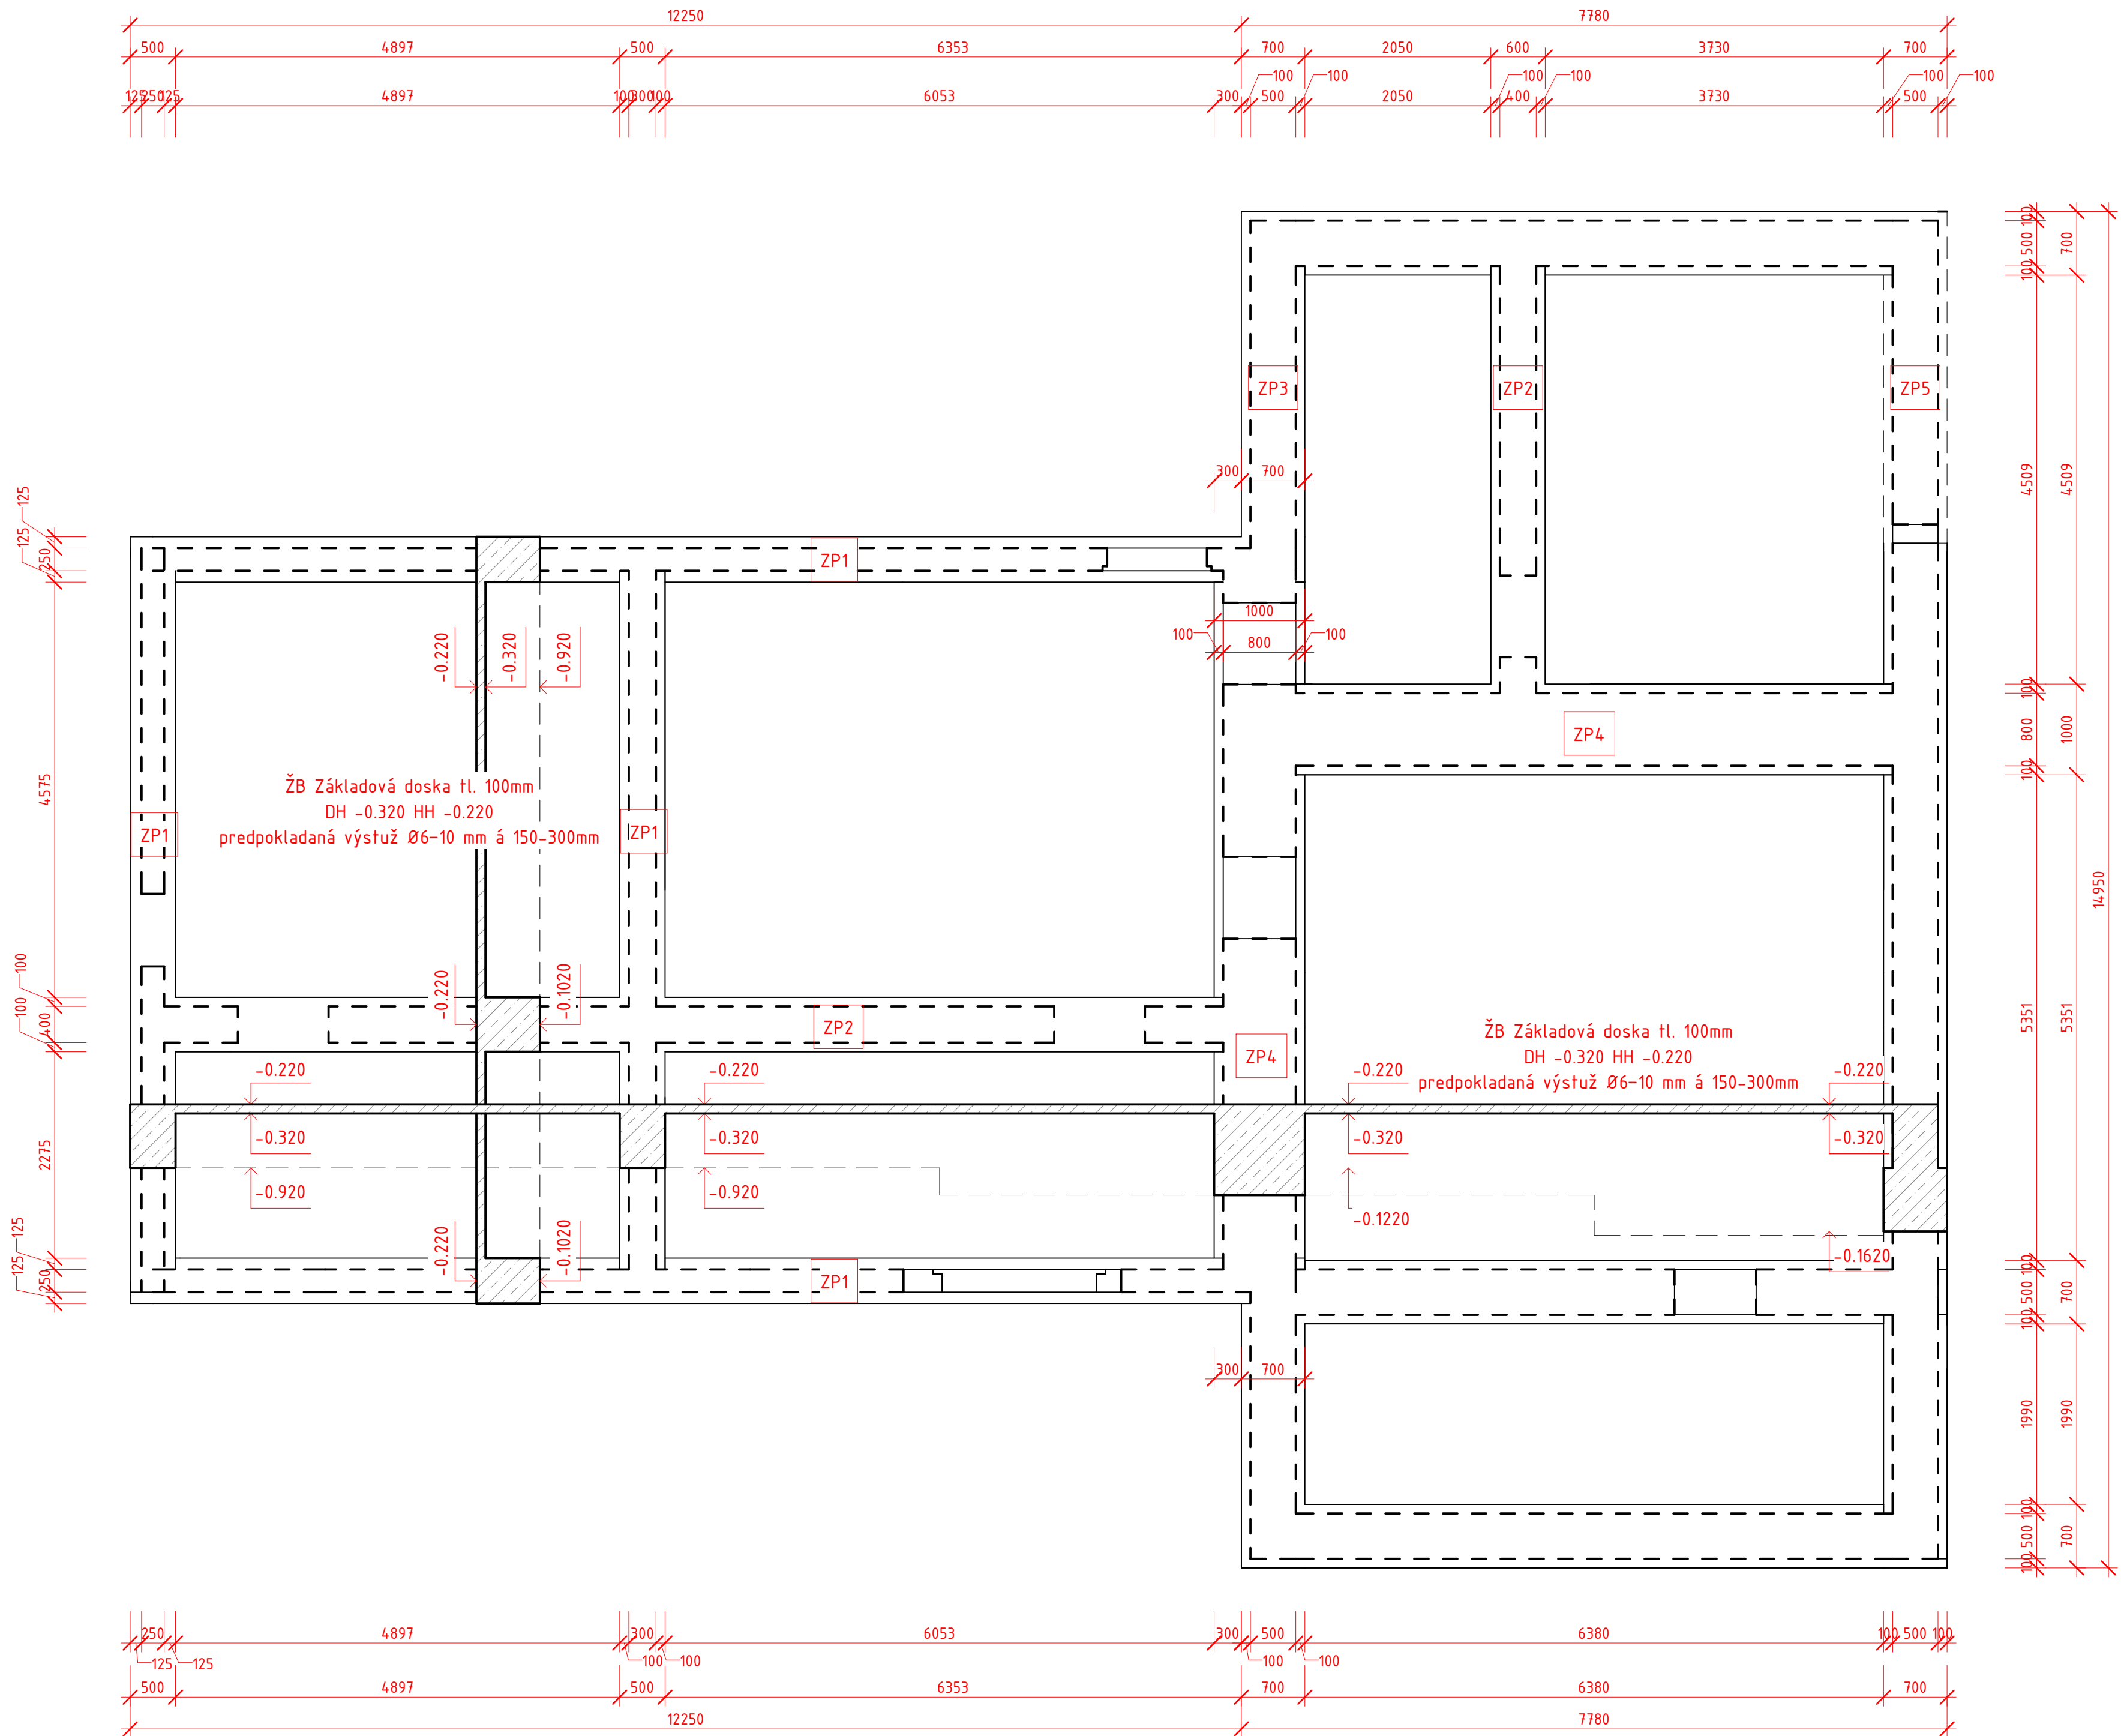

LEGENDA

- ZP1 Základový pás 500/700mm
DH -0.1020 HH -0.320
- ZP2 Základový pás 600/700mm
DH -0.1020 HH -0.320
- ZP3 Základový pás 700/700mm
DH -0.1020 HH -0.320
- ZP4 Základový pás 1000/1000mm
DH -1.320 HH -0.320
- ZP5 Základový pás 700/700mm
DH -1.620 HH -0.920

Rekonstrukce apartmánového domu "Úbytování za Humny"



ATELIÉR
prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunětice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPEŇ
PD
DPS

VYPRACOVAL
LS_2024/2025 Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT


±0,000 = 743 Bpv. **A2**

MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1 : 50 D1.01

OBSAH VÝKRESU:

Půdorys základů - stav

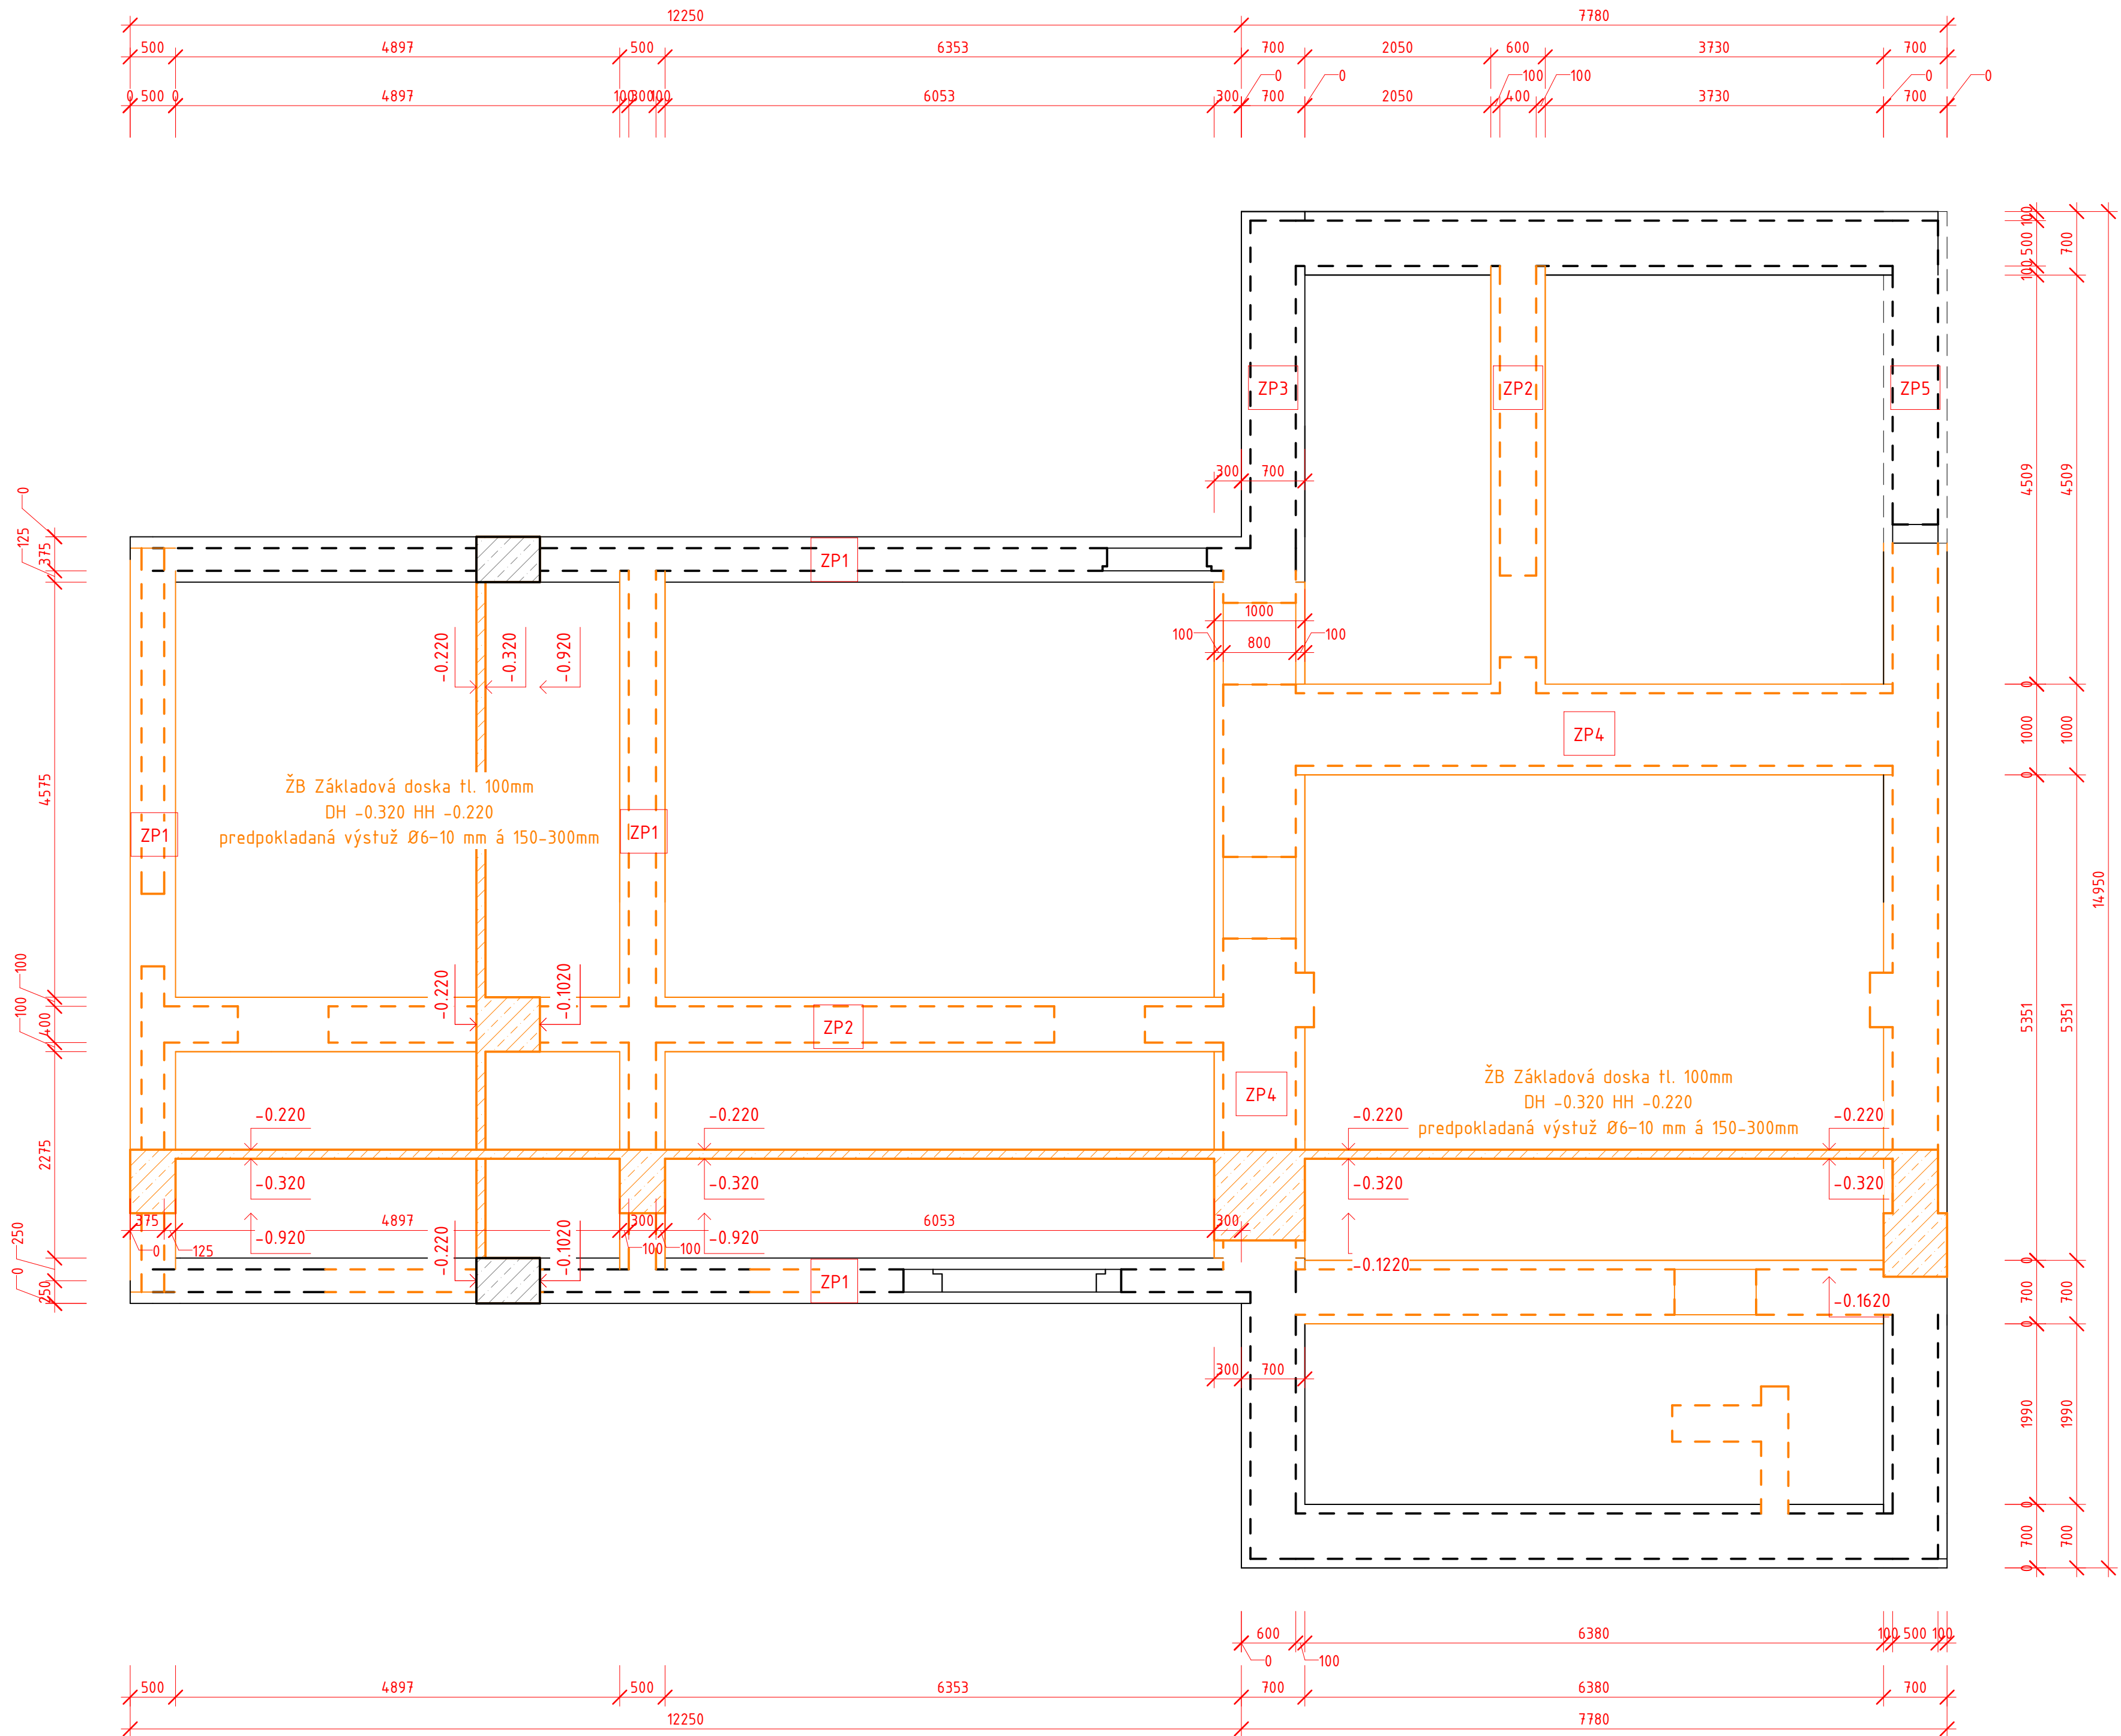

LEGENDA

- ZP1 Základový pás 500/700mm
DH -0.1020 HH -0.320
- ZP2 Základový pás 600/700mm
DH -0.1020 HH -0.320
- ZP3 Základový pás 700/700mm
DH -0.1020 HH -0.320
- ZP4 Základový pás 1000/1000mm
DH -1.320 HH -0.320
- ZP5 Základový pás 700/700mm
DH -1.620 HH -0.920

- Búrané základy
- Stávající základy

Rekonstrukce apartmánového domu "Úbytování za Humny"



FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunětice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPEŇ
PD
DPS

VYPRACOVAL
LS_2024/2025 Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT


±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1 : 50 D1.02

OBSAH VÝKRESU:

Půdorys základů - bourací práce

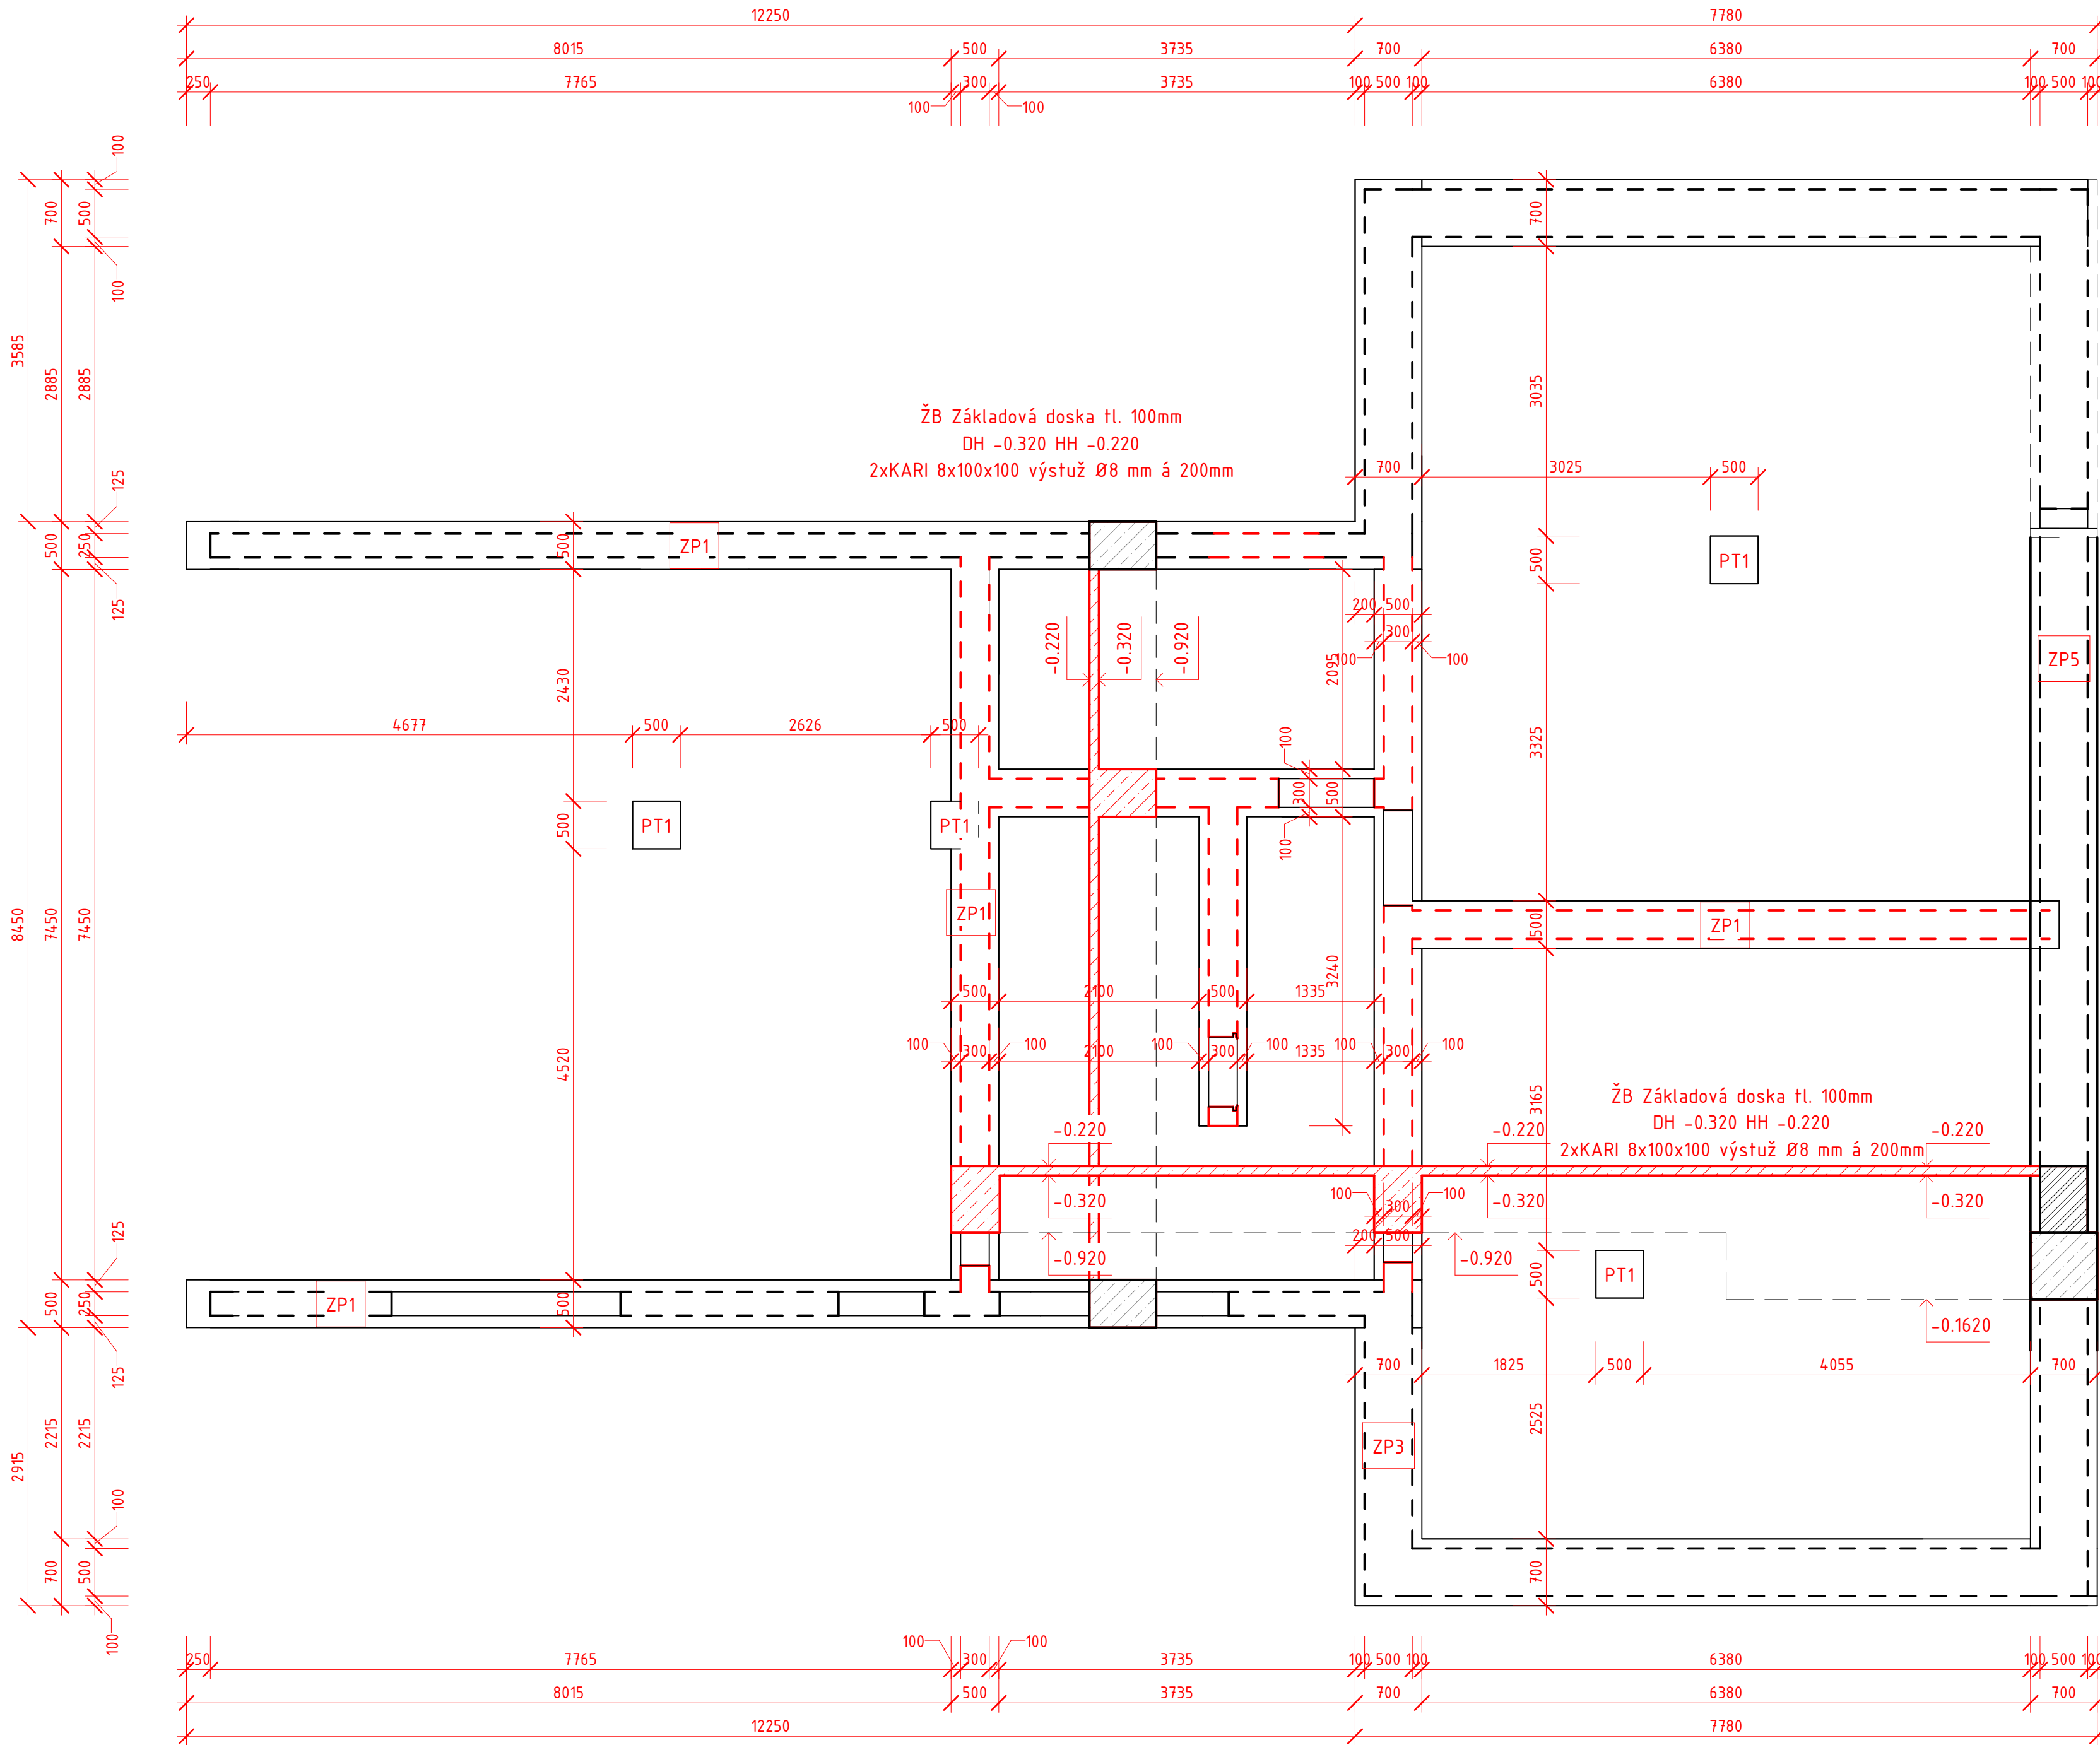

LEGENDA

- ZP1 Základový pás 500/700mm
DH -0.1020 HH -0.320
- ZP3 Základový pás 700/700mm
DH -0.1020 HH -0.220
- ZP5 Základový pás 700/700mm
DH -1.620 HH -0.920
- PT1 Základová patka
500/500/300mm

- Navrhované základy
- Stávající základy

Rekonstrukce apartmánového domu "Úbytování za Humny"



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko



FIMAT s.r.o.

STUPEŇ

PD

DPS

LS_2024/2025

Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT

Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

A2

MĚŘÍTKO:


Č. VÝKRESU:

1 : 50

D1.03

OBSAH VÝKRESU:

Půdorys základů - návrh

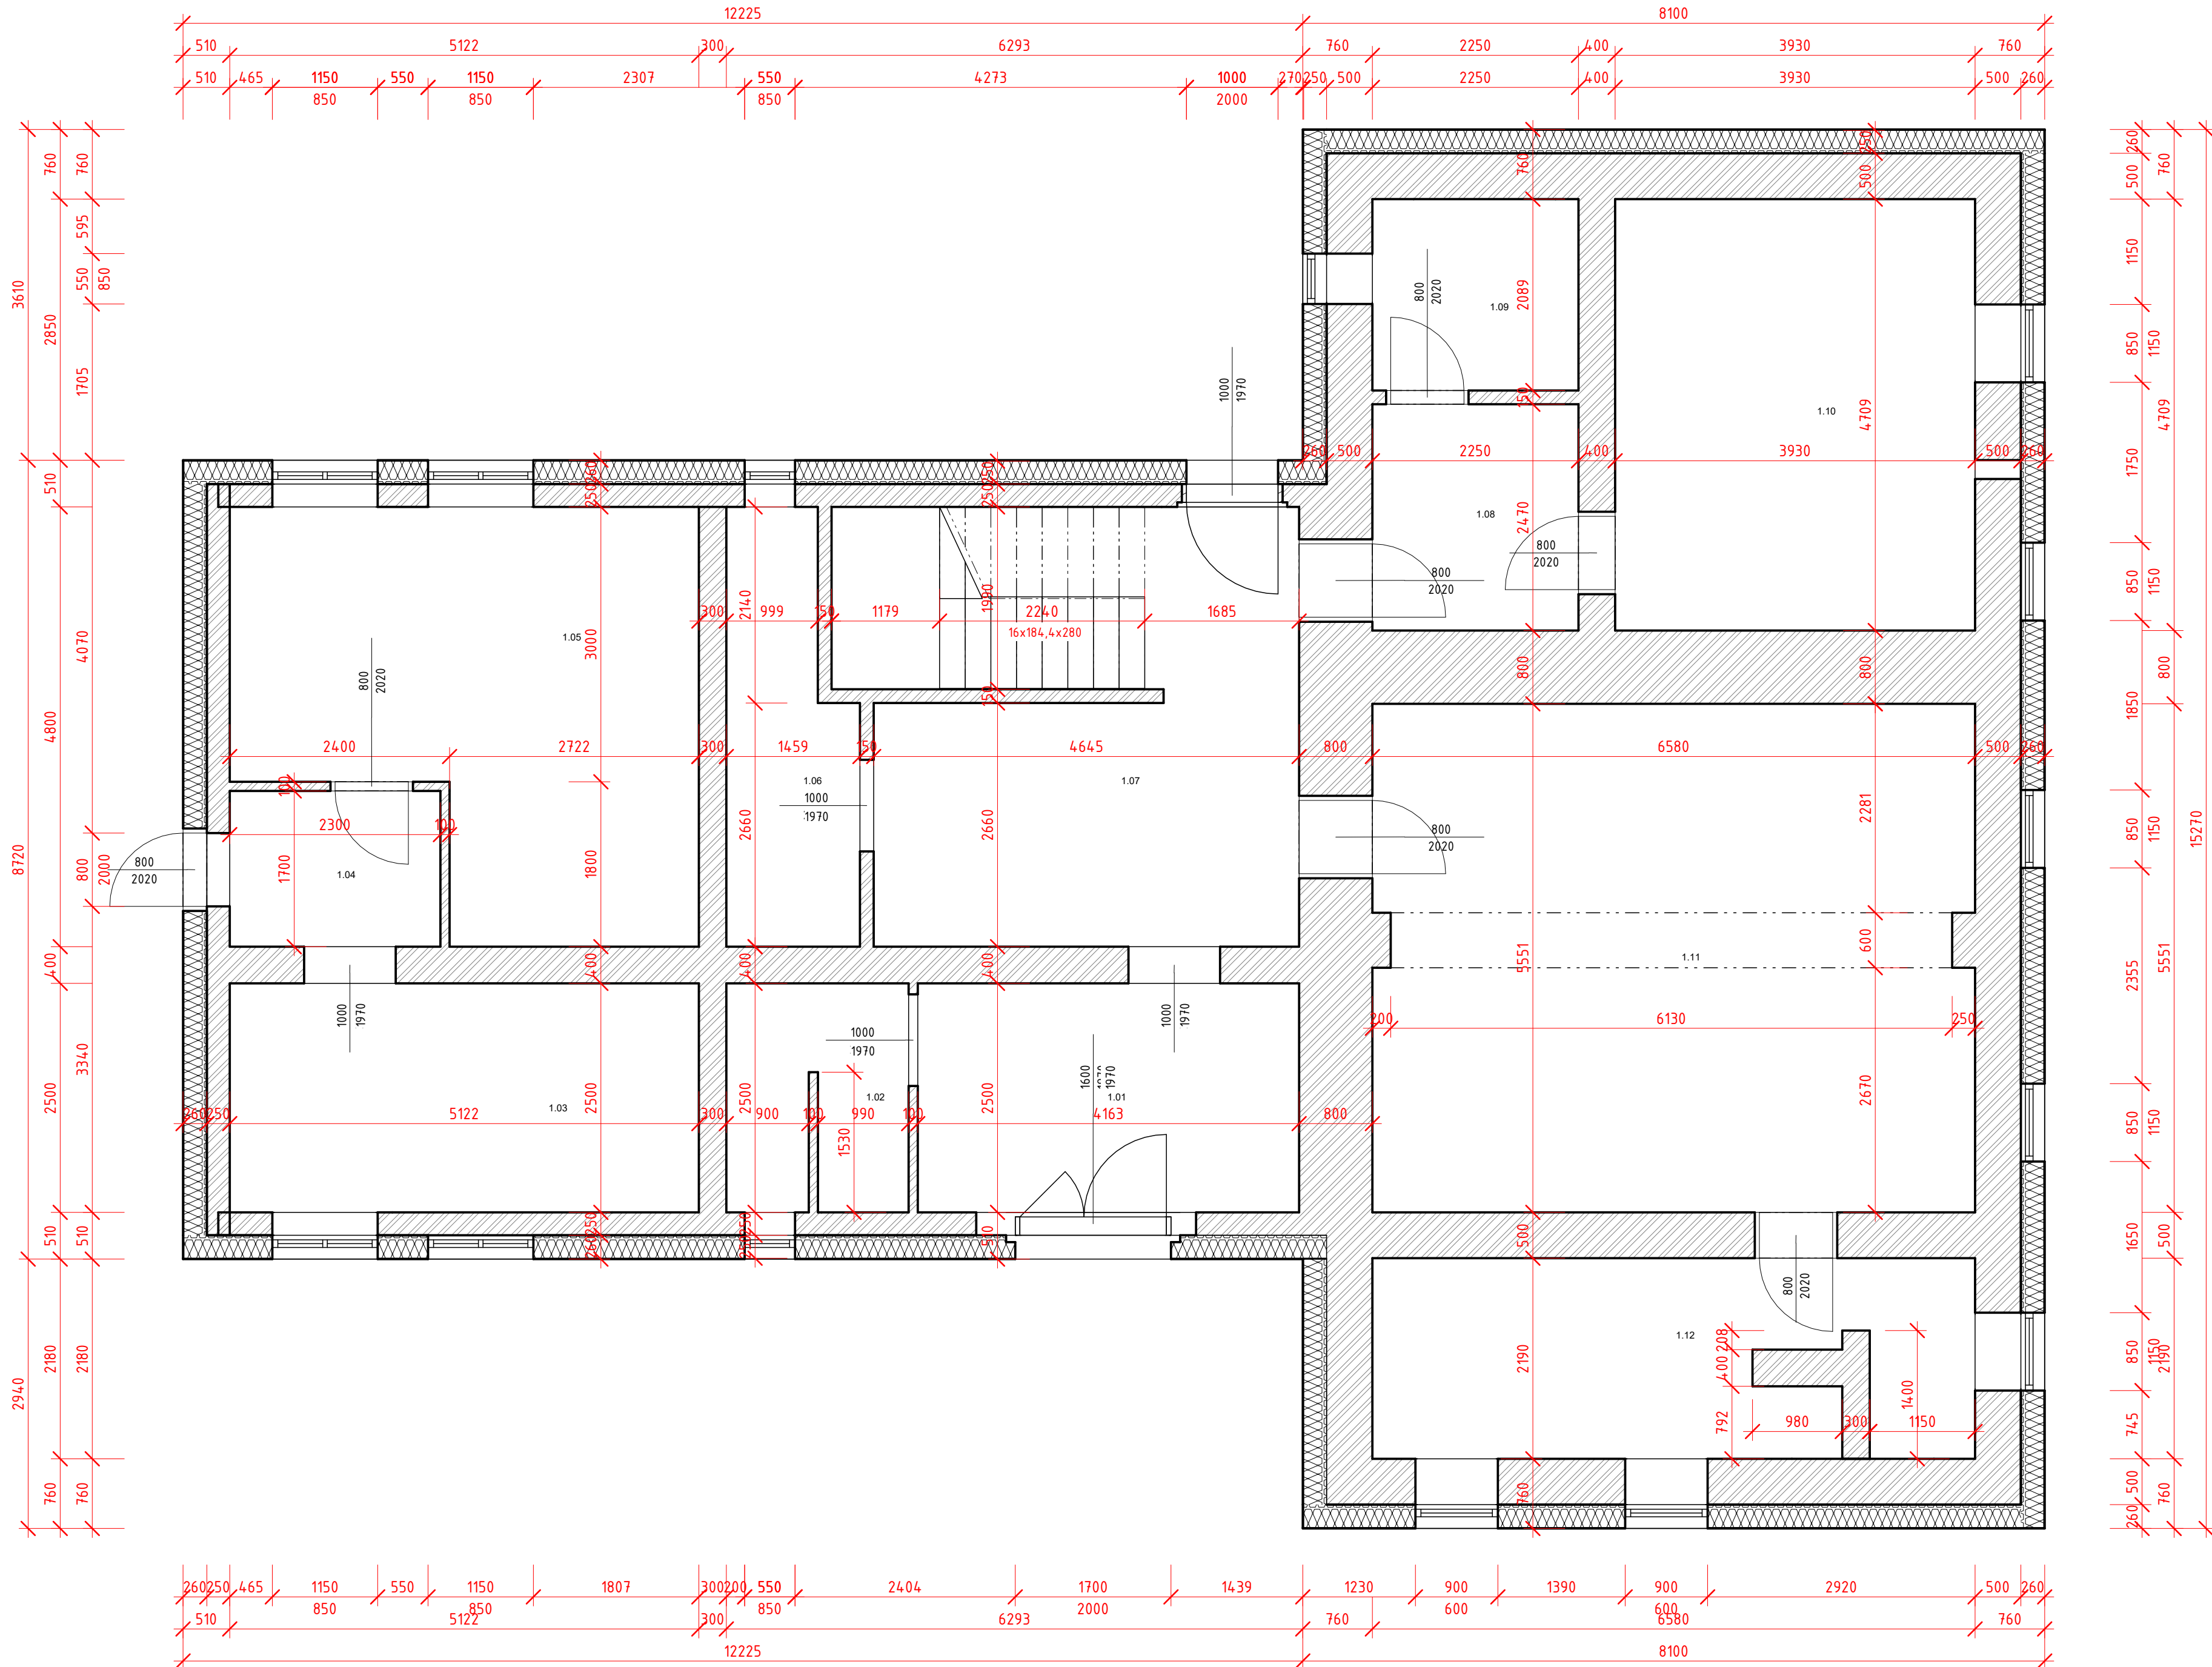

Legenda materiálů

-  Původné zdivo, tl. 250-500
-  Původná izolace + omietka

Tabulka místností 1NP - stav		
Číslo	Název	Plocha
1.01	Vstupná hala	10,4 m ²
1.02	WC	4,8 m ²
1.03	Zázemí baru	12,8 m ²
1.04	Chodba	3,9 m ²
1.05	Technická miestnosť	20,3 m ²
1.06	Prádelňa	6,0 m ²
1.07	Hala so schodiskom	22,7 m ²
1.08	Chodba	5,6 m ²
1.09	Koupelňa	4,7 m ²
1.10	Pokoj	18,5 m ²
1.11	Volný priestor	36,3 m ²
1.12	Volný priestor	13,6 m ²
Celkový součet:		159,6 m ²

Rekonstrukce apartmánového domu "Úbytování za Humny"



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunětice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPĚŇ
PD
DPS

VYPRACOVAL
LS_2024/2025 Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1 : 50 D1.04

OBSAH VÝKRESU:

Půdorys 1NP - stav

Tabulka místností - 1NP návrh						
Číslo	Název	Podlaží	Plocha	Povrch podlahy	Povrch steny	Povrch stropu
1.1	Vstupná hala	1NP	14,9 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.2	Sklad	1NP	4,3 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.3	Technická miestnosť	1NP	9,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.4	Bar/Spoločenská miestnosť	1NP	42,8 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.5	Zázemie baru	1NP	3,5 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.6	Zádvrie	1NP	1,7 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.7	WC	1NP	1,8 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.8	Zádvrie	1NP	7,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.9	Obytná miestnosť + kk	1NP	27,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.10	Kúpeľňa	1NP	4,9 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.11	Zádvrie	1NP	5,4 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.12	Kúpeľňa	1NP	5,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.13	Obytná miestnosť + kk	1NP	22,0 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.14	Izba	1NP	10,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.15	Lodžia	1NP	4,6 m ²	Keramická dlažba	-	-
1.16	Lodžia	1NP	4,6 m ²	Keramická dlažba	-	-
Celkový súčet:			171,0 m ²			

Legenda materiálov

- KERAMICKÉ NOSNÉ ZDIVO Hl. 250-500mm
BROUŠENÉ LEPENÉ NA MALTU NA TENKÉ SPÁRY
- SDK PRIEČKA DVOJVRSTVÁ
2x12,5mm + 100mm MV + 2x12,5mm
- PREVETRAVANÁ FAŠÁDA
MV 200mm + OPLECHOVANIE
- PREVETRAVANÁ FAŠÁDA
MV 200mm + DREVENÝ OBKLAD
- XPS Hl.100mm
Kamenný obklad
- ŽELEZOBETÓN
- BETÓN PROSTÝ
- SDK PODHLAD PROTIPOŽIARNY
2x12,5mm
- DREVO NOSNÉ - SMREK
- PŮVODNÁ ZEMINA
- ŠTERKOVÉ LŮŽE


Legenda označení

- D Dvere
O Okná
Z Zámočnické prvky
W Steny
P Podlahy
S Strechy
K Klempierske prvky

POZNÁMKA

KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETONOVÉ, OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY JSOU
POPSANÉ A OKÓTOVANÉ V PŘÍLOZE: STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

KOORDINACE PROFESÍ - ROZMÍSTĚNÍ STOUPAČEK APOD. JE
POPSANÉ A OKÓTOVANÉ V PŘÍLOZE: ZDRAVOTECHNIKA, VZT,
TOPENÍ A CHLAZENÍ, ELEKTRO

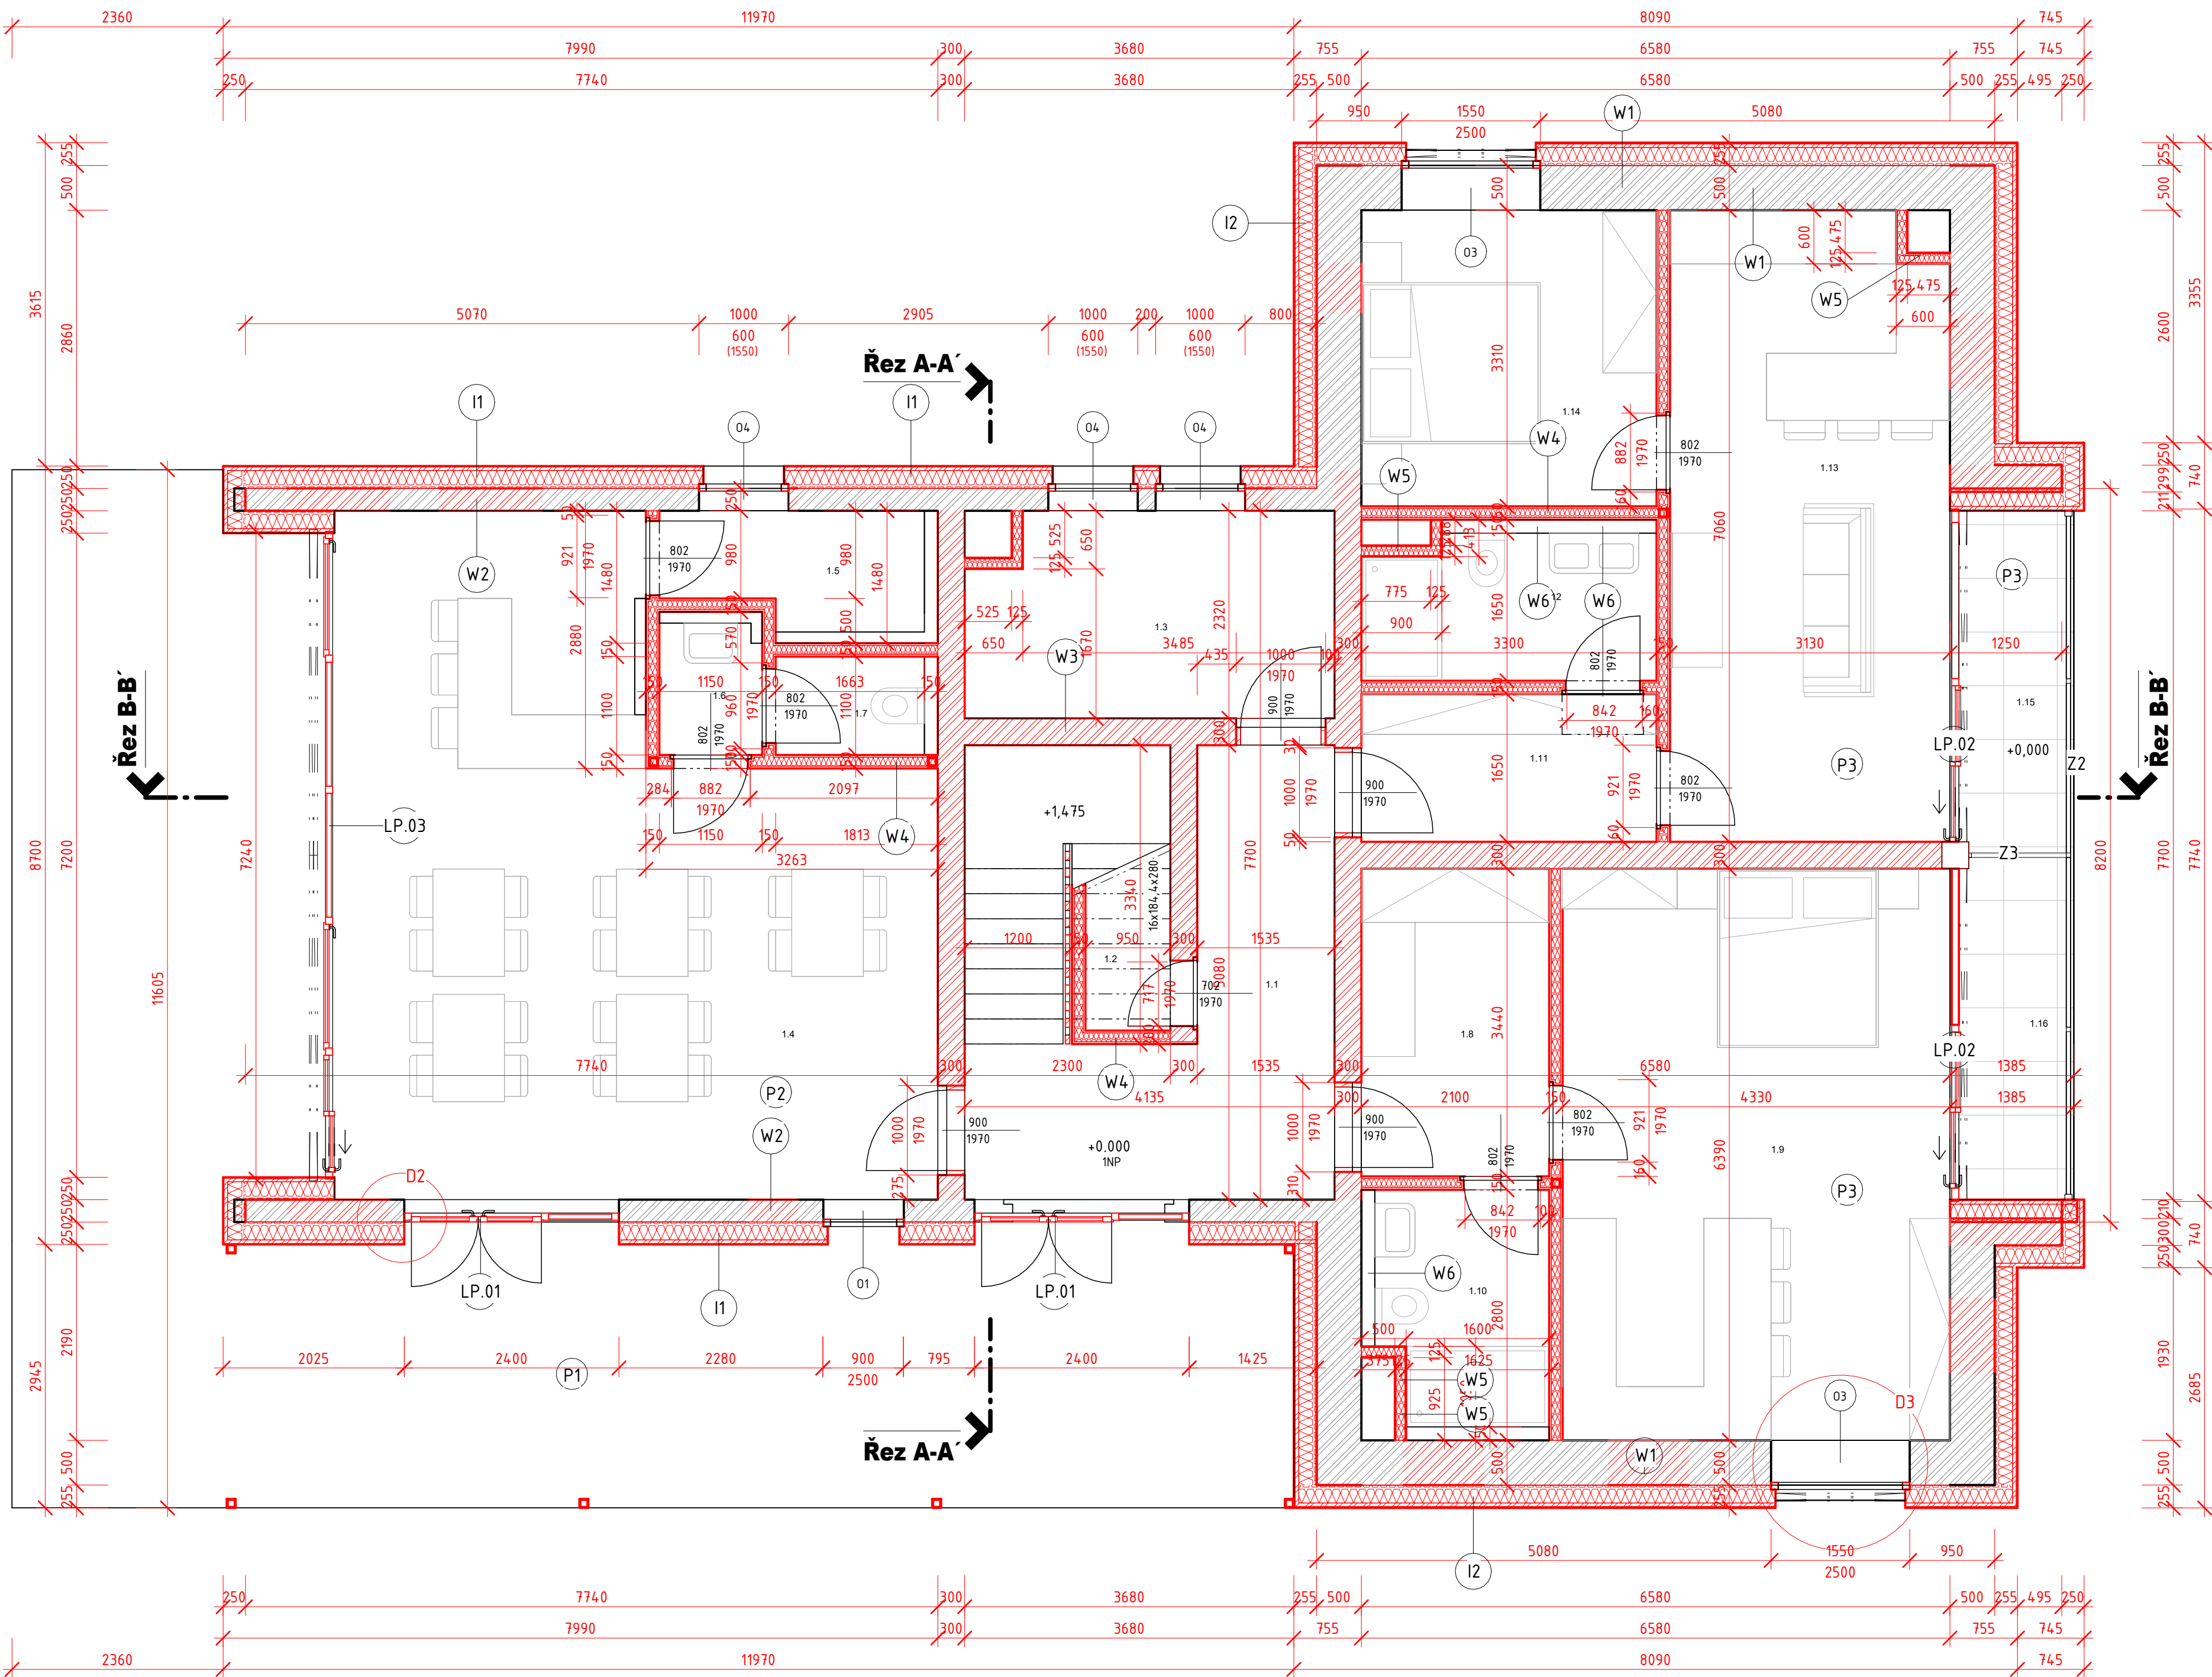

Rekonstrukce
apartmánového domu
"Úbytování za Humny"



ATELIER
prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPĚŇ
PD
DPS

VYPRACOVAL
Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT

Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT


±0,000 = 743 Bp.v.

MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1 : 50 D1.06

OBSAH VÝKRESU:

Půdorys 1NP - návrh

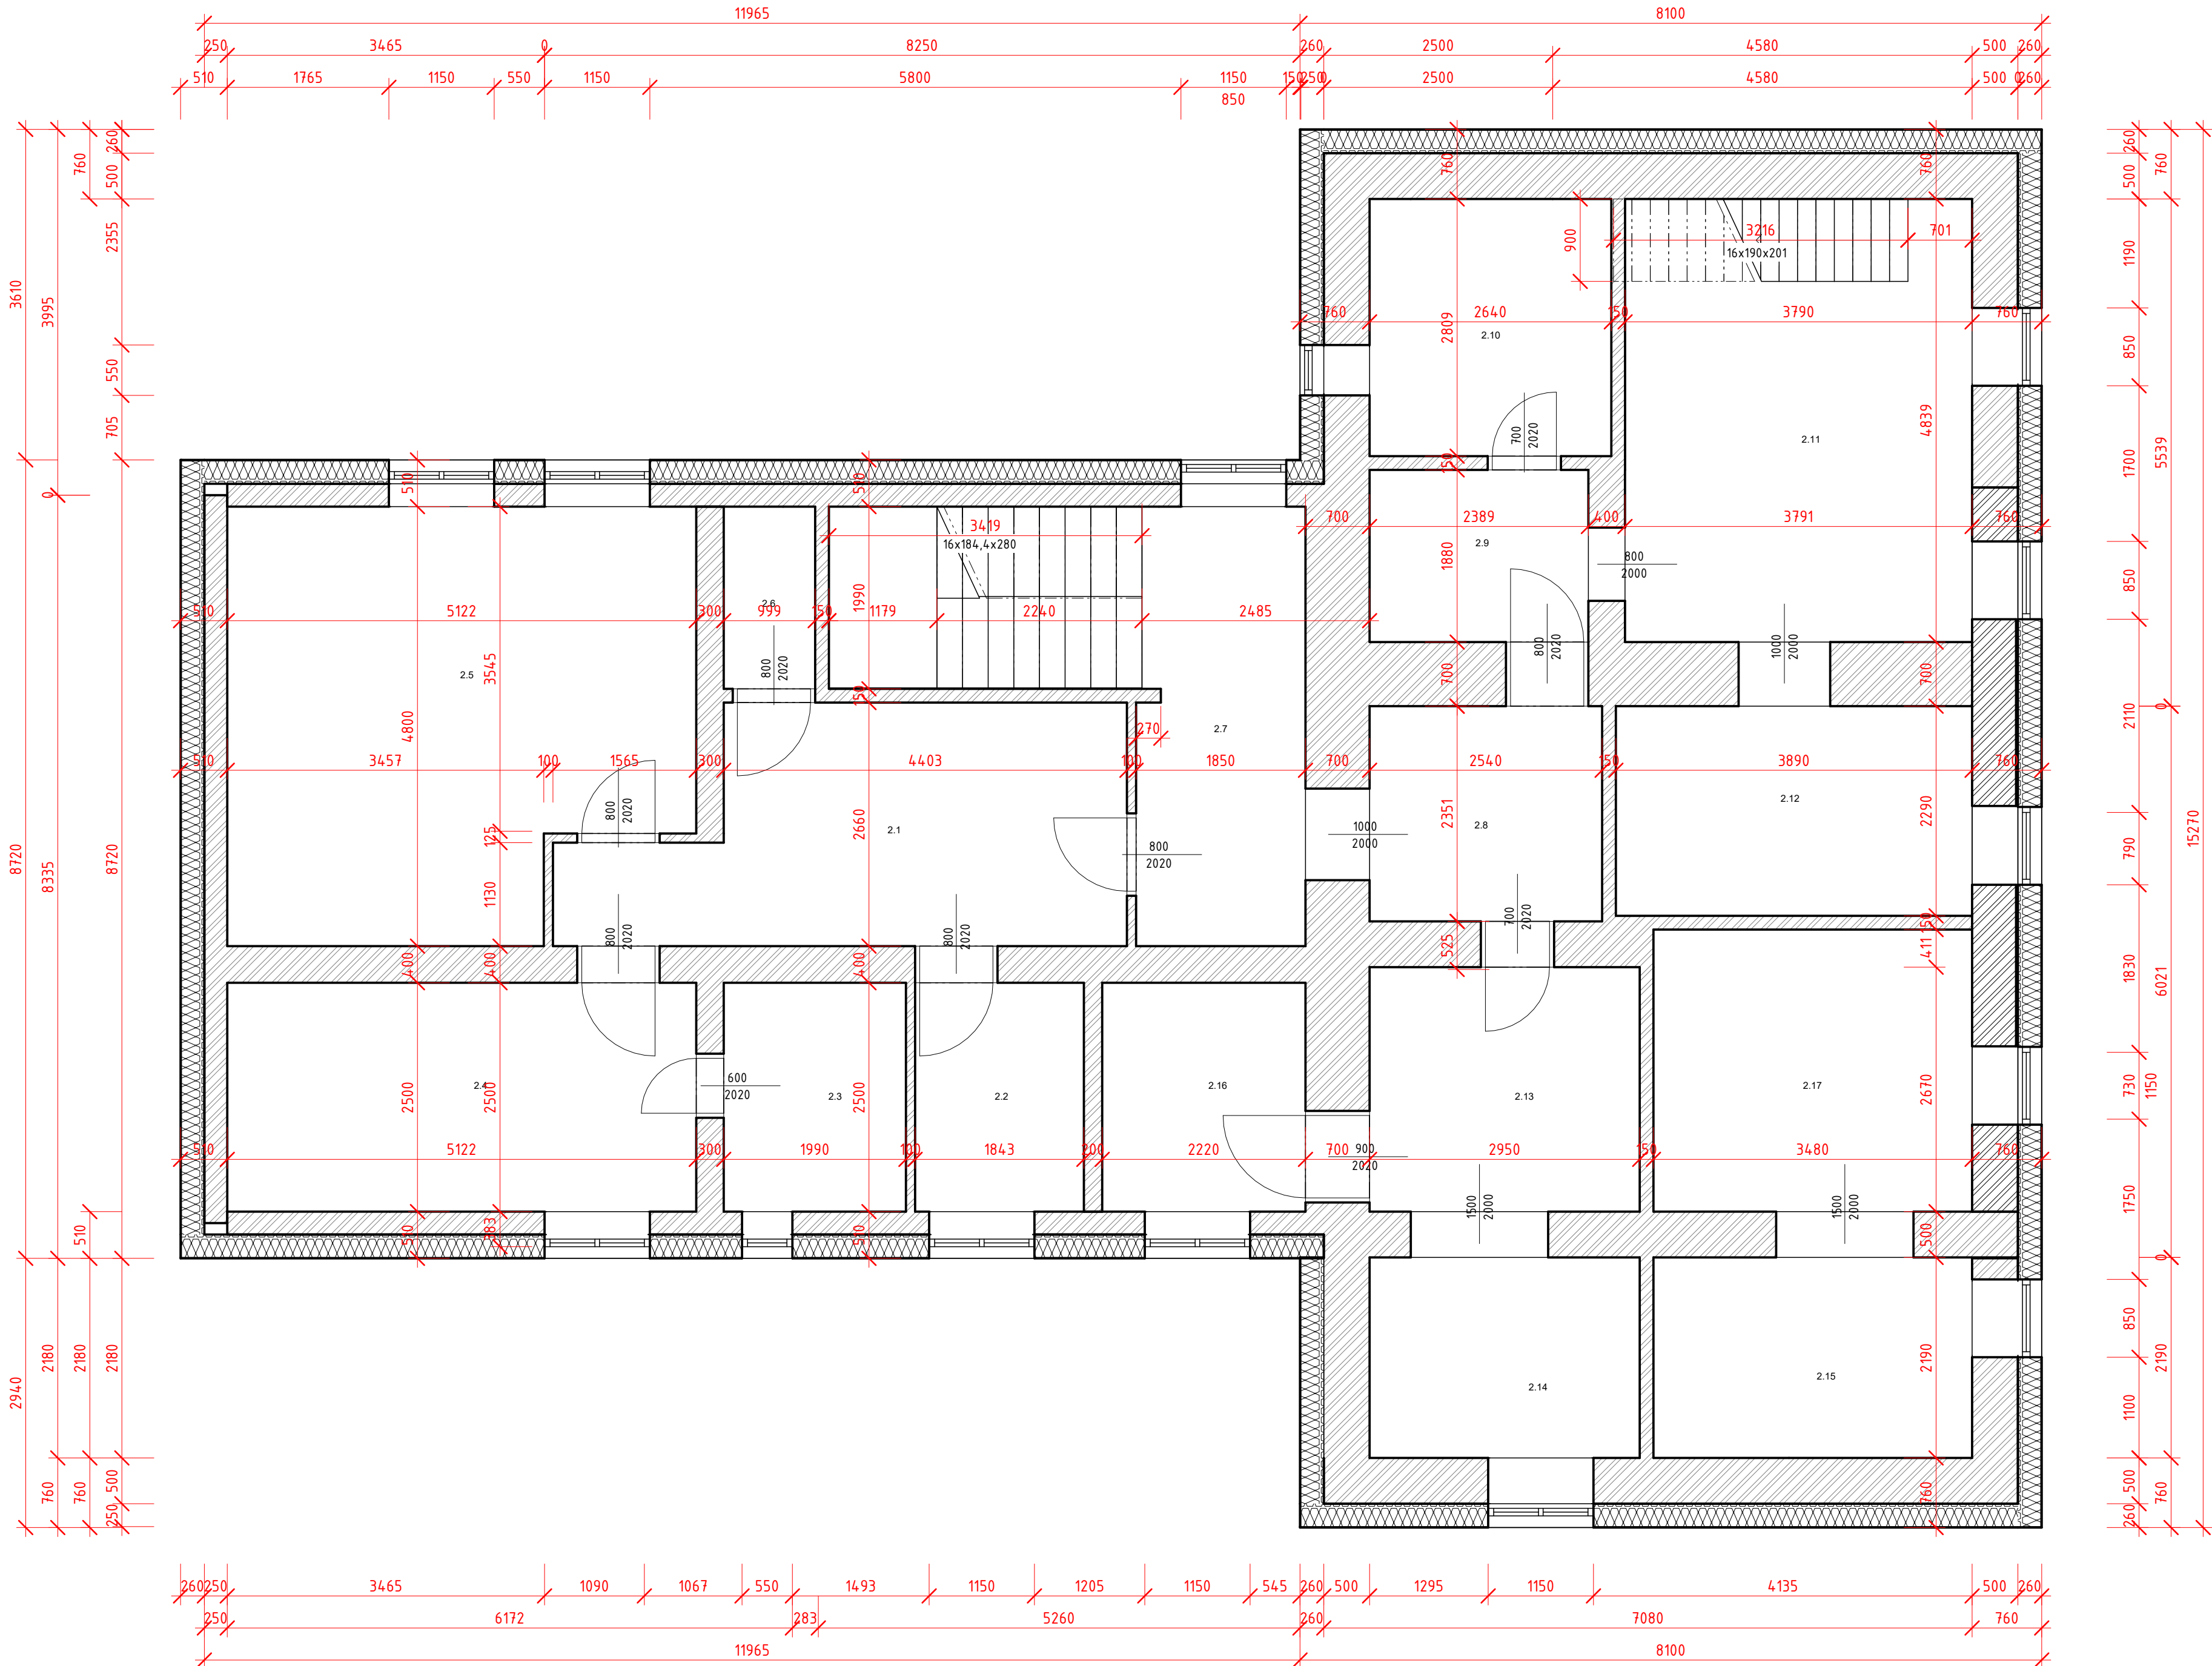

Legenda materiálů

-  Původné zdivo, tl. 250-500
-  Původná izolácia + omietka

Tabuľka miestností 2NP –...		
Číslo	Název	Plocha
2.1	Zádvie + chodba	13,8 m ²
2.2	Kuchyňa	4,6 m ²
2.3	Koupelna	5,0 m ²
2.4	Izba	12,8 m ²
2.5	Izba	22,5 m ²
2.6	Šatňa	2,0 m ²
2.7	Hala so schodiskom	15,5 m ²
2.8	Chodba	6,0 m ²
2.9	Chodba	4,5 m ²
2.10	Koupelna	7,4 m ²
2.11	Izba	19,2 m ²
2.12	Kuchyňa	10,1 m ²
2.13	Kuchyňa	7,9 m ²
2.14	Jedáleň	6,5 m ²
2.15	Kuchyňa	7,6 m ²
2.16	Kúpeľňa	5,5 m ²
2.17	Izba	12,3 m ²
Celkový součet:		163,1 m ²

Rekonstrukce apartmánového domu "Úbytování za Humny"



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPĚŇ
PD
DPS

VYPRACOVAL
LS_2024/2025 Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1 : 50 D1.07

OBSAH VÝKRESU:

Půdorys 2NP - stav

Tabulka miestností - 2NP návrh						
Číslo	Název	Podlaží	Plocha	Povrch podlahy	Povrch steny	Povrch stropu
2.1	Hala so schodiskom	2NP	20,0 m²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.2	Zádvrie	2NP	8,4 m²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.3	Obytná miestnosť + kk	2NP	35,8 m²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.4	Kúpeľňa	2NP	5,6 m²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.5	Prádelňa	2NP	8,5 m²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.6	Zádvrie	2NP	5,4 m²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.7	Obytná miestnosť + kk	2NP	22,0 m²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.8	Izba	2NP	10,9 m²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.9	Kúpeľňa	2NP	5,2 m²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.10	Zádvrie	2NP	7,2 m²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.11	Obytná miestnosť + kk	2NP	27,9 m²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.12	Kúpeľňa	2NP	4,8 m²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.14	Lodžia	2NP	7,7 m²	Keramická dlažba	-	-
2.15	Lodžia	2NP	4,7 m²	Keramická dlažba	-	-
2.16	Lodžia	2NP	4,7 m²	Keramická dlažba	-	-
Celkový súčet:			178,9 m²			

Legenda materiálov

- KERAMICKÉ NOSNÉ ZDIVO H. 250-500mm
BROUSENÉ LEPENÉ NA MALTU NA TENKÉ SPÁRY
- SDK PRIEČKA DVOJVRSTVÁ
2x12,5mm + 100mm MV + 2x12,5mm
- PREVETRAVANÁ FASÁDA
MV 200mm + OPLECHOVANIE
- PREVETRAVANÁ FASÁDA
MV 200mm + DREVENÝ OBKLAD
- XPS H.100mm
Kamenný obklad
- ŽELEZOBETÓN
- BETÓN PROSTÝ
- SDK PODHLAD PROTIPOŽIARNY
2x12,5mm
- DREVO NOSNÉ - SMREK
- PŔVODNÁ ZEMINA
- ŠTĚRKOVÉ LŔŽE


Legenda označenia

- D Dvere
- O Okná
- Z Zámočnícké prvky
- W Steny
- P Podlahy
- S Strechy
- K Klempierske prvky

POZNÁMKA

KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETONOVÉ, OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY JSOU POPSANÉ A OKÓTOVANÉ V PŘÍLOZE: STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

KOORDINACE PROFESÍ - ROZMÍSTĚNÍ STOUPAČEK APOD. JE POPSANÉ A OKÓTOVANÉ V PŘÍLOZE: ZDRAVOTECHNIKA, VZT, TOPENÍ A CHLAZENÍ, ELEKTRO

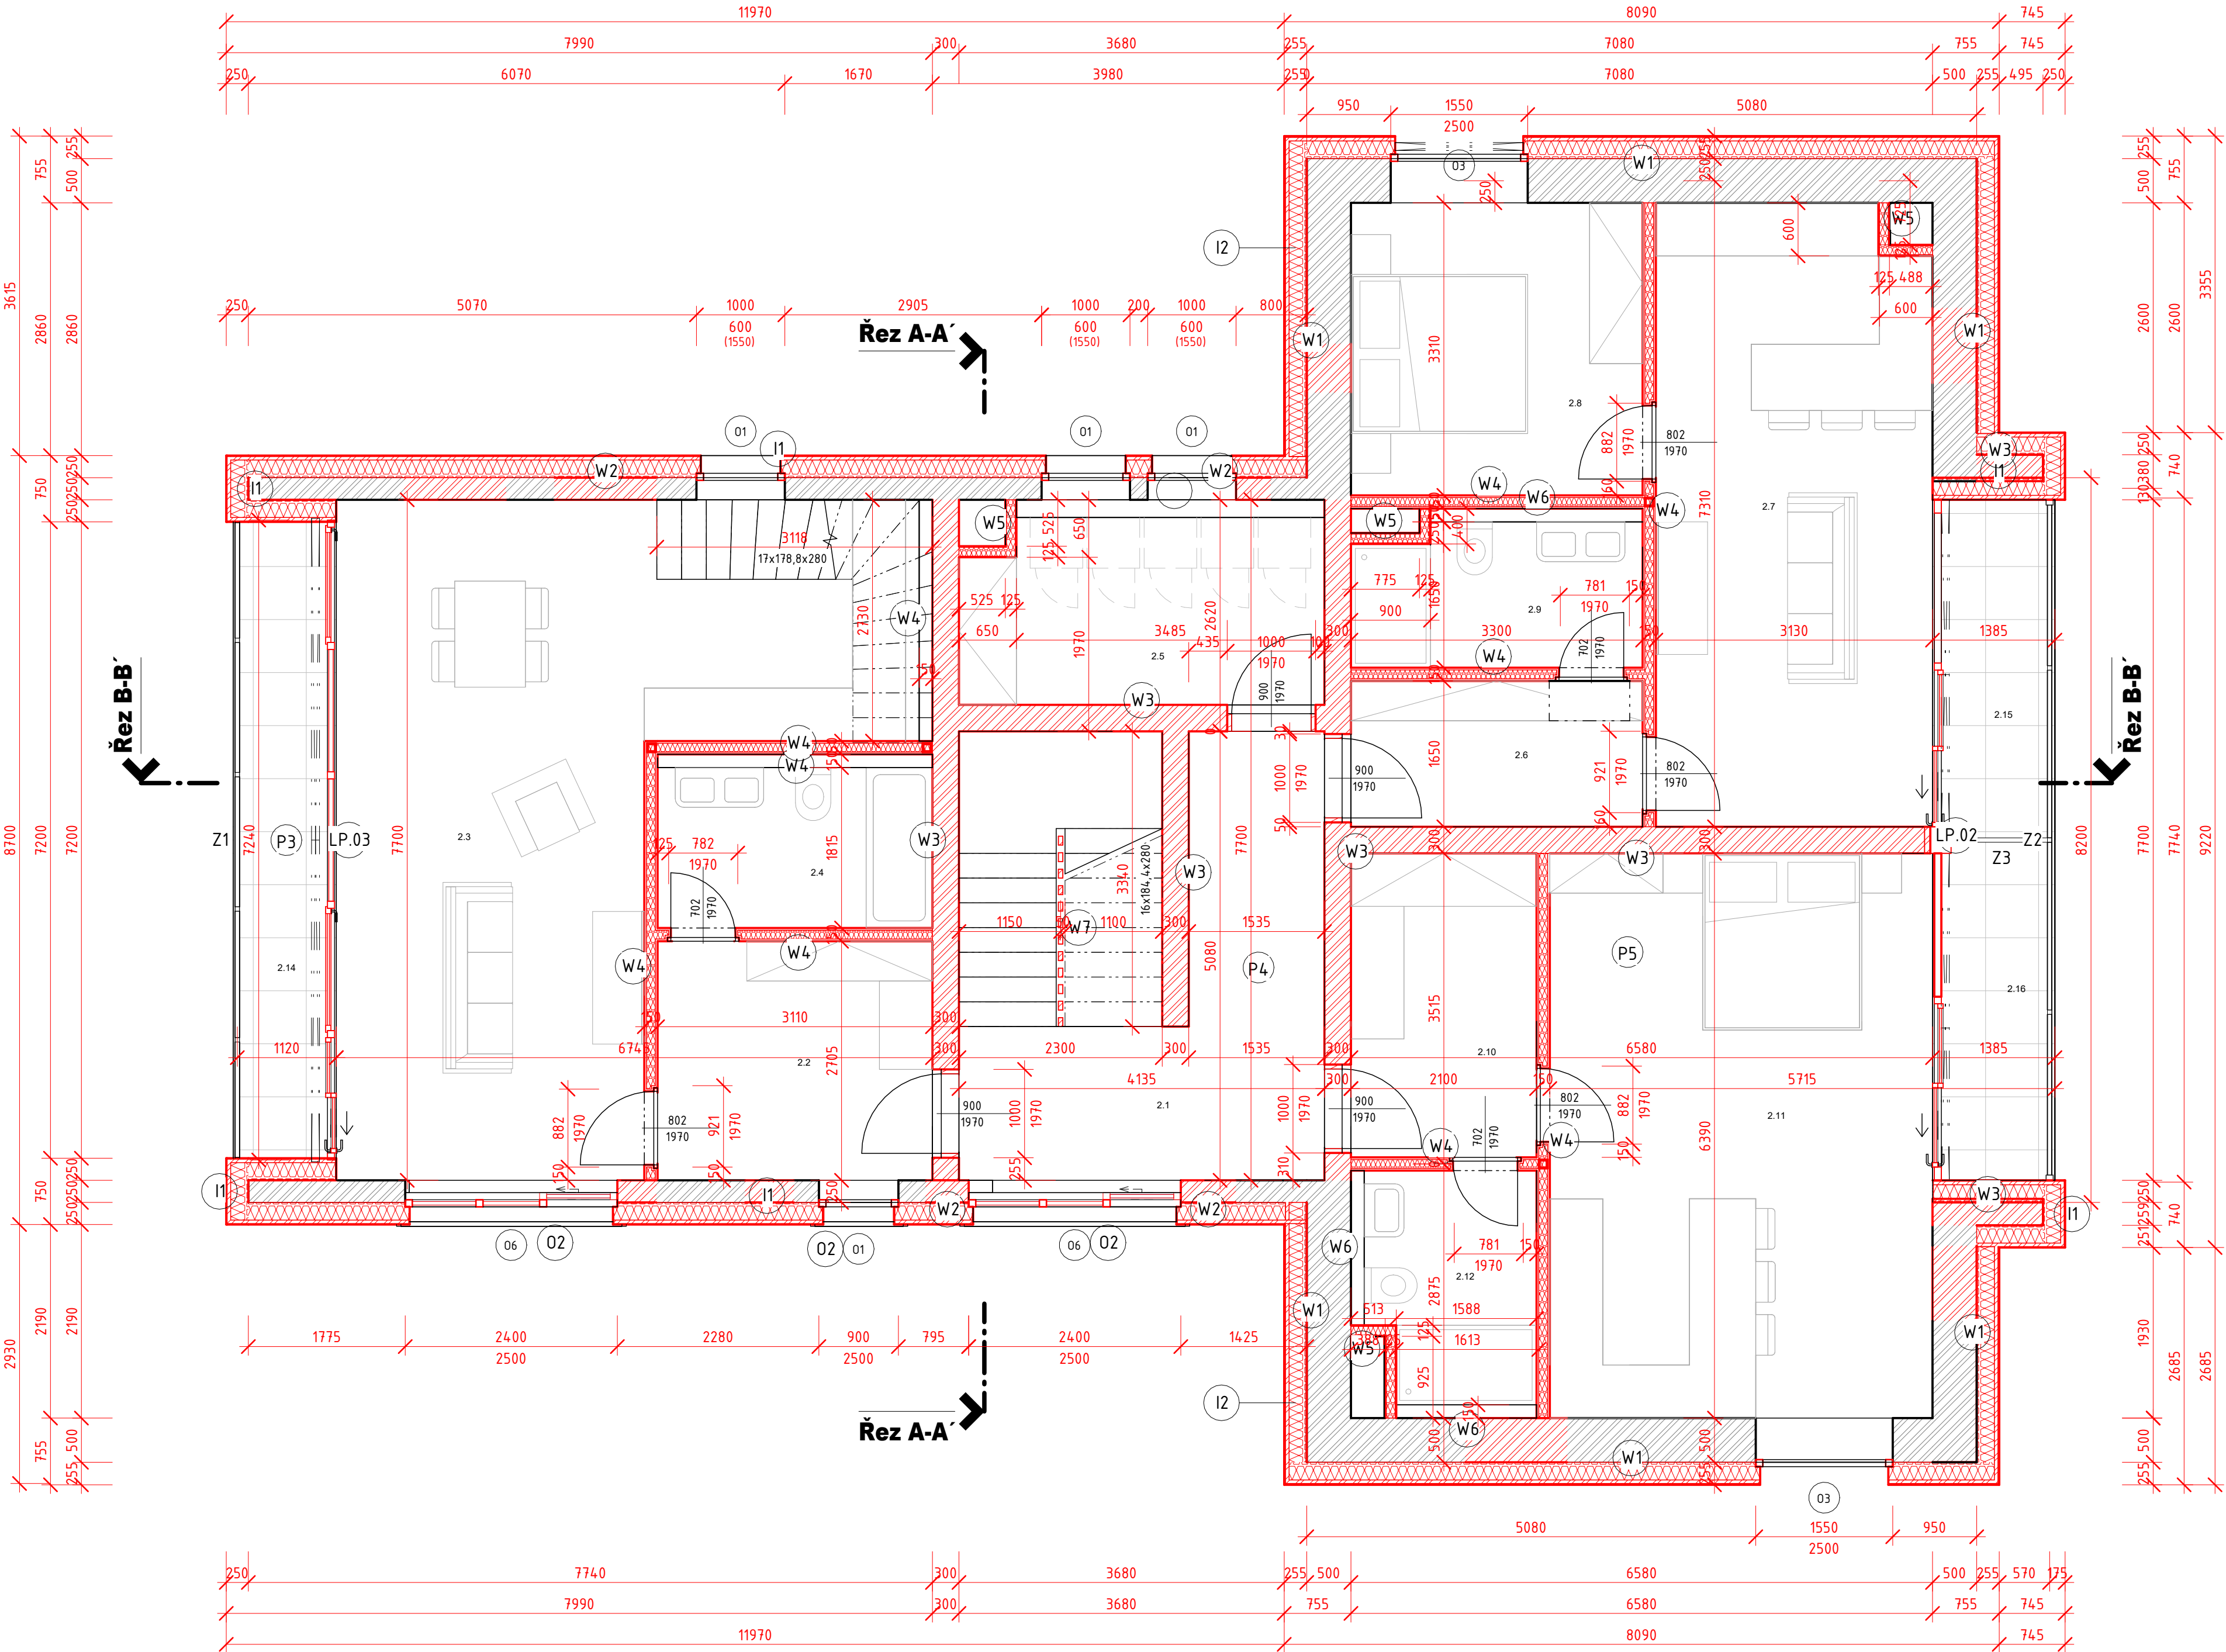

Rekonstrukce
apartmánového domu
"Úbytování za Humny"



ATELIER
prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPĚŇ
PD
DPS

VYPRACOVAL
LS_2024/2025 Bc. Maroš Oravkin


KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv. Č. VÝKRESU: 6xA4

1 : 50 D1.09

OBSAH VÝKRESU:
Půdorys 2NP - návrh

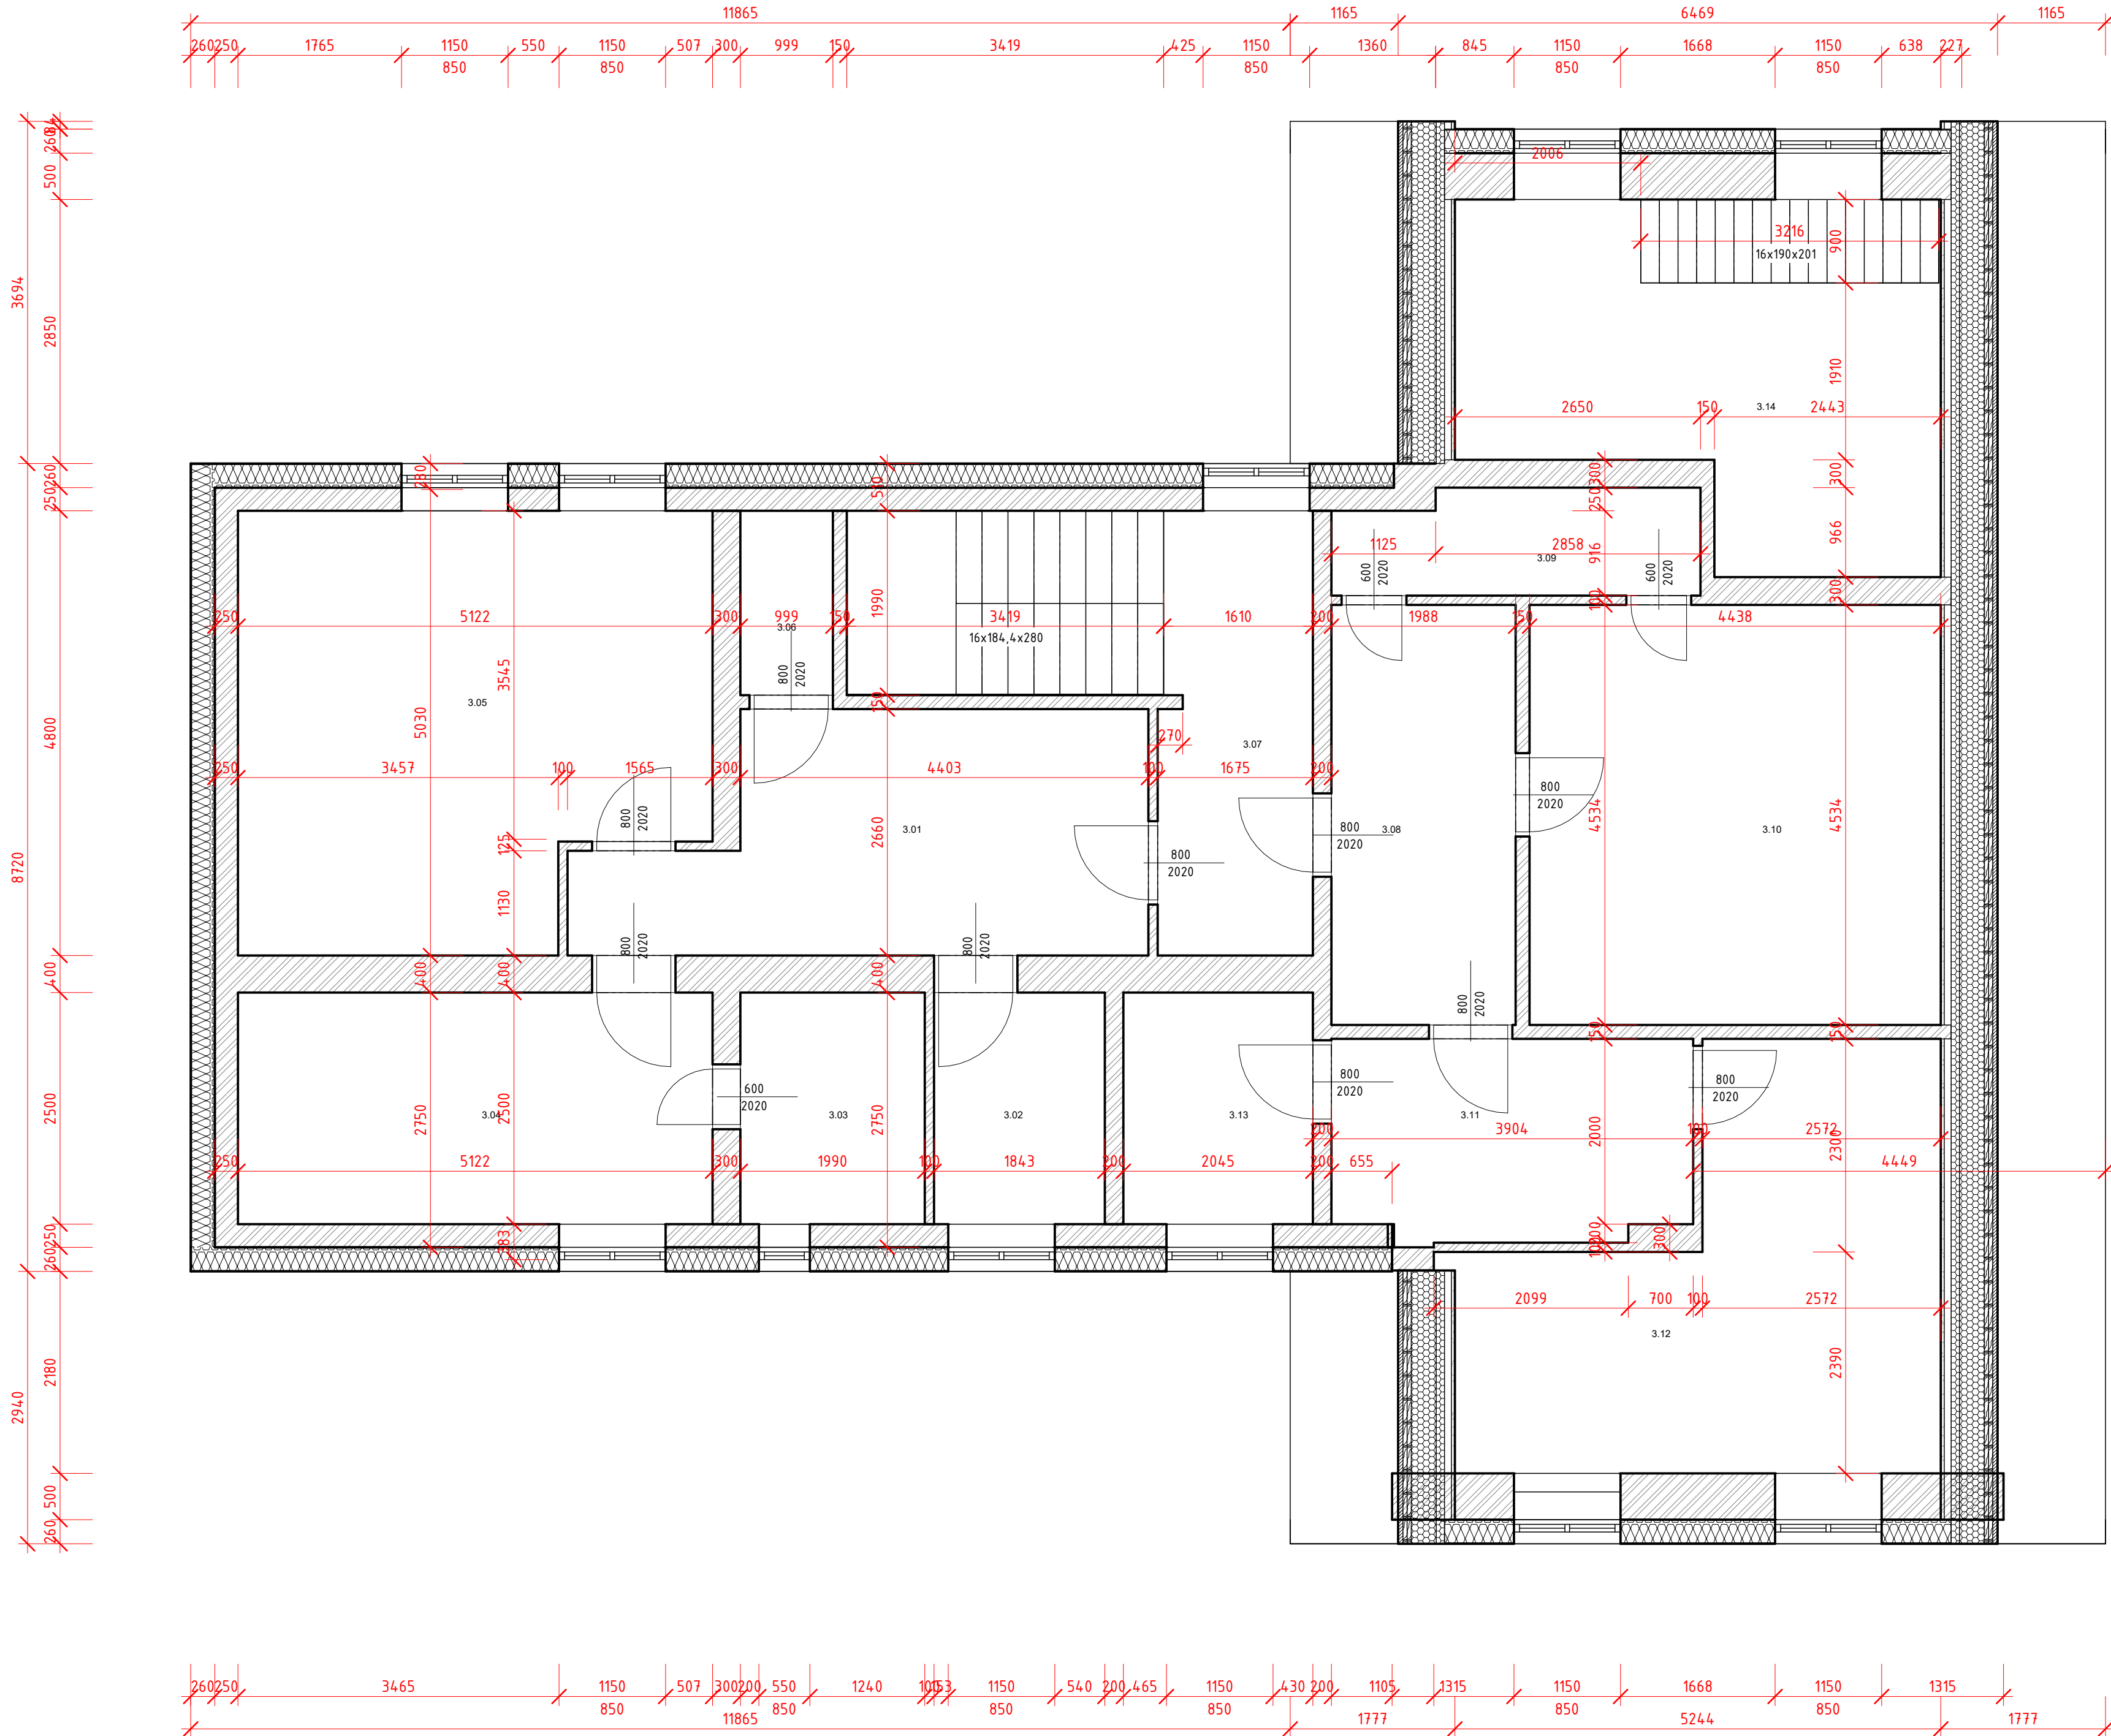

Legenda materiálů

	Původné zdivo, tl. 250-500
	Původná izolácia + omietka

Tabulka miestností 3NP - stav

Číslo	Název	Plocha
3.01	Zádverie + chodba	13,8 m ²
3.02	Kuchyňa	4,6 m ²
3.03	Koupelna	5,0 m ²
3.04	Pokoj	12,8 m ²
3.05	Pokoj	22,5 m ²
3.06	Šaňa	2,0 m ²
3.07	Hala so schodiskom	14,7 m ²
3.08	Chodba	9,0 m ²
3.09	Šaňa	4,4 m ²
3.10	Pokoj	21,2 m ²
3.11	Kuchyňa	8,3 m ²
3.12	Pokoj	20,1 m ²
3.13	Koupelna	5,1 m ²
3.14	Pokoj	19,3 m ²
Celkový součet:		162,7 m ²

Rekonstrukce apartmánového domu "Úbytování za Humny"



ATELIÉR
prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko



STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPEŇ
PD
DPS

VYPRACOVAL
LS_2024/2025 Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO:


Č. VÝKRESU:

1 : 50

D1.10

OBSAH VÝKRESU:

Půdorys 3NP - stav

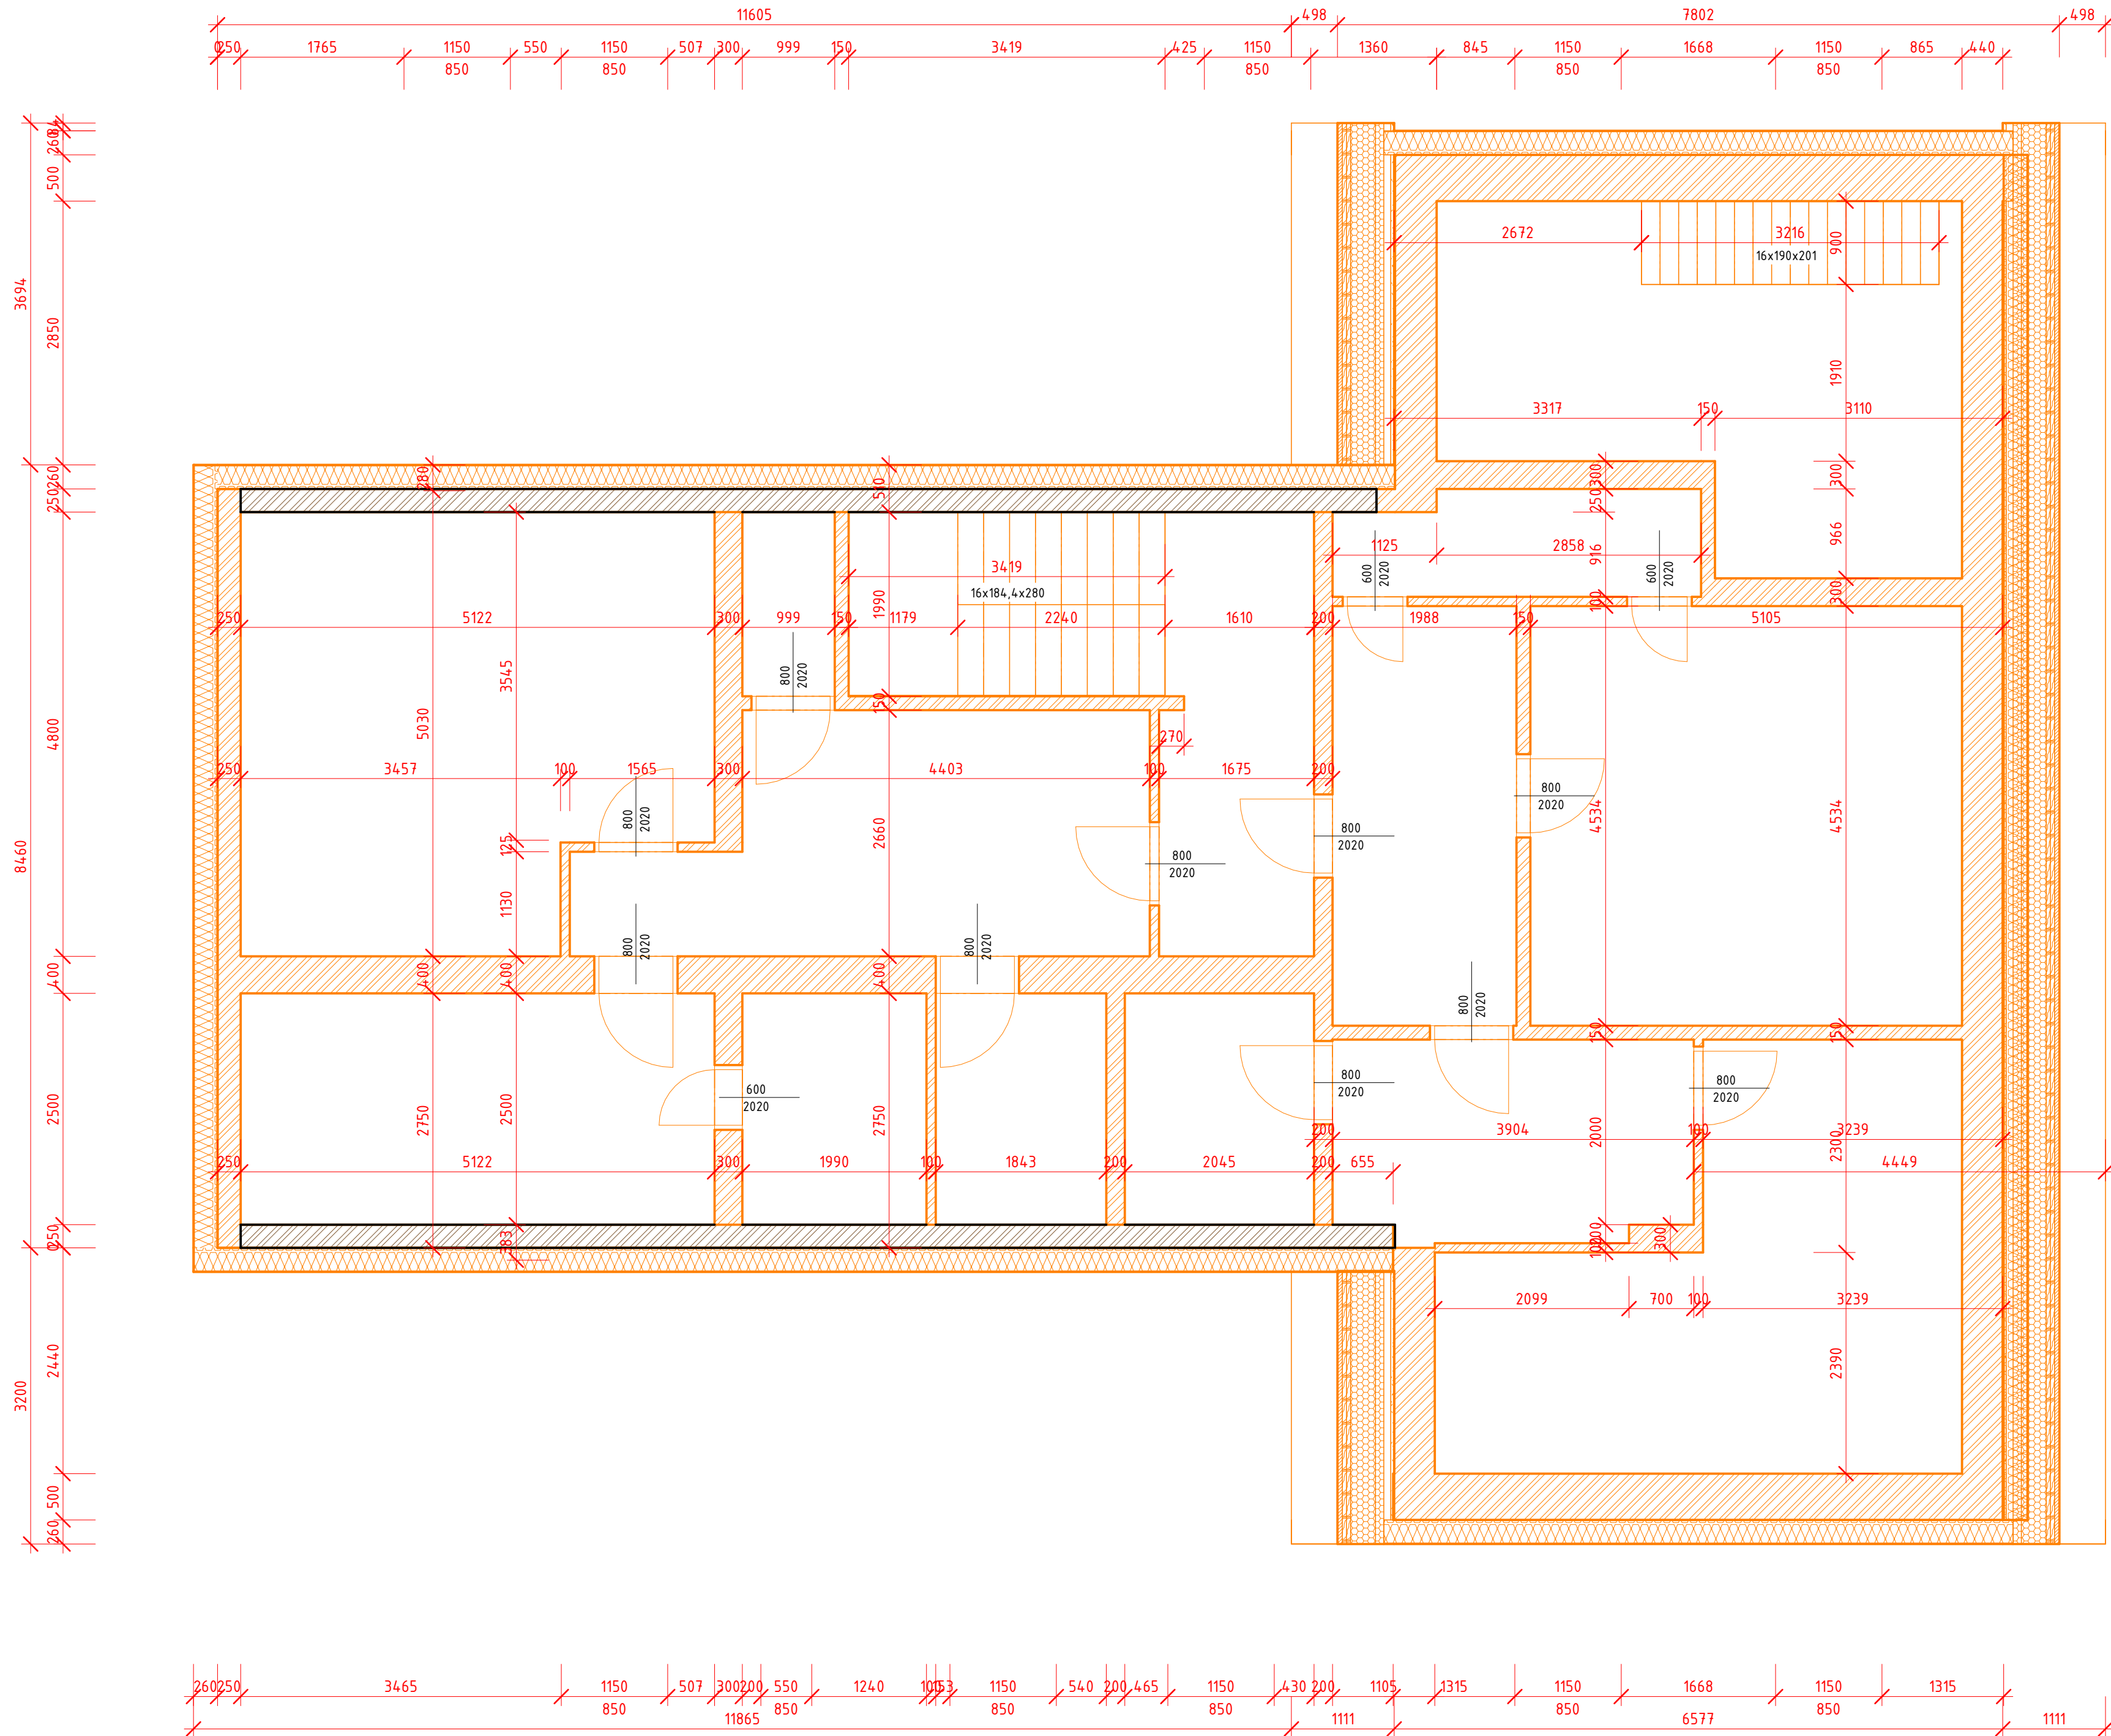

Legenda materiálů

- Stávající zdivo, tl. 250-500
- Búrané zdivo, tl. 250-500
- Búraná izolácia + omietka
- Búrané konštrukcie, okná, dvere

Rekonstrukce apartmánového domu "Úbytování za Humny"



FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPĚŇ
PD
DPS

VYPRACOVAL
LS_2024/2025 Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1 : 50 D1.11

OBSAH VÝKRESU:

Půdorys 3NP - bourací práce

Tabulka miestností - 3NP návrh						
Číslo	Název	Podlaží	Plocha	Povrch podlahy	Povrch steny	Povrch stropu
2.13	Lofťová izba	3NP	15,7 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.1	Chodba	3NP	20,0 m ²	Keramiká dlažba	Omítka	SDK + omítka
3.2	kancelária	3NP	9,2 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.3	Zádvie	3NP	6,3 m ²	Keramiká dlažba	Omítka	SDK + omítka
3.6	Kúpeľňa	3NP	5,1 m ²	Keramiká dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
3.5	Izba	3NP	12,0 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.4	Obytná miestnosť + kk	3NP	49,4 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.7	Izba	3NP	13,1 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.8	Kúpeľňa	3NP	5,6 m ²	Keramiká dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
3.9	Lodžia	3NP	7,7 m ²	Keramiká dlažba	-	-
Celkový součet:			144,0 m ²			

Legenda materiáľů

- KERAMICKÉ NOSNÉ ŽDIVO H. 250-500mm
BROUSENÉ LEPENÉ NA MALTU NA TENKÉ SPÁRY
- SDK PRIEČKA DVOJVRSTVÁ
2x12,5mm + 100mm MV + 2x12,5mm
- PREVETRAVANÁ FASÁDA
MV 200mm + OPLECHOVANIE
- PREVETRAVANÁ FASÁDA
MV 200mm + DŘEVENÝ OBKLAD
- XPS H.100mm
Kamenný obklad
- ŽELEZOBETÓN
- BETÓN PROSTÝ
- SDK PODHLAD PROTIPOŽIARNY
2x12,5mm
- DREVO NOSNÉ - SMREK
- PŮVODNÁ ZEMINA
- ŠTĚRKOVÉ LŮŽE


Legenda označenia

- D Dvere
- O Okná
- Z Zámočnické prvky
- W Steny
- P Podlahy
- S Strechy
- K Klempierske prvky

POZNÁMKA

KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETONOVÉ, OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY JSOU
POPSANÉ A OKÓTOVANÉ V PŘÍLOZE: STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

KOORDINACE PROFESÍ - ROZMÍSTĚNÍ STOUPAČEK APOD. JE
POPSANÉ A OKÓTOVANÉ V PŘÍLOZE: ZDRAVOTECHNIKA, VZT,
TOPENÍ A CHLAZENÍ, ELEKTRO

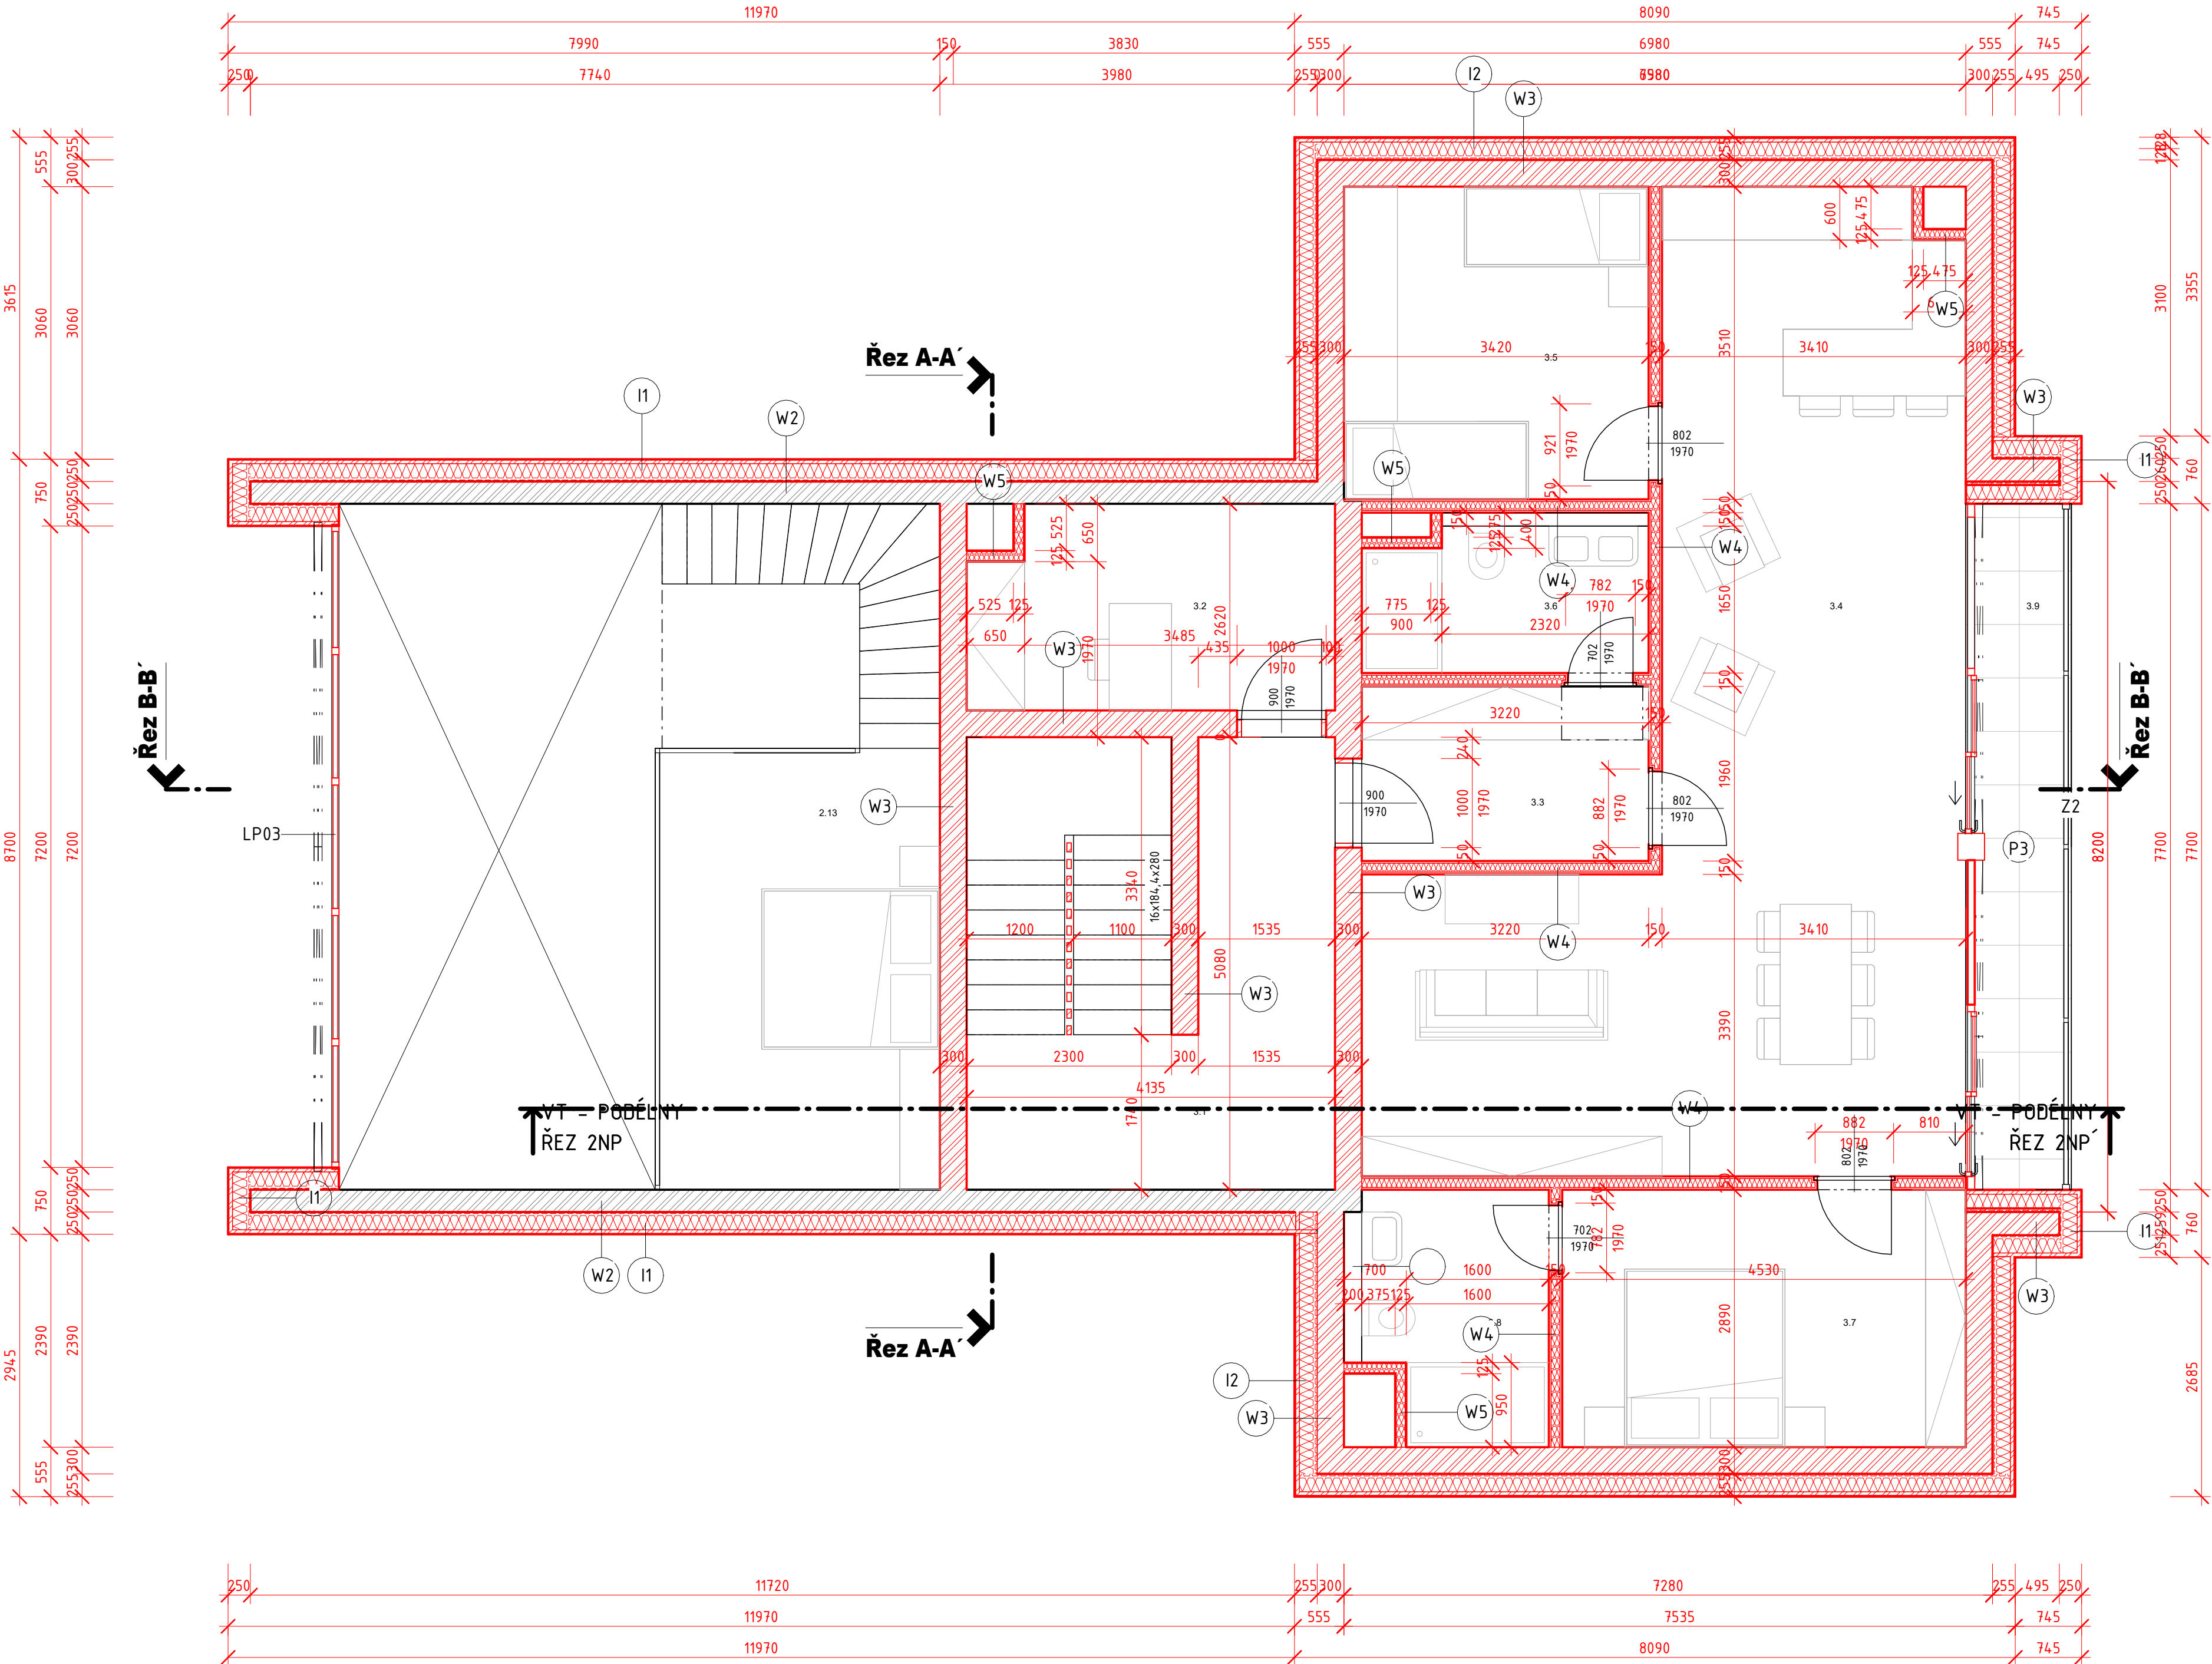

Rekonstrukce
apartmánového domu
"Úbytování za Humny"



ATELIER
prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPEN
PD
DPS

VYPRACOVAL
LS_2024/2025 Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bp.v.
MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1 : 50 D1.12


OBSAH VÝKRESU:
Půdorys 3NP - návrh

Legenda povrchov

- TITÁNZINKOVÉ OPLECHOVANIE
RHEINZINK prePATINA schiefergrau
- KAMENNÝ OBKLAD
BALKÁNSKA RULA BÉŽOVÁ FARBA
- KASTLÍK NA ŽALUZIE
PLECH VO FARBE FASÁDY
- HLINÍKOVÉ OKNÁ
VIZ. TABULKA OKIEN

Legenda označenia

- D Dvere
- O Okná
- Z Zámočnické prvky
- W Steny
- P Podlahy
- S Strechy
- K Klempiarske prvky

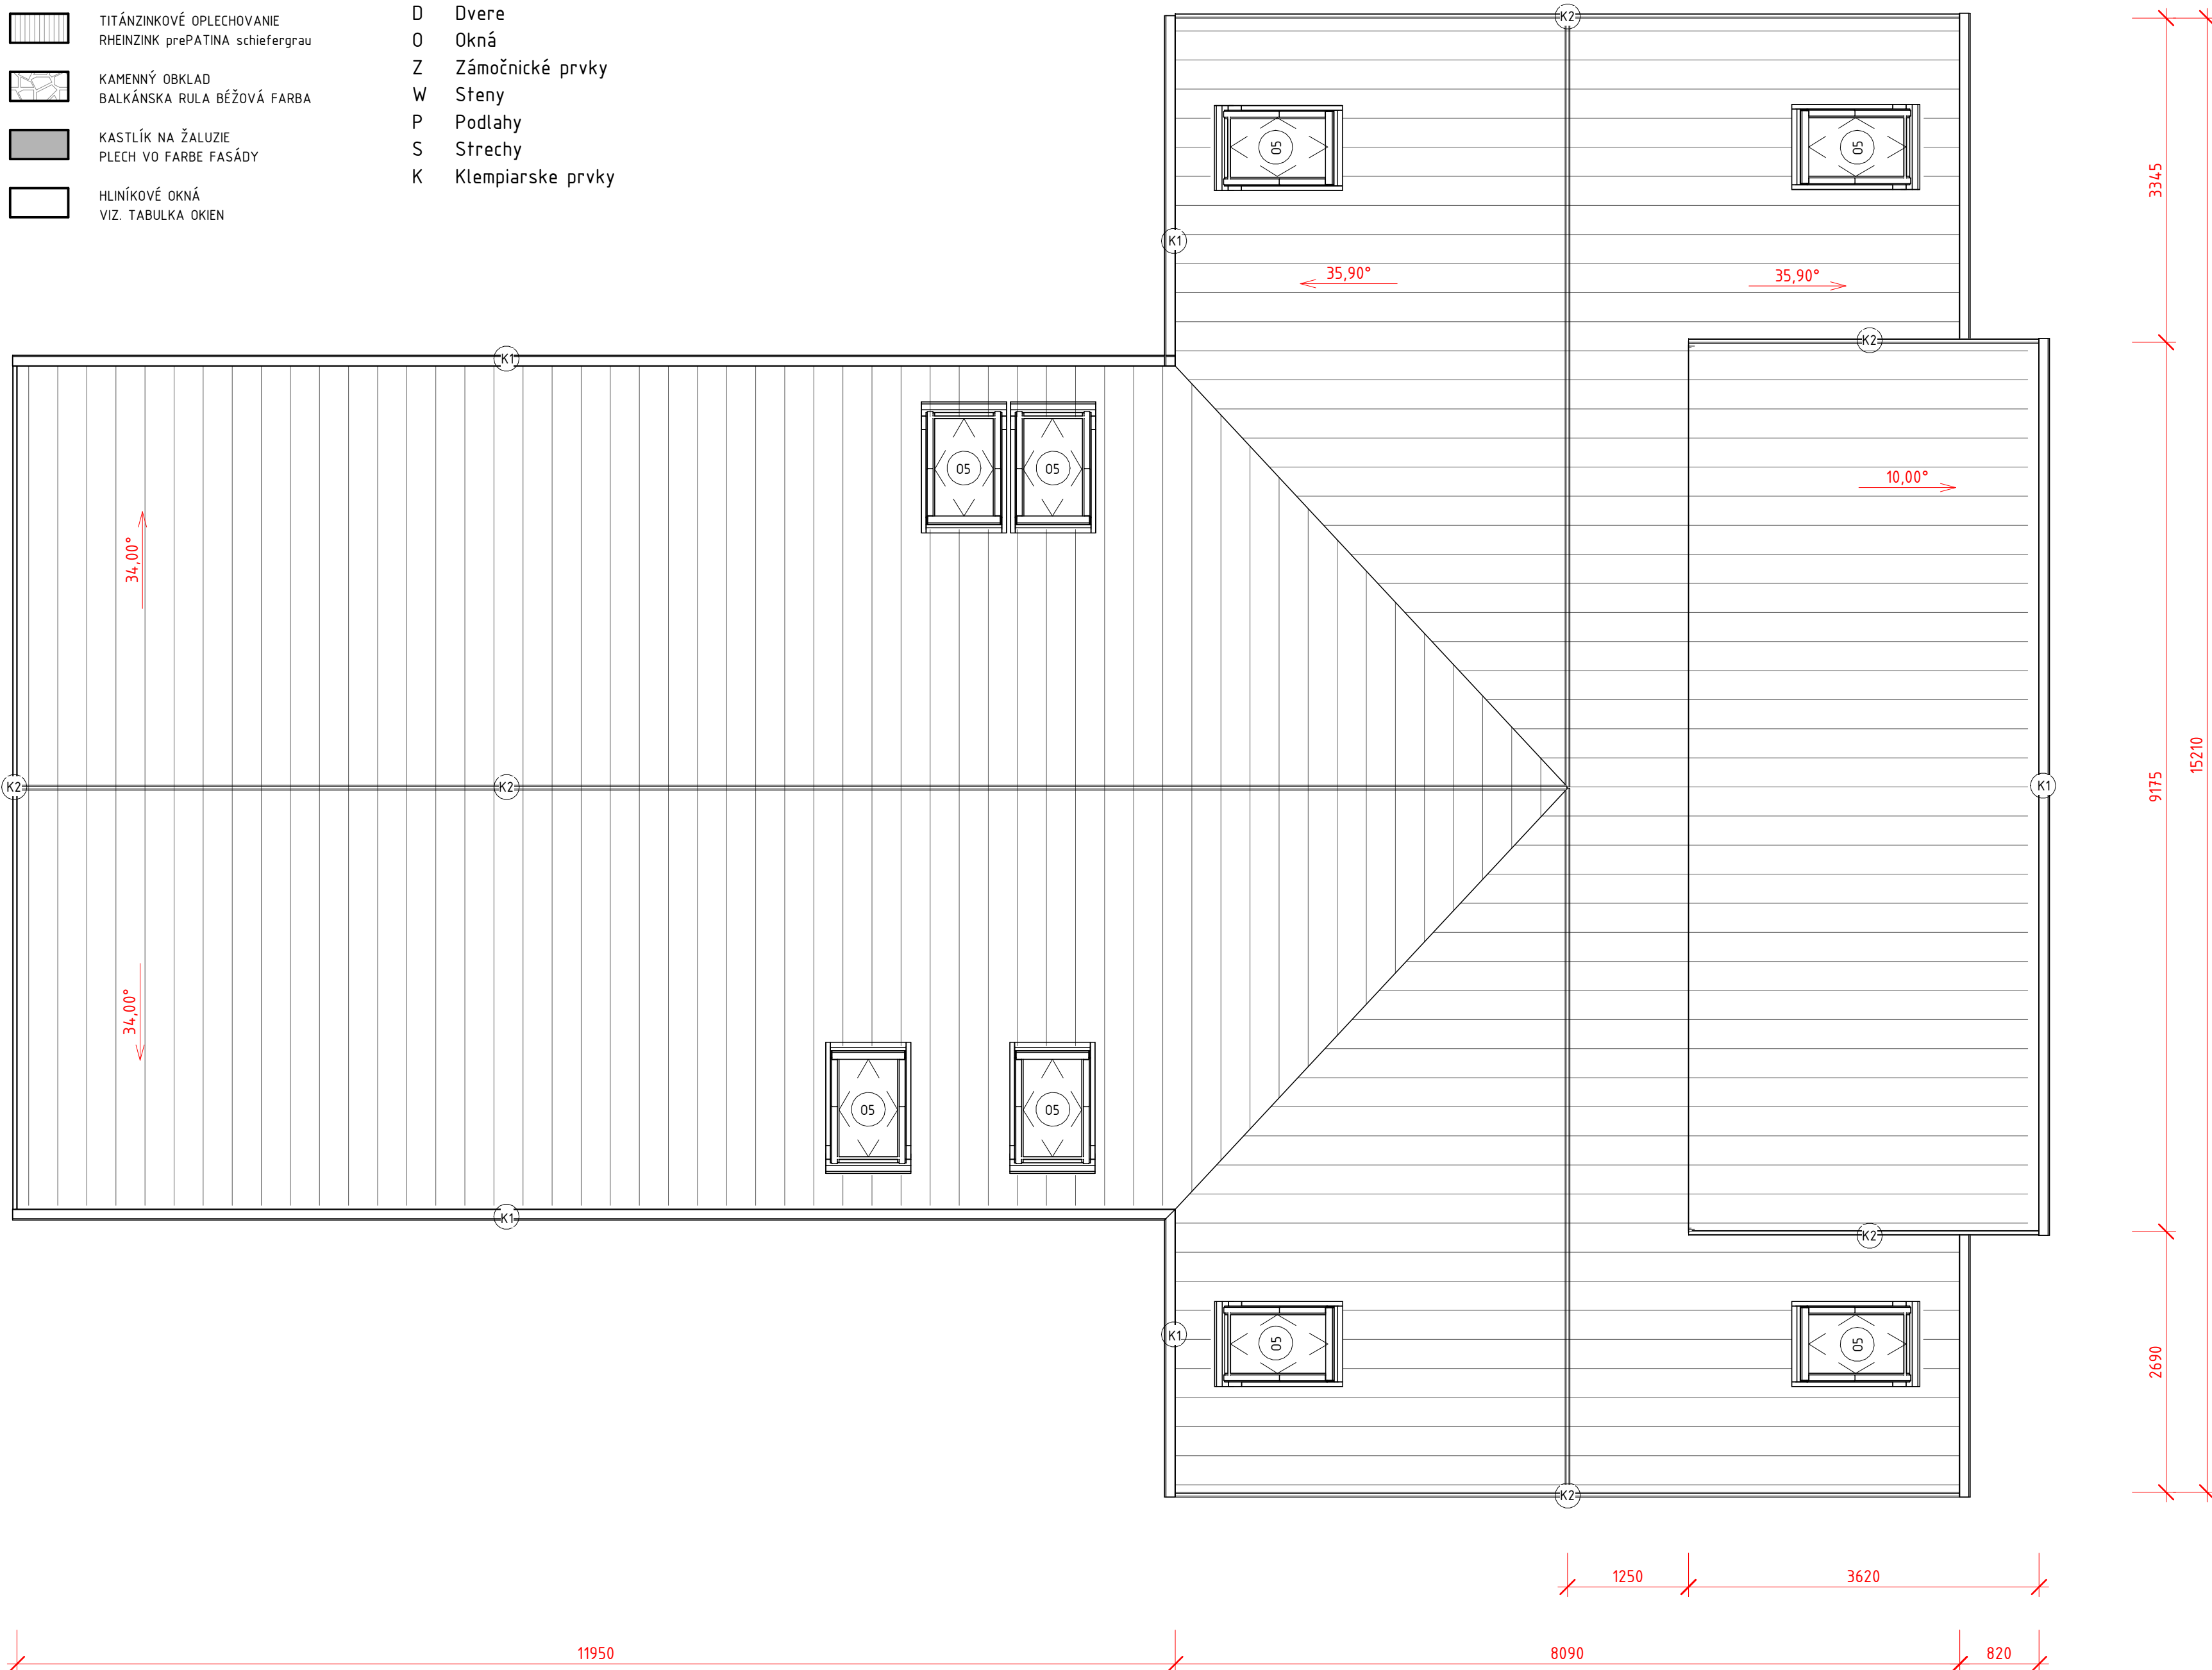

Rekonstrukce apartmánového domu "Úbytování za Humny"



FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

ATELIÉR
prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPEŇ
PD
DPS

VYPRACOVAL
Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT
A2

±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1 : 50 D1.13

OBSAH VÝKRESU:


Pohled na střechu

	KERAMICKÉ NOSNÉ ZDIVO tl. 250-500mm BROUŠENÉ LEPENÉ NA MALTU NA TENKÉ SPÁRY
	SDK PRIEČKA DVOJVRSTVÁ 2x12,5mm + 100mm MV + 2x12,5mm
	PREVETRAVANÁ FASÁDA MV 200mm + OPLECHOVANIE
	PREVETRAVANÁ FASÁDA MV 200mm + DREVENÝ OBKLAD
	XPS tl.100mm Kamenný obklad
	ŽELEZOBETÓN
	BETÓN PROSTÝ
	SDK PODHLAD PROTIPOŽIARNY 2x12,5mm
	DREVO NOSNÉ - SMREK
	PÔDODNÁ ZEMINA
	ŠŤERKOVÉ LÓŽE

D	Dvere
O	Okná
Z	Zámočnícké prvky
W	Steny
P	Podlahy
S	Strechy
K	Klempierske prvky

KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETONOVÉ, OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY JSOU
POPSANÉ A OKÓTOVANÉ V PŘÍLOZE: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

KOORDINACE PROFESÍ - ROZMÍSTĚNÍ STOUPAČEK APOD. JE
POPSANÉ A OKÓTOVANÉ V PŘÍLOZE: ZDRAVOTECHNIKA, VZT,
TOPENÍ A CHLAZENÍ, ELEKTRO

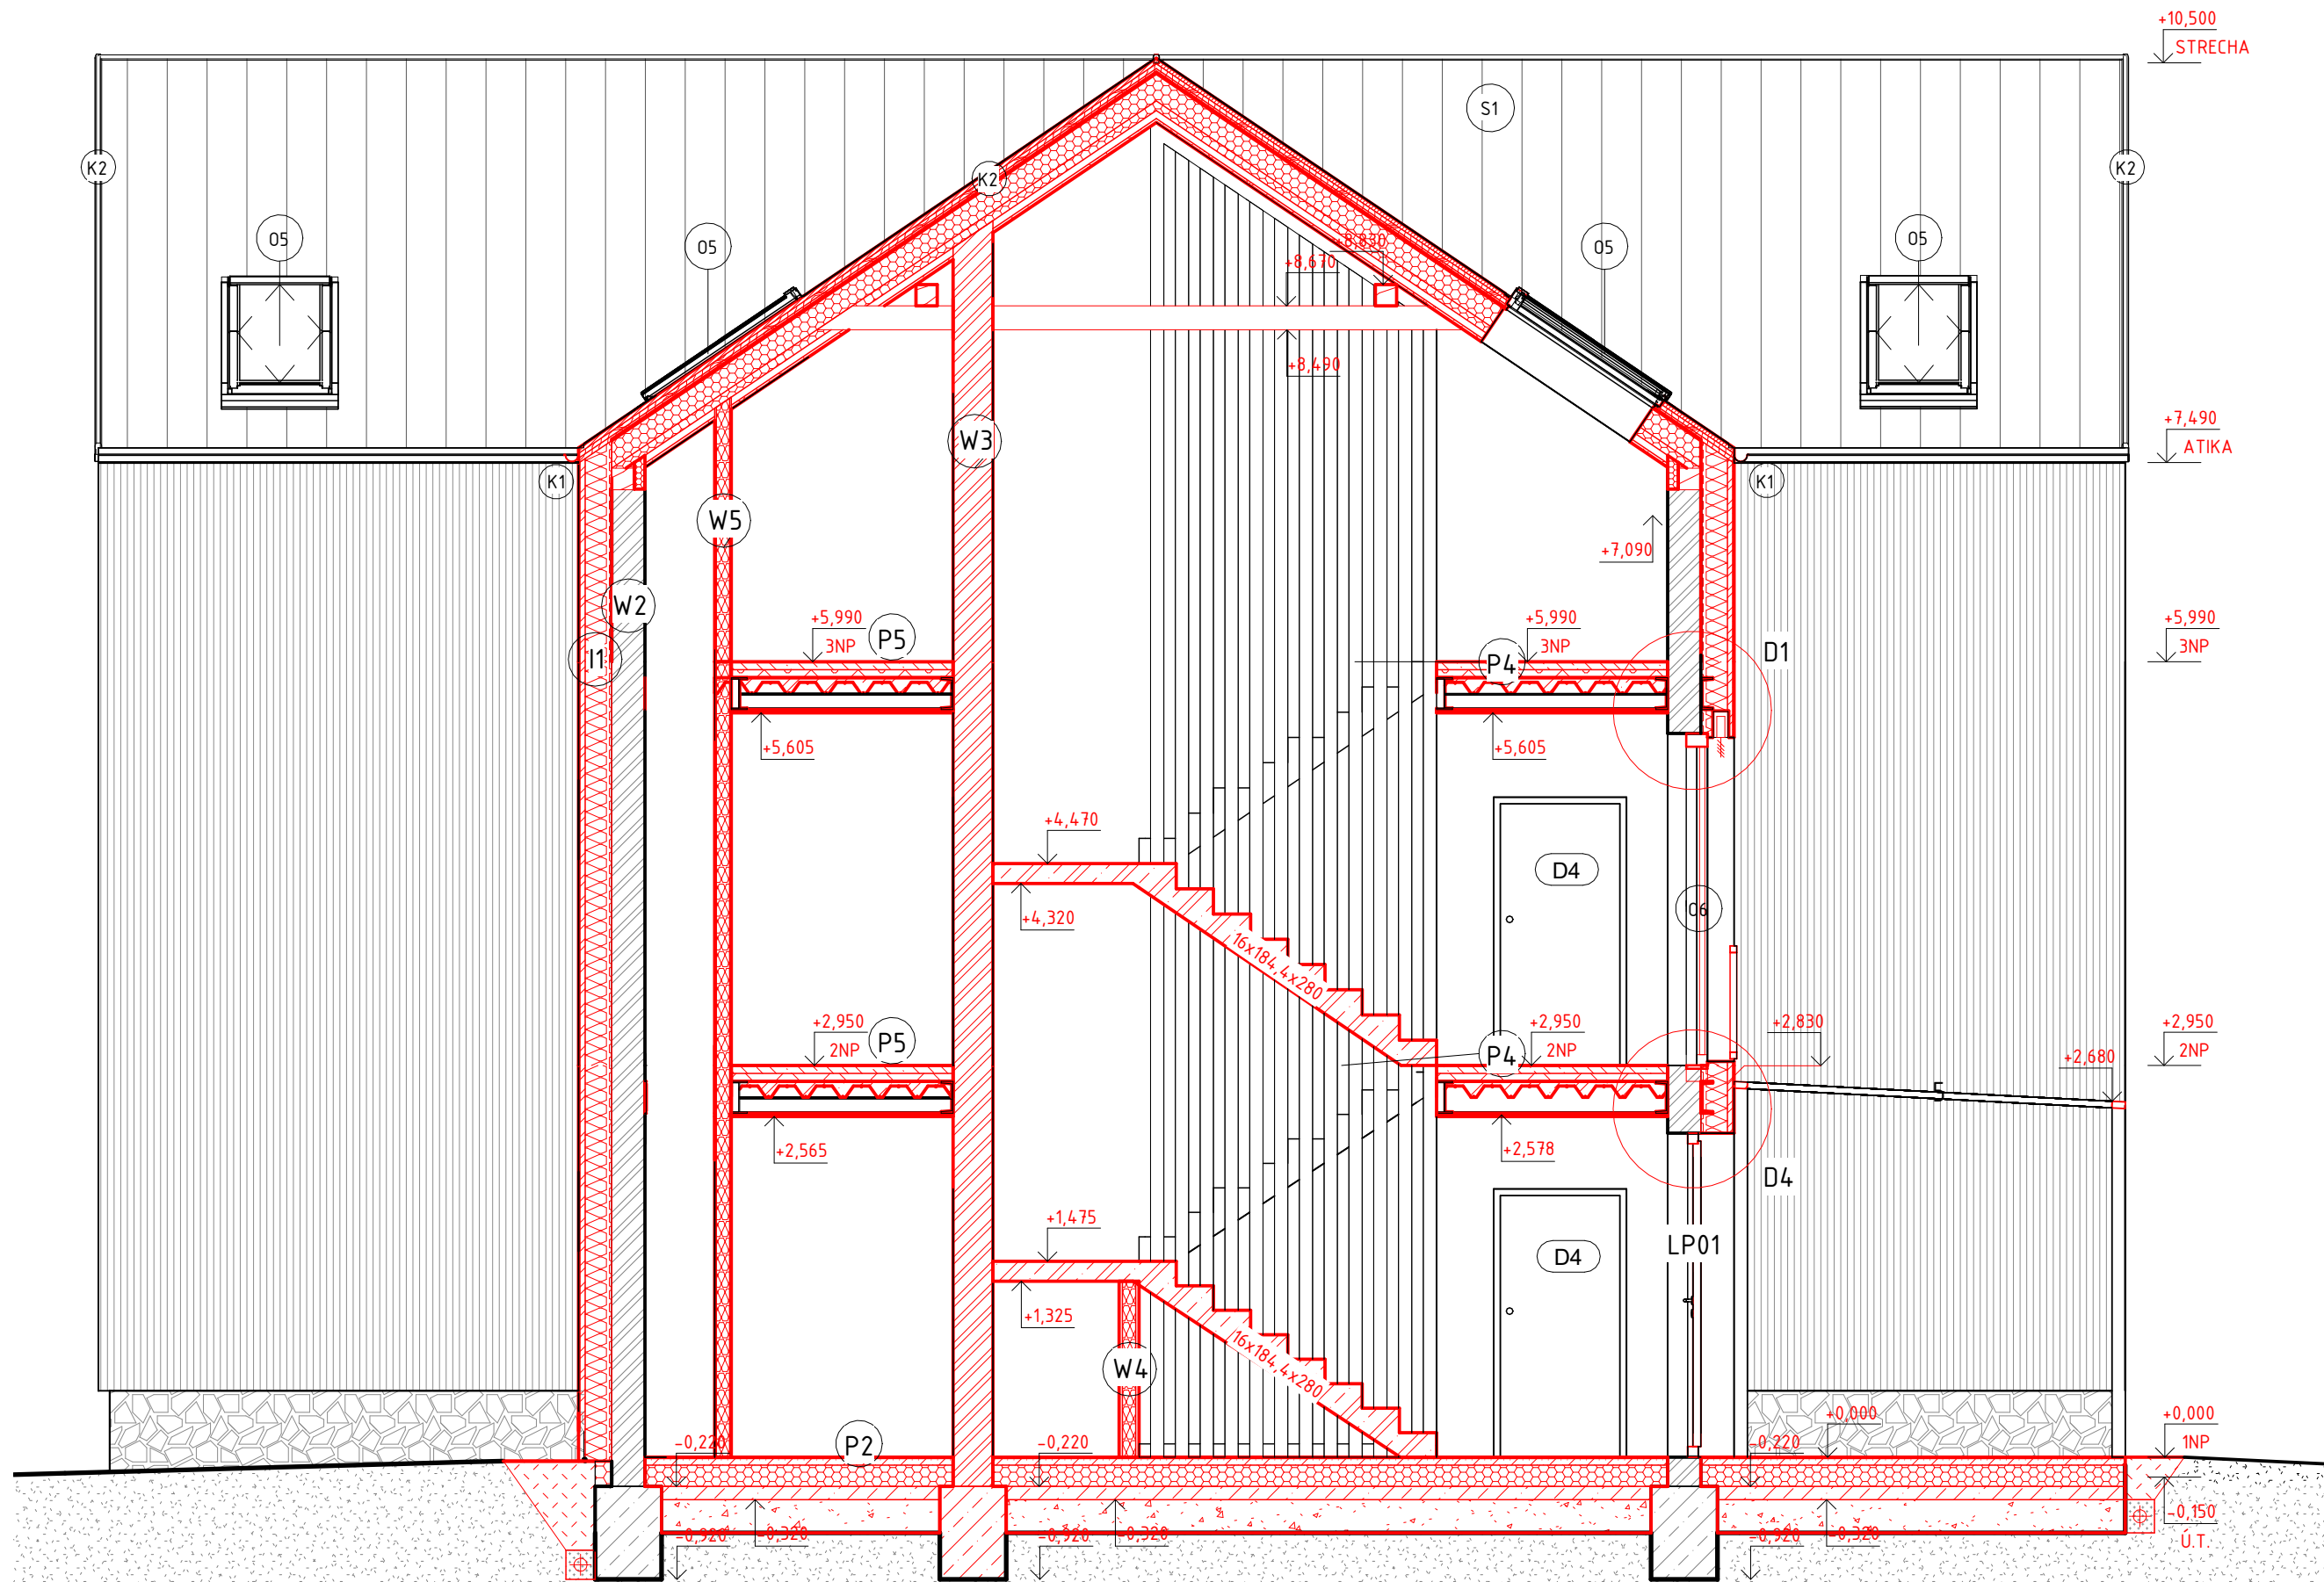

	TITÁNZINKOVÉ OPLECHOVANIE RHEINZINK prePATINA schiefergrau
	KAMENNÝ OBKLAD BALKÁNSKA RULA BĚŽOVÁ FARBA
	DREVENÝ OBKLAD SIBIRSKÝ MODŘÍN
	KASTLÍK NA ŽALUZIE PLECH VO FARBE FASÁDY
	HLINÍKOVÉ OKNÁ VIZ. TABULKA OKIEN

**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ATELIÉR
prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko


FIMAT
 REALITY

STUPĚŇ
PD
DPS

VYPRACOVAL

KONZULTANT

FORMÁT

$\pm 0,000 = 743 \text{ Bpv.}$ **6xA4**

MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1 : 50 D1.14

OBSAH VÝKRESU:


Příčný řez

	KERAMICKÉ NOSNÉ ZDIVO tl. 250–500mm BROUŠENÉ LEPENÉ NA MALTU NA TENKÉ SPÁRY
	SDK PRIEČKA DVOJVRSTVÁ 2x12,5mm + 100mm MV + 2x12,5mm
	PREVETRÁVANÁ FASÁDA MV 200mm + OPLECHOVANIE
	PREVETRÁVANÁ FASÁDA MV 200mm + DREVENÝ OBKLAD
	XPS tl.100mm Kamenný obklad
	ŽELEZOBETÓN
	BETÓN PROSTÝ
	SDK PODHLAD PROTIPOŽIARNY 2x12,5mm
	DREVO NOSNÉ – SMREK
	PŮVODNÁ ZEMINA
	ŠTĚRKOVÉ LÓŽE

D	Dvere
O	Okná
Z	Zámočnické prvky
W	Steny
P	Podlahy
S	Strechy
K	Klempiarske prvky

KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETONOVÉ, OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY JSOU
POPSANÉ A OKÓTOVANÉ V PŘÍLOZE: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

KOORDINACE PROFESÍ - ROZMÍSTĚNÍ STOUPAČEK APOD. JE
POPSANÉ A OKÓTOVANÉ V PŘÍLOZE: ZDRAVOTECHNIKA, VZT,
TOPENÍ A CHLAZENÍ, ELEKTRO

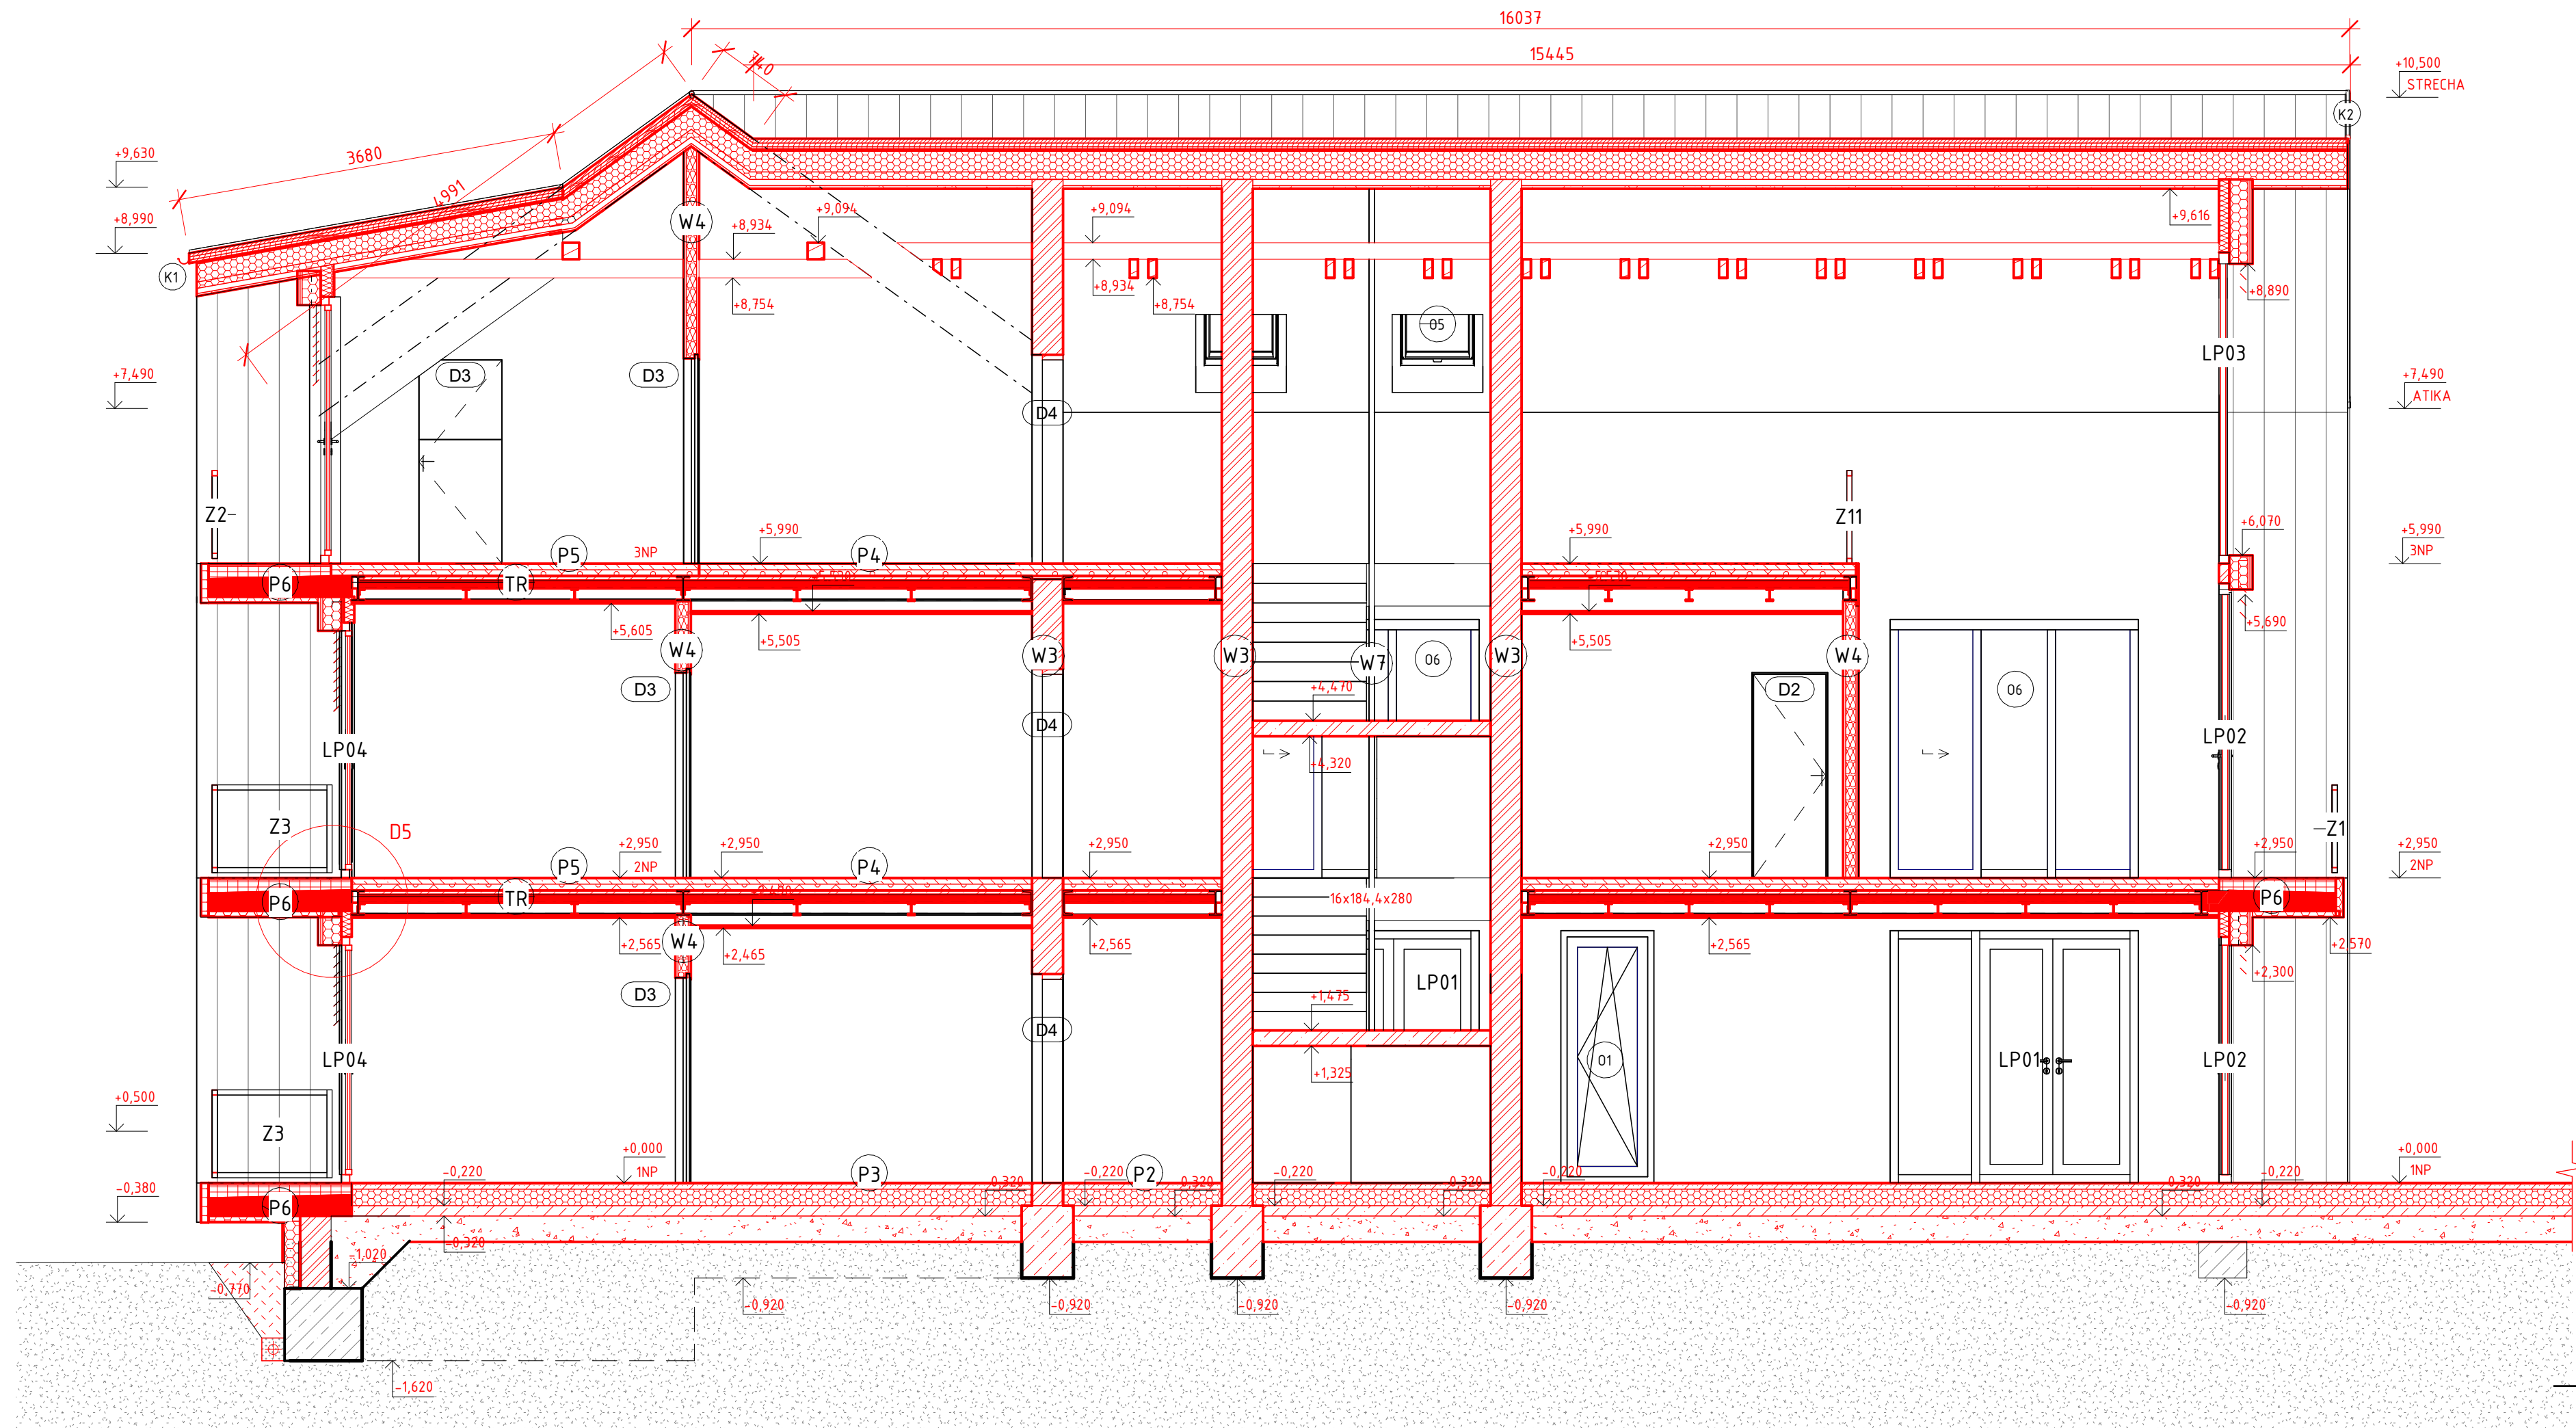

	TITÁNZINKOVÉ OPLECHOVANIE RHEINZINK prePATINA schiefergrau
	KAMENNÝ OBKLAD BALKÁNSKA RULA BÉŽOVÁ FARBA
	DREVENÝ OBKLAD SIBIRSKÝ MODŘÍN
	KASTLÍK NA ŽALUZIE PLECH VO FARBE FASÁDY
	HLINÍKOVÉ OKNÁ VIZ. TABULKA OKIEN

Rekonstrukce apartmánového domu "Ubytování za Humny"



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko



FIMAT s.r.o.

STUPENŤ

DPS^{PD}

VYPRACOVAL

LS_2024/2025 Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT

Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

$\pm 0,000 = 743 \text{ Bpv.}$ **8xA4**

Č. VÝKRESU:

1 : 50 D1.15

OBSAH VÝKRESU:

Podélný řez

	TITÁNZINKOVÉ OPLECHOVANIE RHEINZINK prePATINA schiefergrau
	KAMENNÝ OKLAD BALKÁNSKA RULA BÉŽOVÁ FARBA
	KASTLÍK NA ŽALUZIE PLECH VO FARBE FASÁDY
	HLINÍKOVÉ OKNÁ VIZ. TABULKA OKIEN

D	Dvere
O	Okná
Z	Zámočnícké prvky
W	Steny
P	Podlahy
S	Strechy
K	Klempiarske prvky




Legenda povrchov

	TITÁNZINKOVÉ OPLECHOVANIE RHEINZINK prePATINA schiefergrau
	KAMENNÝ OBKLAD BALKÁNSKA RULA BÉŽOVÁ FARBA
	KASTLÍK NA ŽALUZIE PLECH VO FARBE FASÁDY
	HLINÍKOVÉ OKNÁ VIZ. TABULKA OKIEN

Legenda označenia

D	Dvere
O	Okná
Z	Zámočnické prvky
W	Steny
P	Podlahy
S	Strechy
K	Klempiarske prvky

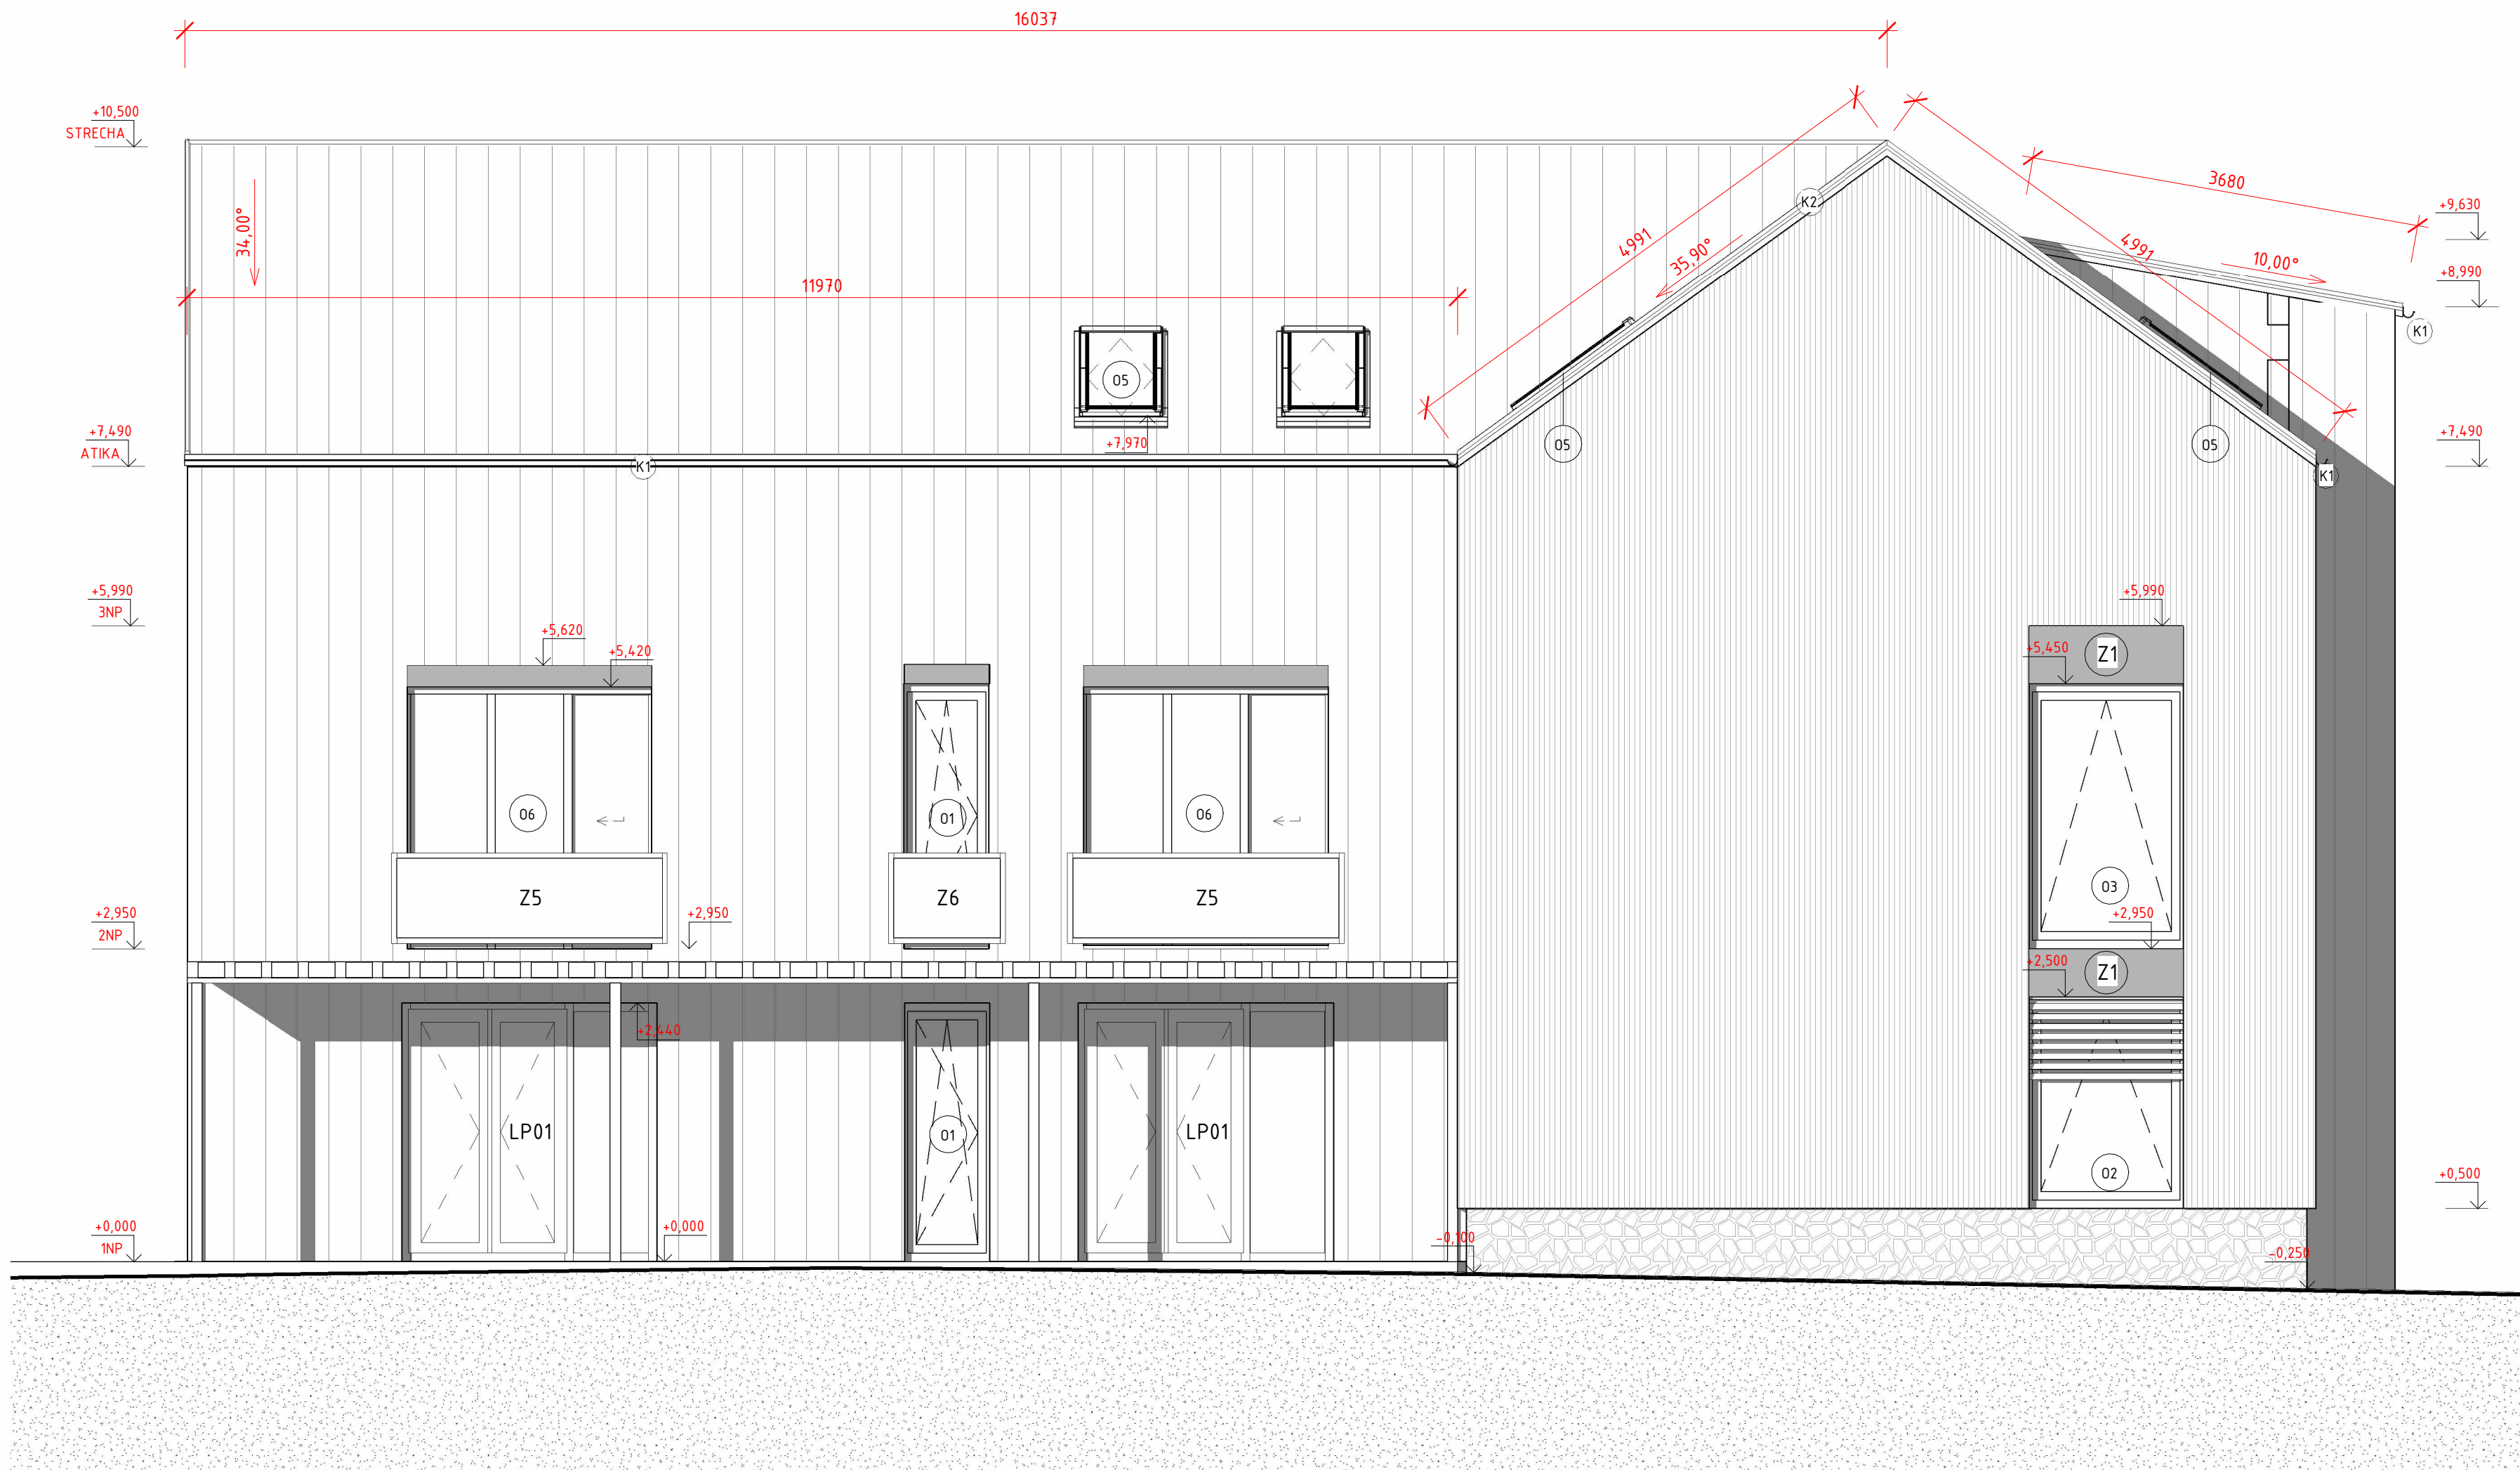Rekonstrukce
apartmánového domu
"Úbytování za Humny"FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZEATELIÉR
prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunětice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, ČeskoSTAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.STUPEŇ
PD
DPSVYPRACOVAL
LS_2024/2025 Bc. Maroš OravkinKONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv. A2

MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1 : 50 D1.17

OBSAH VÝKRESU:

Pohled jih



Legenda povrchov

- TITÁNZINKOVÉ OPLECHOVANIE
RHEINZINK prePATINA schiefergrau
- KAMENNÝ OBKLAD
BALKÁNSKA RULA BÉŽOVÁ FARBA
- DREVENÝ OBKLAD
SIBIRSKÝ MODŘÍN
- KASTLÍK NA ŽALUZIE
PLECH VO FARBE FASÁDY
- HLINÍKOVÉ OKNÁ
VIZ. TABULKA OKNIEN

Legenda označenia

- D Dvere
- O Okná
- Z Zámočnické prvky
- W Steny
- P Podlahy
- S Strechy
- K Klempierske prvky

Rekonstrukce apartmánového domu "Ubytování za Humny"



ATELIÉR
prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPĚŇ
PD
DPS

VYPRACOVAL
LS_2024/2025 Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc


FORMÁT
A3

±0,000 = 743 Bpv.
MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1 : 50 D1.18

OBSAH VÝKRESU:

Pohled západ

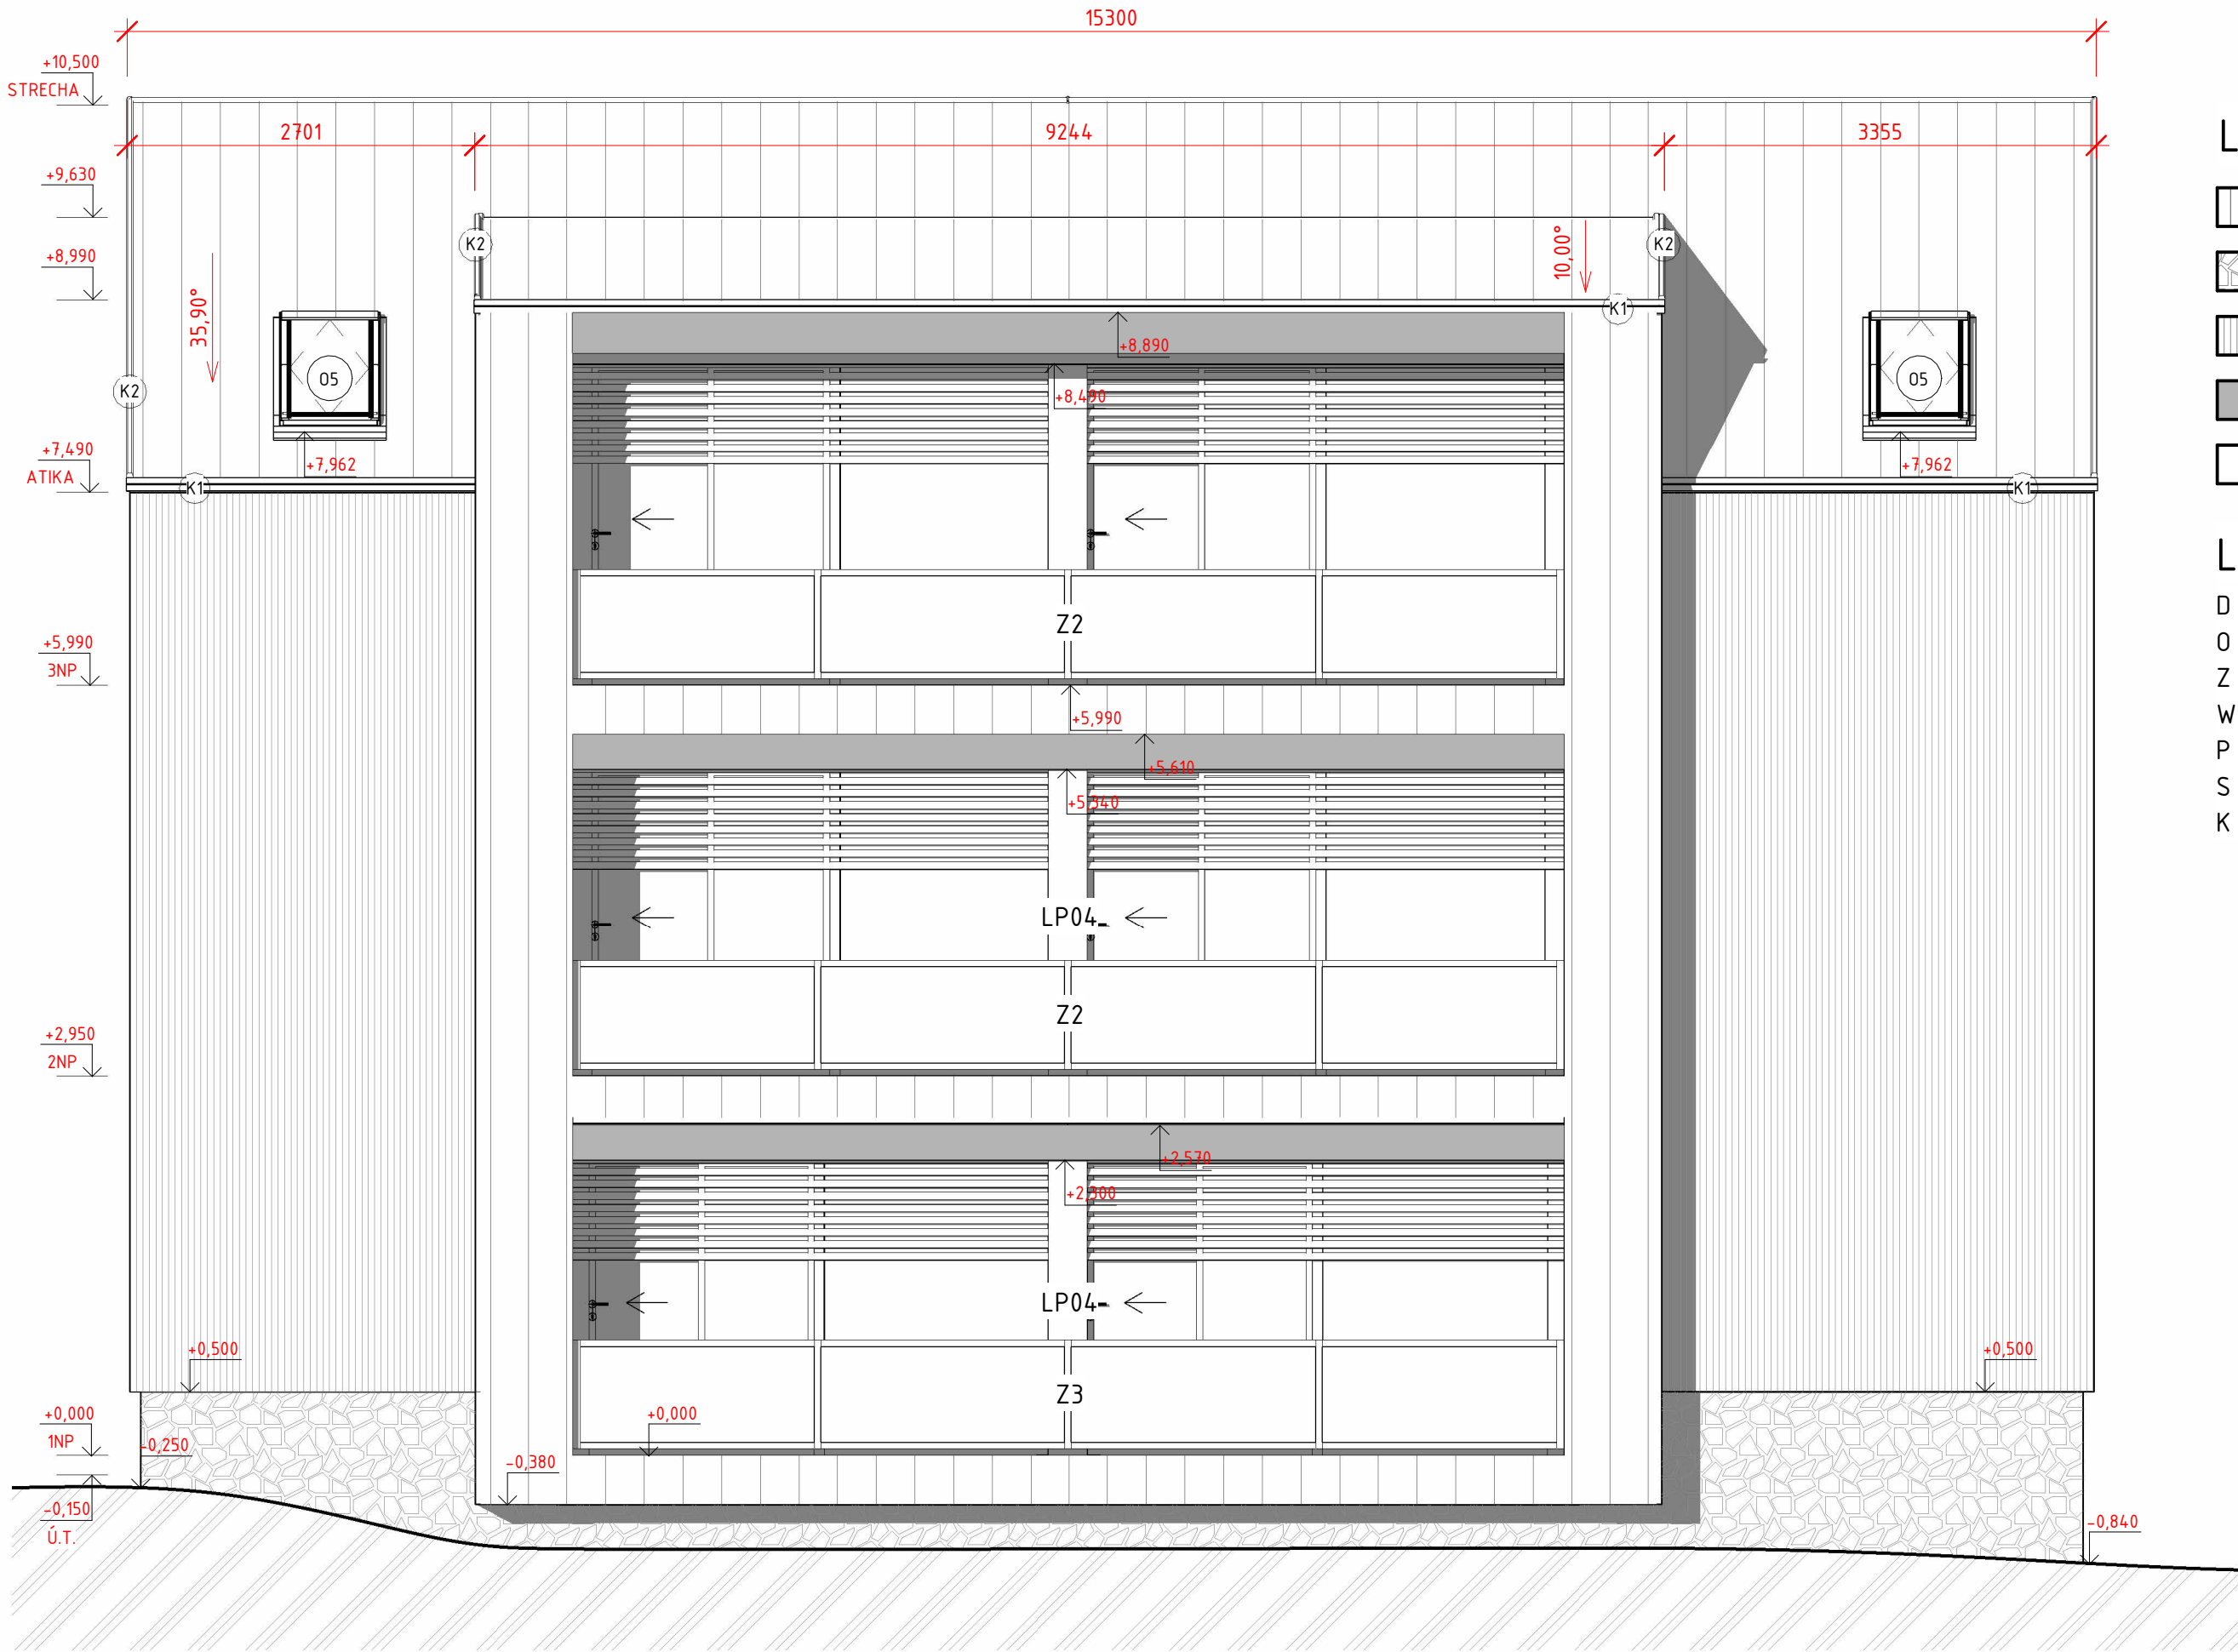

Legenda povrchov

- TITÁNZINKOVÉ OPLECHOVANIE
RHEINZINK prePATINA schiefergrau
- KAMENNÝ OBKLAD
BALKÁNSKA RULA BÉŽOVÁ FARBA
- DREVENÝ OBKLAD
SIBIRSKÝ MODŘÍN
- KASTLÍK NA ŽALUZIE
PLECH VO FARBE FASÁDY
- HLINÍKOVÉ OKNÁ
VIZ. TABULKA OKIEN

Legenda označenia

- D Dvere
- O Okná
- Z Zámočnické prvky
- W Steny
- P Podlahy
- S Strechy
- K Klempierske prvky

Rekonstrukce apartmánového domu "Ubytování za Humny"



ATELIÉR
prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPĚŇ
PD
DPS

VYPRACOVAL
LS_2024/2025 Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT


±0,000 = 743 Bpv. **A3**

MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1 : 50 D1.19

OBSAH VÝKRESU:

Pohled východ

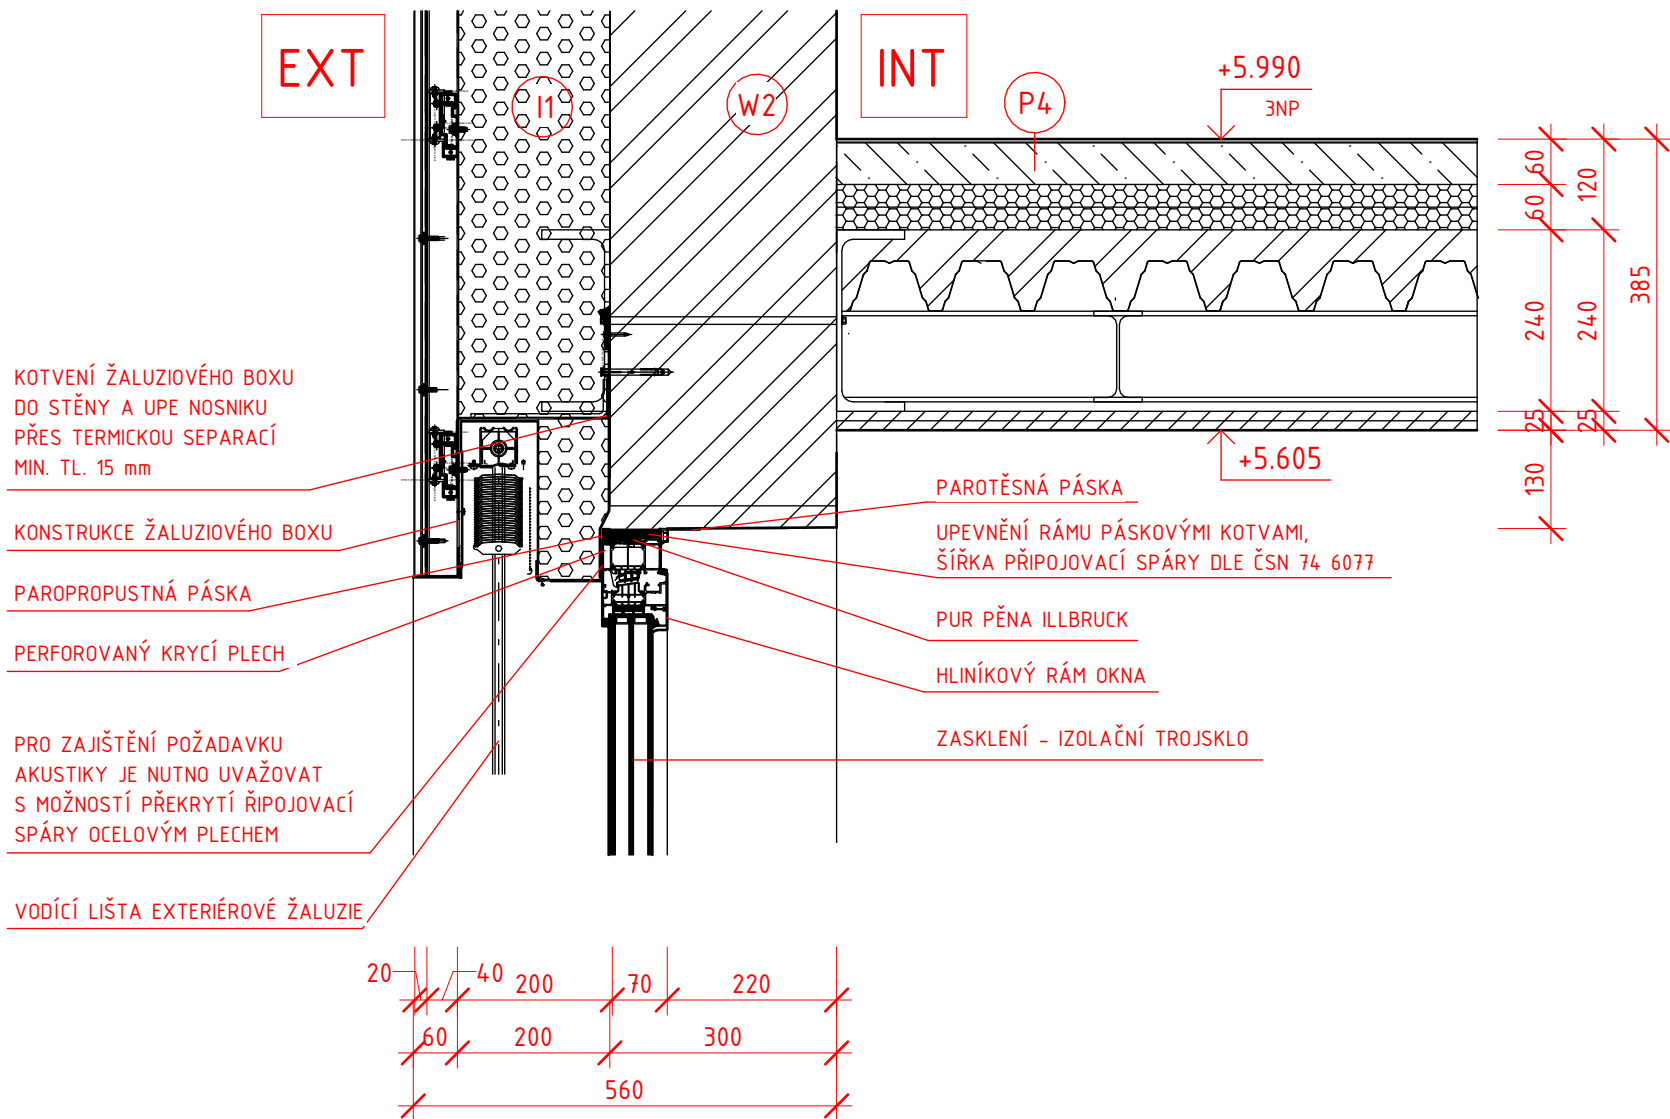

POZNÁMKA

VEŠKERÉ VÝROBKY ČI MATERIÁLY BUDOU POUŽITY DLE NÁVODU VÝROBCE VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY. PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT PLATNÉ LEGISLATIVĚ.

Rekonstrukce apartmánového domu "Ubytování za Humny"



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO

229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK



FIMAT s.r.o.

STUPEŇ

PD

DPS

VYPRACOVAL

LS_2024/2025

Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT

Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO:


Č. VÝKRESU:

1 : 10

D1.20

OBSAH VÝKRESU:

D1 - K-ce žaluzie na provětrávané fasádě

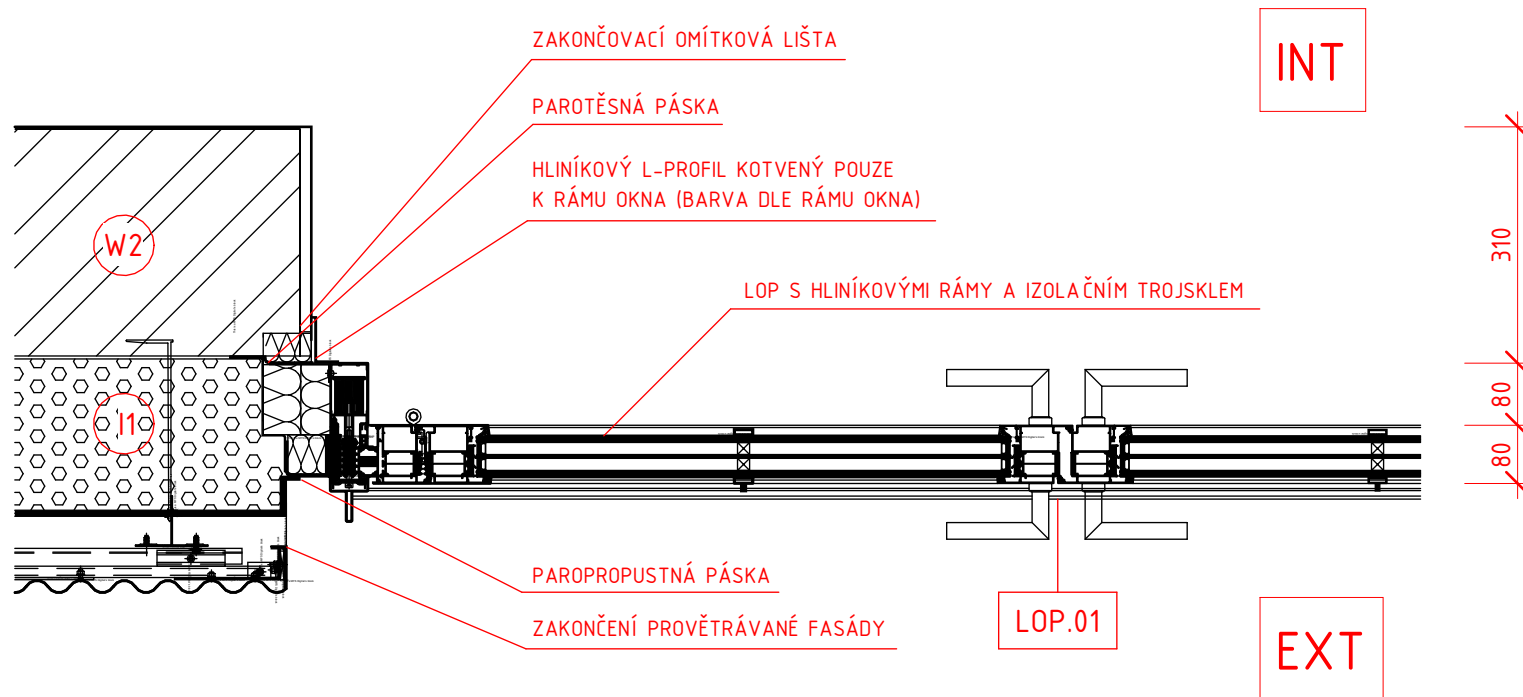

POZNÁMKA

VEŠKERÉ VÝROBKY ČI MATERIÁLY BUDOU POUŽITY DLE NÁVODU VÝROBCE VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY. PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT PLATNÉ LEGISLATIVĚ.

Rekonstrukce apartmánového domu "Ubytování za Humny"



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO

229, Velké Kunětice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK



FIMAT s.r.o.

STUPEŇ

PD

DPS

VYPRACOVAL

LS_2024/2025

Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT

Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO:

Č. VÝKRESU:


1 : 10

D1.21

OBSAH VÝKRESU:

D2 - Ostění LOP

INT

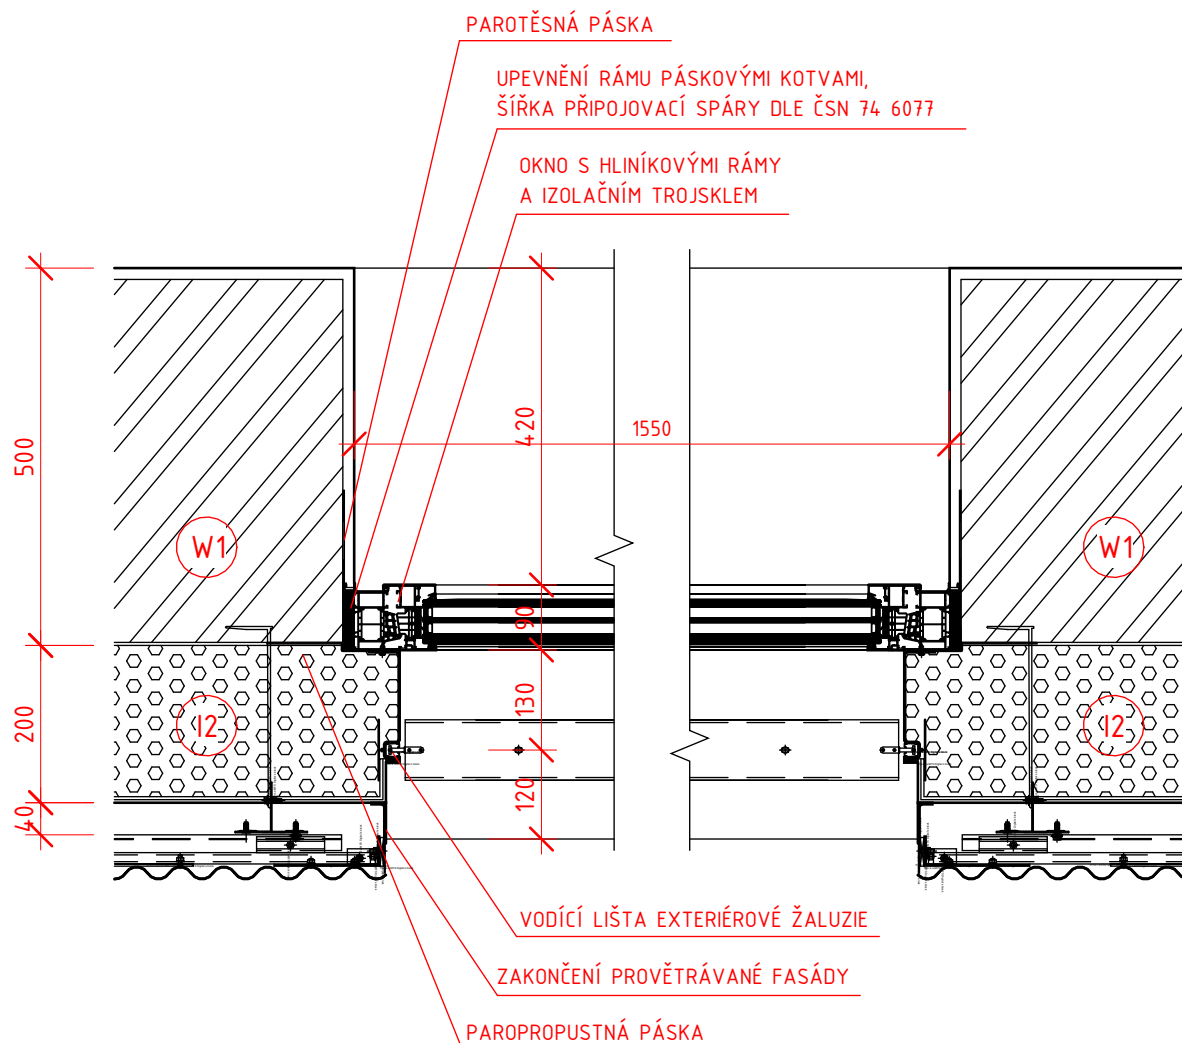

EXT

Rekonstrukce apartmánového domu "Ubytování za Humny"



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO

229, Velké Kunětice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK



FIMAT s.r.o.

STUPEŇ

PD

DPS

VYPRACOVAL

LS_2024/2025

Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT

Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO:

Č. VÝKRESU:

1 : 10


D1.22

OBSAH VÝKRESU:

D3 - Ostění okna

POZNÁMKA

VEŠKERÉ VÝROBKY ČI MATERIÁLY BUDOU POUŽITY DLE NÁVODU VÝROBCE VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ,
KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY. PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT PLATNÉ LEGISLATIVĚ.

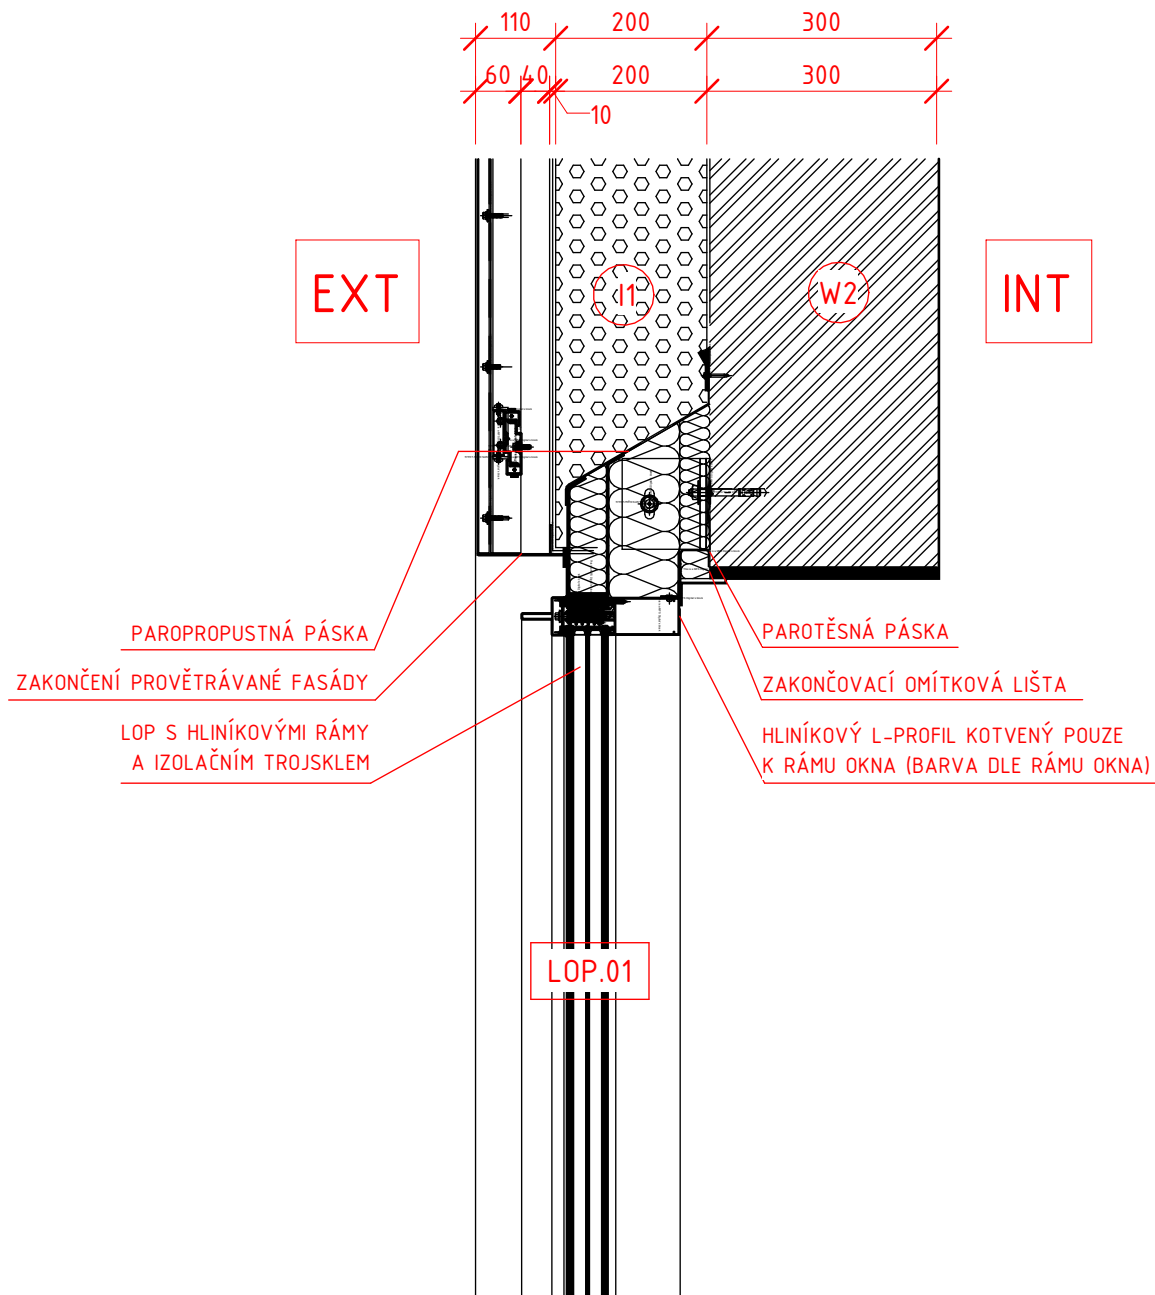

POZNÁMKA

VEŠKERÉ VÝROBKY ČI MATERIÁLY BUDOU POUŽITY DLE NÁVODU VÝROBCE VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY. PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT PLATNÉ LEGISLATIVĚ.

Rekonstrukce apartmánového domu "Ubytování za Humny"



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO

229, Velké Kunětice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK



FIMAT s.r.o.

STUPEŇ

PD

DPS

VYPRACOVAL

LS_2024/2025

Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT

Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO:


Č. VÝKRESU:

1 : 10

D1.23

OBSAH VÝKRESU:

D4 - Nadpraží LOP

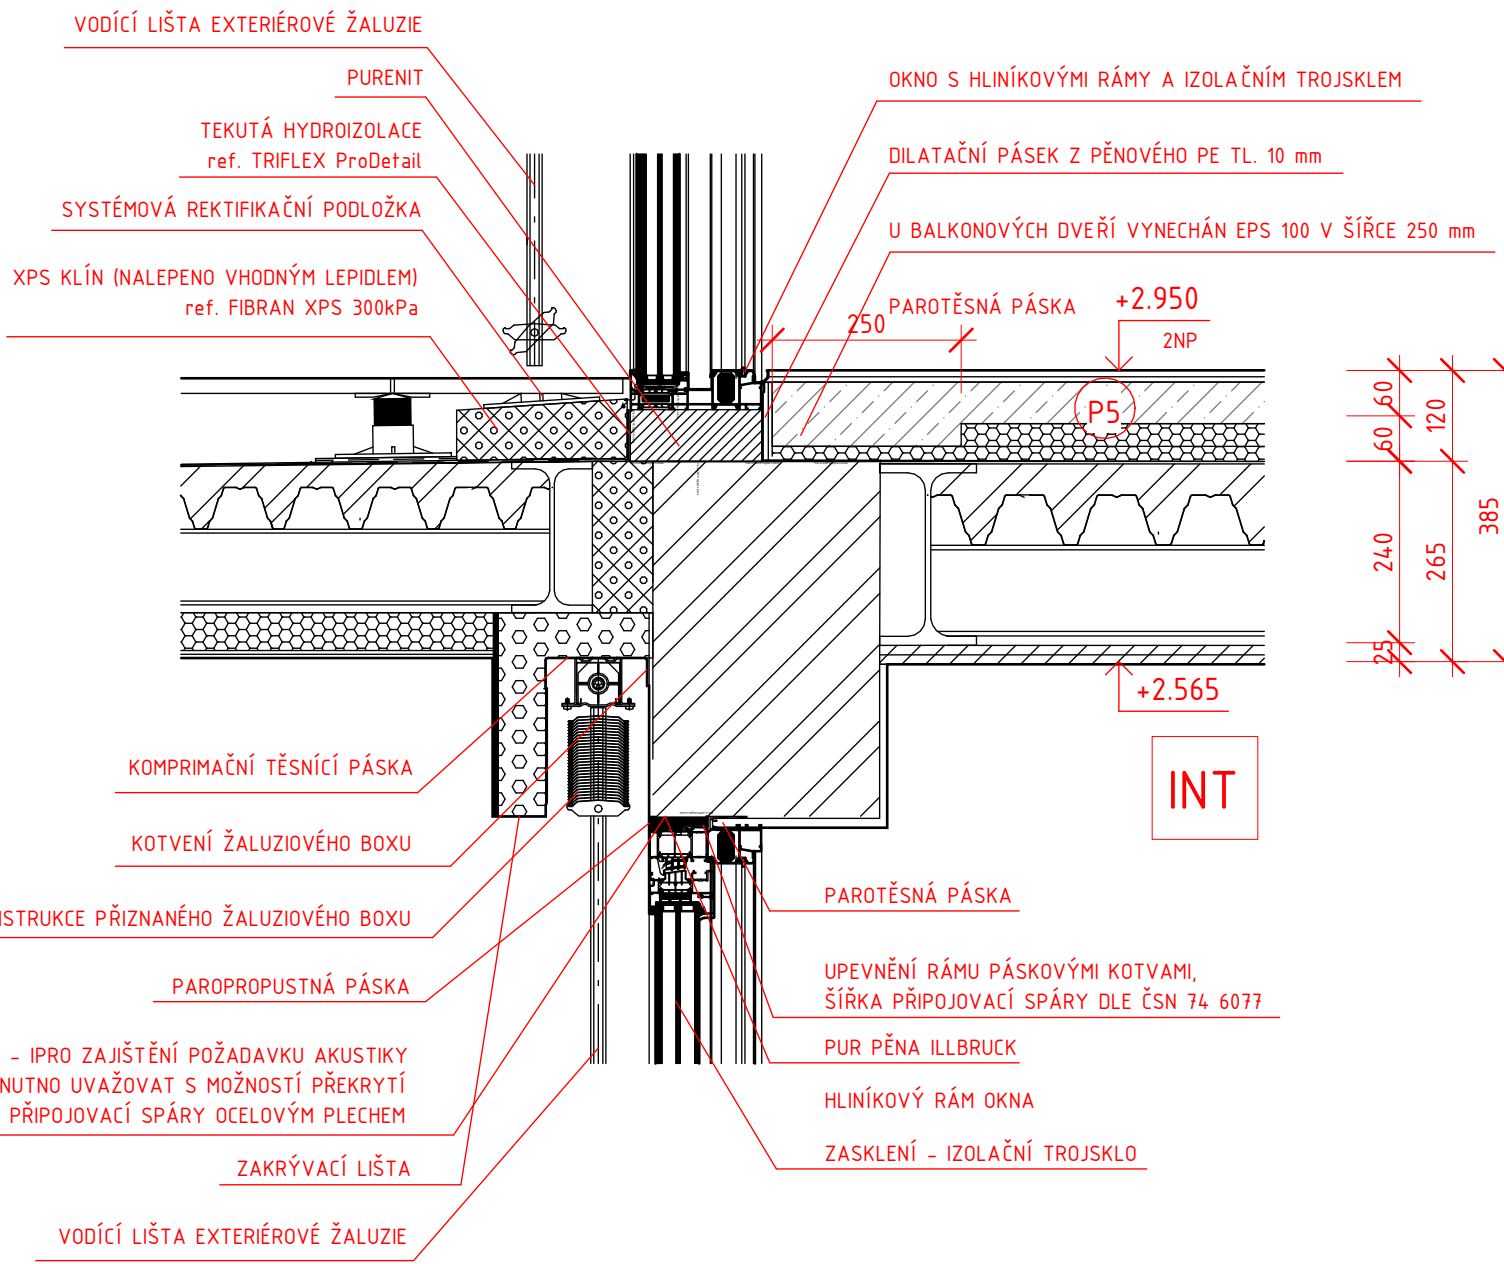

Rekonstrukce
apartmánového domu
"Ubytování za Humny"



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO

229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK



FIMAT s.r.o.

STUPEŇ

PD

DPS

VYPRACOVAL

LS_2024/2025

Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT

Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO:

Č. VÝKRESU:

1 : 10

D1.24

OBSAH VÝKRESU:

D5 - Řez lodžii

POZNÁMKA

VEŠKERÉ VÝROBKY ČI MATERIÁLY BUDOU POUŽITY DLE NÁVODU VÝROBCE VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ,
KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY. PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT PLATNÉ LEGISLATIVĚ.

Tabulka skladieb podláh a strechy



P1	Podlaha na teréne - terasa	
	Mrazuvudorná keramická dlažba	tl.10mm
	Cementový poter	tl.50mm
	PE fólie	-
	EPS 100 Z	tl.160mm
	Parozábrana+hydroizolace	-
	Monolitický železobeton	tl.100mm
	Zhutněné štrkové lůžko,	
	štrk frakce 16-32mm	tl.250mm



P4	Podlaha s keramickou dlažbou - int	
	Dlažba velkoformát	tl.10mm
	Cementový poter	tl.50mm
	Kročejová izolace	tl.60mm
	Beťonáž + trapézový plech	tl.120mm
	IPE nosník	tl.120mm
	2xSDK deska (typ RF)	2x12,5mm



P2	Podlaha na teréne - keramická dlažba	
	Keramická dlažba	tl.8mm
	Cementový poter	tl.52mm
	PE fólie	-
	EPS 100 Z	tl.160mm
	Parozábrana+hydroizolace	-
	Monolitický železobeton	tl.100mm
	Zhutněné štrkové lůžko,	
	štrk frakce 16-32mm	tl.250mm



P5	Podlaha vinyl - int	
	SPC vinylová podlaha s drevodezénom	tl.5mm
	Cementový poter	tl.55mm
	Kročejová izolace	tl.60mm
	Beťonáž + trapézový plech	tl.120mm
	IPE nosník	tl.120mm
	2xSDK deska (typ RF)	2x12,5mm



P2	Podlaha na teréne - vinylová podlaha	
	SPC vinylová podlaha s drevodezénom	tl.5mm
	Cementový poter	tl.55mm
	PE fólie	-
	EPS 100 Z	tl.160mm
	Parozábrana+hydroizolace	-
	Monolitický železobeton	tl.100mm
	Zhutněné štrkové lůžko,	
	štrk frakce 16-32mm	tl.250mm



S1	Šikmá strecha s titánzinkovým oplechovaním	
	Plech Rheintink prePATINA (0,7mm)	tl.20mm
	Drevené late	tl.30mm
	Drevené kontralate	tl.30mm
	Poistná hydroizolácia	-
	Minerálna vata	tl.180mm
	Minerálna vata	tl.60mm
	Parotesná fólia PE	-
	Drevený rošt	tl.40mm
	SDK doska (typ A)	tl.12,5mm
	Sadrová omietka	tl.3mm

Rekonstrukce apartmánového domu "Ubytování za Humny"



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO

229, Velké Kunětice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK



FIMAT s.r.o.

STUPEŇ

PD

DPS

VYPRACOVAL

LS_2024/2025

Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT

Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO:

Č. VÝKRESU:

1 : 50

A4

D1.25

OBSAH VÝKRESU:

Tabulka podlah a střechy

Tabulka skladieb stien

	W1	Stávajúca nosná tehelná stena	
		Plná pálená tehla	tl.500mm
		Sádrová omietka	tl.10mm
	W2	Stávajúca nosná tehelná stena	
		Plná pálená tehla	tl.500mm
		Sádrová omietka	tl.10mm
	W3	Nová nosná tehelná stena	tl.300mm
		Tehly Porotherm 30 P+D	tl.500mm
		Sádrová omietka	tl.10mm
	W4	SDK stena v bytoch	
		SDK doska (typ A)	tl.2x12.5mm
		Minerálna vlna	tl.100mm
		SDK doska (typ A)	tl.2x12.5mm
	W5	SDK stena pre jadro	
		SDK doska (typ H2)	tl.1x12.5mm
		Minerálna vlna	tl.100mm
		SDK doska (typ H2)	tl.1x12.5mm
	W6	SDK predstena	
		SDK doska (typ H2)	tl.2x12.5mm
		Minerálna vlna	tl.100mm
		SDK doska (typ H2)	tl.2x12.5mm

Poznámka:
Nová tepelná izolácia sa aplikuje na pôvodné aj nové murivo, čím sa zabezpečí jednotné tepelnoizolačné riešenie celej budovy a znížia tepelné straty.

	I1	Prevetrávaná fasáda s oplechovaním	
		Minerálna vata v 2 vrstvách	
		2x100mm vložená do nosného	
		roštu z latí 2x100x40mm	tl.200mm
		Difúzna fólia	-
		Prevetrávaná medzera	
		drevený rošt 40x40mm KVH	tl.40mm
		sieťka proti hmyzu	-
		oplechovanie fasády titánzinkovým	
		plechom, farba schiefegrau	tl.20mm
	I1	Prevetrávaná fasáda s dreveným obkladom	
		Minerálna vata v 2 vrstvách	
		2x100mm vložená do nosného	
		roštu z latí 2x100x40mm	tl.200mm
		Difúzna fólia	-
		Prevetrávaná medzera	
		drevený rošt 40x40mm KVH	tl.40mm
		sieťka proti hmyzu	-
		palubky sibírsky modrín	tl.20mm
	I1	Obvodová stena s kamenným obkladom na teréne	
		PVC fólia	tl.3mm
		XPS - systémovo lepené	tl.100mm
		geotextília	tl.2mm
		ochranná vrstva	tl.2mm
		lepidlo určené k priamému lepeniu	
		kameňa- odolné proti vlhkosti	
		a mrazuvzdorné	-
		betónové dosky s textúrou	
		prirodného kameňa	tl.20mm

Rekonstrukce apartmánového domu "Ubytování za Humny"



ATELIÉR
prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko



STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPEŇ
PD
DPS

LS_2024/2025

Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO:

Č. VÝKRESU:

1 : 50


A4

D1.26

OBSAH VÝKRESU:

Tabulka stěn

Výpis interiérových dveří			
Číslo	Rozmery	Popis	Otváranie
D1	900/1970	Dveře interiérové - vstup do baru	P
D2	702/1970	JAP - skrytá zárubeň	L
D2	702/1970	JAP - skrytá zárubeň	P
D2	702/1970	JAP - skrytá zárubeň	P
D2	702/1970	JAP - skrytá zárubeň	L
D2	702/1970	JAP - skrytá zárubeň	L
D2	702/1970	JAP - skrytá zárubeň	P
D3	802/1970	JAP - skrytá zárubeň	L
D3	802/1970	JAP - skrytá zárubeň	P
D3	802/1970	JAP - skrytá zárubeň	L
D3	802/1970	JAP - skrytá zárubeň	P
D3	802/1970	JAP - skrytá zárubeň	L
D3	802/1970	JAP - skrytá zárubeň	P
D3	802/1970	JAP - skrytá zárubeň	L
D3	802/1970	JAP - skrytá zárubeň	P
D3	802/1970	JAP - skrytá zárubeň	L
D3	802/1970	JAP - skrytá zárubeň	P
D3	802/1970	JAP - skrytá zárubeň	L
D3	802/1970	JAP - skrytá zárubeň	P
D3	802/1970	JAP - skrytá zárubeň	L
D3	802/1970	JAP - skrytá zárubeň	P
D4	900/1970	Dveře interiérové - vstup do bytu	L
D4	900/1970	Dveře interiérové - vstup do bytu	L
D4	900/1970	Dveře interiérové - vstup do bytu	L
D4	900/1970	Dveře interiérové - vstup do bytu	L
D4	900/1970	Dveře interiérové - vstup do bytu	L
D4	900/1970	Dveře interiérové - vstup do bytu	L
D4	900/1970	Dveře interiérové - vstup do bytu	L
D4	900/1970	Dveře interiérové - vstup do bytu	L
D4	900/1970	Dveře interiérové - vstup do bytu	P
Celkový součet:: 31			

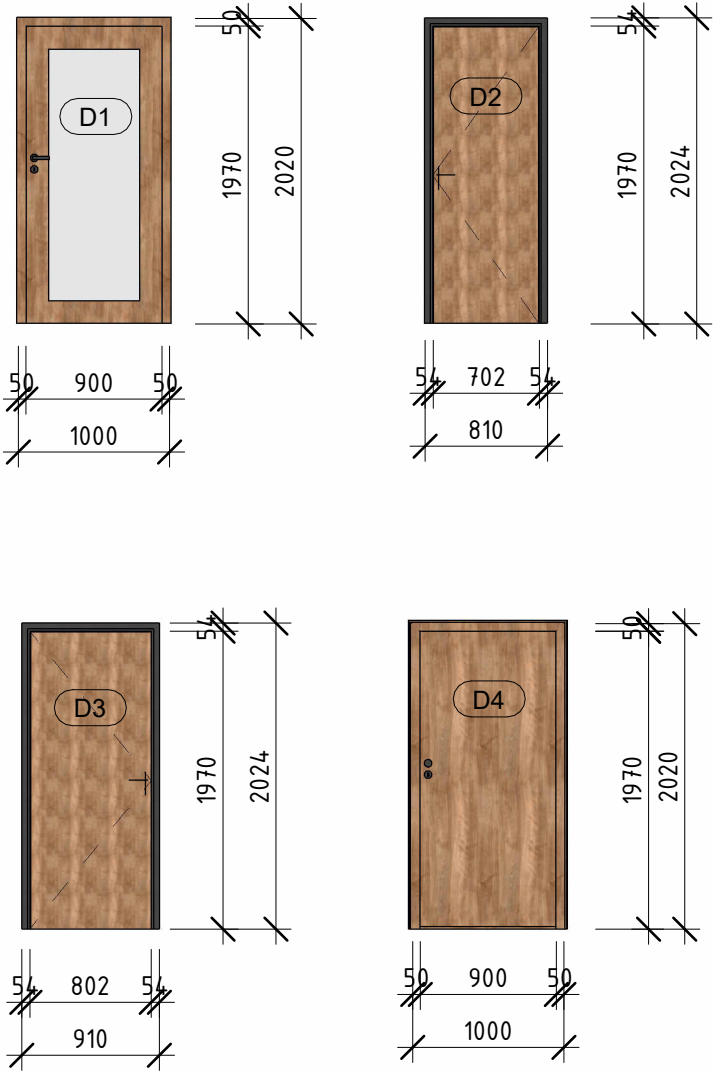

Rekonstrukce
apartmánového domu
"Ubytování za Humny"



FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO

229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK



FIMAT s.r.o.

STUPEŇ

PD

DPS

VYPRACOVAL

LS_2024/2025

Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT

Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO:

Č. VÝKRESU:

1 : 50

D1.27


OBSAH VÝKRESU:

Tabulka dveří


POZNÁMKA

VŠETKY DVERE SÚ VYROBENÉ Z MASÍVNEHO DUBOVÉHO
DREVA S PRÍRODNÝM OLEJOVÝM NÁTEROM V TEPLOM TÓNE

Výpis oken					
Označení	Rozměry		Popis	Počet	Podlaží
	Šířka	Výška			
01	900	2440	Okno- AL rám, izol. trojsklo	1	1NP
01	900	2500	Okno- AL rám, izol. trojsklo	1	2NP
06	2400	2500	HS portal trojdílný – okno do bytu s posuvnými dveřmi (levé)	1	2NP
01	1000	600	Okno- AL rám, izol. trojsklo	1	2NP
01	1000	600	Okno- AL rám, izol. trojsklo	1	2NP
01	1000	600	Okno- AL rám, izol. trojsklo	1	2NP
04	1000	600	Okno- AL rám, izol. trojsklo	1	1NP
04	1000	600	Okno- AL rám, izol. trojsklo	1	1NP
04	1000	600	Okno- AL rám, izol. trojsklo	1	1NP
02	1550	2000	Okno- AL rám, izol. trojsklo	1	1NP
03	1550	2500	Okno- AL rám, izol. trojsklo	1	2NP
03	1550	2500	Okno- AL rám, izol. trojsklo	1	2NP
02	1550	2000	Okno- AL rám, izol. trojsklo	1	1NP
06	2400	2500	HS portal trojdílný – okno do bytu s posuvnými dveřmi (levé)	1	2NP
05	777	1390	Okno se středovým výkyvem	1	3NP
05	777	1390	Okno se středovým výkyvem	1	3NP
05	777	1390	Okno se středovým výkyvem	1	3NP
05	777	1390	Okno se středovým výkyvem	1	3NP
05	777	1390	Okno se středovým výkyvem	1	3NP
05	777	1390	Okno se středovým výkyvem	1	3NP
05	777	1390	Okno se středovým výkyvem	1	3NP
Celkový součet:: 22					

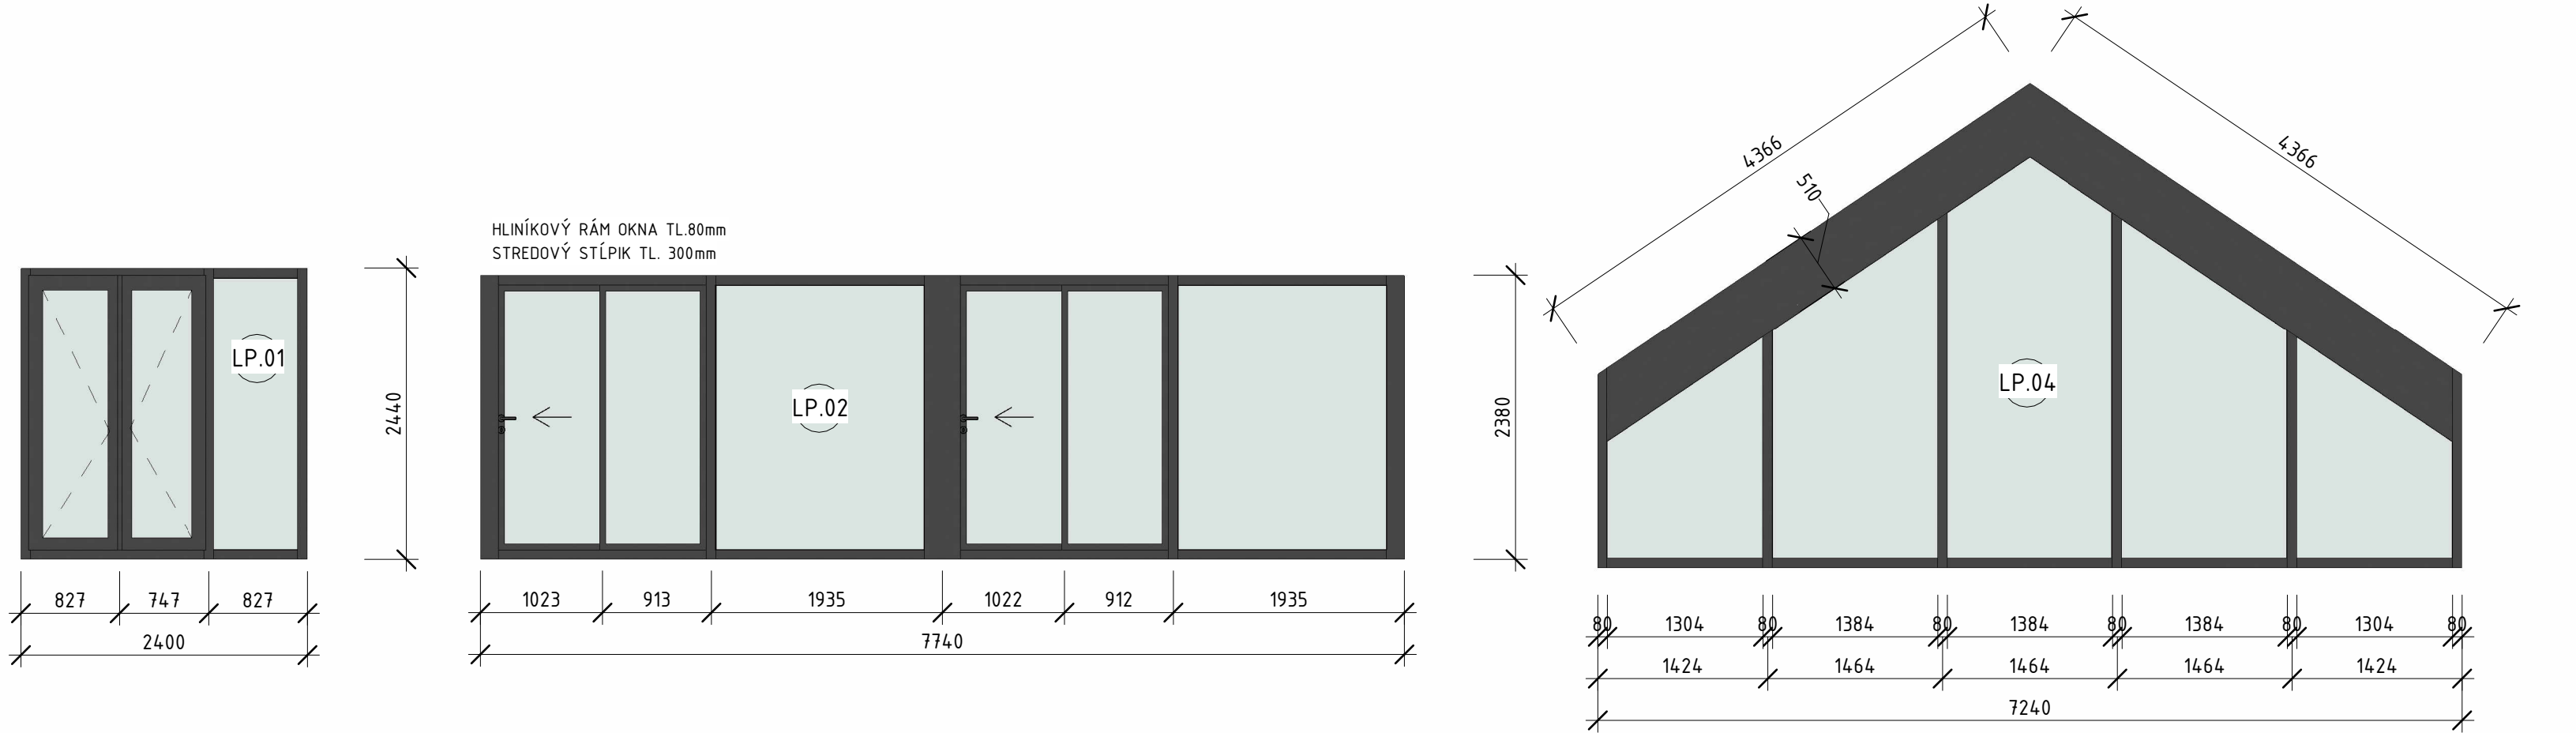

Výpis LOP			
Označení	Typ	Délka	Plocha [m2]
LP.01	LOP – Vstupné dveře	4800	11,712 m ²
LP.02	LOP – Dveře na lodžiu (vikýř)	23580	57,306 m ²
LP.03	LOP – Presklenná fasáda západná	14900	37,068 m ²
LP.04	LOP – Štítová presklenná stena západná	7450	20,558 m ²
Celkový součet:: 8		50730	126,645 m ²

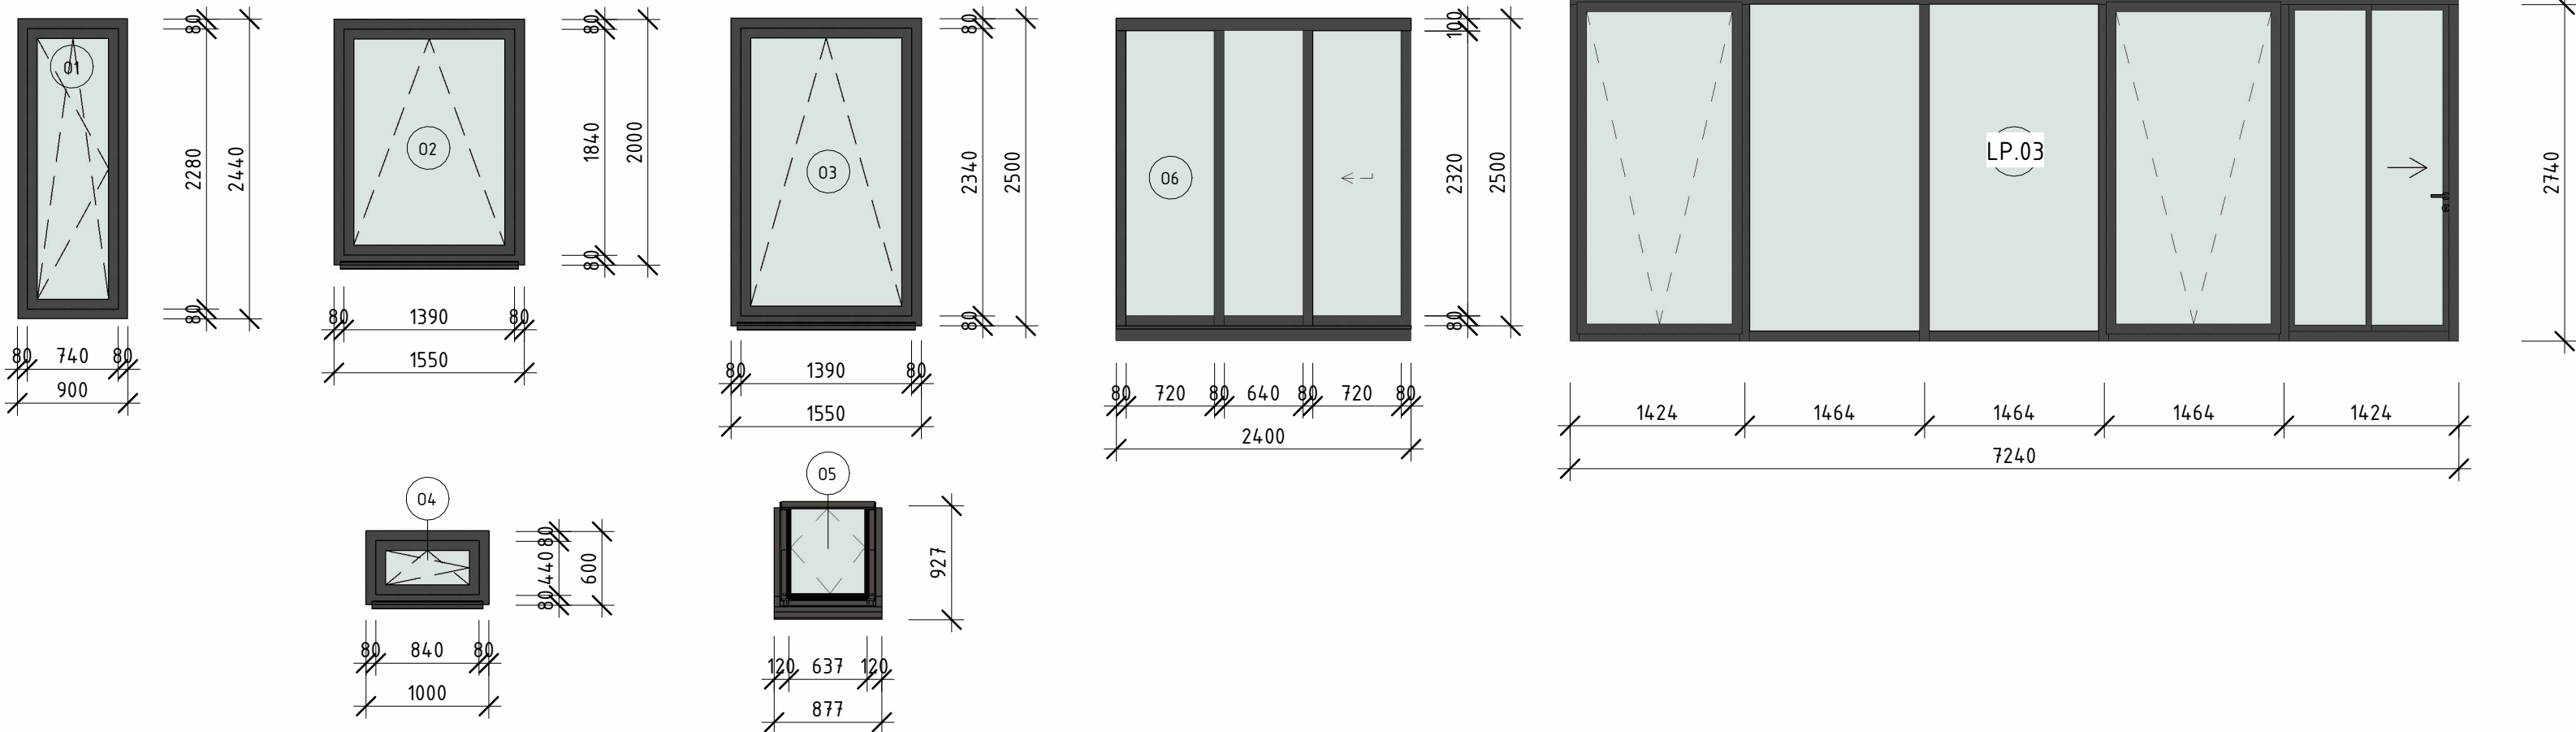

POZNÁMKA

VŠETKY OKNÁ A LAHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTE SÚ VYBAVENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM S HLINÍKOVÝM RÁMOM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU RAL 7016

Rekonstrukce apartmánového domu "Ubytování za Humny"



ATELIÉR
prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPEŇ
PD
DPS

VÝPRACOVAL
Bc. Maroš Oravkin

LS_2024/2025

KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT


±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1 : 50 D1.28


OBSAH VÝKRESU:

Tabulka oken a LOP

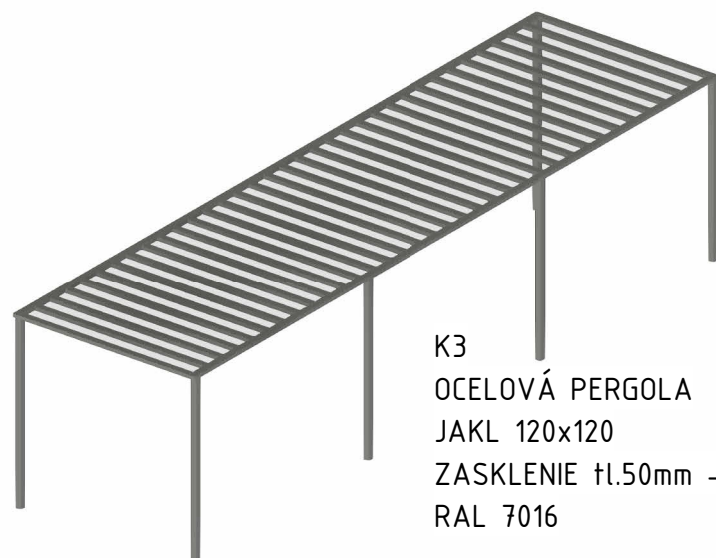


K3
OCELOVÁ PERGOLA
JAKL 120x120
ZASKLENIE t1.50mm - priebežne vložené
RAL 7016

K2
ŠTÍTOVÉ OPLECHOVANIE
RAL 7016
DÉLKA 75 959mm

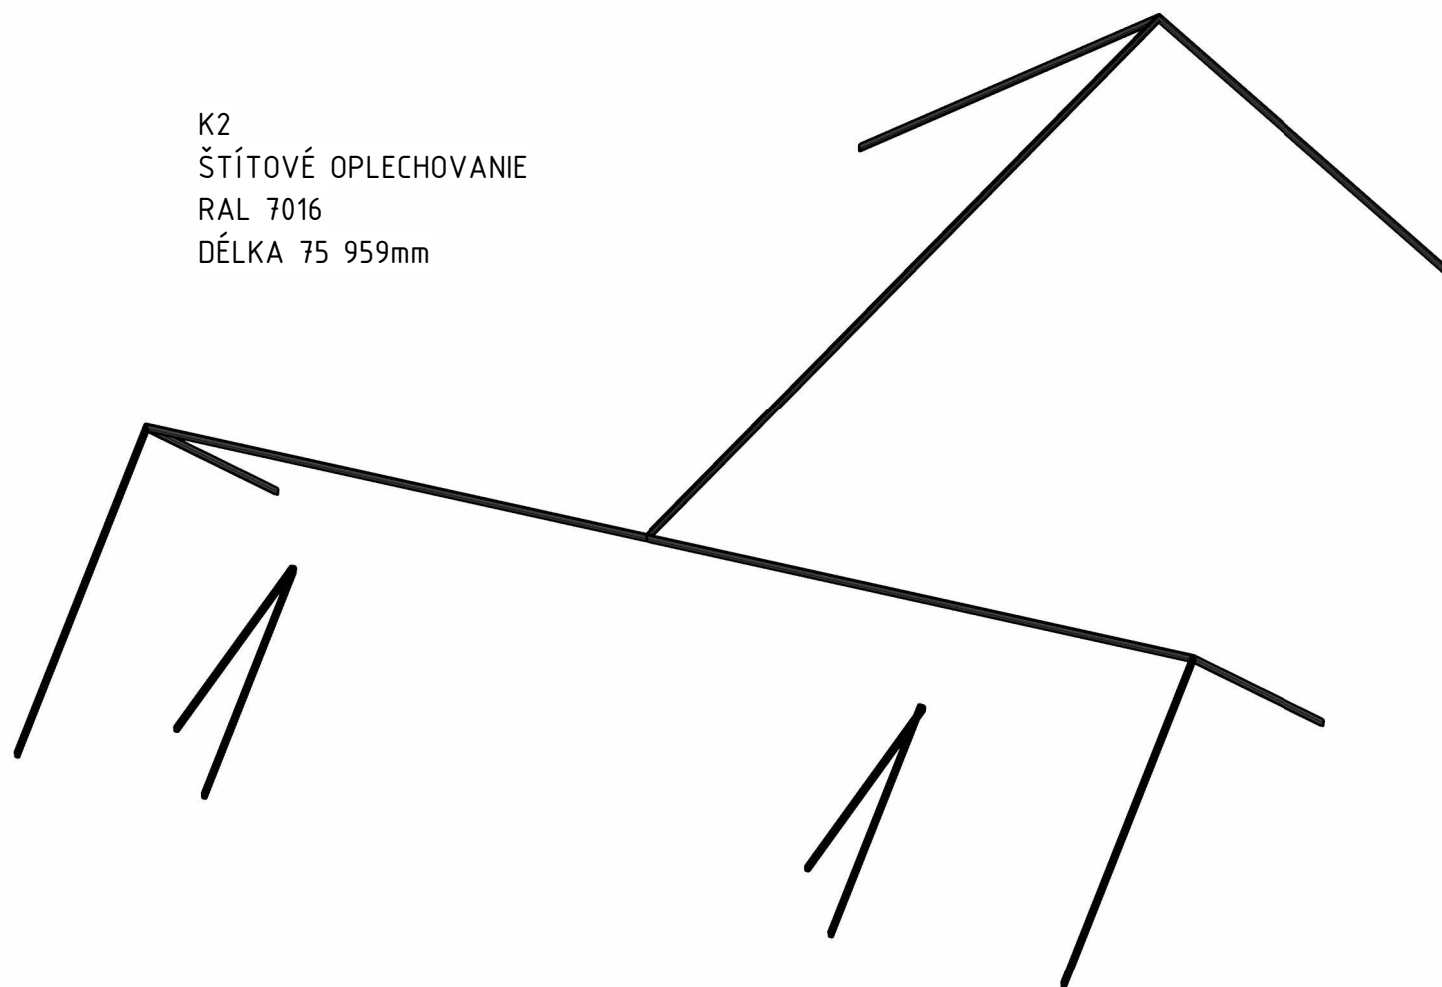

K1
OPAKOVÝ ŽLAB
RUUKKI SIBA
RAL 7016
Ø 125
DÉLKA 46 024mm

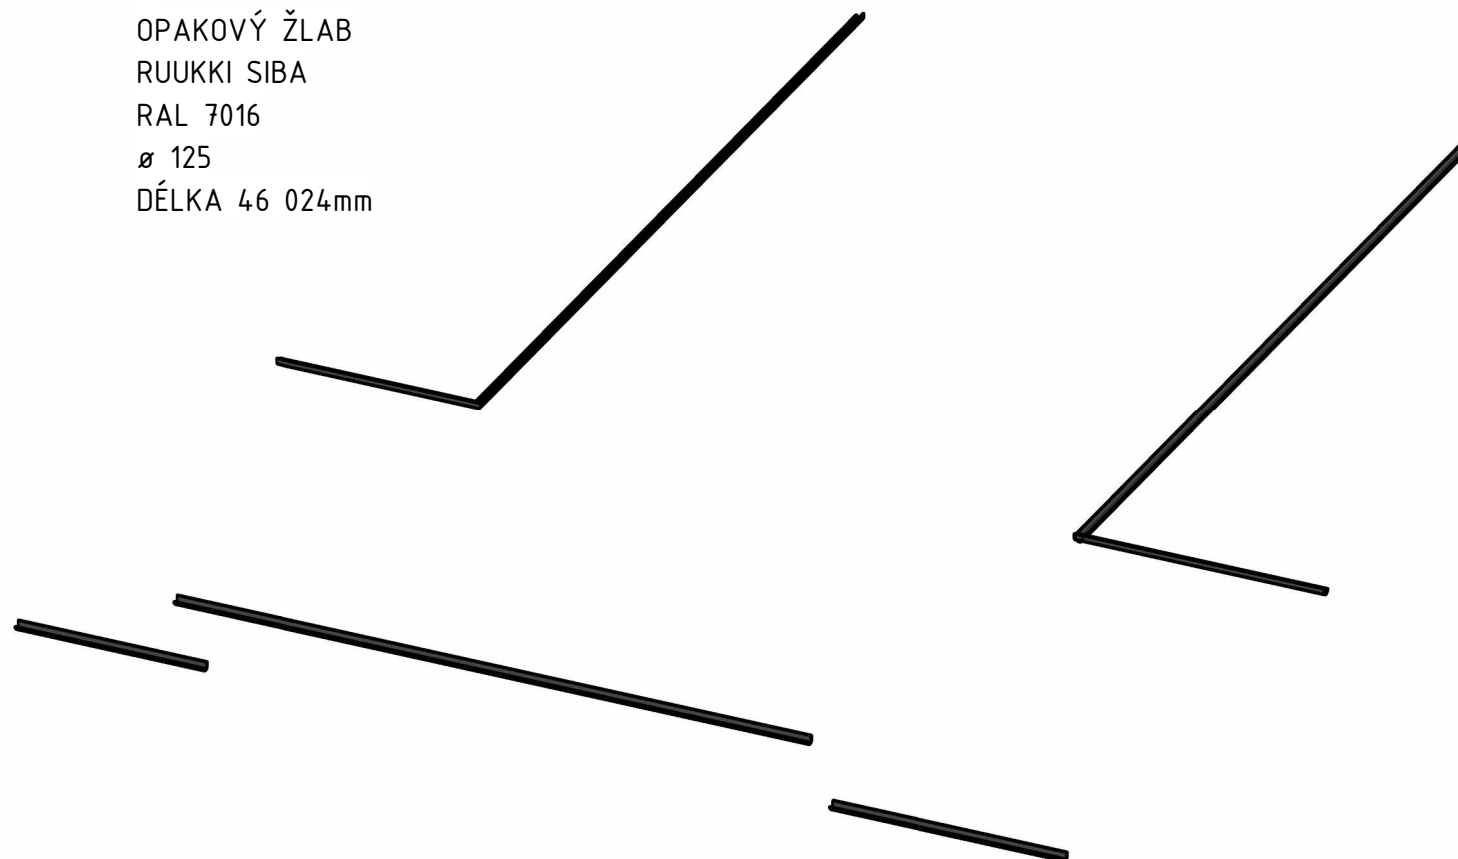

Rekonstrukce
apartmánového domu
"Ubytování za Humny"



FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO

229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK



FIMAT s.r.o.

STUPĚŇ

PD

DPS

VYPRACOVAL

LS_2024/2025

Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT

Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

2xA4

MĚŘÍTKO:


1:100

Č. VÝKRESU:

D1.29

OBSAH VÝKRESU:

Tabulka klempířských prvků

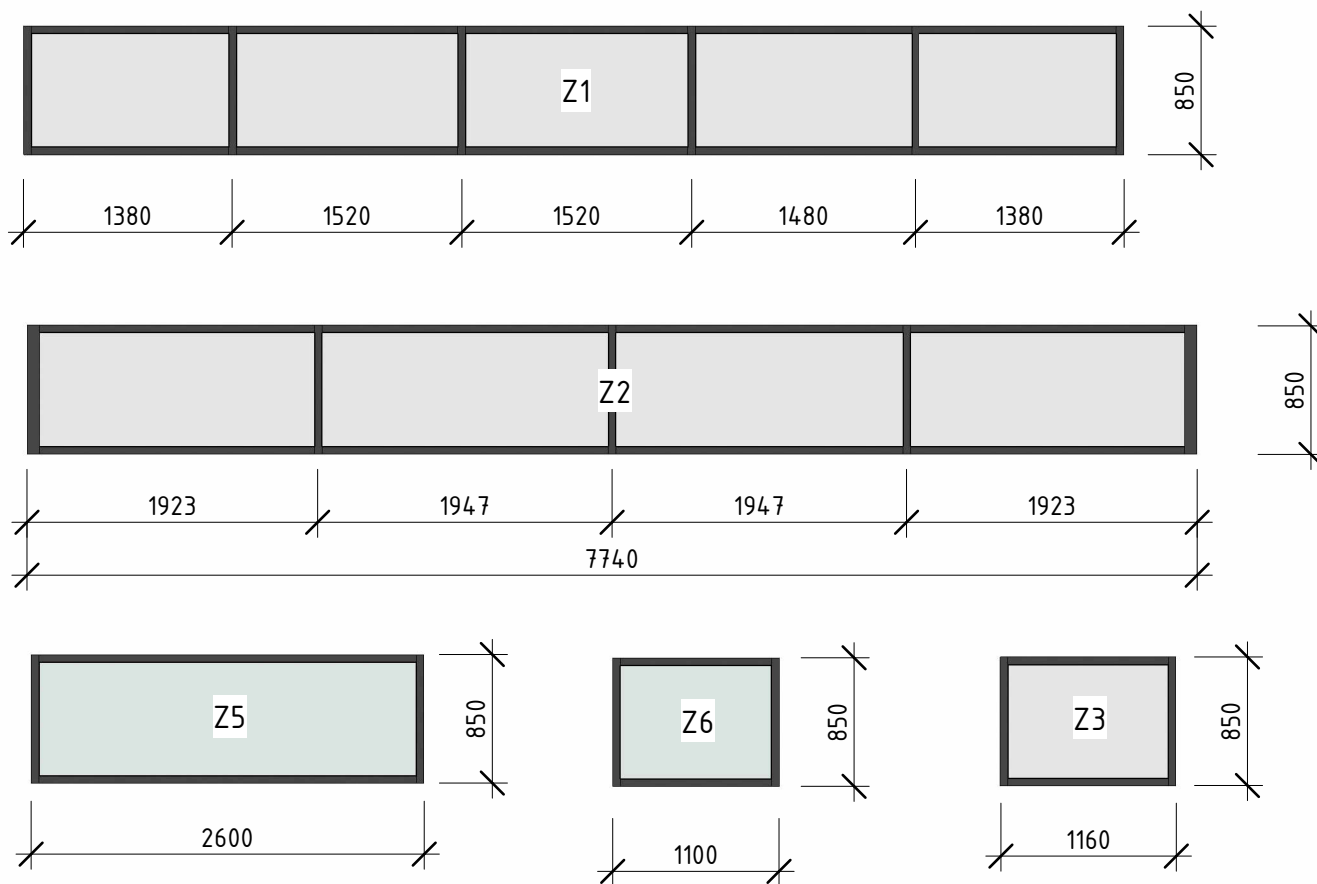

POZNÁMKA

Zábradlie tvorí ocel'ová konštrukcia zo stĺpikov JAKL 80×80×3 mm s výplňou z vrstveného bezpečnostného skla (VSG) hrúbky 50 mm.

Prvky Z1, Z2, Z3, Z4 sú kotvené z boku do železobetónovej konštrukcie pomocou chemických kotiev Hilti HIT-HY 200-A a závitových tyčí M12 (nerez A4), vo výške +0,050 m od podlahy.

Prvky Z5, Z6 sú kotvené spredu pomocou montážnych konzol a mechanických kotiev Hilti HST3 M12/20 do čela atiky alebo stropu.

Rekonstrukce apartmánového domu "Ubytování za Humny"



FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO

229, Velké Kunědice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK



FIMAT s.r.o.

STUPEŇ

PD

DPS

VYPRACOVAL

LS_2024/2025

Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT

Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO:

Č. VÝKRESU:

A4

D1.30

OBSAH VÝKRESU:

Tabulka zámečnických prvků

**Rekonstrukce
apartmánového domu
"Ubytování za Humny"**



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ATELIÉR
Approver

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunětice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko



STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPEŇ
PD
Designer

VYPRACOVAL
LS_2024/2025 Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT
Checker

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO:

Č. VÝKRESU:

D2

OBSAH VÝKRESU:

Stavebně-konstrukční část


Legenda ocel'ových prvkov

- 1 UPE 240 - montované na nosnú zdenú stenu
2xUPE, svorník á 400mm
- 2 IPE 240
- 3 IPE 120
- 4 EL 60
- 5 JAKL 100/100/x v SDK priečke
požiarna odolnosť zaistená krytím
+ protipožiarny náter

Požiarna odolnosť ocel'ových nosníkov
zaistená 2x12,5mm protipožiarnym SDK podhl'adom

Legenda prekladov

- PK1 Železobetónový preklad 2900/250/250mm
DH 2500mm HH 2750mm
- PK2 Železobetónový preklad 1500/250/250mm
DH 2150mm HH 2400mm
- PK3 Železobetónový preklad 2700/250/250mm
DH 2150mm HH 2400mm
- PK4 Železobetónový preklad 2050/500/250mm
DH 2790mm HH 3040mm

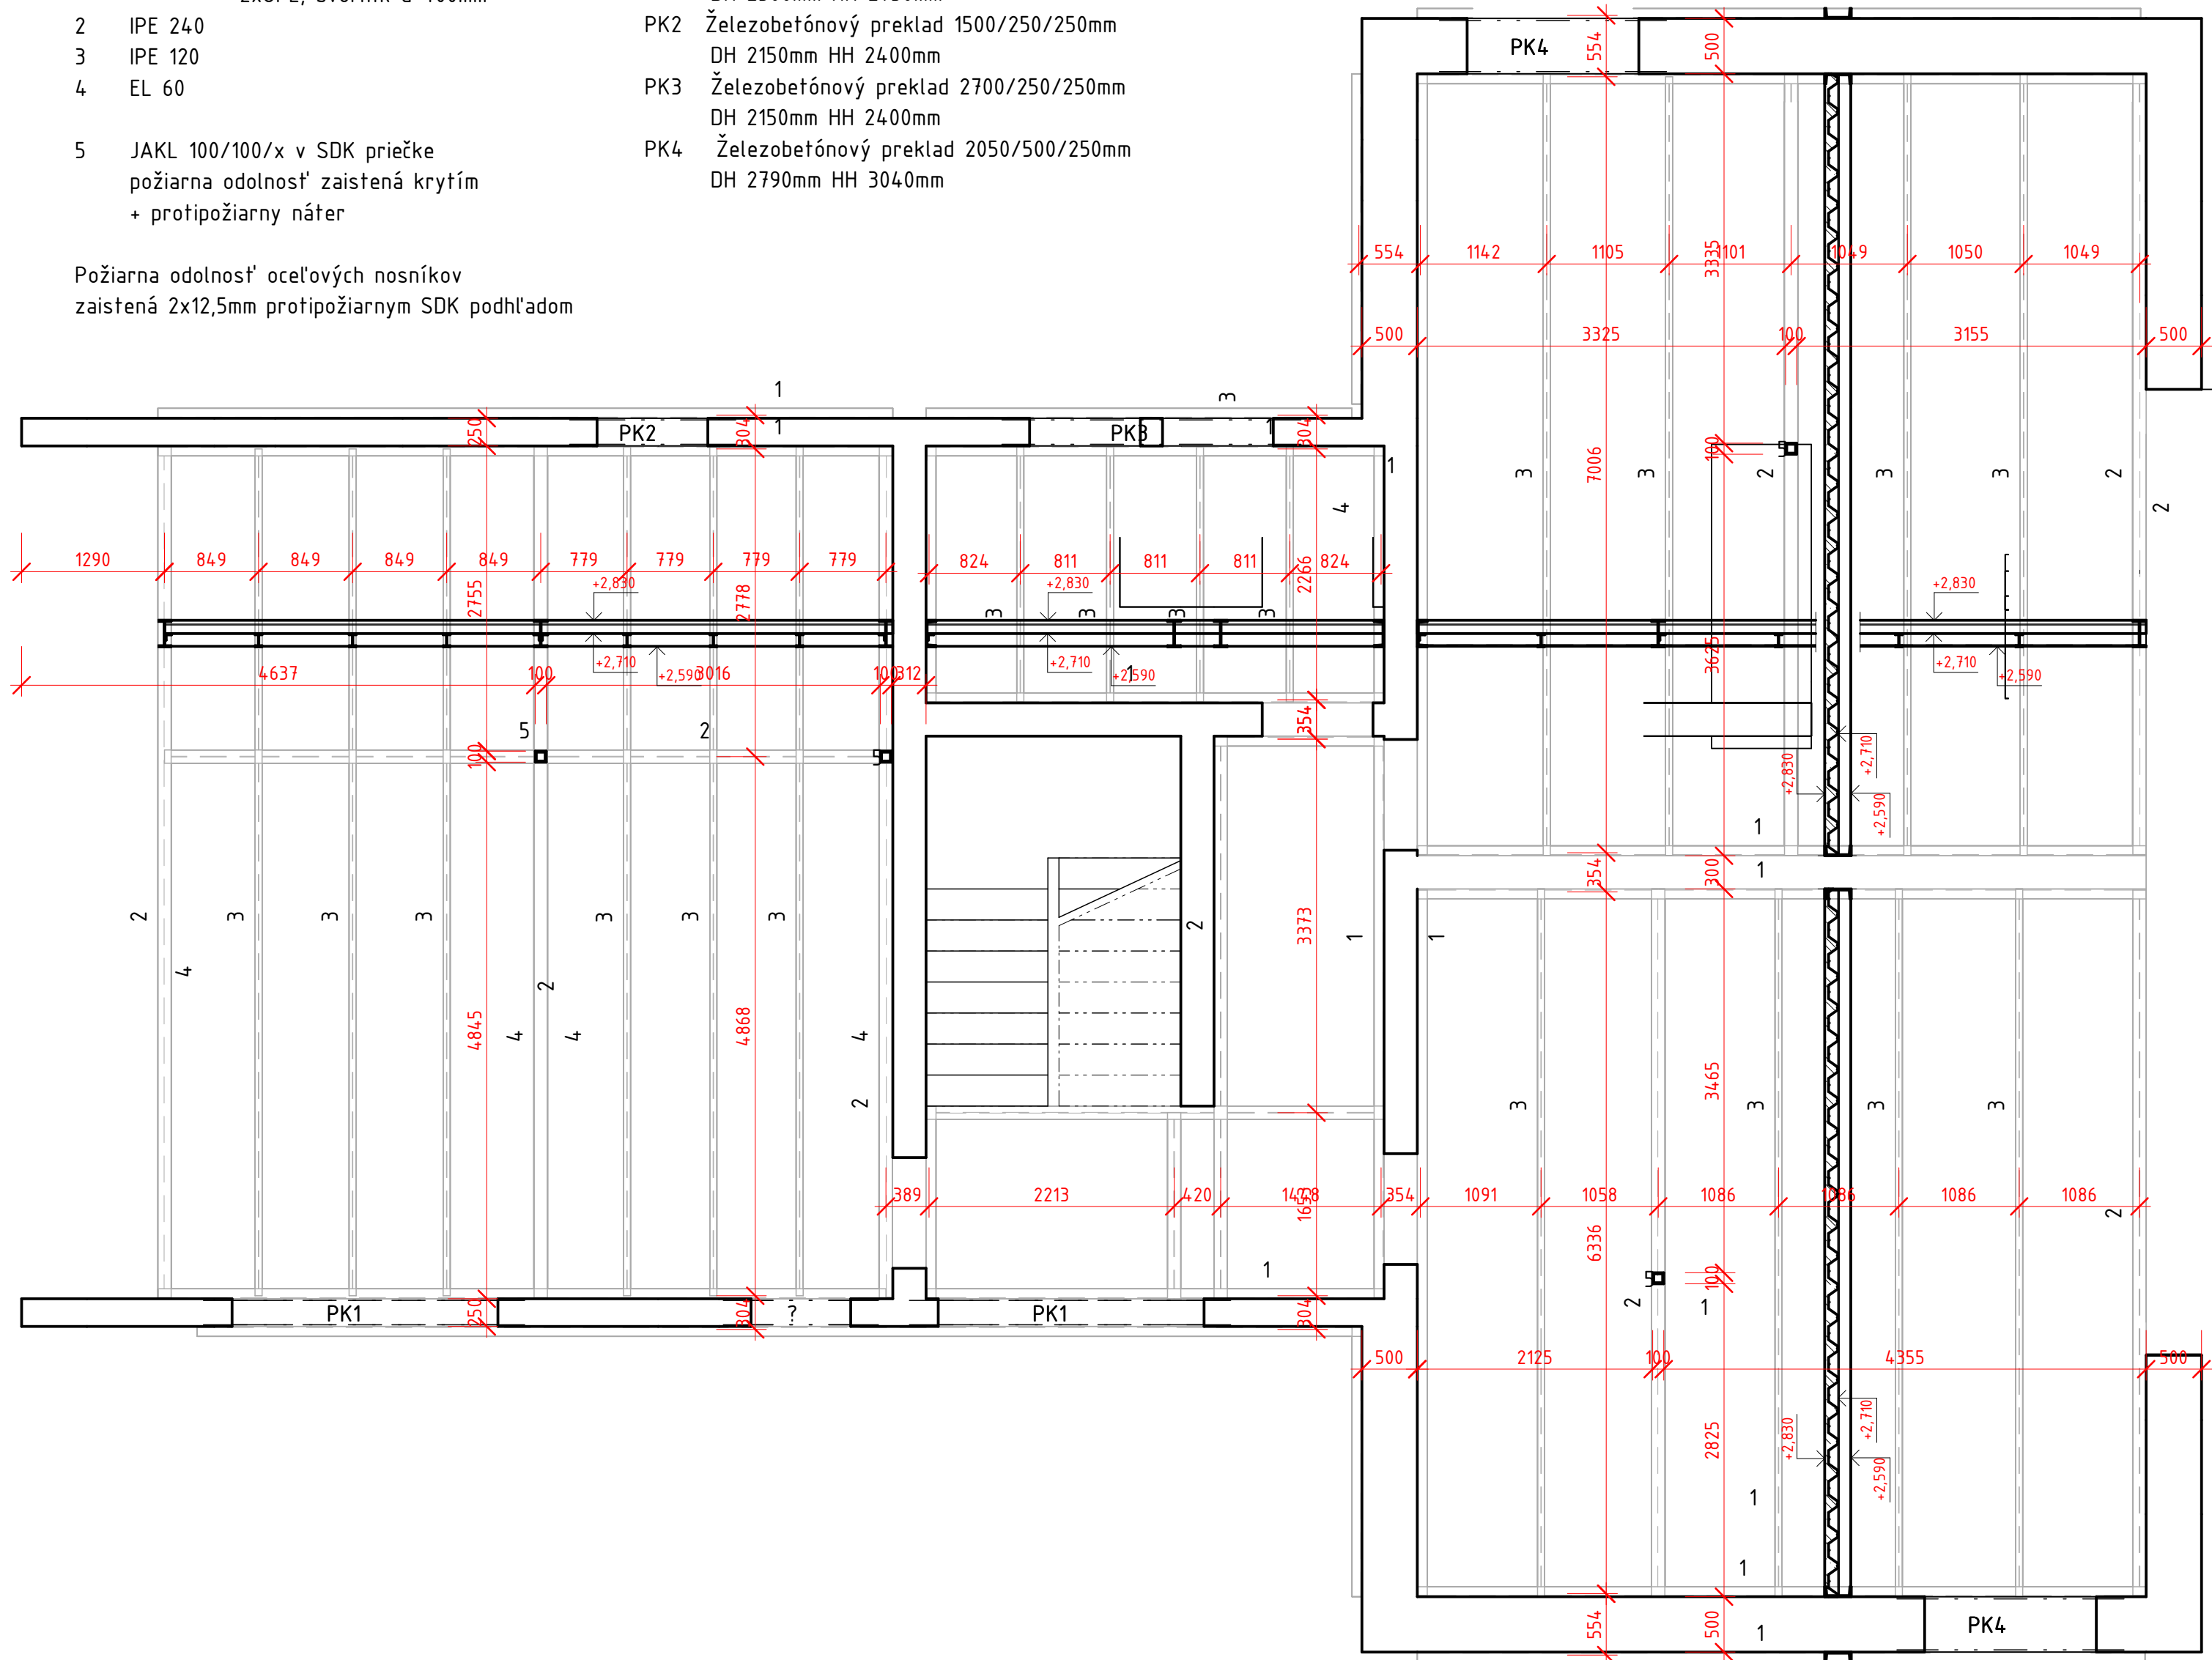

Rekonstrukce apartmánového domu "Úbytování za Humny"



FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK



FIMAT s.r.o.

STUPEŇ

PD

DPS

VYPRACOVAL

LS_2024/2025

Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT

Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

A2

MĚŘÍTKO:

Č. VÝKRESU:


1 : 50

D2.1

OBSAH VÝKRESU:

Výkres tvaru stropu 1NP

- 1 Pozednice KVH 180/160mm
- 2 Kleštiny 80/180mm
- 3 Vaznice KVH 160/160mm
- 4 Krokve KVH 100/200mm

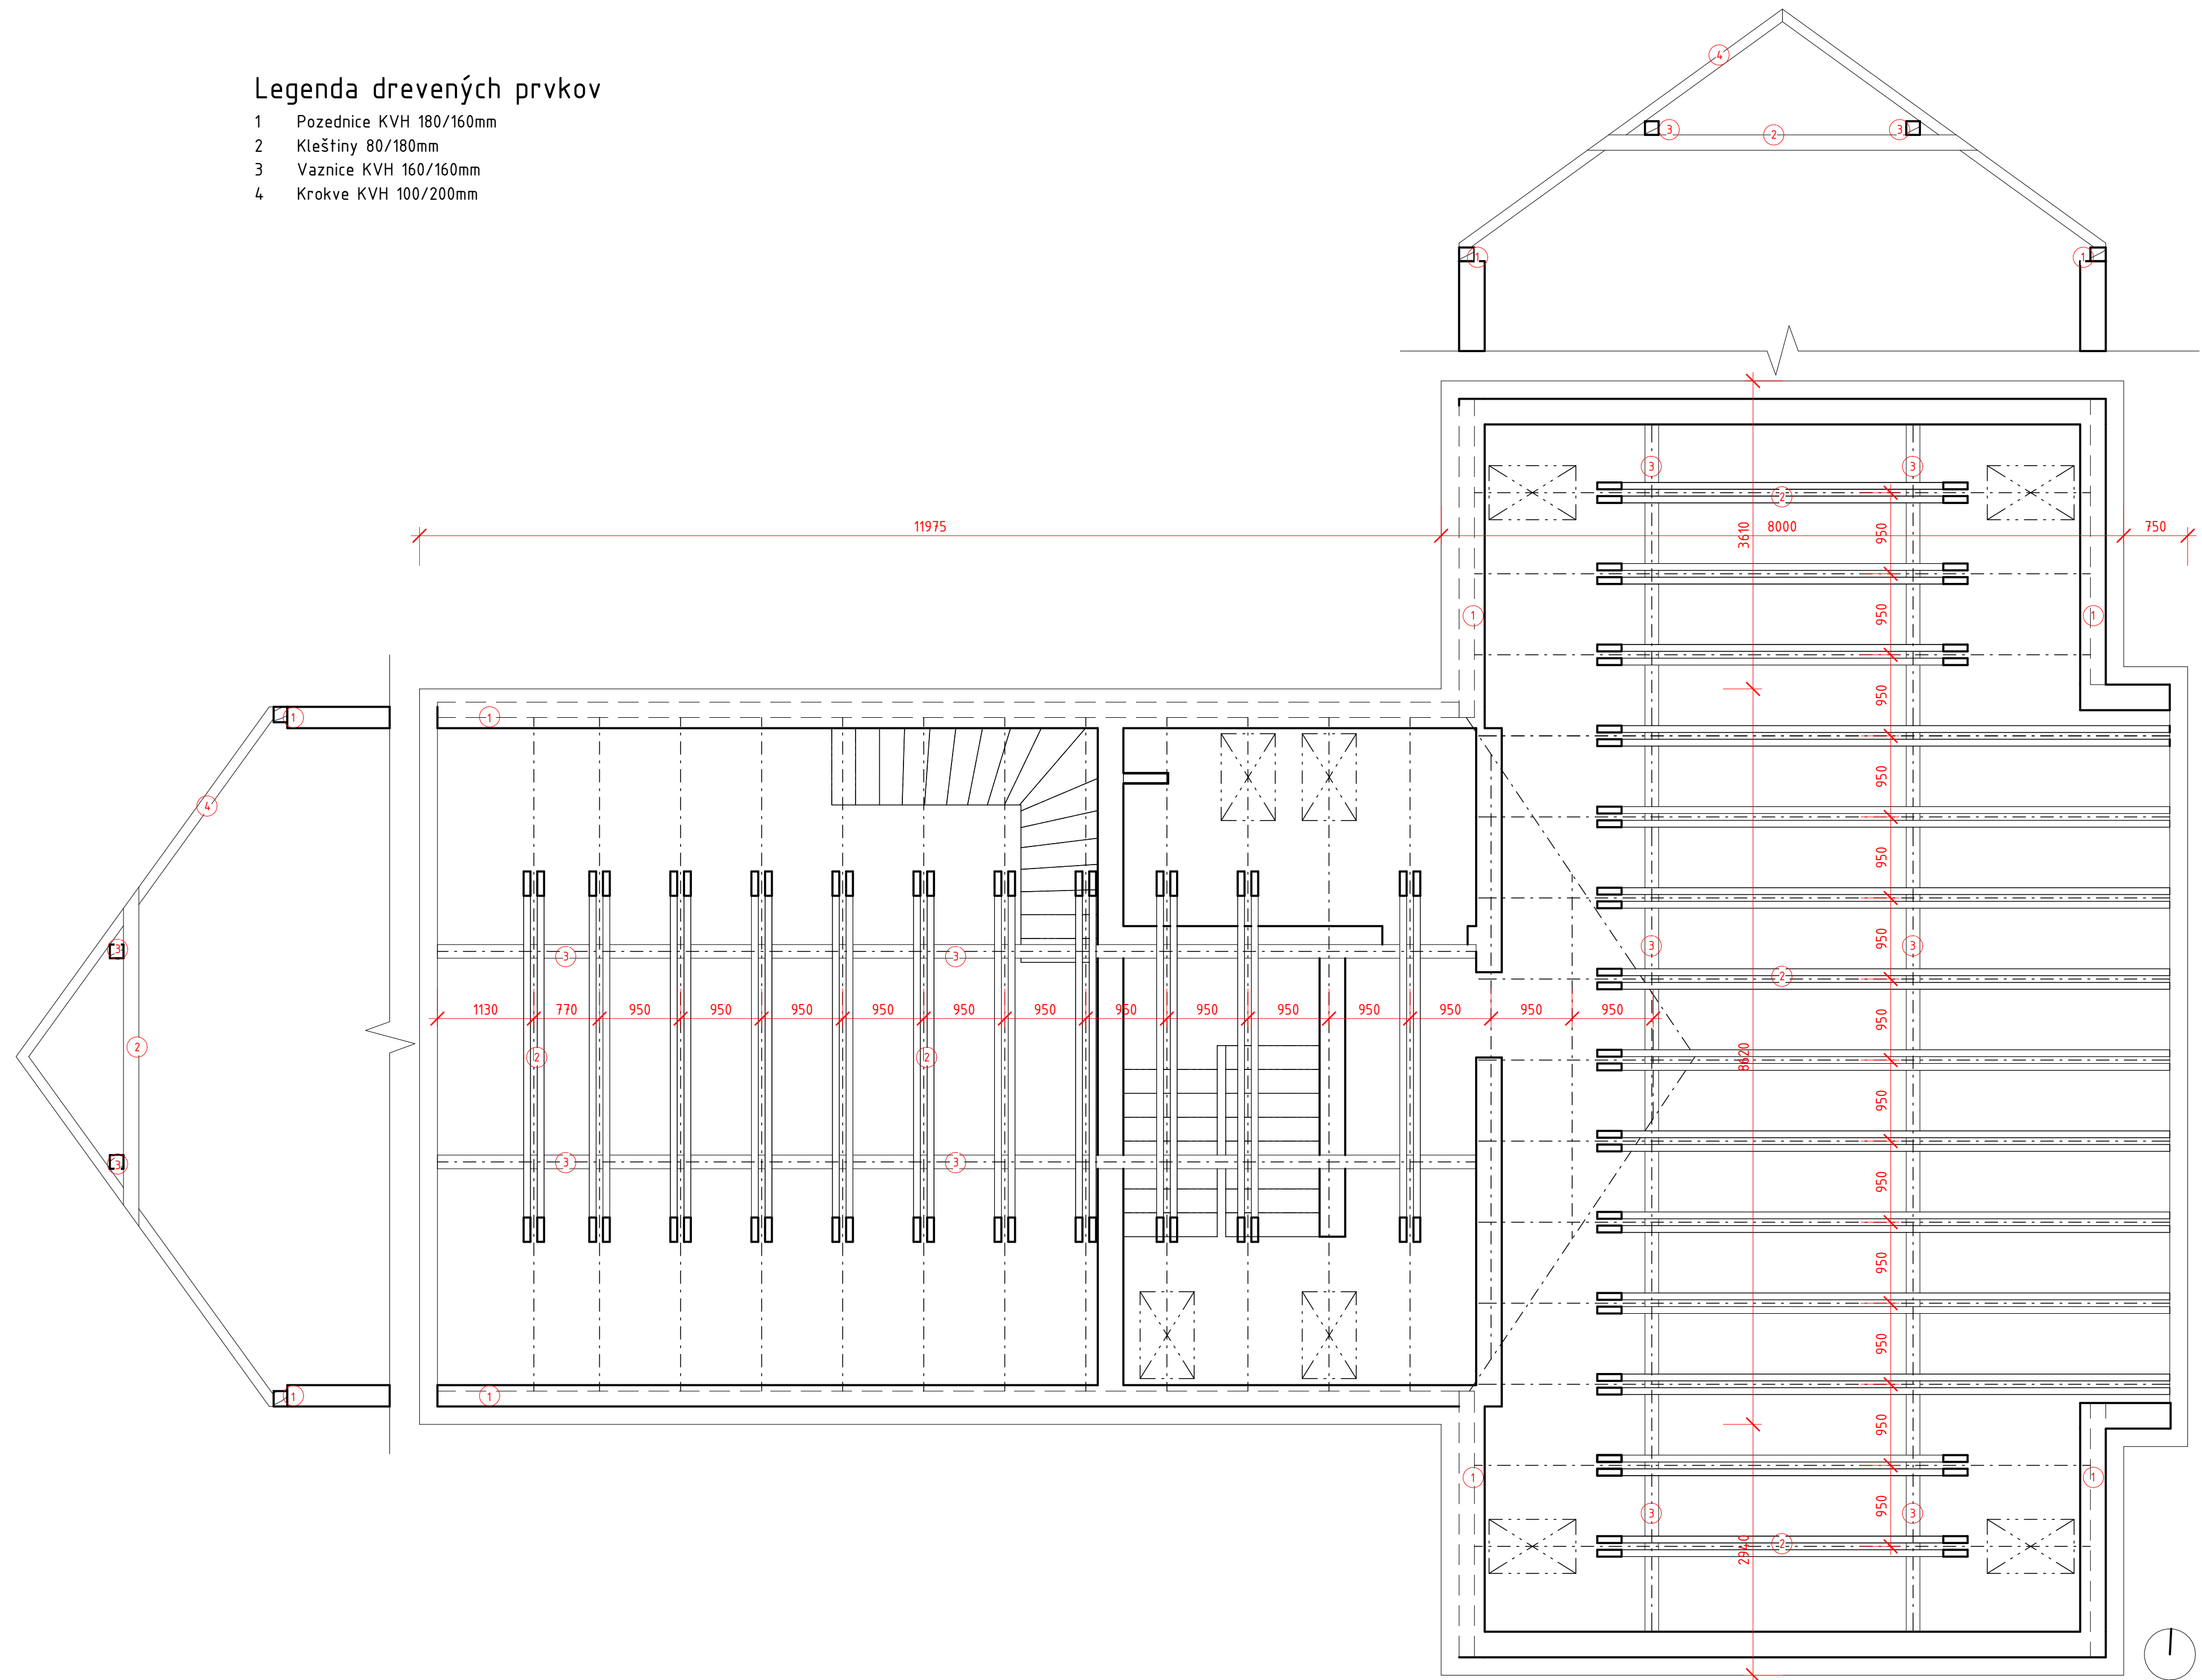

**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ATELIÉR
Stempel-Beneš

MÍSTO
229, Velké Kunědice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko


FIMAT s.r.o.
 STUPEŇ PD
 DPS

VYPRACOVAL
LS_2024/2025
Bc. Maroš Oravkin
KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc
FORMÁT

$\pm 0,000 = 743 \text{ Bpv.}$ **A2**

MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1 : 50 D2.3

SAH VÝKRESU:

Výkres tvaru krovu

**Rekonstrukce
apartmánového domu
"Ubytování za Humny"**



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ATELIÉR

prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO

229, Velké Kunětice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK



FIMAT s.r.o.

STUPEŇ

PD

DPS

VYPRACOVAL

LS_2024/2025

Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT

Ing. Arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

±0,000 = 743 Bpv.

MĚŘÍTKO:

Č. VÝKRESU:

D3

OBSAH VÝKRESU:

Technické zařízení budov



D3.1. Vodovod

„Ubytování za Humny“

Název projektu:	Rekonstrukce apartmánového domu „Ubytování za Humny“
Místo stavby:	Velké Kunětice 229, okres Jeseník, Střední Morava, 790 52, Česko
Ústav:	15127 Ústav navrhování I
Vedoucí ústavu:	doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, PhD.
Vedoucí práce:	prof. Ing. arch. Ján Stempel
Odborný asistent:	doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, PhD.
Konzultant:	Ing. arch. Tomáš Klanc
Autor práce:	Bc. Maroš Oravkin
Rok obhajoby:	LS 2024/2025



D3.1. Vodovod

Napojenie:

Zdrojom pitnej vody je existujúca vodovodná prípojka D32 v dĺžke cca 32,0 m z vodovodného radu 90PE. Trasa navrhovaného vodovodu začína pri napojení na existujúci vodovodný rad vedený pozdĺž komunikácie bez názvu, identifikovanej podľa mapových podkladov ako „cesta 455“.. Vodovodná prípojka je ukončená vo vodomernej šachte DN 1200 na hranici pozemku, kde je osadený vodoměr a hlavný uzáver. Domový vodovod je navrhnutý na samotnom pozemku podľa dispozičného riešenia rekonštrukcie domu. – viz. výkres: C.3 Koordinačná situácia

Bilancie:

Denná spotreba: $Q_d = 16 \text{ osôb} \times 230 \text{ l/os. deň} = 3680 \text{ l/deň}$

Max. denná spotreba: $Q_{\max} = Q_d \times k_d = 3680 \times 1,25 = 4600 \text{ l/deň}$

Max. hodinová spotreba: $Q_{\text{hod}} = 7,5 \% \text{ z } Q_{\max} = 345 \text{ l/hod}$

Ročná spotreba: $Q_{\text{rok}} = Q_d \times 365 = 1343,2 \text{ m}^3/\text{rok}$

Technické riešenie:

Vnútné rozvody vody budú zrealizované z polyetylénových trubiek typu PE-RT, ktoré sú určené pre distribúciu studenej aj teplej vody. Potrubia budú vedené v drážkach stien alebo v podlahových konštrukciách jednotlivých apartmánov a spoločných priestorov.

Rozvody studenej vody budú tepelne izolované izoláciou s hrúbkou 10 mm, rozvody teplej vody izoláciou s hrúbkou 15 mm. Izolácia znižuje tepelné straty, zabraňuje kondenzácii a predlžuje životnosť systému.

Teplá voda (TUV) bude pripravovaná prostredníctvom tepelného čerpadla vzduch–voda, ktoré bude ohrievať vodu v akumuláčnej nádrži s objemom 1000 l, umiestnenej v technickej miestnosti objektu.

Pre zabezpečenie komfortu ubytovaných osôb bude systém doplnený o cirkuláciu TUV, ktorá zabezpečí okamžitú dostupnosť teplej vody vo všetkých odberných miestach a minimalizuje zbytočné odpúšťanie vody.



Stúpacie potrubia budú navrhnuté s presahom minimálne 200 mm nad najvyššie odbočenie, aby sa predišlo výskytu tlakových rázov.

Na pripojenia pre práčky, umývačky a technologické zariadenia budú inštalované ochranné ventily (PO ventily).

Typ a presné umiestnenie sanitárnych zariadení (umývadlá, sprchy, WC, batérie a pod.) bude určené v architektonickej dokumentácii návrhu interiérov.





Revízie a skúšky:

Po ukončení montáže vnútorného vodovodného potrubia budú vykonané skúšky tesnosti podľa normy ČSN 75 5911. Potrubie bude podrobené tlakovej skúške na nepriepustnosť a odolnosť voči vnútornému pretlaku stanoveným skúšobným pretlakom a predpísaným technologickým postupom.

O vykonaní tlakovej skúšky bude vyhotovený protokol a záznam bude zapísaný do stavebného denníka.

Pred uvedením vodovodného systému do prevádzky bude celé potrubie dôkladne prepláchnuté vodou určenou na zásobovanie pitnou vodou a následne dezinfikované. Tým sa zabezpečí hygienická nezávadnosť rozvodov pred ich plnohodnotným využívaním v rámci ubytovacieho objektu.

Tabuľka miestností - Návrh (TZB)						
Číslo	Název	Podlaží	Plocha	Povrch podlahy	Povrch steny	Povrch stropu
1.1	Vstupná hala	1NP	14,9 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.2	Sklad	1NP	4,3 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.3	Technická miestnosť	1NP	9,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.4	Bar/Spoločenská miestnosť	1NP	42,8 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.5	Zázemie baru	1NP	3,5 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.6	Zádverie	1NP	1,7 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.7	WC	1NP	1,8 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.8	Zádverie	1NP	7,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.9	Obytná miestnosť + kk	1NP	27,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.10	Kúpeľňa	1NP	4,9 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.11	Zádverie	1NP	5,4 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.12	Kúpeľňa	1NP	5,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.13	Obytná miestnosť + kk	1NP	22,0 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.14	Izba	1NP	10,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.15	Room	Not Placed	Not Placed			
2.1	Hala so schodiskom	2NP	20,0 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.2	Zádverie	2NP	8,4 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.3	Obytná miestnosť + kk	2NP	35,8 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.4	Kúpeľňa	2NP	5,6 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.5	Prádelňa	2NP	8,5 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.6	Zádverie	2NP	5,4 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.7	Obytná miestnosť + kk	2NP	22,0 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.8	Izba	2NP	10,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.9	Kúpeľňa	2NP	5,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.10	Zádverie	2NP	7,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.11	Obytná miestnosť + kk	2NP	27,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.12	Kúpeľňa	2NP	4,8 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.13	Lodžia	3NP	15,7 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.1	Chodba	3NP	20,0 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
3.2	kancelária	3NP	9,2 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.3	Zádverie	3NP	6,3 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
3.6	Kúpeľňa	3NP	5,1 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
3.5	Izba	3NP	12,0 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.4	Obytná miestnosť + kk	3NP	49,4 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.20	Room	Not Placed	Not Placed			
3.7	Izba	3NP	13,1 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.8	Kúpeľňa	3NP	5,6 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
3.9	Lodžia	3NP	7,7 m ²	Keramická dlažba	-	-
2.14	Lodžia	2NP	7,7 m ²	Keramická dlažba	-	-
2.15	Lodžia	2NP	4,7 m ²	Keramická dlažba	-	-
2.16	Lodžia	2NP	4,7 m ²	Keramická dlažba	-	-
1.15	Lodžia	1NP	4,6 m ²	Keramická dlažba	-	-
1.16	Lodžia	1NP	4,6 m ²	Keramická dlažba	-	-
Celkový součet:			494,0 m ²			

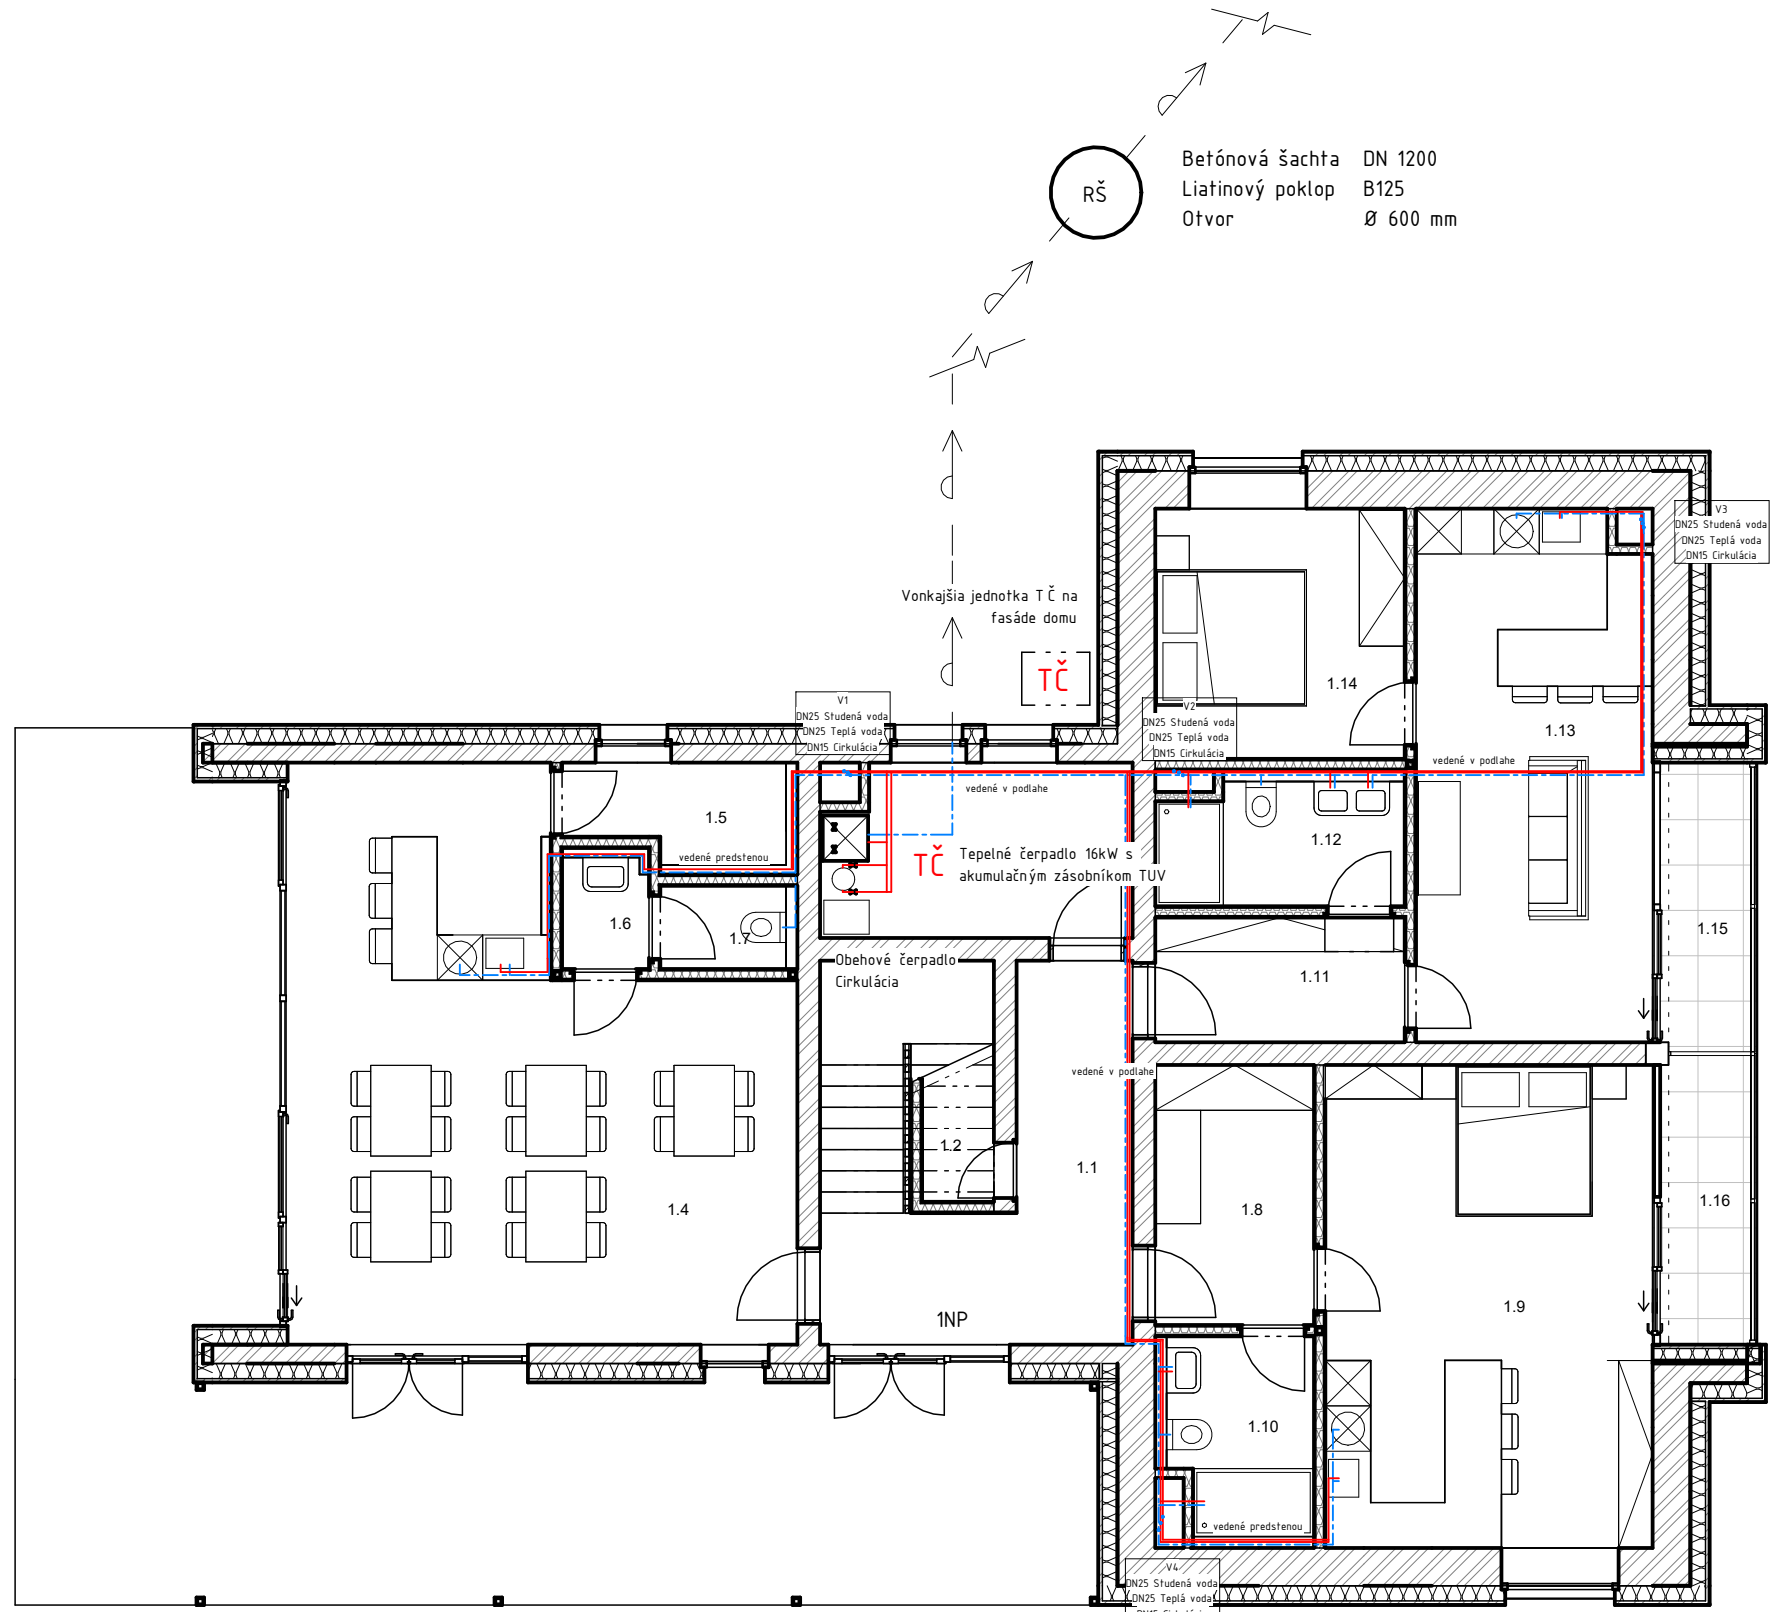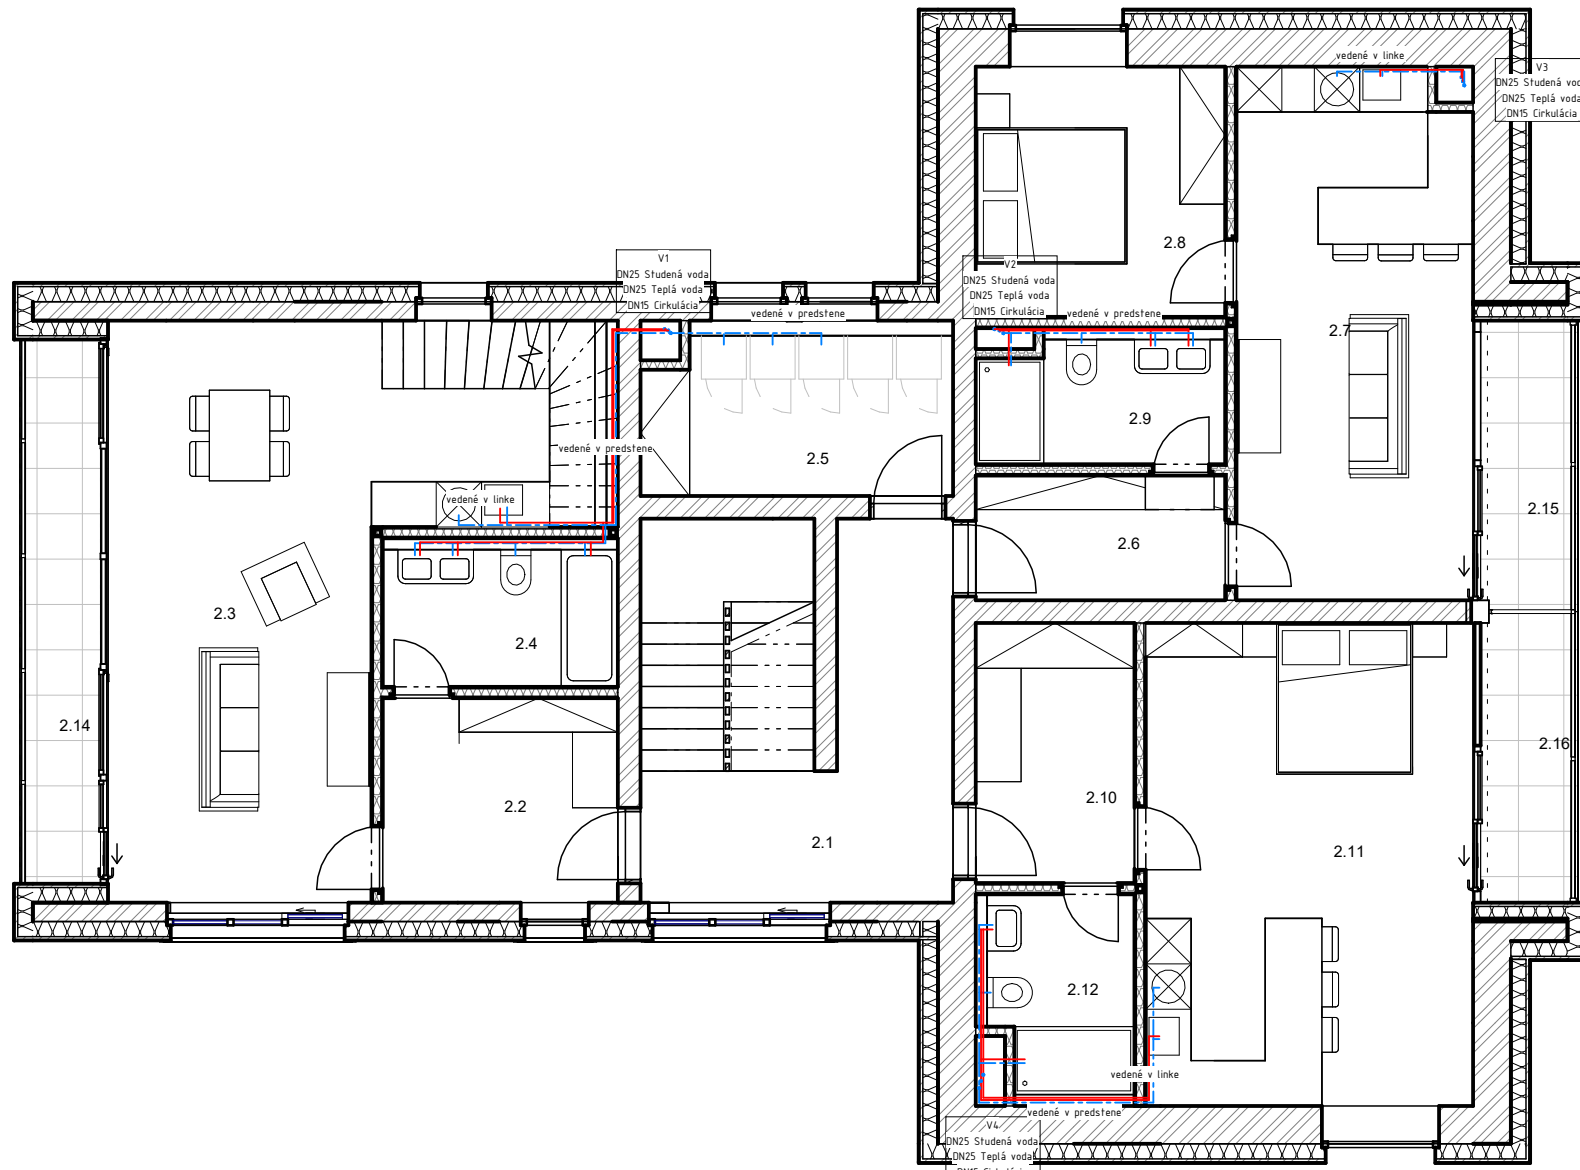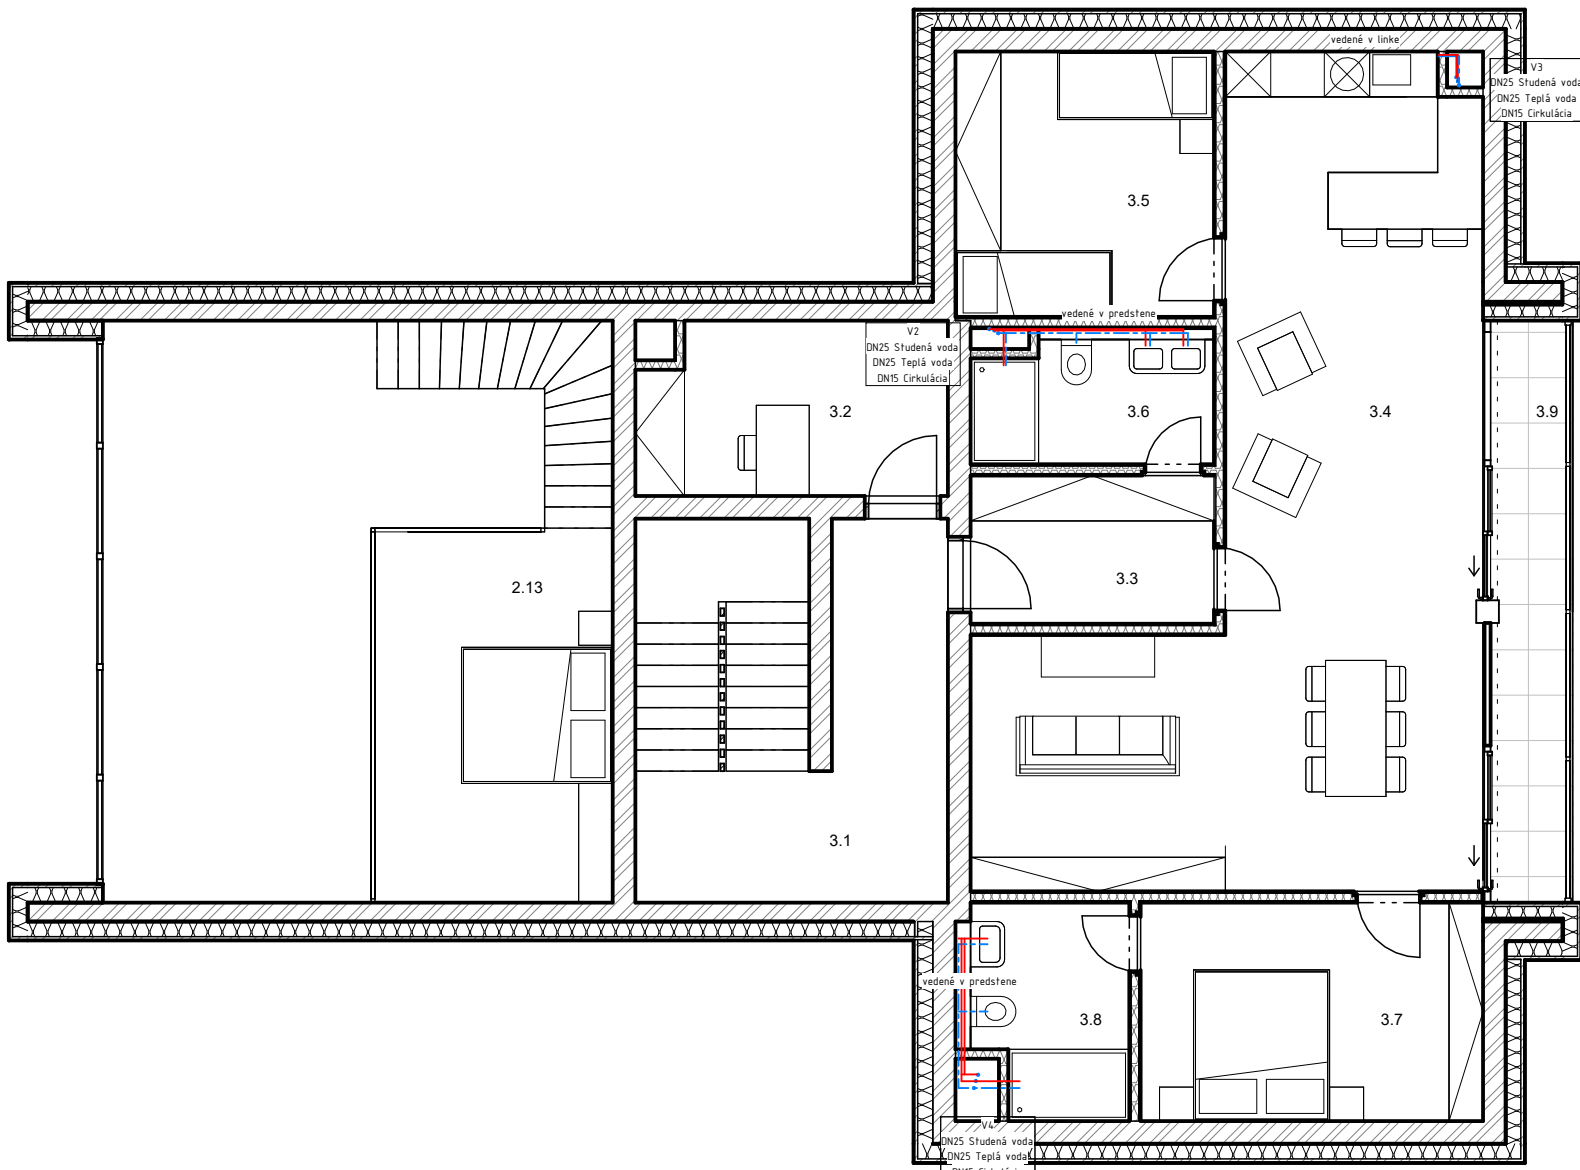

Rekonstrukce
apartmánového domu
"Ubytování za Humny"



ATELIÉR
prof. Ing. arch. Jan Stempel

MÍSTO
15127 Ústav navrhování I
229, Velké Kurečice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPEŇ
PO
DPS

VYPRACOVAL
Bc. Maroš Oravkin

LS_2024/2025

KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

40,000 = 743 Bpv.

MÉRITKO:

As indicated

Č. VÝKRESU:

D3.1

Obsah výkresu:

Vodovod



D3.2. Kanalizácia

„Ubytování za Humny“

Název projektu:	Rekonstrukce apartmánového domu „Ubytování za Humny“
Místo stavby:	Velké Kunětice 229, okres Jeseník, Střední Morava, 790 52, Česko
Ústav:	15127 Ústav navrhování I
Vedoucí ústavu:	doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, PhD.
Vedoucí práce:	prof. Ing. arch. Ján Stempel
Odborný asistent:	doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, PhD.
Konzultant:	Ing. arch. Tomáš Klanc
Autor práce:	Bc. Maroš Oravkin
Rok obhajoby:	LS 2024/2025



D3.2. Kanalizácia

Napojenie:

Splašková kanalizácia objektu je napojená na verejnú splaškovú kanalizačnú stoku DN 300 PVC, vedúcu pozdĺž komunikácie cesta č. 455. Kanalizačná prípojka je navrhnutá z potrubia PVC DN 150 v celkovej dĺžke približne 30 m. Prípojka je ukončená revíznou šachtou DN 600, ktorá je umiestnená na pozemku investora. Vedenie kanalizácie je navrhnuté na samotnom pozemku podľa dispozičného riešenia rekonštrukcie domu. – viz. výkres: C.3 Koordinačná situácia

Vnútoraná kanalizácia:

Vnútoraná kanalizačná inštalácia zabezpečuje odvedenie splaškových vôd zo všetkých hygienických zariadení a kuchýň apartmánového domu, vrátane odvodu kondenzátu z tepelného čerpadla.

Rozvody sú vedené v inštalačných priečkach a podlahových konštrukciách. Navrhnutých je niekoľko zvislých stúpacích potrubí, z ktorých minimálne dve budú odvetrané nad strechu. Zvyšné budú ukončené prívzdušňovacími ventilmi.

Pripojovacie potrubia sú z PP – HT materiálu s minimálnym spádom 3 %. Hlavné zberné potrubia (svodné vetvy) sú navrhnuté z PVC – KG, so spádom minimálne 2 %.

Priechod potrubí základovou doskou bude chránený chráničkami a pružným obsypovým materiálom. Všetky spoje potrubí sú riešené ako hrdlové s gumovým tesnením.

Na vhodných miestach budú osadené čistiace tvarovky, prístupné priamo alebo cez revízne dvierka.

Likvidácia dažďovej kanalizácie:

Dažďová voda zo strešných plôch apartmánového domu je odvádzaná do akumuláčnej nádrže s objemom 15 m³, ktorá slúži na dočasné zachytenie a uskladnenie zrážkových vôd. Z nádrže je dažďová voda čerpaná späť a využívaná na splachovanie WC, čím sa znižuje spotreba pitnej vody v objekte.

Prebytočná dažďová voda, ktorá presiahne kapacitu akumuláčnej nádrže, je odvádzaná do podzemného vsakovacieho objektu s objemom 20 m³, navrhnutého v súlade s normou ČSN 75 9010.



Kapacita vsakovacieho systému bude overená hydrogeologickým posudkom, ktorý potvrdí dostatočnú retenčnú schopnosť podložia pre bezpečné a účinné vsakovanie dažďových vôd v danom území.







Revízie a skúšky:

Pred uvedením kanalizačného systému do prevádzky bude vykonaná technická prehliadka, skúška vodotesnosti svodného potrubia a skúška plynotesnosti pripojovacích a odvetrávacích potrubí. Tieto skúšky budú realizované podľa normy ČSN 73 6760, výsledky budú zdokumentované v zápise a zaznamenané do stavebného denníka.

Pred odovzdaním kanalizácie do užívania bude celý systém dôkladne prepláchnutý a dezinfikovaný.

Tabuľka miestností – Návrh (TZB)

Číslo	Název	Podlaží	Plocha	Povrch podlahy	Povrch steny	Povrch stropu
1.1	Vstupná hala	1NP	14,9 m ²	Keramiká dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.2	Sklad	1NP	4,3 m ²	Keramiká dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.3	Technická miestnosť	1NP	9,2 m ²	Keramiká dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.4	Bar/Spoločenská miestnosť	1NP	42,8 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.5	Zázemie baru	1NP	3,5 m ²	Keramiká dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.6	Zádvrie	1NP	1,7 m ²	Keramiká dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.7	WC	1NP	1,8 m ²	Keramiká dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.8	Zádvrie	1NP	7,2 m ²	Keramiká dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.9	Obytná miestnosť + kk	1NP	27,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.10	Kúpeľňa	1NP	4,9 m ²	Keramiká dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.11	Zádvrie	1NP	5,4 m ²	Keramiká dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.12	Kúpeľňa	1NP	5,2 m ²	Keramiká dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.13	Obytná miestnosť + kk	1NP	22,0 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.14	Izba	1NP	10,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.15	Room	Not Placed				
2.1	Hala so schodiskom	2NP	20,0 m ²	Keramiká dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.2	Zádvrie	2NP	8,4 m ²	Keramiká dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.3	Obytná miestnosť + kk	2NP	35,8 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.4	Kúpeľňa	2NP	5,6 m ²	Keramiká dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.5	Prádelňa	2NP	8,5 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.6	Zádvrie	2NP	5,4 m ²	Keramiká dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.7	Obytná miestnosť + kk	2NP	22,0 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.8	Izba	2NP	10,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.9	Kúpeľňa	2NP	5,2 m ²	Keramiká dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.10	Zádvrie	2NP	7,2 m ²	Keramiká dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.11	Obytná miestnosť + kk	2NP	27,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.12	Kúpeľňa	2NP	4,8 m ²	Keramiká dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.13	Lodžia	3NP	15,7 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.1	Chodba	3NP	20,0 m ²	Keramiká dlažba	Omítka	SDK + omítka
3.2	kancelária	3NP	9,2 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.3	Zádvrie	3NP	6,3 m ²	Keramiká dlažba	Omítka	SDK + omítka
3.6	Kúpeľňa	3NP	5,1 m ²	Keramiká dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
3.5	Izba	3NP	12,0 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.4	Obytná miestnosť + kk	3NP	49,4 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.20	Room	Not Placed				
3.7	Izba	3NP	13,1 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.8	Kúpeľňa	3NP	5,6 m ²	Keramiká dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
3.9	Lodžia	3NP	7,7 m ²	Keramiká dlažba	-	-
2.14	Lodžia	2NP	7,7 m ²	Keramiká dlažba	-	-
2.15	Lodžia	2NP	4,7 m ²	Keramiká dlažba	-	-
2.16	Lodžia	2NP	4,7 m ²	Keramiká dlažba	-	-
1.15	Lodžia	1NP	4,6 m ²	Keramiká dlažba	-	-
1.16	Lodžia	1NP	4,6 m ²	Keramiká dlažba	-	-
Celkový součet:			494,0 m ²			

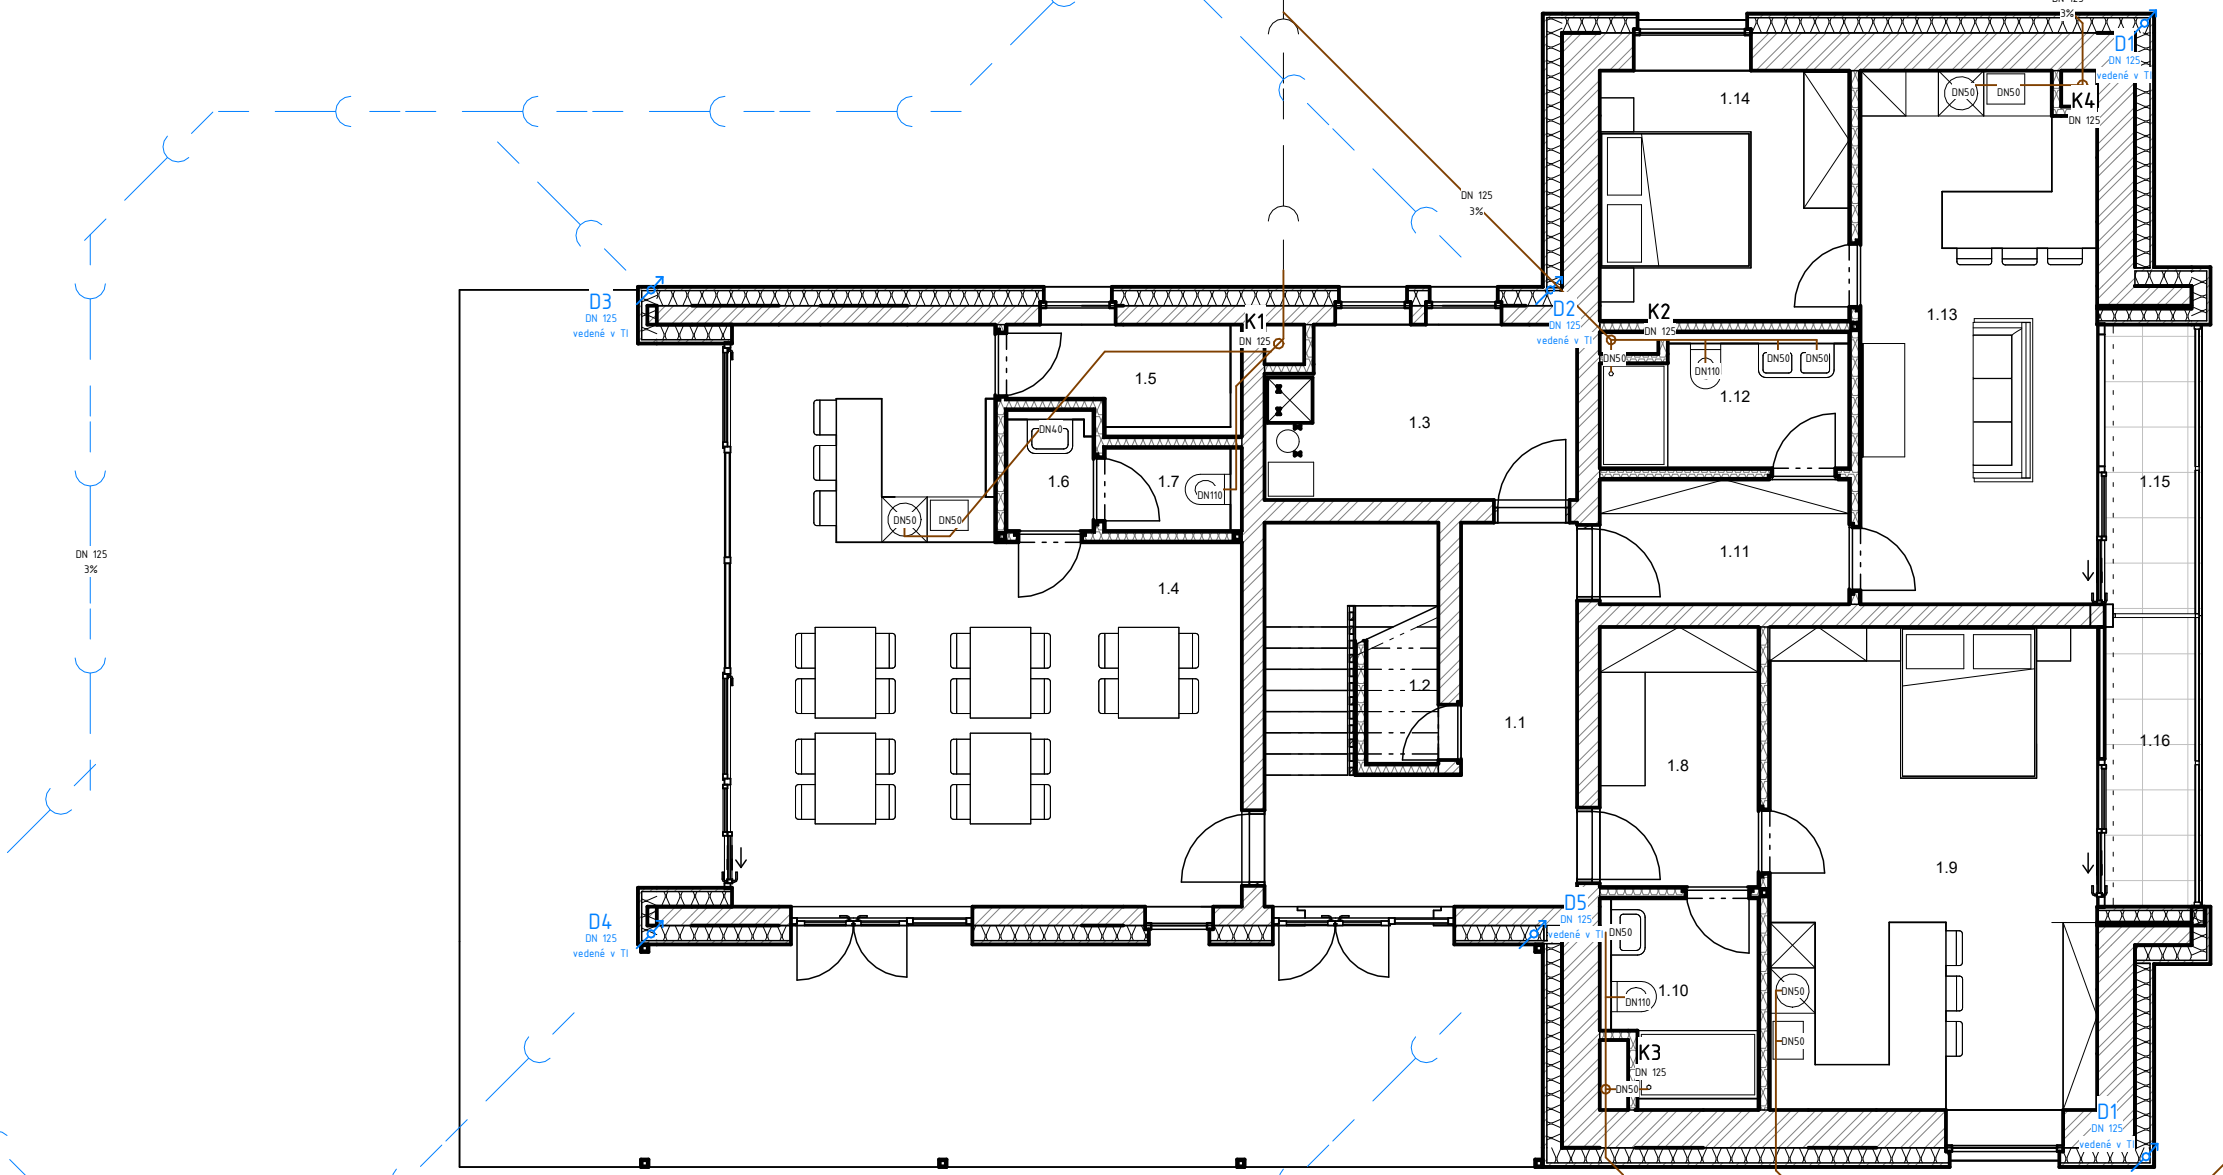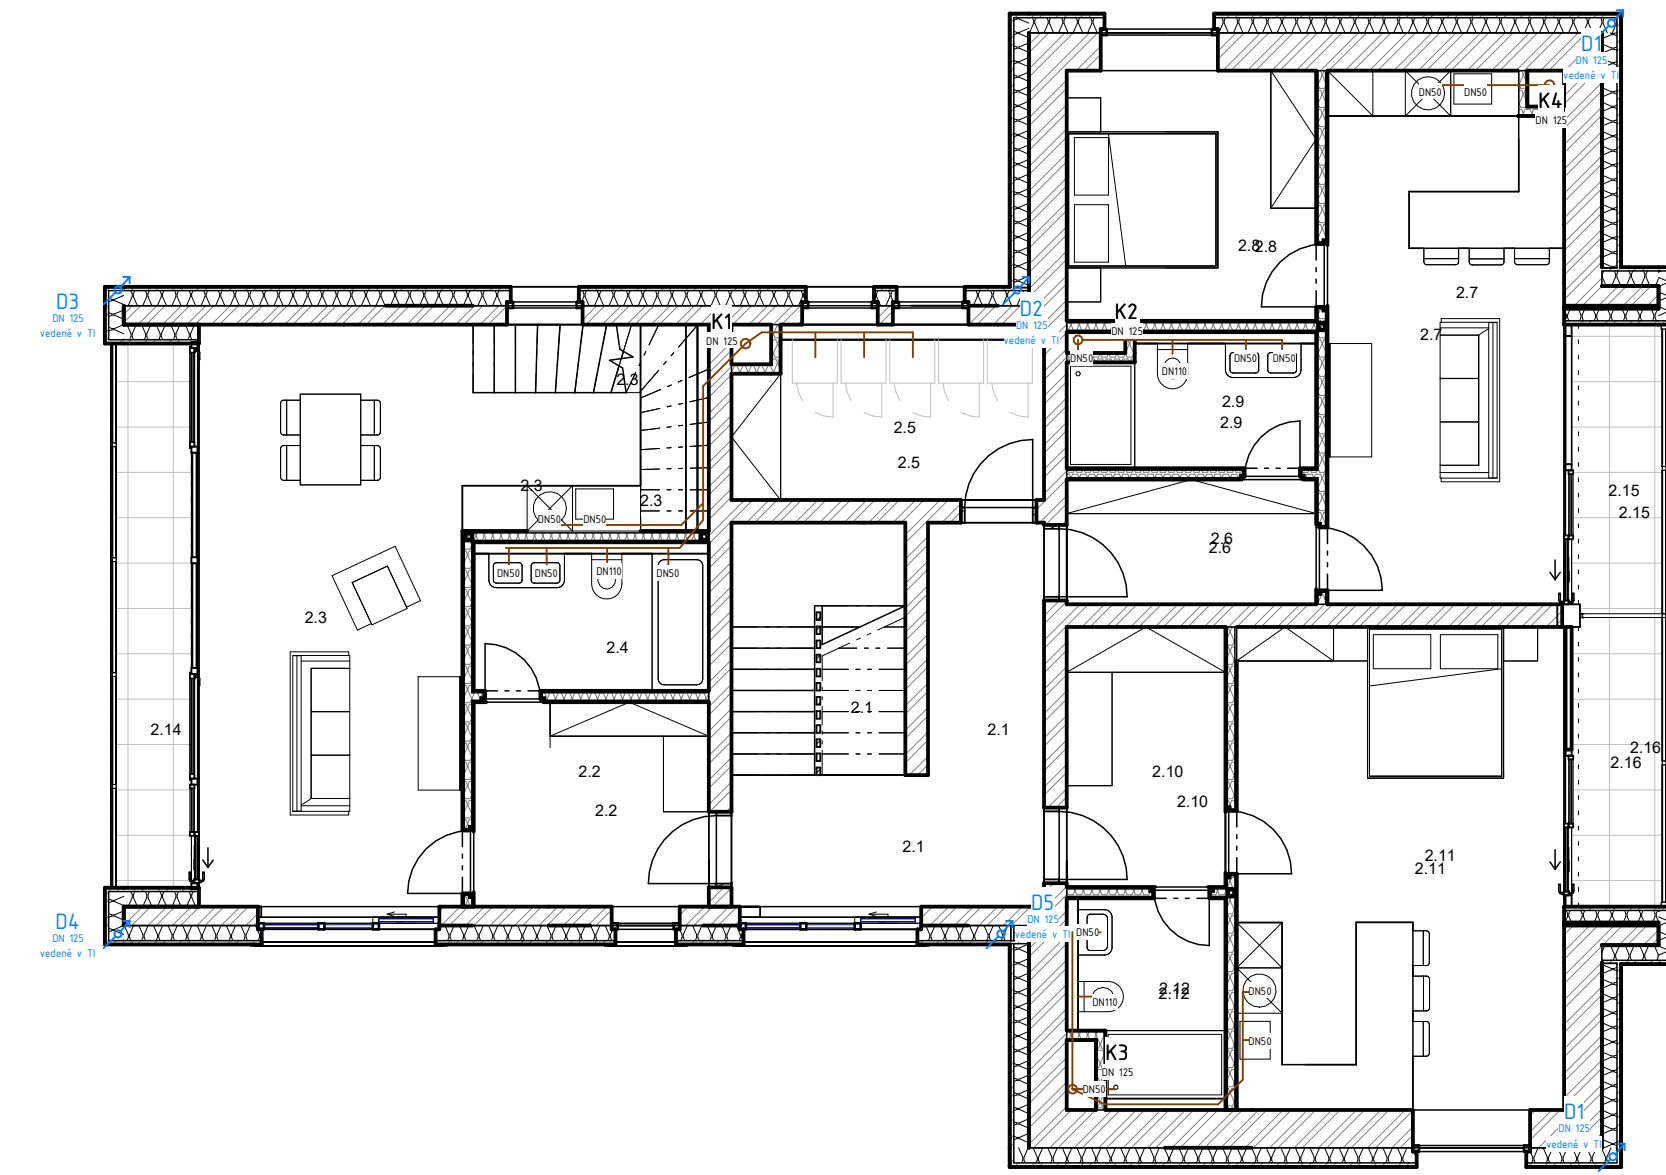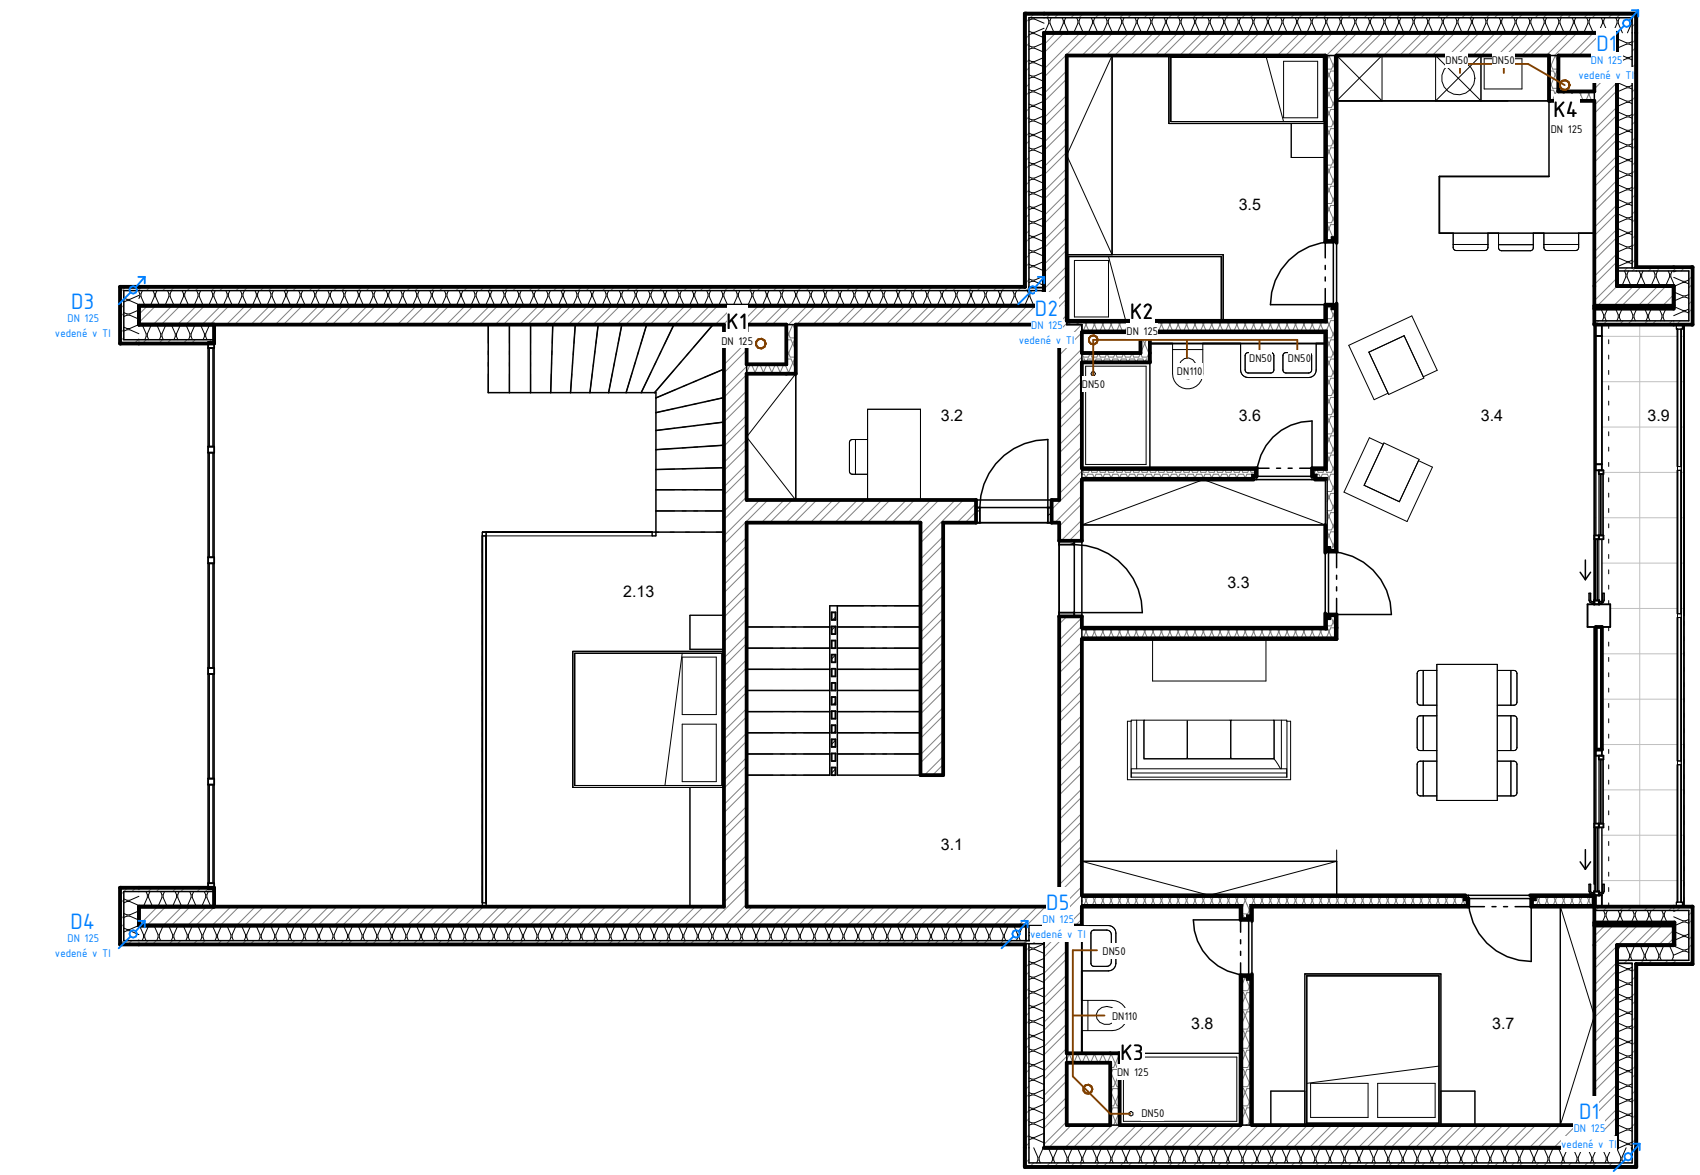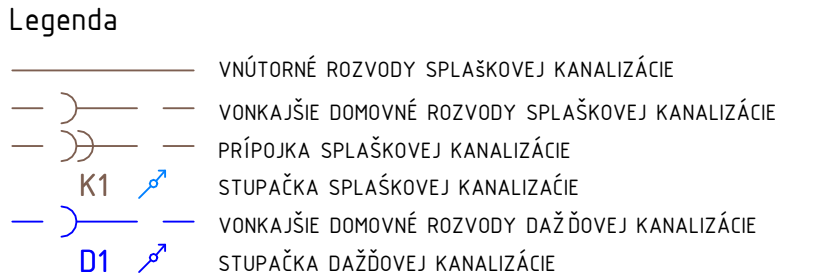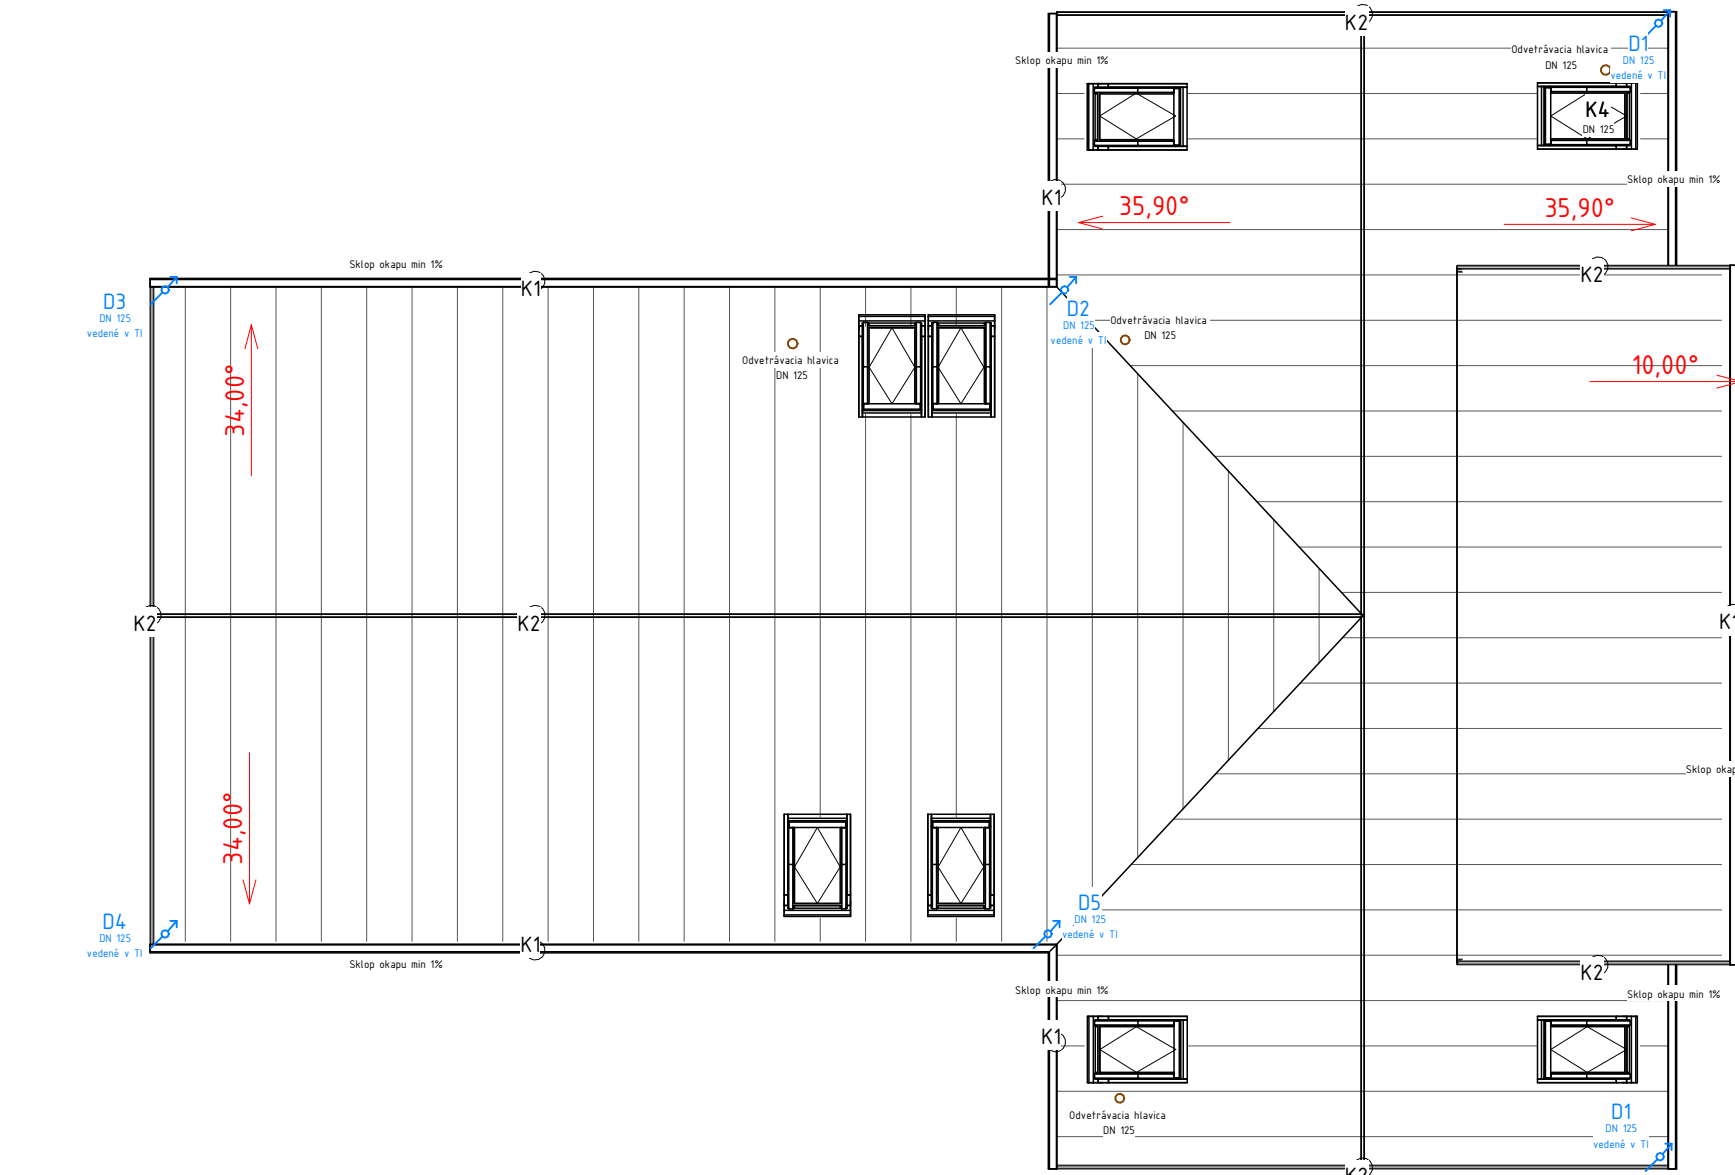

PE-HD šachta DN 600
Liatinový poklop B125
Otvor Ø 600 mm

Rekonstrukce
apartmánového domu
"Ubytování za Humny"



prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I

MÍSTO
229, Velké Kunčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPĚŇ
PO
DPS

VYPRACOVAL
Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

5xA4

As indicated D3.2

Kanalizace



D3.3. Vzduchotechnika

„Ubytování za Humny“

Název projektu:	Rekonstrukce apartmánového domu „Ubytování za Humny“
Místo stavby:	Velké Kunětice 229, okres Jeseník, Střední Morava, 790 52, Česko
Ústav:	15127 Ústav navrhování I
Vedoucí ústavu:	doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, PhD.
Vedoucí práce:	prof. Ing. arch. Ján Stempel
Odborný asistent:	doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, PhD.
Konzultant:	Ing. arch. Tomáš Klanc
Autor práce:	Bc. Maroš Oravkin
Rok obhajoby:	LS 2024/2025



D3.3. Vzduchotechnika

Systém vetrania:

Vetrací systém apartmánového domu je navrhnutý ako rovnotlakový systém núteného vetrania s rekuperáciou tepla. Centrálna rekuperačná jednotka bude umiestnená v technickej miestnosti na 1. nadzemnom podlaží (1. NP) a bude prepojená s rozdeľovačom vzduchu, ktorý zabezpečí rozvod čerstvého a odpadového vzduchu do všetkých miestností objektu.

Prívod vzduchu do obytných miestností (izby, obývacie priestory a spoločné priestory) a odťah vzduchu z hygienických miestností (WC, kúpeľne, kuchyne) bude vedený vodorovnými rozvodmi vo znížených podhl'adoch v chodbách a hygienických miestnostiach. Zvislé rozvody vzduchu sú vedené v inštalačných priečkach a prepájajú všetky podlažia budovy.

Odťah vzduchu z WC, kúpeľní a kuchýň je vedený cez rekuperačnú jednotku, čím dochádza k spätnému získavaniu tepla. Kuchynská digestor je zapojená samostatne mimo rekuperáciu a vyvedená priamo na fasádu.

Na vzduchotechnické rozvody sú použité systémové prvky, ktoré zabezpečujú účinnú filtráciu vzduchu, akustickú izoláciu a minimalizáciu tepelných strát. Fasádne prívodné a odvodné otvory sú vybavené protidažďovými mriežkami.

Podmienky na pripojenie spotrebičov:

Všetky kuchyne budú vybavené odsávačmi pár (digestormi), ktoré budú samostatne napojené na fasádne vývody, mimo systému rekuperácie, aby sa zabránilo znečisteniu rekuperačnej jednotky masnotou a pachmi. Spotrebiče ako digestory musia byť vybavené spätnou klapkou, ktorá zabraňuje nežiaducemu spätnému prúdeniu vzduchu.

Inštalácia spotrebičov musí rešpektovať predpísaný výkon a prietok vzduchu podľa projektovej dokumentácie, ako aj kompatibilitu s tlakovými stratami vzduchotechnického systému. Pri pripájaní spotrebičov je potrebné dodržať odporúčania výrobcu a zabezpečiť možnosť údržby a čistenia pripojovacích potrubí.



Potravný rozvod:

Vzduchotechnický potrubný systém je navrhnutý ako kombinácia kruhových a hranatých potrubí z pozinkovaného plechu a flexibilných potrubí z ALU/PE laminátu v sekundárnych rozvodoch. Hlavné horizontálne rozvody sú vedené v podhladoch chodieb a technických priestorov, zvislé vetvy v inštalačných šachtách.

Všetky rozvody sú tesniace podľa triedy A alebo vyššej a ich vedenie rešpektuje potrebu revízie a čistenia. Potrubia sú tepelne a akusticky izolované v súlade s požiadavkami STN. Prívodné aj odvodné potrubia sú navrhnuté s vyváženým odporom, aby sa zabezpečilo rovnomerné vetranie všetkých miestností.

Revízie a skúšky:

Pred uvedením systému vzduchotechniky do prevádzky bude vykonaná kompletná kontrola všetkých komponentov, funkčná skúška systému a meranie prietokov vzduchu podľa projektovej dokumentácie.




Výsledky skúšok budú zaznamenané do stavebného denníka. Rekuperačná jednotka bude nastavená na optimálny výkon, aby zabezpečila kvalitné vnútorné prostredie v súlade s hygienickými a prevádzkovými požiadavkami.

V Prahe 05/2025

.....

Bc. Maroš Oravkin

Tabulka miestností - Návrh (TZB)						
Číslo	Název	Podlaží	Plocha	Povrch podlahy	Povrch steny	Povrch stropu
1.1	Vstupná hala	1NP	14,9 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.2	Sklad	1NP	4,3 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.3	Technická miestnosť	1NP	9,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.4	Bar/Spoločenská miestnosť	1NP	42,8 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.5	Zázemie baru	1NP	3,5 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.6	Zádverie	1NP	1,7 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.7	WC	1NP	1,8 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.8	Zádverie	1NP	7,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.9	Obytná miestnosť + kk	1NP	27,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.10	Kúpeľňa	1NP	4,9 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.11	Zádverie	1NP	5,4 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.12	Kúpeľňa	1NP	5,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.13	Obytná miestnosť + kk	1NP	22,0 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.14	Izba	1NP	10,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.15	Room	Not Placed	Not Placed			
2.1	Hala so schodiskom	2NP	20,0 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.2	Zádverie	2NP	8,4 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.3	Obytná miestnosť + kk	2NP	35,8 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.4	Kúpeľňa	2NP	5,6 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.5	Prádelňa	2NP	8,5 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.6	Zádverie	2NP	5,4 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.7	Obytná miestnosť + kk	2NP	22,0 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.8	Izba	2NP	10,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.9	Kúpeľňa	2NP	5,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.10	Zádverie	2NP	7,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.11	Obytná miestnosť + kk	2NP	27,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.12	Kúpeľňa	2NP	4,8 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.13	Lodžia	3NP	15,7 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.1	Chodba	3NP	20,0 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
3.2	kancelária	3NP	9,2 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.3	Zádverie	3NP	6,3 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
3.6	Kúpeľňa	3NP	5,1 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
3.5	Izba	3NP	12,0 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.4	Obytná miestnosť + kk	3NP	49,4 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.20	Room	Not Placed	Not Placed			
3.7	Izba	3NP	13,1 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.8	Kúpeľňa	3NP	5,6 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
3.9	Lodžia	3NP	7,7 m ²	Keramická dlažba	-	-
2.14	Lodžia	2NP	7,7 m ²	Keramická dlažba	-	-
2.15	Lodžia	2NP	4,7 m ²	Keramická dlažba	-	-
2.16	Lodžia	2NP	4,7 m ²	Keramická dlažba	-	-
1.15	Lodžia	1NP	4,6 m ²	Keramická dlažba	-	-
1.16	Lodžia	1NP	4,6 m ²	Keramická dlažba	-	-
Celkový součet:			494,0 m ²			

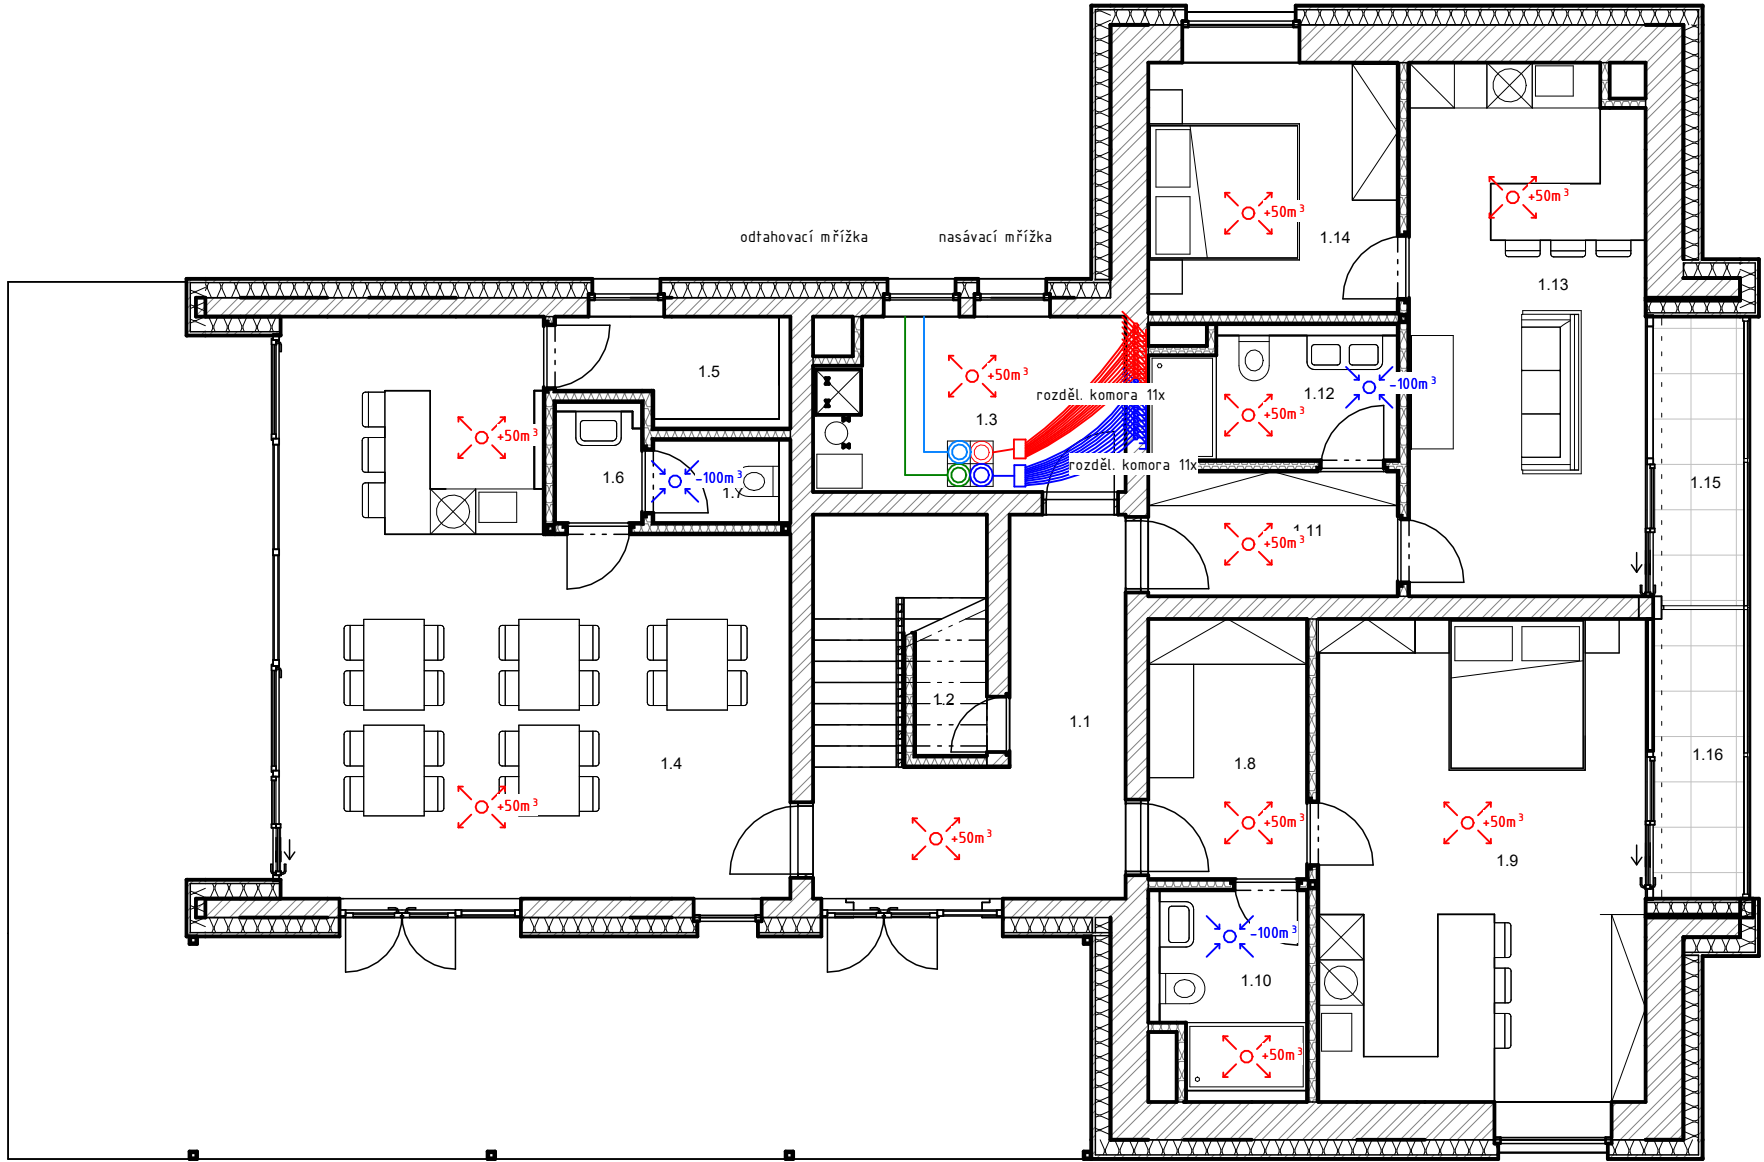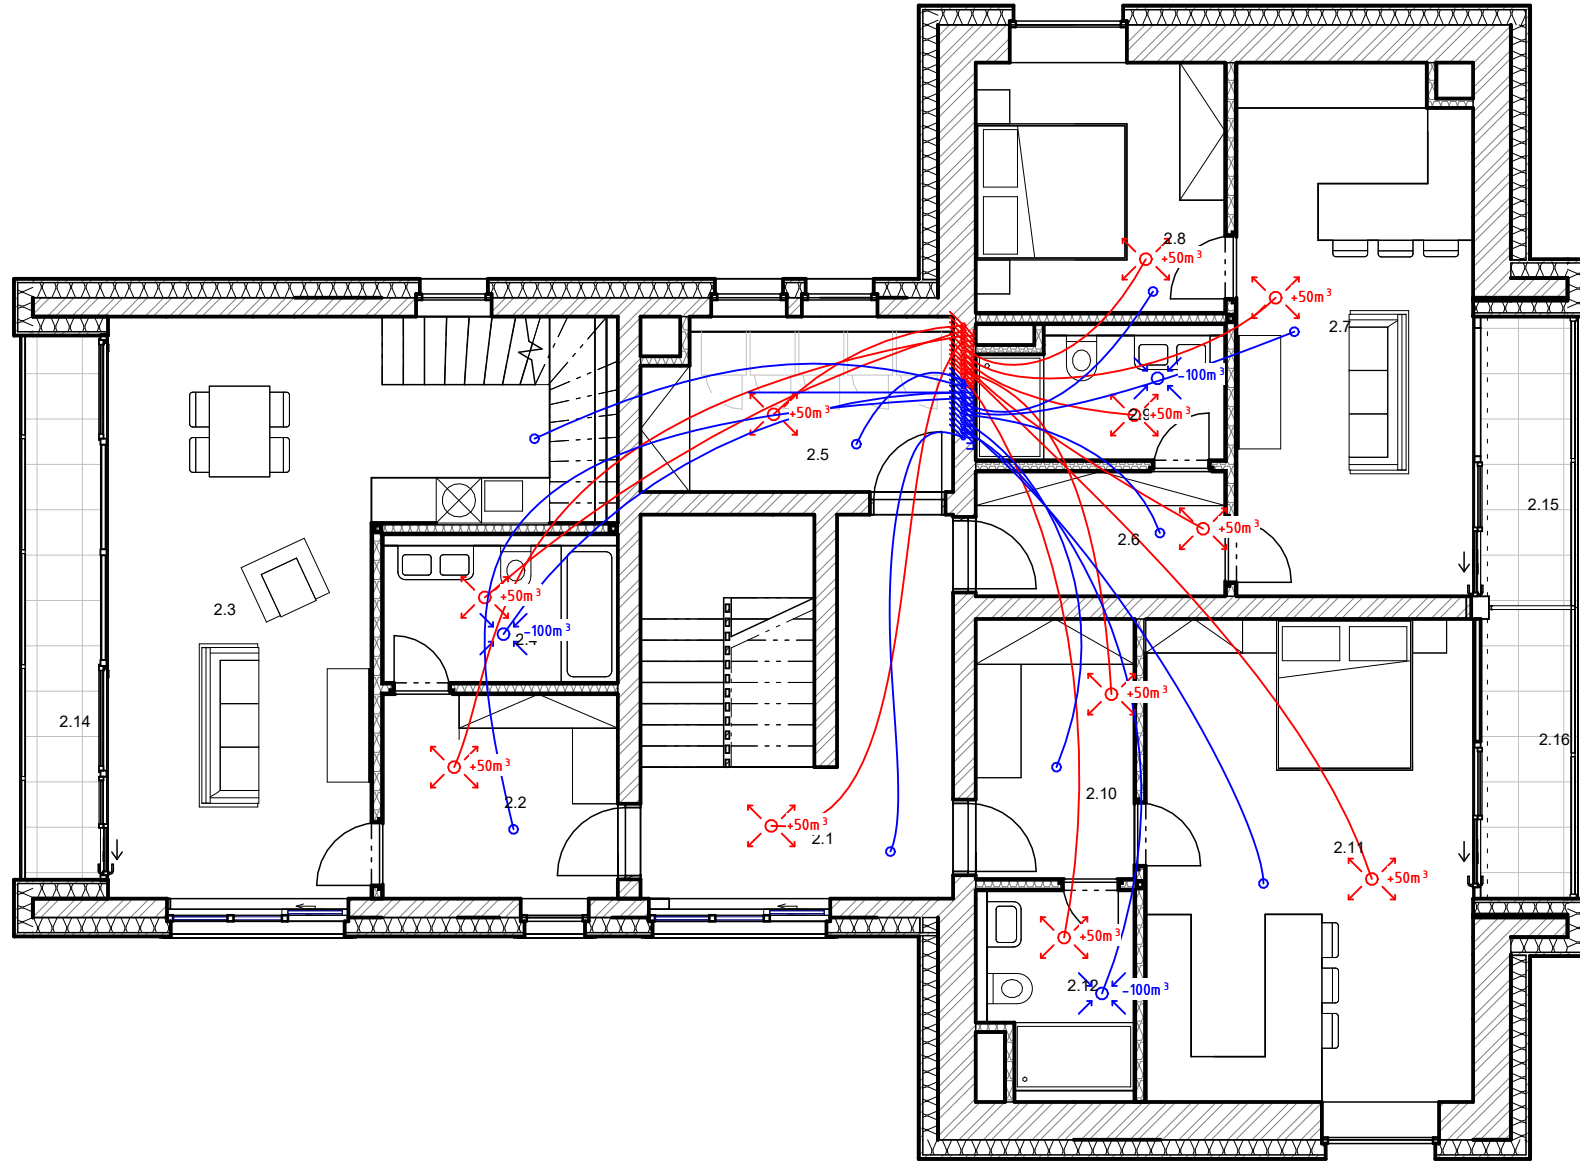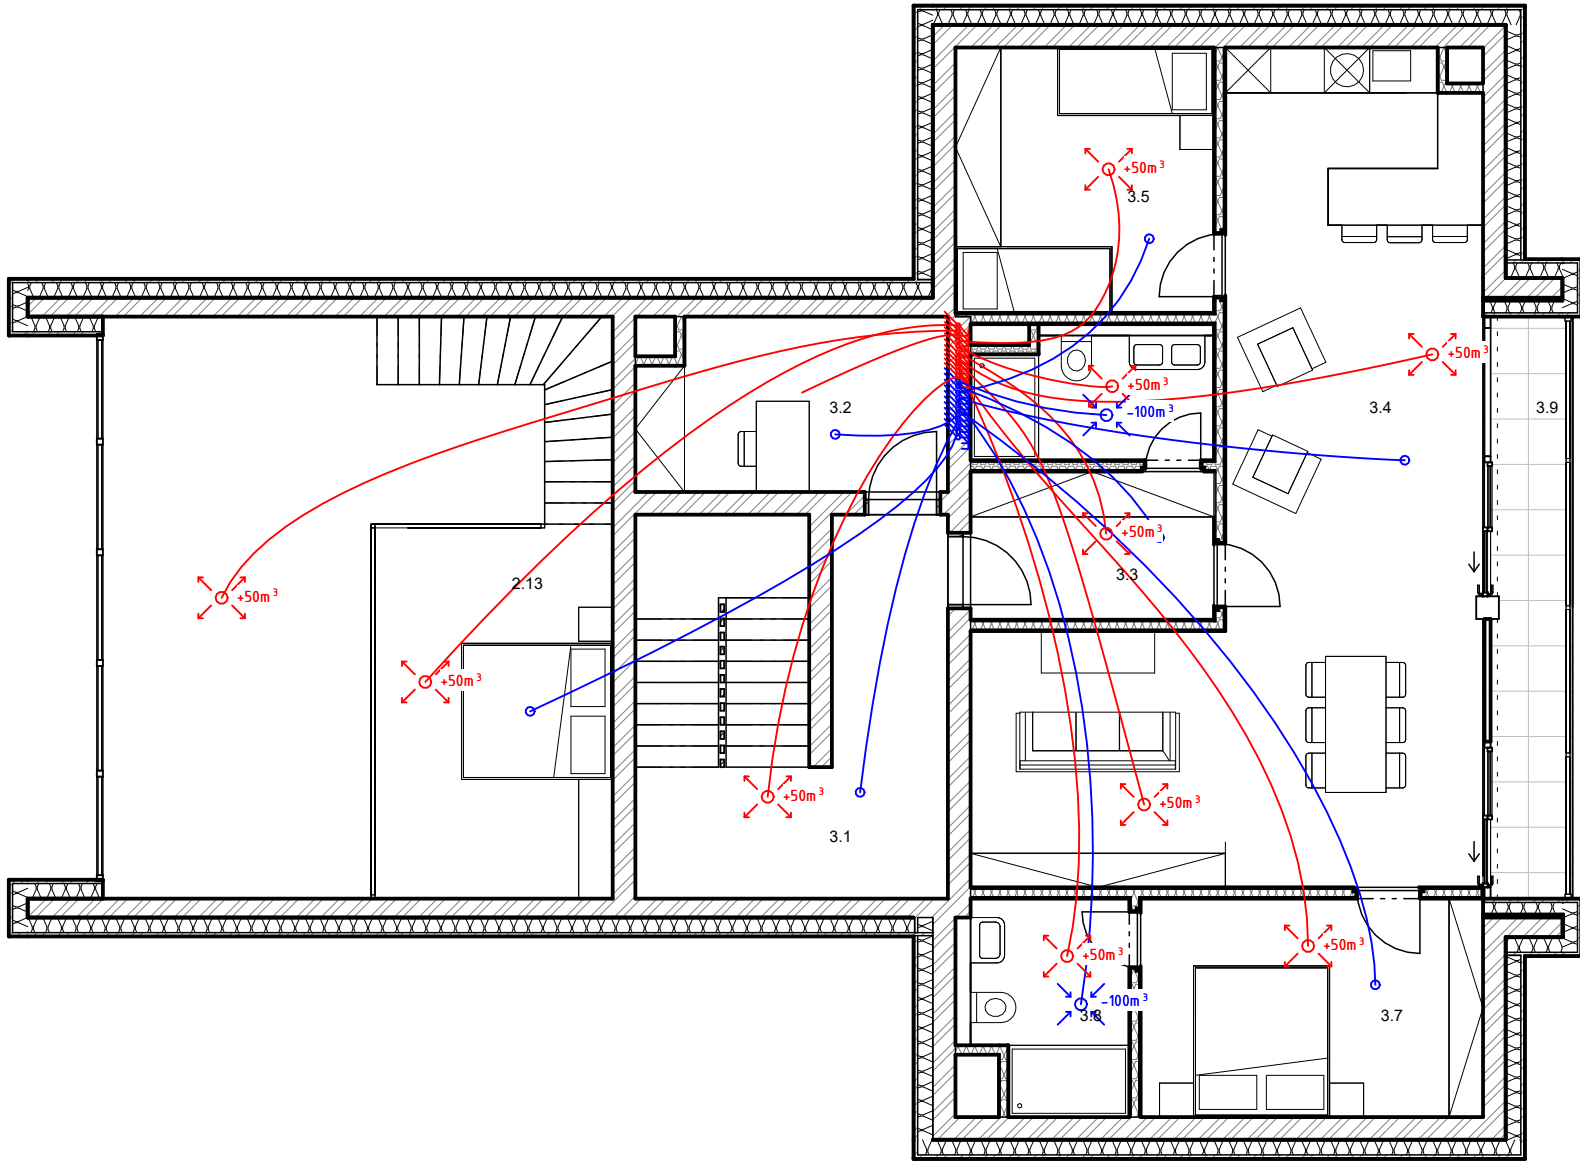

Rekonstrukce
apartmánového domu
"Ubytování za Humny"



ATELIÉR
prof. Ing. arch. Jan Stempel

MÍSTO
15127 Ústav navrhování I
229, Velké Kuričice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPEŇ
PO
DPS

VYPRACOVAL
Bc. Maroš Oravkin

KONSULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT
5xA4

MÉRITKO:
As indicated

Č. VÝKRESU:
D3.3

OBSAH VÝKRESU:

Vzduchotechnika



D3.4. Vykurovanie

„Ubytování za Humny“

Název projektu:	Rekonstrukce apartmánového domu „Ubytování za Humny“
Místo stavby:	Velké Kunětice 229, okres Jeseník, Střední Morava, 790 52, Česko
Ústav:	15127 Ústav navrhování I
Vedoucí ústavu:	doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, PhD.
Vedoucí práce:	prof. Ing. arch. Ján Stempel
Odborný asistent:	doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, PhD.
Konzultant:	Ing. arch. Tomáš Klanc
Autor práce:	Bc. Maroš Oravkin
Rok obhajoby:	LS 2024/2025



D3.4. Vykurovanie

Systém vykurovania:

Systém vykurovania apartmánového domu je navrhnutý ako nízkoteplotný so samostatnými otopnými telesami v jednotlivých miestnostiach. V kúpeľniach a na WC sú inštalované elektrické vykurovacie fólie na stenách, ktoré zabezpečujú rýchly a efektívny doplnkový ohrev.

Zdroj tepla predstavuje tepelné čerpadlo voda-vzduch, ktoré ohrieva vodu v akumuláčnej nádrži s objemom 1000 litrov, umiestnenej v technickej miestnosti. Vykurovacie telesá sú pripojené na rozdeľovač a spätný zberateľ, umožňujúci zónovú reguláciu podľa požiadaviek na tepelný komfort v jednotlivých apartmánoch a miestnostiach.

Tepelné straty:

Tepelné straty objektu boli stanovené podľa normy ČSN 06 0210 pre výpočtovú vonkajšiu teplotu $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ a vnútornú teplotu $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Výpočet zohľadňuje tepelné straty prestupom cez obvodové konštrukcie, vetraním a technickými zariadeniami.

Tepelné straty prestupom cez steny:

$$Q_{\text{stény}} = U \times \text{plocha} \times \Delta T = 0,25 \times 325,4 \times 35 = 2840 \text{ W (2,84 kW)}$$

Tepelné straty prestupom cez strechu:

$$Q_{\text{strecha}} = 0,20 \times 180 \times 35 = 1260 \text{ W (1,26 kW)}$$

Tepelné straty prestupom cez podlahu:

$$Q_{\text{podlaha}} = 0,30 \times 165 \times 35 = 1733 \text{ W (1,73 kW)}$$

Tepelné straty prestupol spolu:

$$Q_{\text{prostup}} = 2,84 + 1,26 + 1,73 = 5,83 \text{ kW}$$



Tepelné straty vetraním:

$$\begin{aligned} Q_{\text{větrání}} &= \text{objem} \times \text{výmena} \times \text{tepelná kapacita} \times \Delta T \\ &= 445,5 \times 0,5 \times 0,34 \times 35 \\ &= 445,5 \times 0,5 \times 11,9 \\ &= 445,5 \times 5,95 \\ &= 2650 \text{ W (2,65 kW)} \end{aligned}$$

Technické tepelné straty a ďalšie:

Odhad: 1,5 kW

Celkové tepelné straty:

$$\begin{aligned} Q_{\text{celkom}} &= Q_{\text{prostup}} + Q_{\text{větrání}} + Q_{\text{tech}} \\ &= 5,83 + 2,65 + 1,5 \\ &= \mathbf{9,98 \text{ kW (cca 10 kW)}} \end{aligned}$$

Potrbiný rozvod:

Rozvody vykurovacej vody sú realizované z **medených potrubí** s vhodnou tepelnou izoláciou, vedené v strojárenských a inštalačných šachtách. Otopné telesá sú pripojené pomocou kvalitných regulačných ventilov, ktoré umožňujú presné nastavenie teploty a prietoku v jednotlivých zónach.

V kúpeľniach sú elektrické vykurovacie fólie inštalované priamo na stenách pod keramickými obkladmi, s napojením na samostatné termostaty zabezpečujúce optimálnu reguláciu teploty.

Regulácia:

Regulácia vykurovania je zabezpečená pomocou priestorových termostatov v jednotlivých miestnostiach a samostatných termostatov pre elektrické fólie v kúpeľniach. Systém umožňuje individuálne nastavenie teploty v každom apartmáne a miestnosti, čím sa optimalizuje spotreba energie a komfort užívateľov.



Príprava teplej úžitkovej vody (TÚV):

Príprava teplej úžitkovej vody je zabezpečená tepelným čerpadlom voda-vzduch, ktoré ohrieva vodu v akumulačnej nádrži s objemom 1000 litrov. Systém je navrhnutý tak, aby garantoval dostatočný prísun teplej vody pri maximálnom odbere a zároveň minimalizoval energetické straty.

V Prahe 05/2025

.....

Bc. Maroš Oravkin

Tabulka miestností – Návrh (TZB)						
Číslo	Název	Podlaží	Plocha	Povrch podlahy	Povrch steny	Povrch stropu
1.1	Vstupná hala	1NP	14,9 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.2	Sklad	1NP	4,3 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.3	Technická miestnosť	1NP	9,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.4	Bar/Spoločenská miestnosť	1NP	42,8 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.5	Zázemie baru	1NP	3,5 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.6	Zádverie	1NP	1,7 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.7	WC	1NP	1,8 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.8	Zádverie	1NP	7,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.9	Obytná miestnosť + kk	1NP	27,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.10	Kúpeľňa	1NP	4,9 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.11	Zádverie	1NP	5,4 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.12	Kúpeľňa	1NP	5,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.13	Obytná miestnosť + kk	1NP	22,0 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.14	Izba	1NP	10,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.15	Room	Not Placed	Not Placed			
2.1	Hala so schodiskom	2NP	20,0 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.2	Zádverie	2NP	8,4 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.3	Obytná miestnosť + kk	2NP	35,8 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.4	Kúpeľňa	2NP	5,6 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.5	Prádelňa	2NP	8,5 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.6	Zádverie	2NP	5,4 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.7	Obytná miestnosť + kk	2NP	22,0 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.8	Izba	2NP	10,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.9	Kúpeľňa	2NP	5,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.10	Zádverie	2NP	7,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.11	Obytná miestnosť + kk	2NP	27,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.12	Kúpeľňa	2NP	4,8 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.13	Lodžia	3NP	15,7 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.1	Chodba	3NP	20,0 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
3.2	kancelária	3NP	9,2 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.3	Zádverie	3NP	6,3 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
3.6	Kúpeľňa	3NP	5,1 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
3.5	Izba	3NP	12,0 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.4	Obytná miestnosť + kk	3NP	49,4 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.20	Room	Not Placed	Not Placed			
3.7	Izba	3NP	13,1 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.8	Kúpeľňa	3NP	5,6 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
3.9	Lodžia	3NP	7,7 m ²	Keramická dlažba	–	–
2.14	Lodžia	2NP	7,7 m ²	Keramická dlažba	–	–
2.15	Lodžia	2NP	4,7 m ²	Keramická dlažba	–	–
2.16	Lodžia	2NP	4,7 m ²	Keramická dlažba	–	–
1.15	Lodžia	1NP	4,6 m ²	Keramická dlažba	–	–
1.16	Lodžia	1NP	4,6 m ²	Keramická dlažba	–	–
Celkový součet:			494,0 m ²			

Legenda

PRÍVOD TOPNEJ VODY

SPRATŮČKA TOPNEJ VODY

OT

OTOPNÉ TELESO

OF

OTOPNÁ FÓLIA NÁSTENNÁ

T1

STUPAČKY

Rekonstrukce
apartmánového domu
"Ubytování za Humny"

ATELIÉR
prof. Ing. arch. Jan Stempel

15127 Ústav navrhování I
MÍSTO
229, Velké Kuričice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPEŇ
PO
DPS

VYPRACOVAL
Bc. Maroš Oravkin

KONSULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

40.000 = 743 Bpv.
MÉRITKO: Č. VÝKRESU:

As indicated D3.4

OBSAH VÝKRESU:

Vytápění



D3.5. Elektroinštalácia

„Ubytování za Humny“

Název projektu:	Rekonstrukce apartmánového domu „Ubytování za Humny“
Místo stavby:	Velké Kunětice 229, okres Jeseník, Střední Morava, 790 52, Česko
Ústav:	15127 Ústav navrhování I
Vedoucí ústavu:	doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, PhD.
Vedoucí práce:	prof. Ing. arch. Ján Stempel
Odborný asistent:	doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, PhD.
Konzultant:	Ing. arch. Tomáš Klanc
Autor práce:	Bc. Maroš Oravkin
Rok obhajoby:	LS 2024/2025



D3.5. Elektroinštalácia:

Projektové podklady:

Technická správa je vypracovaná na základe architektonickej dokumentácie a dispozičného riešenia apartmánového domu. Zohľadňuje požiadavky investora, projektantov ostatných profesií (voda, kúrenie, vzduchotechnika, kanalizácia), ako aj príslušné technické normy a predpisy: ČSN 33 2000-1 až 7, ČSN EN 62305, ČSN 33 2130, ČSN 34 1390, ČSN EN 60670, ČSN 73 0802 a ďalšie relevantné české technické normy.

Rozsah zadania:

Projekt rieši kompletnú elektroinštaláciu pre rodinný dom, vrátane silnoprúdových rozvodov, slaboprúdu, uzemnenia, ochrany pred bleskom, osvetlenia (interiér/exteriér), napájania technológie (MaR), protimrazovej ochrany a prípravy na inteligentný systém riadenia domu (Smart Home).

Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Elektroinštalácia je navrhnutá v súlade s požiadavkami ČSN 33 2000-4-41 pre ochranu pred nebezpečným dotykom elektrického napätia.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zabezpečená automatickým odpojením v prípade poruchy, sústavou TN-C-S, prúdovými chráničmi 30 mA (zásuvky, exteriér, kúpeľne) a 300 mA (hlavné privody).

Ochrana pred prepätím je riešená prepäťovými ochranami typ 1+2+3 podľa ČSN EN 61643-11.

Elektroinštalácia nepredstavuje riziko pre životné prostredie, nenachádzajú sa v nej nebezpečné látky, použité materiály sú recyklovateľné.

Požiarna bezpečnosť:

Inštalácia vyhovuje požiadavkám ČSN 73 0802 a ČSN 33 2312 pre požiaru bezpečnosť elektrických inštalácií.

Káble v únikových cestách a technických priestoroch budú inštalované ako odolné voči ohňu (E90 podľa ČSN 73 0895), vedené v protipožiarnych trasách s použitím nehorľavých chráničiek (bezhalogénové PVC alebo silikón).



Bezpečnosť práce:

Elektroinštalácia bude vykonaná v súlade s požiadavkami ČSN 33 2000 a podľa pravidiel bezpečnosti práce.

Pred uvedením do prevádzky bude vykonaná východzia revízia v súlade s ČSN 33 1500 a funkčné skúšky zariadení.

Prevádzkové podmienky:

Napäťová sústava: TN-C-S, 3N~ 230/400 V, 50 Hz

Vonkajšie prostredie: AB5, krytie IP44 a vyššie

Vnútorne prostredie: normálne, miestnosti so zvýšenou vlhkosťou budú vybavené ochranou podľa ČSN 33 2000-7-701

Popis technického riešenia:

Objekt a hlavné napájanie:

Apartmánový dom bude napájaný káblom AYKY 4x25 mm² z prípojnej skrine (HDS) umiestnenej pri hranici pozemku. Hlavný rozvádzač R1 bude inštalovaný v technickej miestnosti.

Káblové rozvody:

Silnoprúdové rozvody budú realizované káblami CYKY pod omietkou, v inštalačných trubkách alebo v podlahe. Vonkajšie vedenia budú chránené KOPOFLEX rúrami. Všetky vedenia budú označené v zmysle ČSN EN 60445.

Zásuvky a vývody:

Inštalované budú zásuvky 230 V v štandardnej výške 300 mm nad podlahou. Vývody pre spotrebiče (elektrické varné dosky, práčky, bojler, rekuperácia, vykurovacie telesá) budú riešené pevnými vývodmi. Každý významný spotrebič bude mať samostatný istič a chránič.



Osvetlenie:

Použité budú úsporné LED svietidlá. Osvetlenie bude delené na funkčné zóny, ovládané klasickými vypínačmi, pohybovými senzormi (chodby, WC), súmrakovými spínačmi (exteriér). Pripravená bude kabeláž pre stmievače.

Uzemnenie a hromozvod:

Zrealizuje sa základový zemnič z pásovin FeZn 30x4 mm. Hromozvod bude realizovaný pomocou zachytávacích tyčí z nerez ocele a zvodov FeZn podľa ČSN EN 62305.

Prepojenie s uzemnením bude cez hlavný pospojovací bod.

Protimrazová ochrana:

V odkvapoch a zvodoch bude inštalovaný vykurovací samoregulačný kábel ovládaný termostatom s čidlom teploty a vlhkosti.

Slaboprúd:

Dátové rozvody:

Vedenie štruktúrovanej kabeláže CAT 6A, ukončené zásuvkami RJ45 v každej miestnosti, centrálny rozvádzač s patchpanelom v technickej miestnosti.

TV rozvody:

Koaxiálny kábel pre DVB-T/S2, centrálna zásuvka v obývacej izbe, príprava pre satelitný príjem.

Interkom:

Digitálny domáci videotelefón s farebným displejom, možnosť diaľkového ovládania vstupnej brány umiestnený v kancelárii a dennej časti baru/spoločenskej miestnosti s funkciami SmartHome a synchronizáciou s Android/iOs systémom.

EZS:

Predpríprava pre bezpečnostný systém - pohybové čidlá, magnetické kontakty, ústredňa, siréna.

EPS:

Predpríprava pre požiarne hlásiče v kuchyni, technickej miestnosti a chodbách.



MaR:

Systém merania a regulácie zabezpečuje automatizované riadenie technológií objektu, čím prispieva k energetickej efektívnosti a komfortu. Bude realizovaný pomocou modulárneho systému s otvorenou architektúrou, s možnosťou rozšírenia a integrácie do inteligentného systému riadenia budovy (Smart Home).

Regulácia zónového kúrenia:

Každá miestnosť bude vybavená izbovým termostatom s možnosťou riadenia teploty individuálne. Údaje z termostátov budú odosielané do centrálnej MaR jednotky.

Rekuperačná jednotka:

Bude ovládaná prostredníctvom čidiel CO₂ a vlhkosti, s automatickým riadením výkonu na základe kvality vnútorného vzduchu.

Riadenie žalúzií:

Pomocou čidiel intenzity osvetlenia a vetra budú žalúzie automaticky ovládané, pričom bude možné nastaviť aj manuálne scény cez mobilnú aplikáciu.

Integrácia do Smart Home systému:

Všetky technologické systémy budú napojené na centrálnu bránu (Loxone). Ovládanie bude zabezpečené cez mobilnú aplikáciu (Android/iOS), tablety alebo hlasové asistenty (napr. Google Home, Amazon Alexa, Apple Siri).

Monitorovanie a diaľková správa:

Správca bude mať možnosť sledovať stav zariadení, nastavovať režimy a prijímať notifikácie o poruchách alebo stave systému prostredníctvom internetu.

Záver:

Navrhnutá elektroinštalácia plne rešpektuje požiadavky bezpečnosti, komfortu a legislatívy podľa českých technických noriem. Zohľadňuje potreby užívateľa aj budúcu rozšíriteľnosť systémov a ich integráciu do inteligentného riadenia domácnosti.

V Prahe 05/2025




.....

Bc. Maroš Oravkin

Tabulka miestností – Návrh (TZB)						
Číslo	Název	Podlaží	Plocha	Povrch podlahy	Povrch steny	Povrch stropu
1.1	Vstupná hala	1NP	14,9 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.2	Sklad	1NP	4,3 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.3	Technická miestnosť	1NP	9,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.4	Bar/Spoločenská miestnosť	1NP	42,8 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.5	Zázemie baru	1NP	3,5 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.6	Zádverie	1NP	1,7 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.7	WC	1NP	1,8 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.8	Zádverie	1NP	7,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.9	Obytná miestnosť + kk	1NP	27,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.10	Kúpeľňa	1NP	4,9 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.11	Zádverie	1NP	5,4 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
1.12	Kúpeľňa	1NP	5,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
1.13	Obytná miestnosť + kk	1NP	22,0 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.14	Izba	1NP	10,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
1.15	Room	Not Placed	Not Placed			
2.1	Hala so schodiskom	2NP	20,0 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.2	Zádverie	2NP	8,4 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.3	Obytná miestnosť + kk	2NP	35,8 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.4	Kúpeľňa	2NP	5,6 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.5	Prádelňa	2NP	8,5 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.6	Zádverie	2NP	5,4 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.7	Obytná miestnosť + kk	2NP	22,0 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.8	Izba	2NP	10,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.9	Kúpeľňa	2NP	5,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.10	Zádverie	2NP	7,2 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
2.11	Obytná miestnosť + kk	2NP	27,9 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.12	Kúpeľňa	2NP	4,8 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
2.13	Lodžiová izba	3NP	15,7 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.1	Chodba	3NP	20,0 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
3.2	kancelária	3NP	9,2 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.3	Zádverie	3NP	6,3 m ²	Keramická dlažba	Omítka	SDK + omítka
3.6	Kúpeľňa	3NP	5,1 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
3.5	Izba	3NP	12,0 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.4	Obytná miestnosť + kk	3NP	49,4 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
2.20	Room	Not Placed	Not Placed			
3.7	Izba	3NP	13,1 m ²	Vinyl	Omítka	SDK + omítka
3.8	Kúpeľňa	3NP	5,6 m ²	Keramická dlažba	Omítka + keramický obklad	SDK + omítka
3.9	Lodžia	3NP	7,7 m ²	Keramická dlažba	–	–
2.14	Lodžia	2NP	7,7 m ²	Keramická dlažba	–	–
2.15	Lodžia	2NP	4,7 m ²	Keramická dlažba	–	–
2.16	Lodžia	2NP	4,7 m ²	Keramická dlažba	–	–
1.15	Lodžia	1NP	4,6 m ²	Keramická dlažba	–	–
1.16	Lodžia	1NP	4,6 m ²	Keramická dlažba	–	–
Celkový súčet:			494,0 m ²			

Legenda

- LINEÁRNE SVETLO
- ZAPUSTENÉ SVETLO
- ZÁVESNÉ SVETLO
- VYPÍNAČ JEDNODUCHÝ/DVOJITÝ
- ZÁSUVKA SILNOPRÚD
- ZÁSUVKA SLABOPRÚD
- OVLÁDANIE ŽALÚZIÍ
- SENZOR PRÍTOMNOSTI

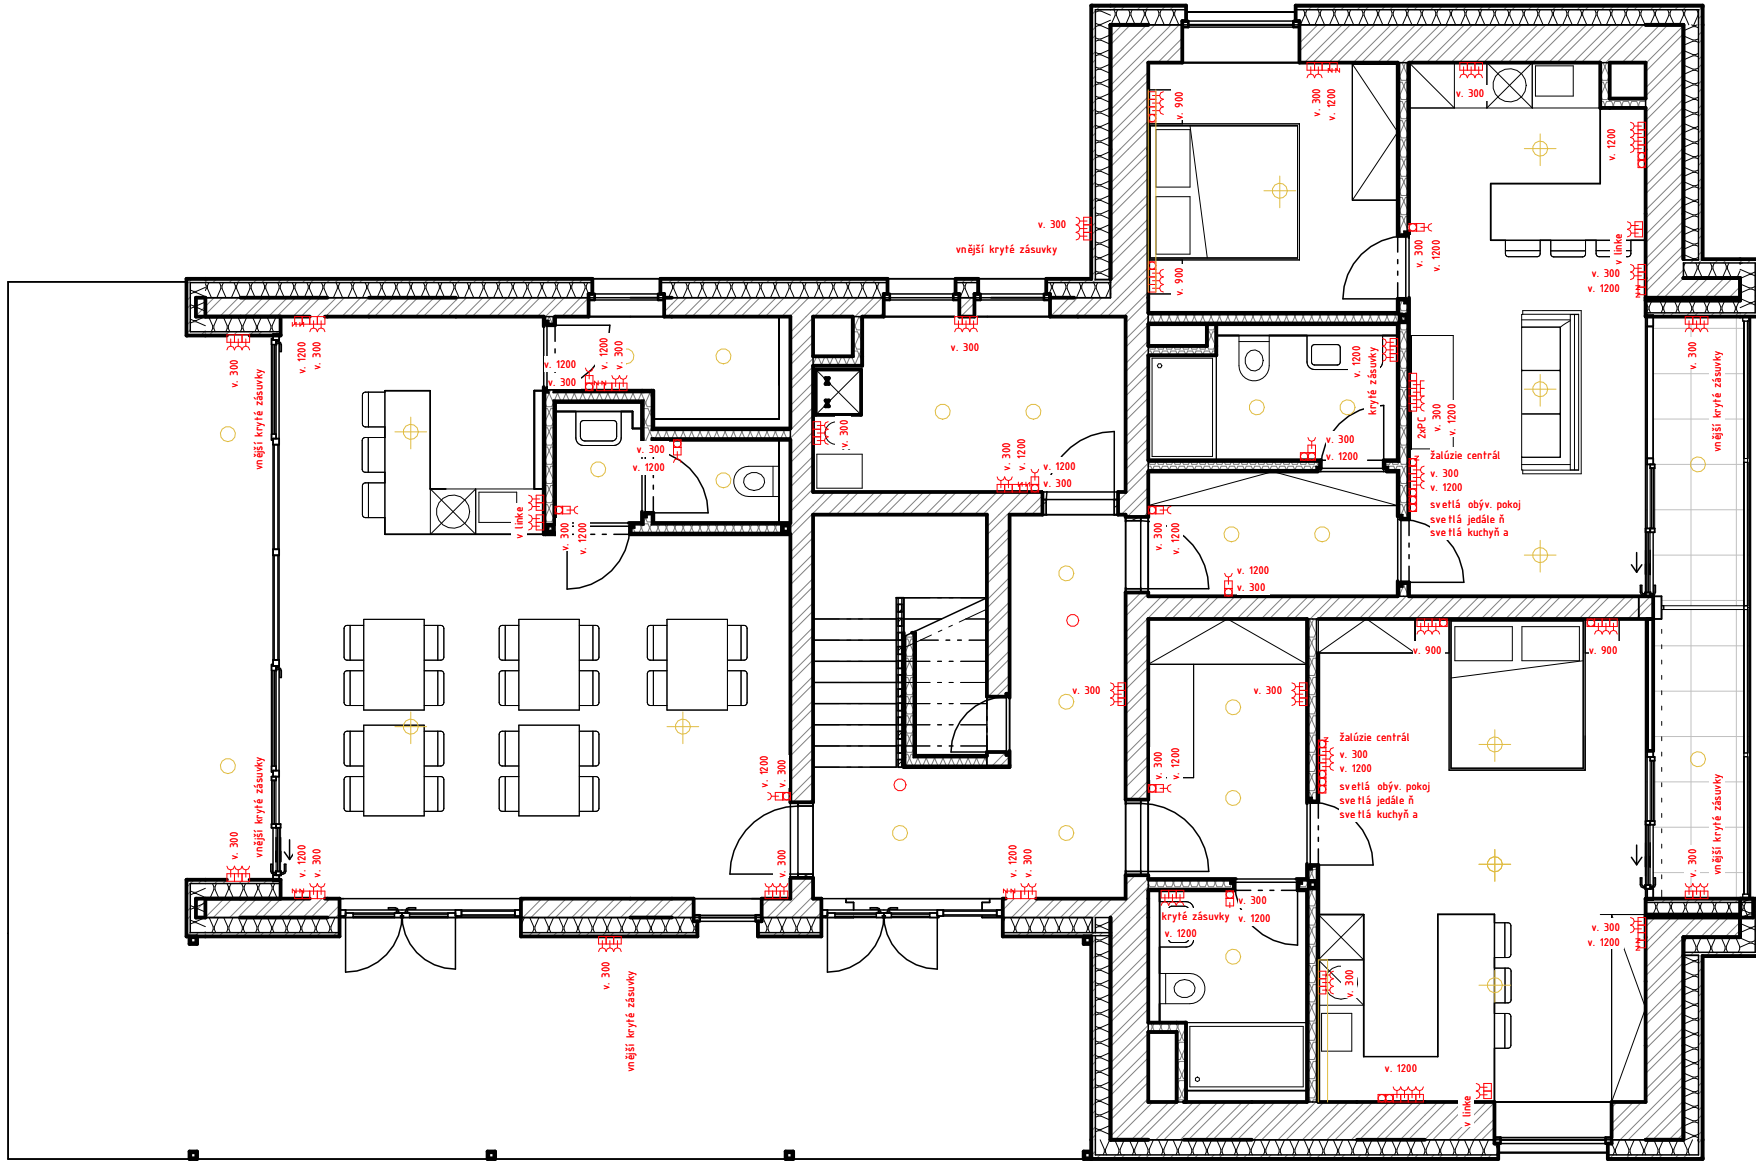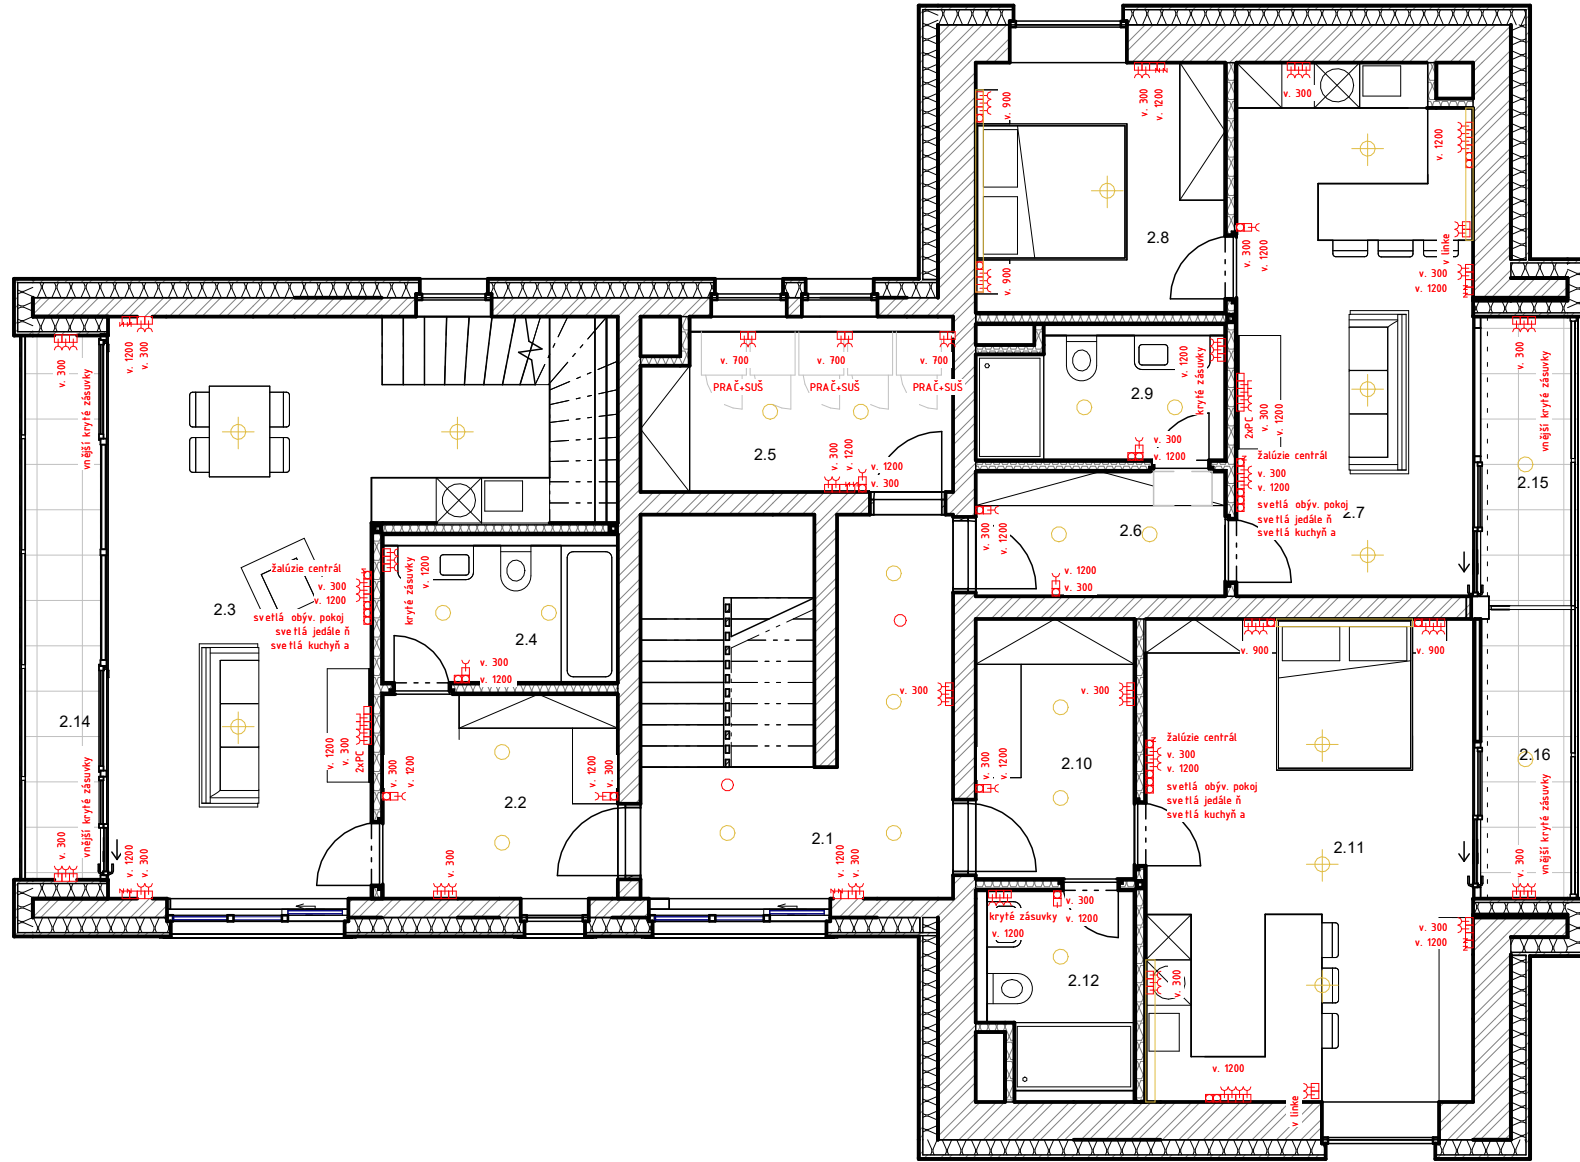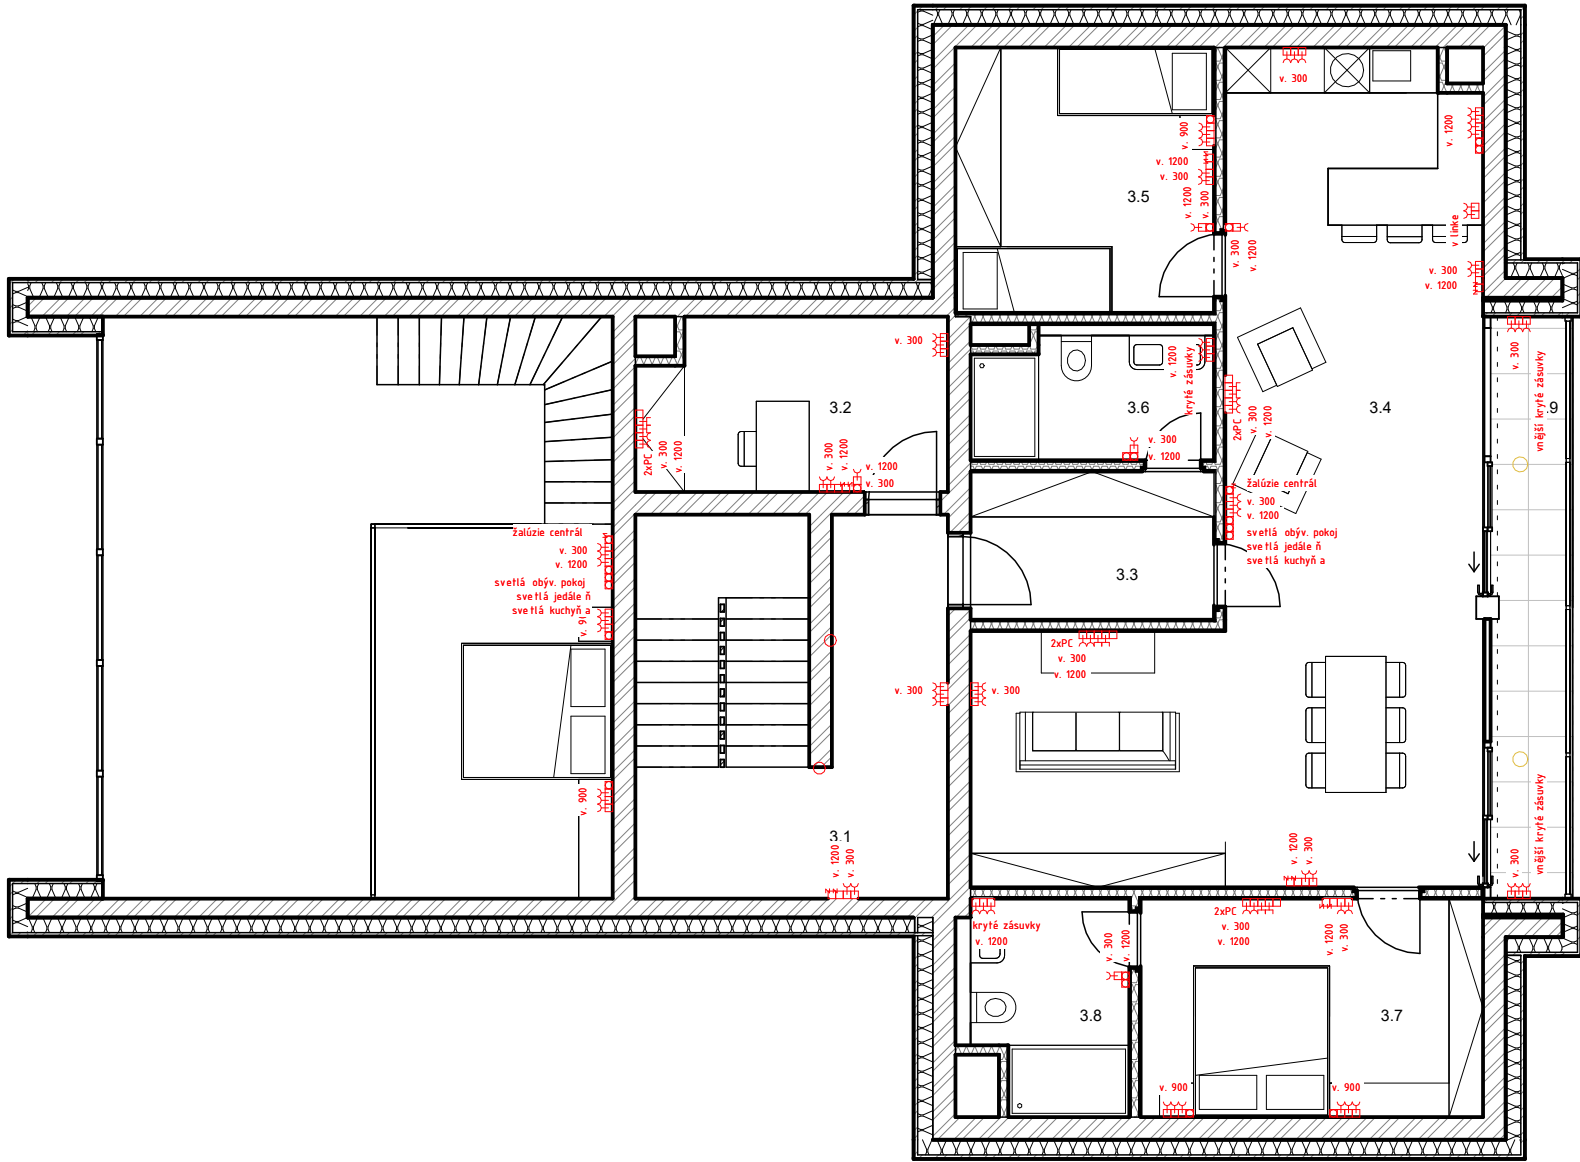

Rekonstrukce
apartmánového domu
"Ubytování za Humny"



ATELIÉR
prof. Ing. arch. Jan Stempel

MÍSTO
15127 Ústav navrhování I
229, Velké Kurčice, okres Jeseník,
Olomoucký kraj, Střední Morava,
790 52, Česko

STAVEBNÍK
FIMAT s.r.o.

STUPEŇ
PO
DPS

VYPRACOVAL
Bc. Maroš Oravkin

KONZULTANT
Ing. arch. Tomáš Klanc

FORMÁT

40.000 = 743 Bpv.
MÉRITKO:

As indicated
D3.5

OBSAH VÝKRESU:
Elektroinstalace