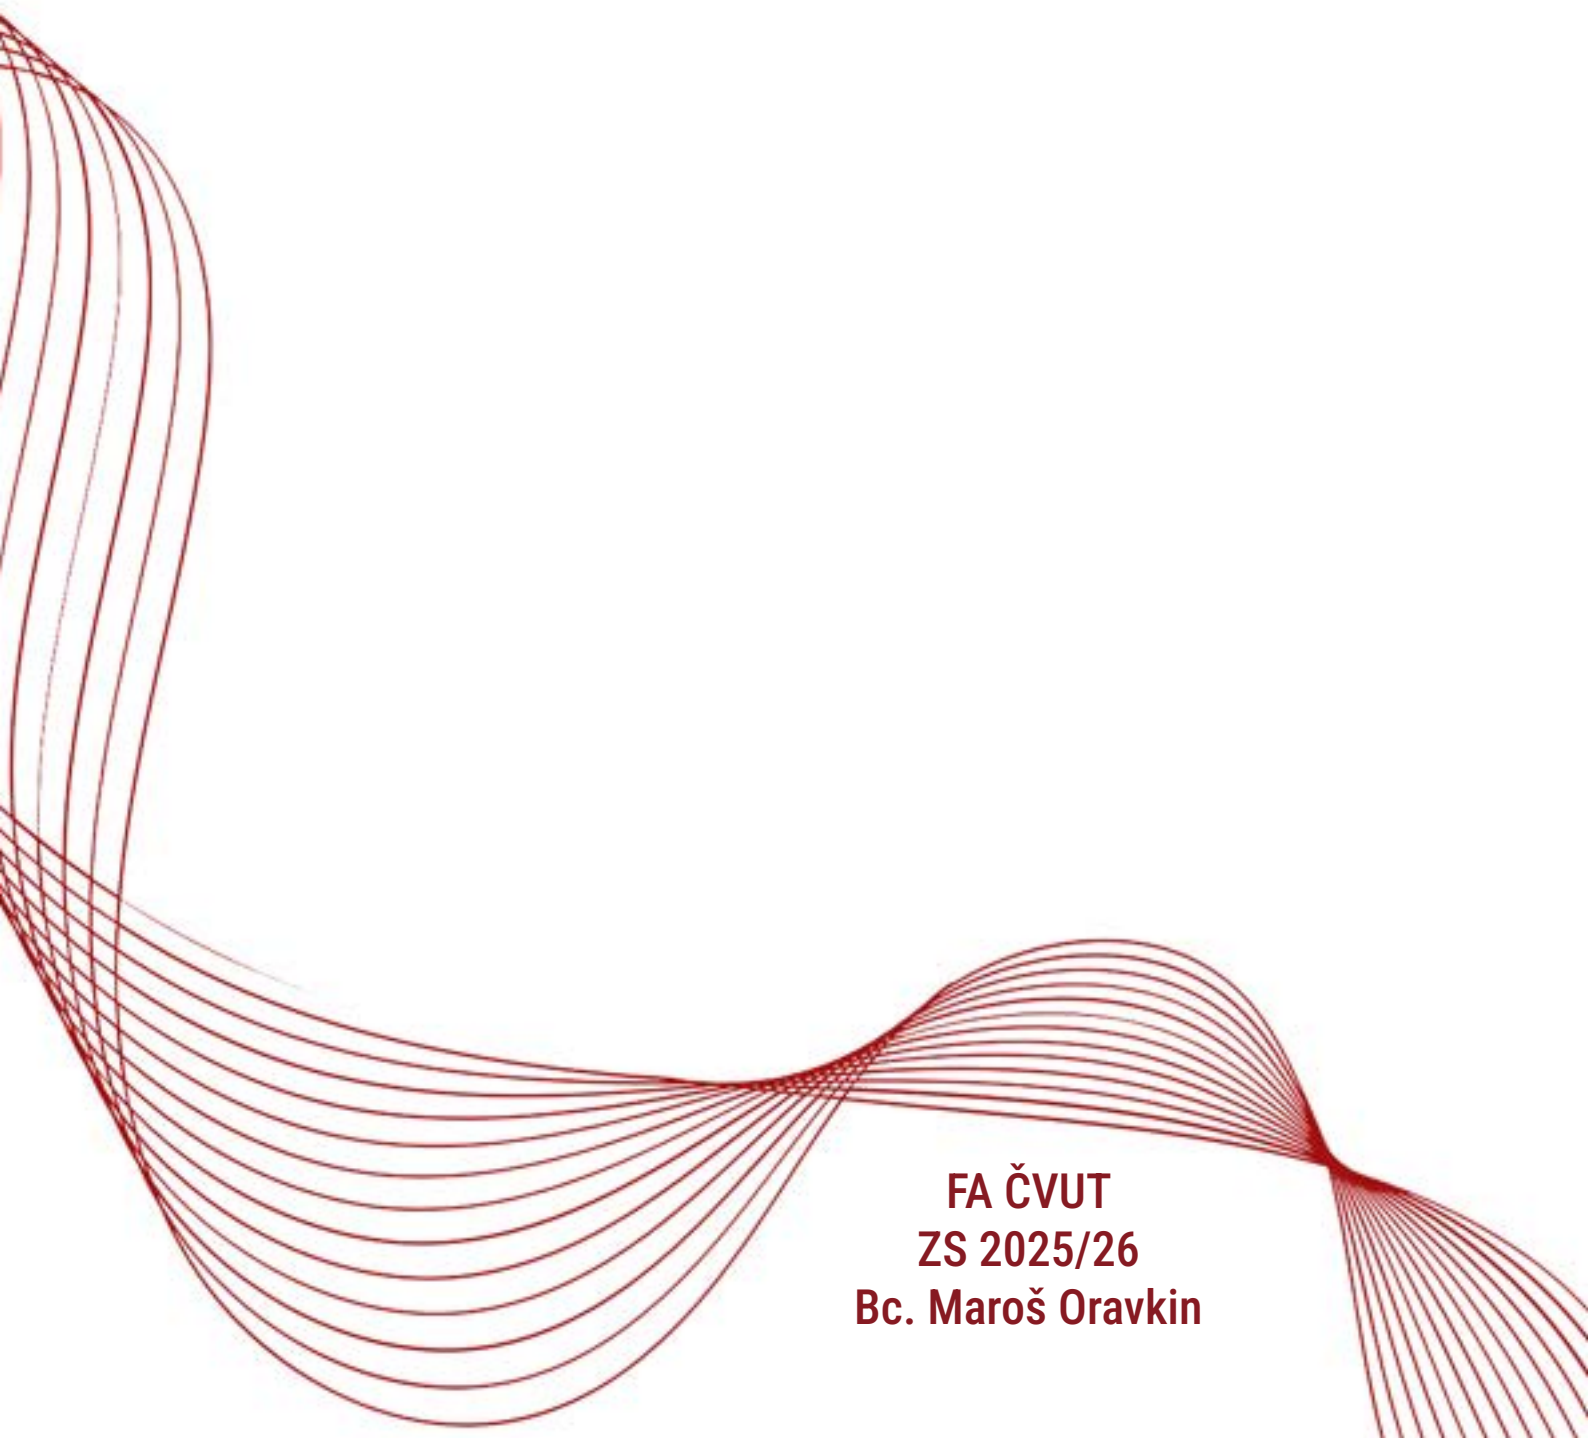


NOČNÝ KLUB DEPOT

DIPLOMOVÁ PRÁCA

An abstract graphic composed of numerous thin, dark red lines that flow and curve across the page, creating a sense of movement and depth. The lines are more densely packed in some areas, forming a wave-like pattern that starts from the left side and extends towards the bottom right.

FA ČVUT
ZS 2025/26
Bc. Maroš Oravkin

Vedúci diplomovej práce

prof. Ing. arch. Ján Stempel

Odborný asistent

doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Ateliér Stempel - Beneš

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Čestne prehlasujem, že diplomovú prácu som vypracoval samostatne v súlade s platnými predpismi ČVUT v Prahe.

Pri jej spracovaní som použil iba uvedené informačné zdroje, odbornú literatúru a podklady, ktoré sú citované a uvedené v zozname použitej literatúry.

Zároveň prehlasujem, že diplomová práca nebola použitá na získanie iného alebo rovnakého akademického titulu na žiadnej inej vysokej škole alebo univerzite.

OBSAH

1) ANALYTICKÁ ČASŤ

8	Zadanie
10	Anotácia
12	História
16	Súčasný stav
20	Lokalita
28	Regulačný plán
30	Doprava
32	Občianska vybavenosť
36	Referencie

2) NÁVRHOVÁ ČASŤ

50	Urbanistické zasadenie
52	Riešenie areálu
60	Situácia
62	Riešenie samotného objektu
68	Pôdorysy
74	Rezy
80	Pohľady
90	Vizualizácie

3) ZÁVER

108	Cieľ práce
109	Konzultanti
110	Zdroje
112	PodĎakovanie
114	Dokumenty diplomovej práce



ZADANIE

Cieľom diplomovej práce je návrh nočného klubu ako architektonickej vstavy do existujúcej budovy v meste Bratislava. Projekt sa zameriava na adaptáciu objektu s pôvodnou industriálnou funkciou, ktorý dnes stratil svoje využitie, no disponuje výrazným priestorovým a urbanistickým potenciálom. Návrh preveruje možnosti konverzie existujúcej stavby na súčasnú kultúrno-spoločenskú funkciu reagujúcu na potreby mesta a jeho obyvateľov.

V rámci práce je analyzovaná vybraná lokalita z hľadiska širších urbanistických vzťahov, napojenia na mestskú štruktúru a vzťahu k verejnému priestoru. Predpripravený stavebný program je kriticky prehodnotený a rozpracovaný tak, aby objekt vhodne doplnil okolité funkcie a podporil aktiváciu územia.

Návrh pracuje s princípom jasne čitateľnej architektonickej vstavby, ktorá vytvára novú vrstvu v existujúcej štruktúre budovy a zároveň rešpektuje jej pôvodný charakter. Dôraz je kladený na prevádzkové, technické a akustické riešenia nočného klubu v mestskom prostredí.

Cieľom práce je vytvoriť architektonické riešenie, ktoré preukáže potenciál konverzie existujúcich objektov na nové kultúrne funkcie a prispeje k oživeniu podhodnoteného mestského územia.



Obr. 1- satelitný snímok





Obr. 2- historický snímok

ANOTÁCIA

Transformácia nevyužívaných industriálnych objektov patrí v súčasnosti medzi významné témy architektonickej a urbanistickej praxe. Mestá sa čoraz častejšie vyrovnávajú s dedičstvom priemyselného a technického rozvoja, ktoré v podobe rozsiahlych hál a areálov stratilo svoju pôvodnú funkciu, no zároveň si zachovalo výrazný priestorový a architektonický potenciál. Adaptácia týchto štruktúr predstavuje možnosť, ako reagovať na aktuálne potreby mesta bez ďalšieho rozširovania zástavby a s rešpektom k existujúcej urbanistickej vrstve.

Bratislava disponuje viacerými takýmito objektmi, ktoré sa nachádzajú v kontakte s rozvíjajúcimi sa mestskými štruktúrami, no napriek tomu zostávajú dlhodobo nevyužívané alebo využívané len provizórne. Jedným z nich je aj areál na Bazovej ulici, ktorý v minulosti slúžil pre potreby technických služieb mesta. Hala a príslušné plochy boli určené najmä na parkovanie a údržbu vozidiel, pričom tento prevádzkový charakter sa do určitej miery zachoval dodnes. Napriek tomu sa objekt nachádza v stave postupného chátrania a jeho priestorový potenciál ostáva nevyužitý. Technické služby sú v súčasnosti odkázané na nevyhovujúce a zastarané priestory, ktoré nezodpovedajú významu ani nárokom ich činnosti v súčasnom meste.

Diplomová práca vychádza z presvedčenia, že takéto priestory si zaslúžia novú architektonickú interpretáciu a že ich hodnota nespočíva len v pôvodnej funkcii, ale predovšetkým v ich schopnosti stať sa nositeľmi novej mestskej vrstvy. Zvolený objekt na Bazovej ulici je vnímaný ako príležitosť pre transformáciu neaktívneho a uzavretého areálu na živý mestský priestor, ktorý dokáže reagovať na aktuálne spoločenské a kultúrne potreby Bratislavy.

Jedným z podnetov pre výber témy bola aj absencia výrazného tanečného klubu väčšieho rozsahu v čase zadania diplomovej práce. Bratislava ako hlavné mesto ponúka množstvo kultúrnych inštitúcií a menších hudobných priestorov, avšak chýba jej výrazný klubový objekt schopný pojať väčší počet návštevníkov a fungovať ako stabilný bod nočného a kultúrneho života. Mladá generácia tak často vyhľadáva podobné priestory mimo mesta alebo v neformálnych a dočasných podmienkach. Navrhovaná konverzia reaguje na túto absenciu a snaží sa priniesť do mesta nový impulz v oblasti kultúrno-spoločenského vyžitia.

Cieľom diplomovej práce je architektonická konverzia industriálnej haly na Bazovej ulici na tanečný klub so sprievodnými verejnými a prevádzkovými priestormi. Návrh pracuje s existujúcou industriálnou štruktúrou ako s hodnotným základom, ktorý nie je potláčaný, ale rozvíjaný prostredníctvom súčasných architektonických zásahov. Dôraz je kladený na zachovanie charakteru haly, čitateľnosť pôvodnej konštrukcie a vytvorenie kontrastu medzi starým a novým.

HISTÓRIA ŠIRŠEJ OBLASTI

Územie dnešnej Bazovej ulice a širšej oblasti Mlynských nív patrí medzi časti Bratislava, ktorých urbanistický vývoj je úzko spätý s procesom industrializácie mesta na prelome 19. a 20. storočia. Historické mapové a archívne plánové podklady dokumentujú, že ešte v 19. storočí sa jednalo prevažne o periférne územie mimo kompaktnej mestskej zástavby, charakteristické poľnohospodárskym využitím, lužnými plochami a technickými zásahmi súvisiacimi s reguláciou vodných tokov a mlynských ramien Dunaja.

Zlom v charaktere územia nastáva v druhej polovici 19. storočia, keď sa v dôsledku rozvoja železničnej dopravy, priemyselnej výroby a technickej infraštruktúry začína oblasť postupne transformovať na technicko-industriálne zázemie mesta. Archívne mapy z obdobia konca 19. a začiatku 20. storočia už zachytávajú vznik dopravných trás, železničných vlečiek a prvých výrobných a skladových objektov, ktoré boli situované mimo historického jadra mesta, no v jeho bezprostrednej dostupnosti.

Na začiatku 20. storočia, v období keď je mesto v archívnych dokumentoch označované názvom Pressburg, sa územie Mlynských nív formuje ako funkčné technické zázemie rastúceho mesta. Vznikajú tu areály mestských služieb, dielne, sklady, remízy, administratívne objekty a ubytovanie pre pracovníkov. Urbanistická štruktúra územia je v tomto období charakteristická voľnou zástavbou väčších objemov, orientovaných primárne na prevádzkovú efektívnosť, nie na tvorbu reprezentatívneho verejného priestoru.

V priebehu 20. storočia sa oblasť ďalej zahusťuje a stabilizuje ako technicko-industriálna časť mesta. Funkcie výroby, dopravy a mestských služieb sa tu prirodzene kumulujú, pričom obytná zástavba je zastúpená len okrajovo a prevažne v podobe služobného alebo robotníckeho bývania. Archívne urbanistické podklady z tohto obdobia poukazujú na jasnú funkčnú segregáciu – historické centrum mesta je vyhradené reprezentatívnym a obytným funkciám, zatiaľ čo územie Mlynských nív plní servisnú a technickú úlohu.

V neskoršom období 20. storočia dochádza k postupnému oslabovaniu pôvodnej industriálnej funkcie územia. Technické a výrobné areály síce zostávajú v prevádzke, no bez komplexnej modernizácie a urbanistickej integrácie do mesta. Oblasť si zachováva svoj technický charakter, no zároveň začína pôsobiť ako bariéra medzi historickým jadrom mesta a rozvíjajúcimi sa obytnými štruktúrami.

Súčasný vývoj územia nadväzuje na tento historický kontext. Postupná transformácia Mlynských nív na polyfunkčnú mestskú štvrť odhaľuje hodnotu existujúcich industriálnych a technických areálov ako nositeľov pamäte miesta. Areál na Bazovej ulici je v tomto zmysle čitateľným pozostatkom historického vývoja oblasti – technického zázemia mesta, ktoré stratilo svoju pôvodnú funkciu, no zachovalo si urbanistický a priestorový potenciál pre nové mestské využitie.

História širšej oblasti tak vytvára logický rámec pre súčasnú konverziu areálu. Návrh nadväzuje na pôvodný charakter územia ako pracovného a servisného zázemia mesta, no pretvára ho na súčasnú mestskú štruktúru, ktorá kombinuje verejný priestor, bývanie, prácu a kultúrne funkcie s rešpektom k historickej vrstve územia.



Obr. 3- Mapa Bratislavy 1820



Obr. 4- Mapa Bratislavy 1931



Obr. 5- Mapa Bratislavy 1955

HISTÓRIA AREÁLU

Areál na Bazovej ulici v Bratislave vznikol v období začiatku 20. storočia v súvislosti s rozvojom mestskej technickej infraštruktúry. Prvotné výkresy pochádzajú približne z roku 1920 a sú spracované v nemčine, pričom mesto je označené historickým názvom Pressburg. Areál bol od počiatku určený pre potreby technických služieb mesta a bol koncipovaný ako komplex viacerých prevádzkovo prepojených objektov.

V pôvodnej fáze sa v areáli nachádzali garáže a remízy pre mestské vozidlá, administratívne budovy, jedáleň, byty pre zamestnancov a ďalšie technické objekty doplnkového charakteru. Areál fungoval ako uzavretý a do veľkej miery sebestačný prevádzkový celok, ktorý zabezpečoval každodenný chod technických služieb v bezprostrednej väzbe na mesto.

Výrazná prestavba areálu prebehla v priebehu 20. storočia, keď bol doplnený o dve hlavné halové stavby. Hala A slúžila ako autoremíza a hala B bola určená pre dielenské a servisné prevádzky. V týchto objektoch sa sústreďovali funkcie ako garáže, sklady, opravárenské dielne, autoumyváreň, autolakovňa a klampiarske prevádzky, čím areál vytváral komplexné technické zázemie pre mestské vozidlá.

V súčasnosti je areál vo vlastníctve hlavného mesta Bratislava a nie je pamiatkovo chránený. Pôvodná funkcia technických služieb sa v objekte zachovala len čiastočne a areál neprešiel komplexnou modernizáciou. Administratívne budovy, objekty bývania aj samotné haly sú využívané len obmedzene a vykazujú známky technického a priestorového úpadku.

Z historického hľadiska možno konštatovať, že areál naplnil svoju pôvodnú prevádzkovú funkciu a jeho najvýraznejšie obdobie patrí minulosti. Napriek tomu si zachováva výraznú priestorovú hodnotu a potenciál pre ďalší rozvoj. Jeho halový charakter, mierka a poloha v mestskom prostredí vytvárajú vhodné predpoklady pre novú architektonickú interpretáciu, ktorá dokáže nadviazať a industriálnu minulosť areálu a zároveň reagovať na súčasné potreby mesta.



Obr. 6- Historický snímok



Obr. 7- Historický snímok




Obr. 8- Historický snímok



Povolenie na slávanie
súlo katedra rekonštrukcie
reduktu 27.04.1950
vydané

Do sústredenia súlo sa vkladá
36055 5-
52013/15

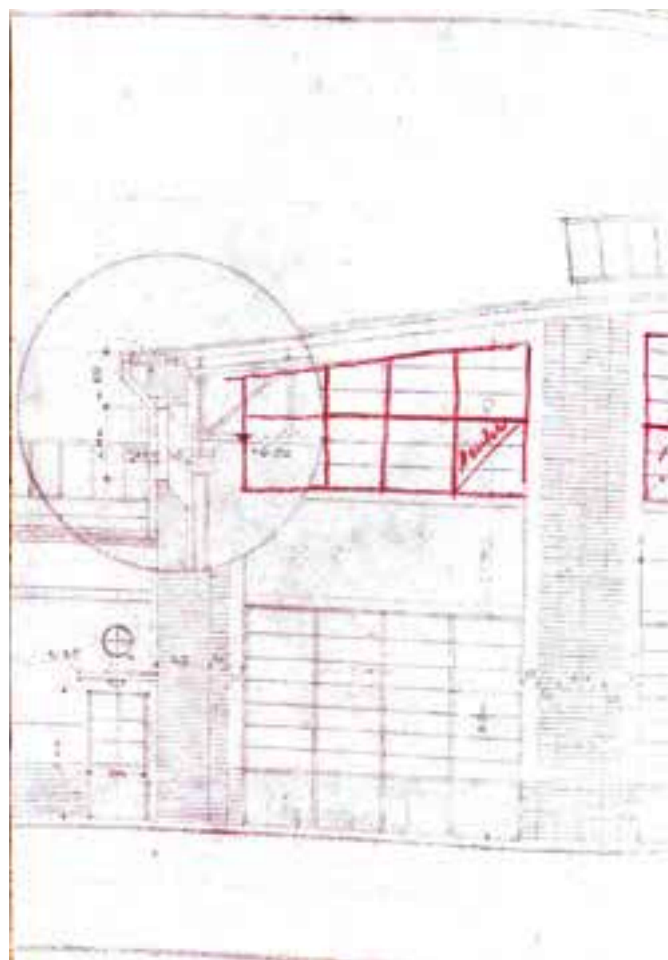

Odbočka SP SSSR pri Ustrednom národnom výbore v Bratislave.

P o z v á n k a .

na členskú schôdzu Odbočky SP SSSR pri ÚNV v Bratislave, ktorá bude v pondelok

dňa 3. apríla 1950 o 17.30 hod.

v prednáškovej sieni s týmto programom:



- 1./ Otvorenie,
- 2./ Ruské piesne/hrá a spieva súbor pionierov/
- 3./ Preslov z príležitosti oslobodenia Bratislavy Ča
- 4./ Sovietská dedina /prednáška/
- 5./ Porady kolchozníkov / film - 30 min./
- 6./ Piesne a tance na kolchoze / film 40 min./
- 7./ Ruské piesne / súbor pionierov/
- 8./ Zaključenie.

Program začína presne o 17.30 a končí o 19.30
Buď preto presný aj Ty ! Príveď so sebou aj ročinnýoh

príslušníkov.

Bratislava, dňa 29.marca 1950.

V ý b o r .

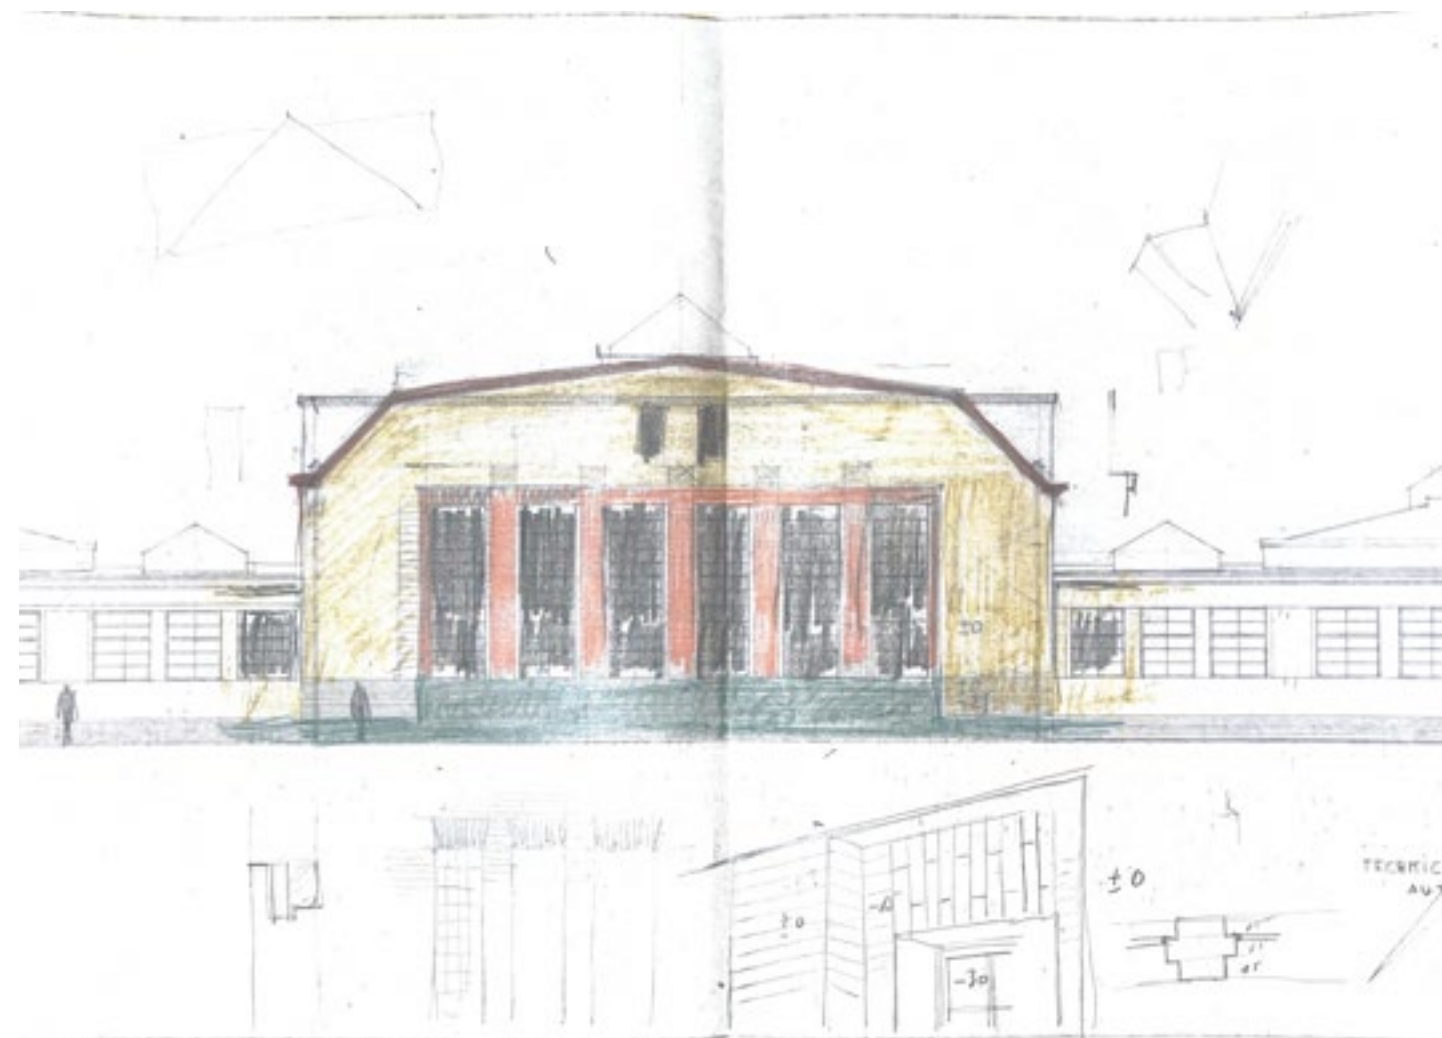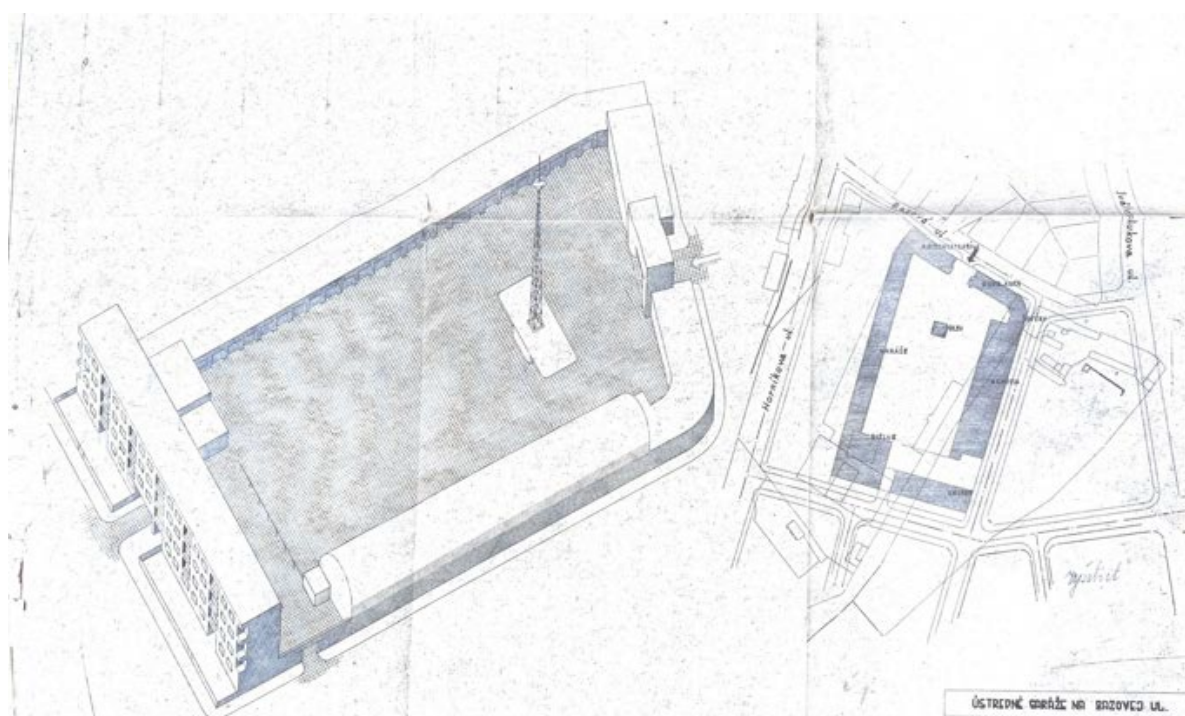

SÚČASNÝ STAV AREÁLU

Areál na Bazovej ulici je v súčasnosti využívaný len čiastočne a vykazuje výrazné známky dlhodobej absencie systematickej obnovy. Napriek tomu, že časť pôvodnej funkcie technických služieb sa v území zachovala, celkový stav objektov a vonkajších plôch pôsobí zanedbane a provizórne. Areál je formálne uzavretý prostredníctvom strážnej brány, avšak v praxi je voľne prístupný a bez jasne definovaného režimu využívania.

Dominantnými stavbami areálu sú halové objekty pôvodnej autoremízy a dielenských budov. Z hľadiska nosných konštrukcií sú haly staticky vyhovujúce a ich základná konštrukčná schéma je zachovaná. Technický stav obalových konštrukcií je však nevyhovujúci – strešné plášte sú dožité, okenné a dverné výplne sú poškodené alebo nefunkčné a vyžadujú kompletnú výmenu. V interiéroch sa miestami nachádzajú lokálne poškodenia podláh a otvorené technologické priestory, ktoré sú dnes zabezpečené len provizórne.

Pôvodné dielenské priestory stratili svoju prevádzkovú funkciu a v súčasnosti slúžia prevažne ako sklady alebo sú zaplnené nahromadeným materiálom a odpadom. Interiéry vykazujú výraznú degradáciu povrchov, opadávajúce omietky, zastarané technické rozvody a poškodené svetlíkové a okenné konštrukcie. Napriek tomu majú haly výrazný priestorový potenciál, daný ich mierkou, svetlou výškou, otvorenou dispozíciou a čitateľnou industriálnou konštrukciou.


Administratívne a ubytovacie objekty v areáli sú rovnako v zlom technickom stave. Fasády sú poškodené, výplne otvorov často nahradené dočasnými riešeniami a vnútorné priestory sú využívané len minimálne. Architektonická hodnota týchto budov je oslabená necitlivými úpravami a dlhodobým zanedbaním údržby.

Vonkajšie priestory areálu majú prevažne technický a manipulačný charakter. Povrchy sú tvorené asfaltom alebo betónom v zlom stave, s výraznými prasklinami a nerovnosťami. Parkovanie vozidiel technických služieb prebieha bez jednotného systému a verejný priestor v pravom slova zmysle tu absentuje. Zároveň sa v areáli nachádzajú environmentálne záťaže v podobe olejových znečistení a posypovej soli, ktoré poukazujú na potrebu sanácie povrchov a územia pred jeho ďalším využitím.

Celková prevádzka areálu pôsobí neprehľadne a fragmentovane. Jednotlivé funkcie spolu nevytvárajú logický celok a územie nemá jasne čitateľnú vnútornú organizáciu. Napriek fyzickému úpadku si však areál zachováva autentickú industriálnu atmosféru, čitateľnosť pôvodnej funkcie a hodnotné priestorové kvality, ktoré predstavujú významný základ pre jeho ďalšiu architektonickú transformáciu.

Súčasný stav areálu možno charakterizovať ako stav dožívania pôvodnej funkcie bez dlhodobej koncepcie. Objekt síce nevyhovuje súčasným nárokom na technické zázemie mesta, no jeho konštrukčný stav, mierka a poloha v mestskom prostredí vytvárajú silný predpoklad pre konverziu a opätovné začlenenie areálu do aktívneho mestského života.



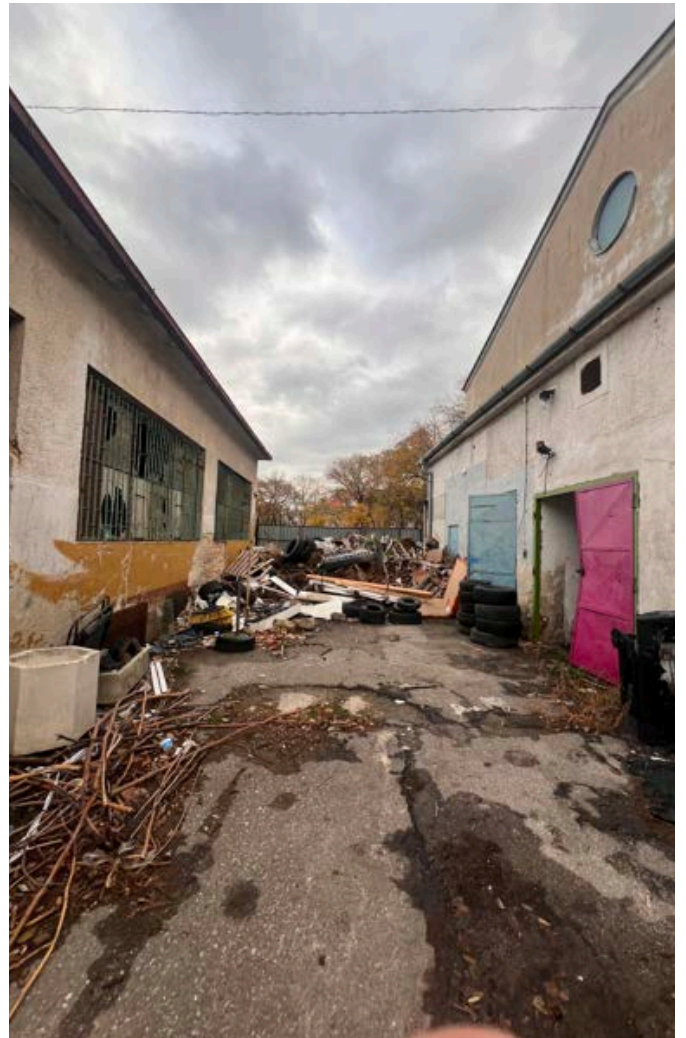

LOKALITA

Riešený areál sa nachádza v širšom vnútornom meste Bratislava, v území s výrazne zmiešaným charakterom. Lokalita leží na rozhraní mestských častí Staré Mesto a Ružinov a tvorí prechod medzi historicky technicko-industriálnou zástavbou a novšími administratívnymi a obytnými štruktúrami. Táto poloha jej dáva charakter transformačného územia s vysokým rozvojovým potenciálom.

Bezprostredné okolie areálu je tvorené kombináciou administratívnych budov, obytných domov, technických prevádzok a verejnoprospešných stavieb. V širšom okolí sa nachádzajú školy, zdravotnícke zariadenia a významné dopravné a občianske uzly. Funkčná štruktúra územia je nehomogénna, avšak stabilná, s prevahou denného režimu využívania. Chýbajú tu výraznejšie kultúrne a spoločenské funkcie, najmä s večerným a nočným využitím.

Lokalita má veľmi dobrú dopravnú dostupnosť v rámci mesta. Bazová ulica je napojená na hlavnú mestskú komunikačnú sieť a územie je obsluhované viacerými linkami mestskej hromadnej dopravy. Pešia dostupnosť do centra mesta aj do rozvíjajúcej sa oblasti Mlynských nív je primeraná. Areál je však v súčasnosti vnímaný ako uzavretý a málo čitateľný, s obmedzenými a neprehľadnými vstupmi.

V riešenom území je výrazný nedostatok kvalitných verejných a poloverejných priestorov. Areál technických služieb je orientovaný dovnútra a nevytvára aktívny parter smerom k uliciam. Kontakt s mestom je minimálny a územie pôsobí ako bariéra v mestskej štruktúre. Tento stav zároveň predstavuje príležitosť pre jeho otvorenie a zapojenie do verejného života mesta.

Medzi hlavné limity lokality patrí zlý technický stav objektov, environmentálne záťaže vzniknuté pôvodnou prevádzkou a neprehľadná vnútorná organizácia areálu. Na druhej strane územie disponuje výraznými pozitívnymi predpokladmi – výbornou polohou, dobrou dostupnosťou, veľkorysou mierkou objektov a autentickým industriálnym charakterom. Tieto vlastnosti vytvárajú vhodné podmienky pre umiestnenie novej kultúrno-spoločenskej funkcie, ktorá dokáže doplniť chýbajúcu vrstvu mestského života a aktivovať lokalitu aj mimo denného režimu.



Obr. 14- Mapa krajov Bratislavy




MAPA ŠIRŠIEHO OKOLIA

Riešený areál na Bazovej ulici sa nachádza v širšom vnútornom meste Bratislava, v území s vysokou koncentráciou verejných a občianskych funkcií. Lokalita leží v kontakte mestských častí Staré Mesto a Ružinov a predstavuje významný prechodový priestor medzi historickým jadrom mesta a rozvíjajúcimi sa administratívnymi a obytnými štruktúrami v oblasti Mlynských nív.


V pešej a krátkej dochádzkovej vzdialenosti od areálu sa nachádzajú viaceré verejnoprospešné stavby, predovšetkým školské a vzdelávacie inštitúcie, ktoré generujú pravidelný denný pohyb mladých ľudí. Významným prvkom širších vzťahov je aj dopravný a občiansky uzol autobusovej stanice Autobusová stanica Nivy, ktorá zabezpečuje regionálnu aj nadregionálnu dostupnosť územia a zároveň funguje ako centrum občianskej vybavenosti.

Územie je dobre napojené na hlavnú mestskú dopravnú sieť, pričom Bazová ulica tvorí jednu z dôležitých spojnic medzi centrom mesta a východnými časťami Bratislavy. Poloha areálu v rámci tejto štruktúry vytvára predpoklady pre jeho využitie ako mestsky dostupného bodu s potenciálom osloviť široké spektrum návštevníkov.

Mapa širších vzťahov poukazuje na výrazný kontrast medzi aktívnym mestským prostredím v okolí a vnútorným charakterom samotného areálu, ktorý je v súčasnosti málo využívaný a uzavretý. Práve tento nesúlad medzi polohou a reálnym fungovaním územia predstavuje jeden z hlavných impulzov pre jeho transformáciu a začlenenie do aktívnej mestskej štruktúry.

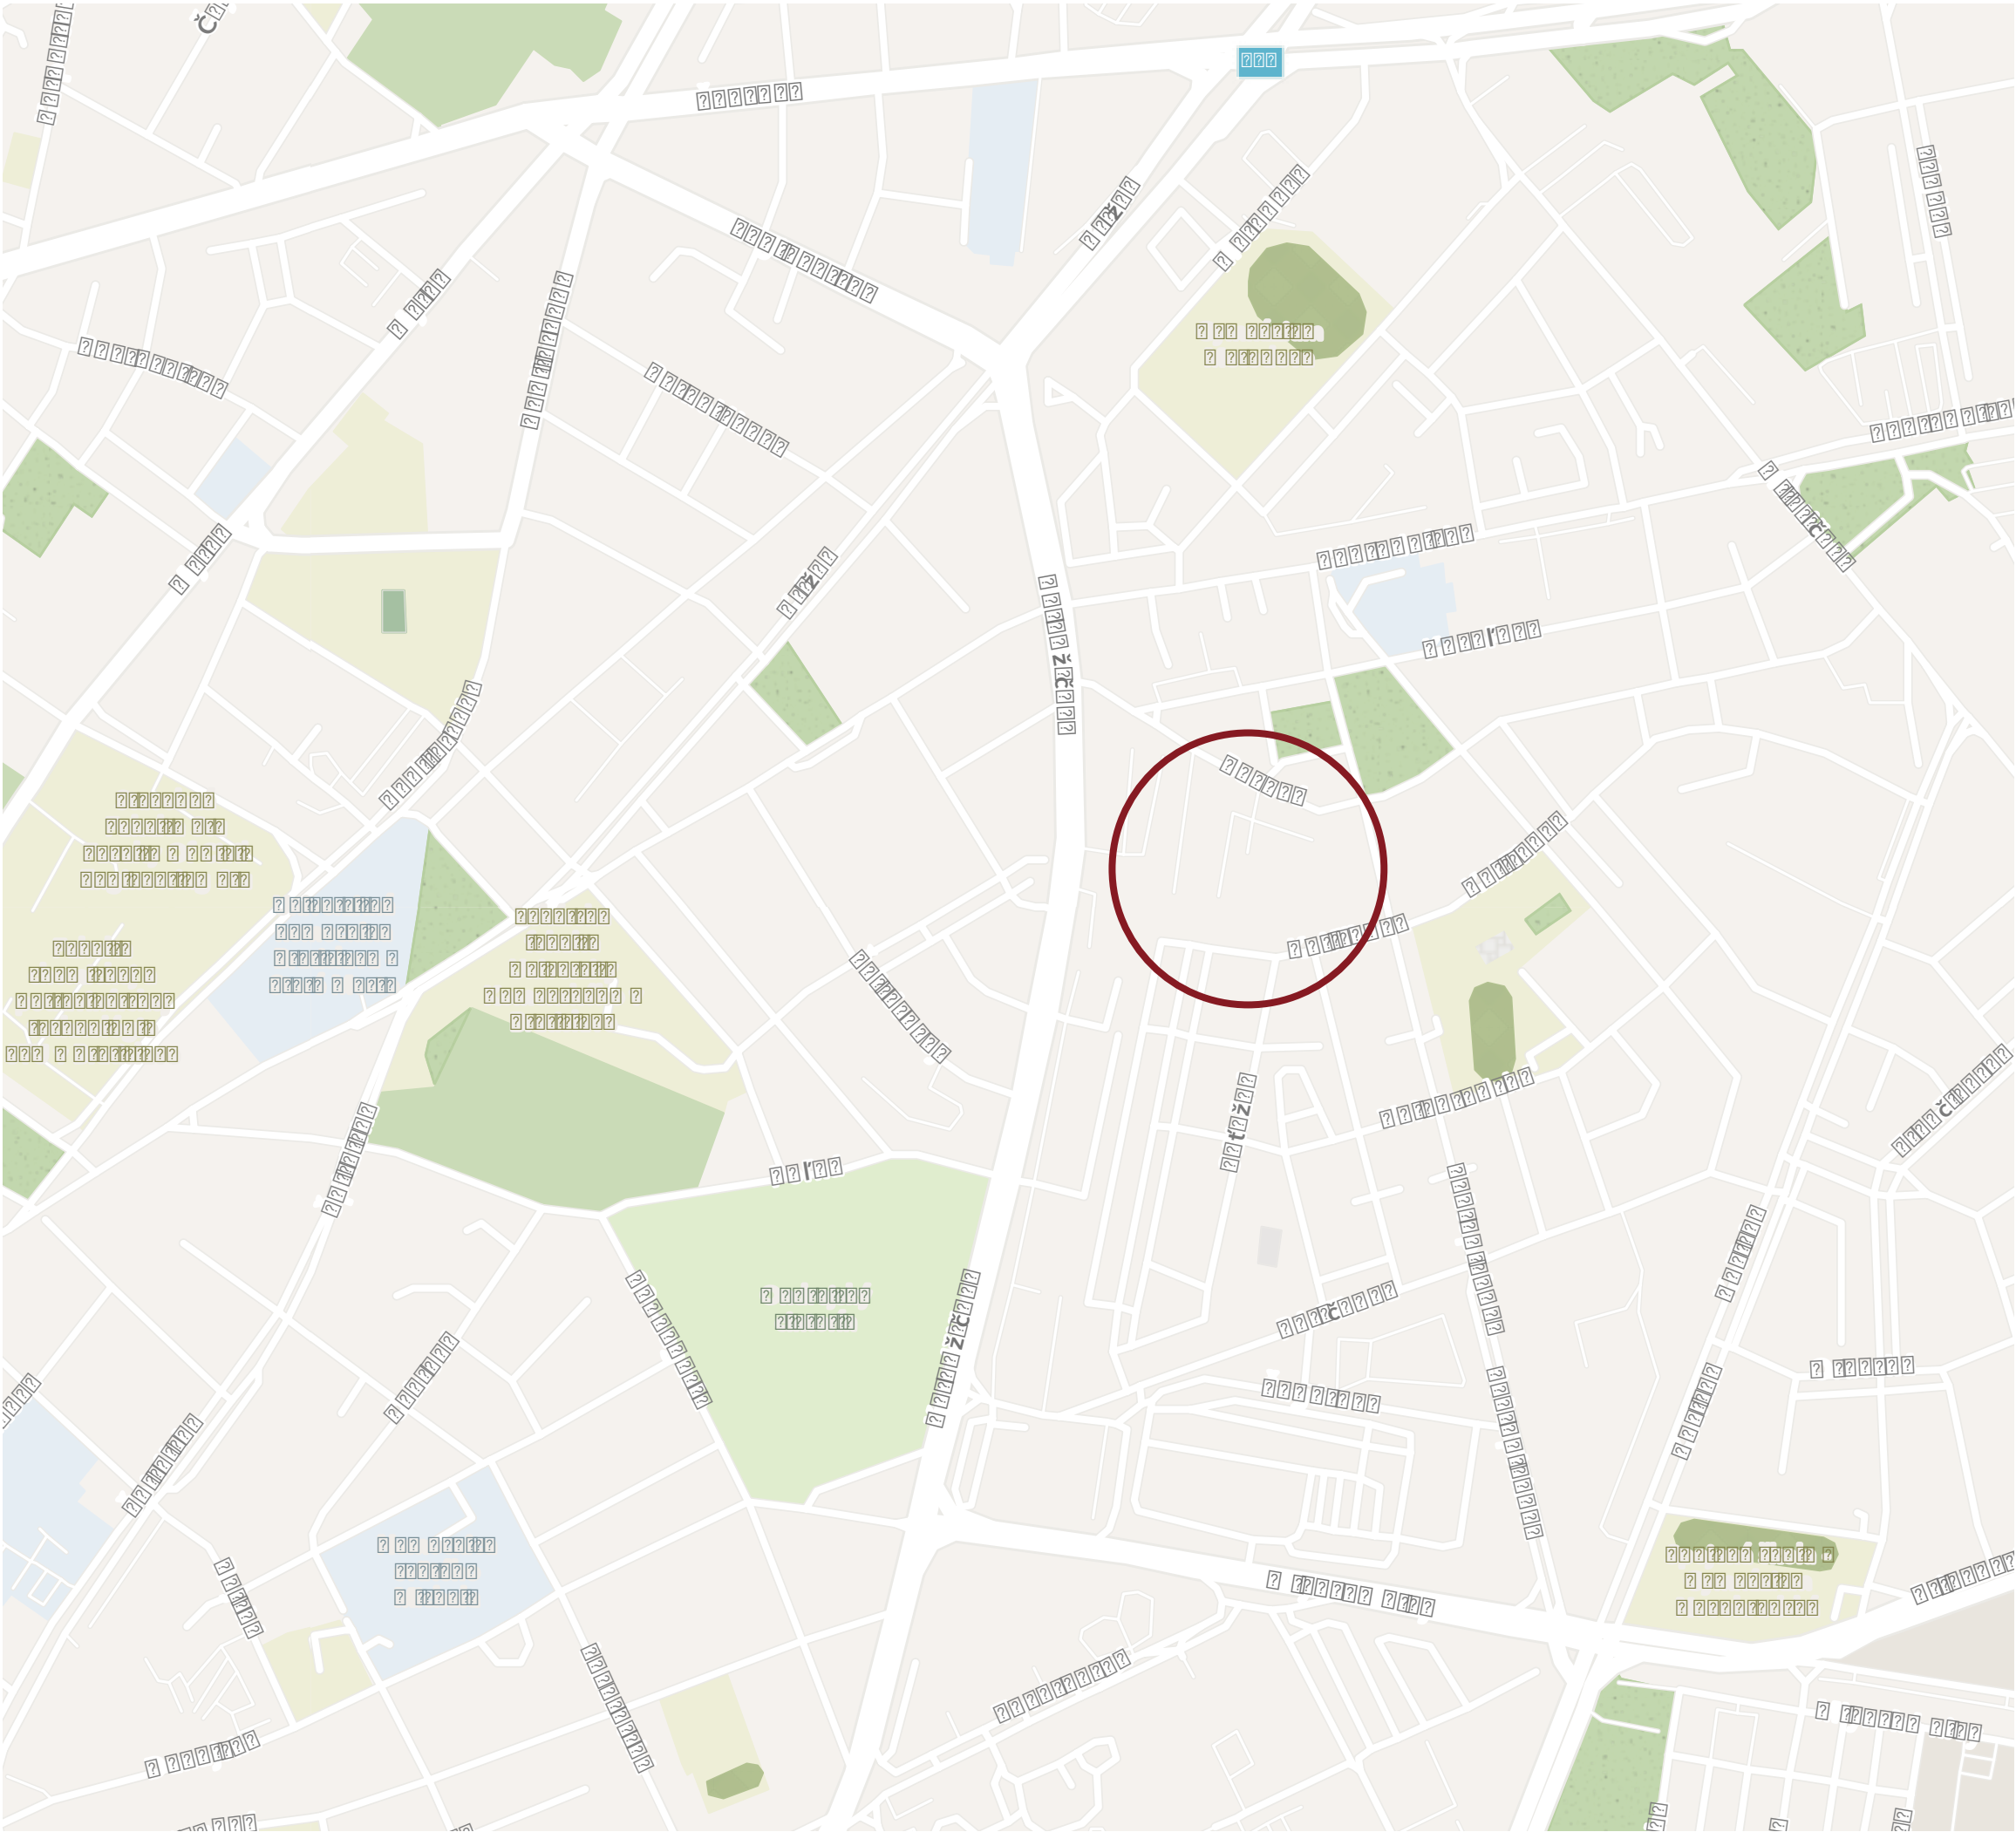

Obr. 15- Technická mapa Bratislavy

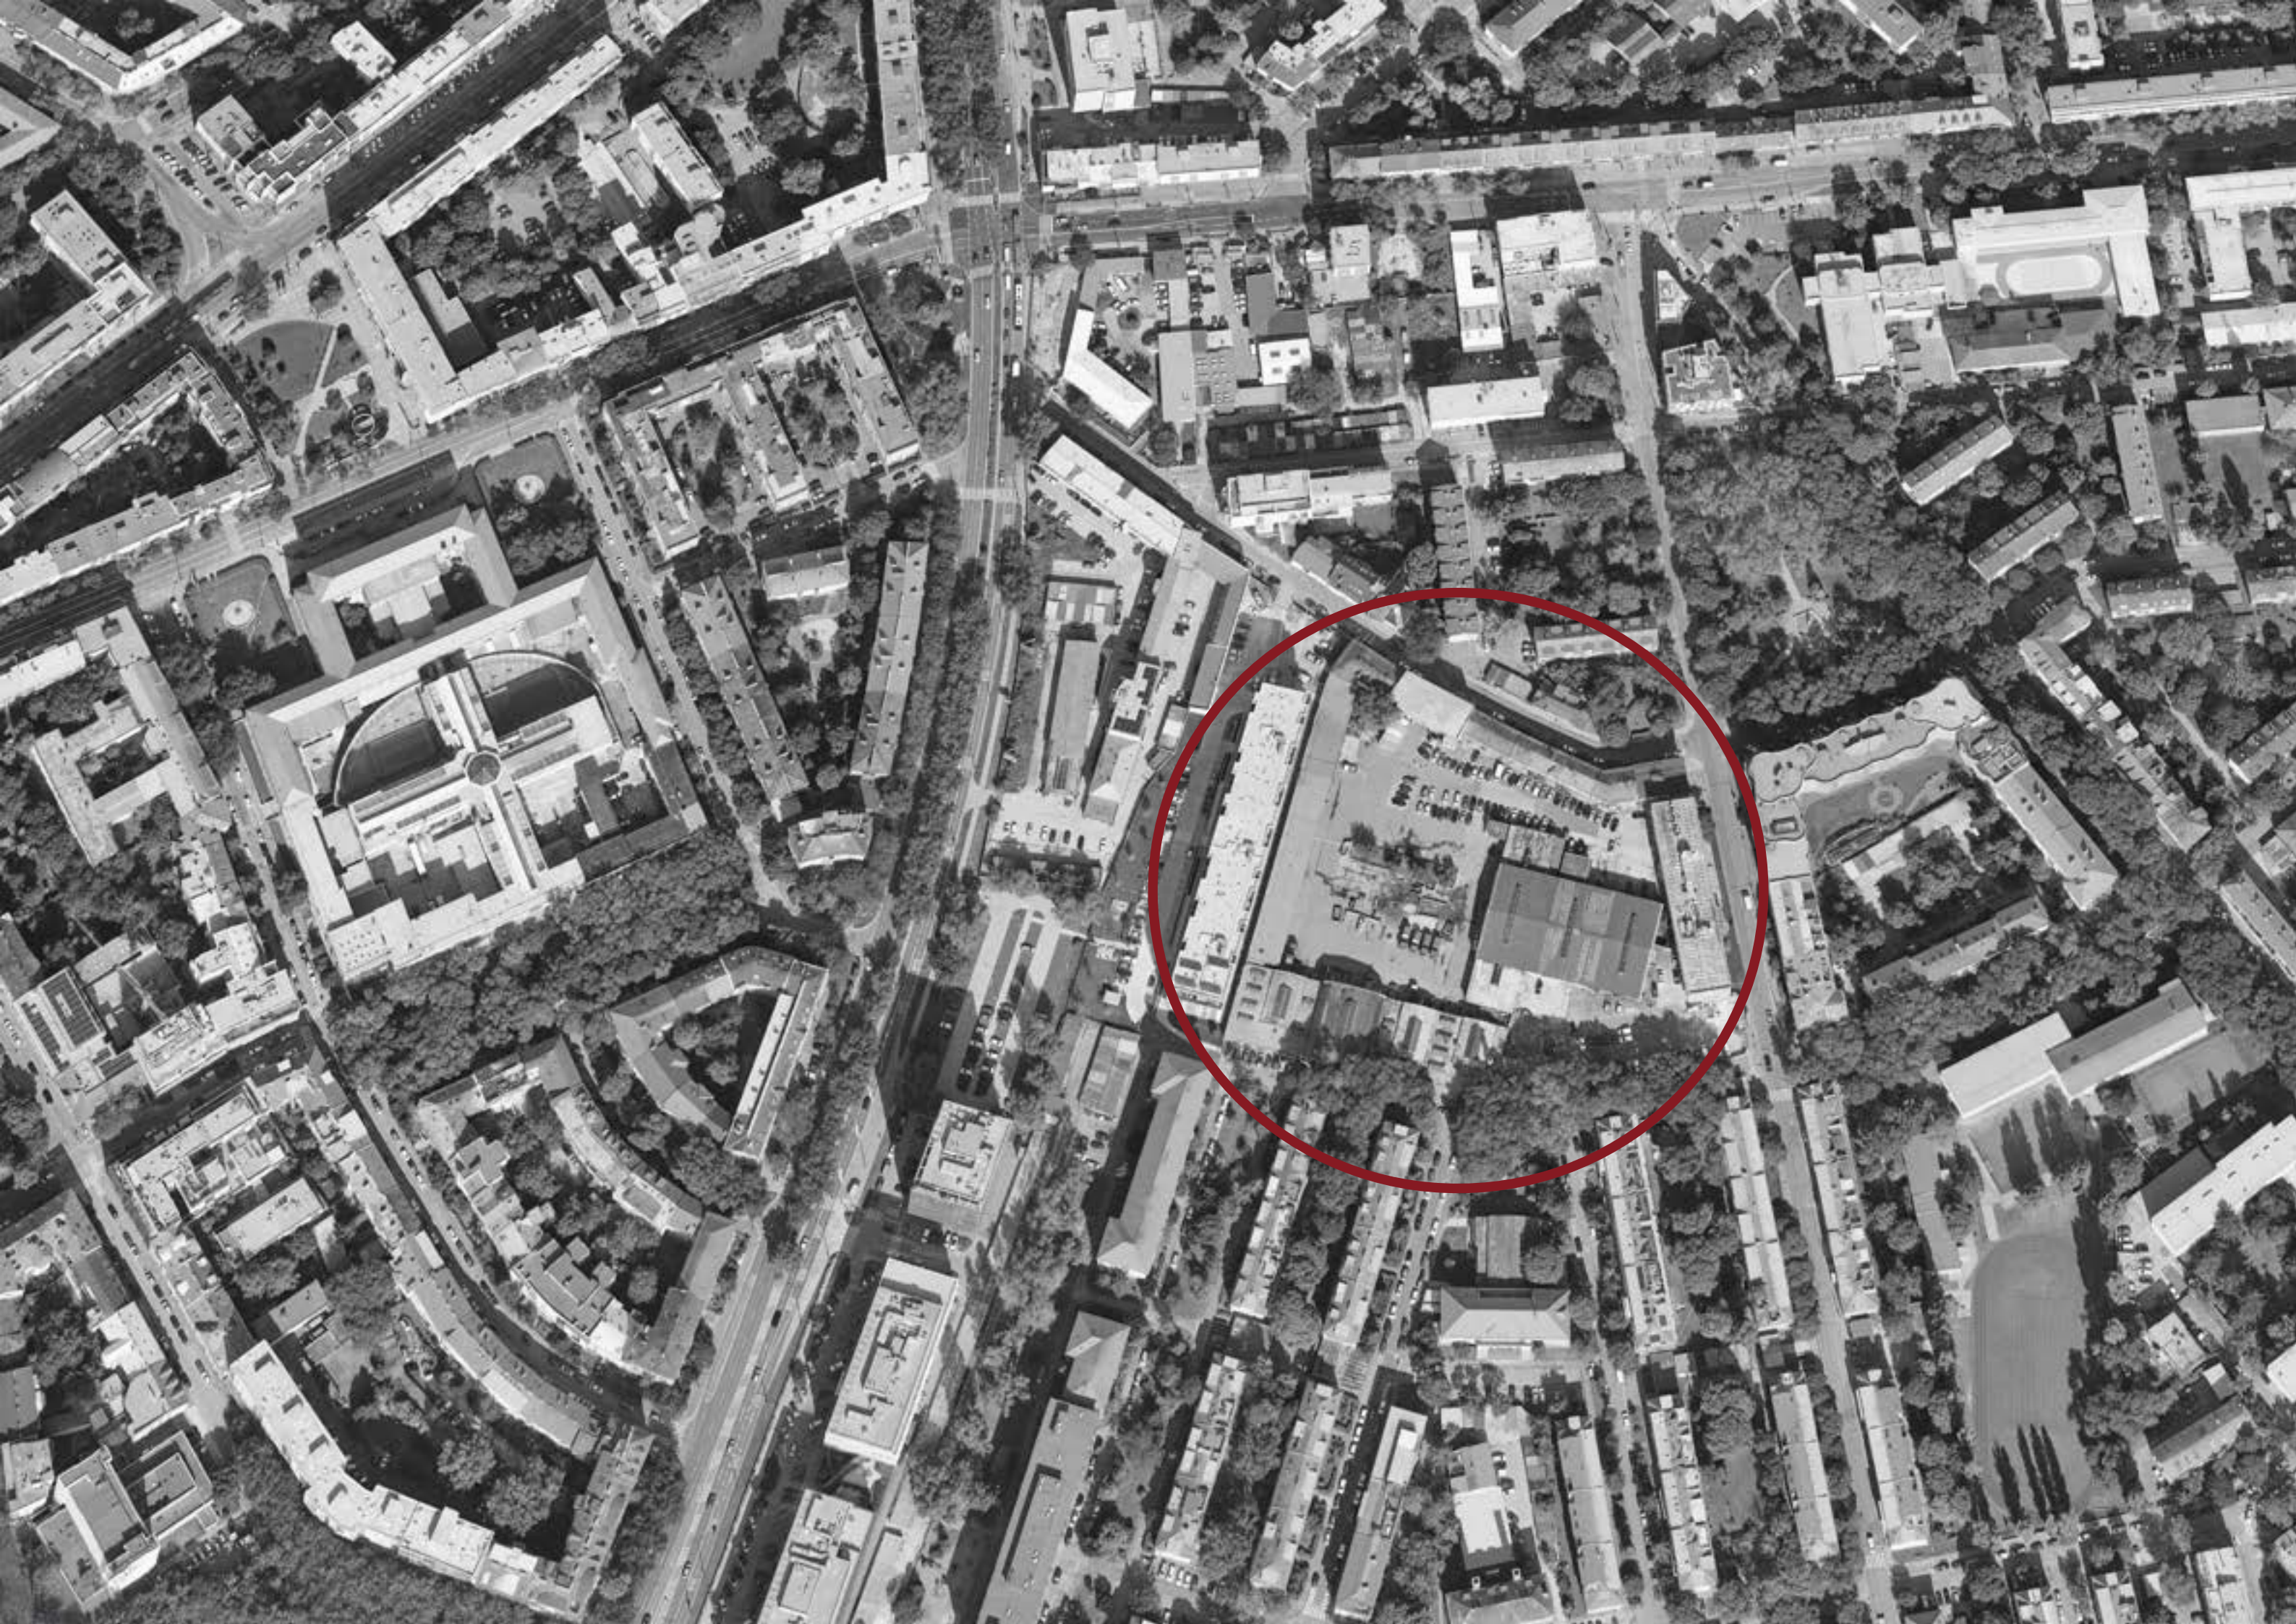

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH

201- občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu

Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s konkrétnymi nárokmi charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a Technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.

Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH

prevládajúce

- zariadenia administratívy, správy a riadenia
- **zariadenia kultúry a zábavy**
- zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov
- ubytovacie zariadenia cestovného ruchu
- zariadenia verejného stravovania
- zariadenia obchodu a služieb
- zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
- zariadenia školstva, vedy a výskum

prípustné


- integrované zariadenia občianskej vybavenosti
- areály voľného času a multifunkčné zariadenia
- účelové zariadenia verejnej a štátnej správy
- zeleň líniovú a plošnú
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia

prípustné v obmedzenom rozsahu

- bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzemných podlažných plôch funkčnej plochy
- zariadenia športu, telovýchovy a voľného času
- vedecko – technické a technologické parky
- vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene
- zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb
- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností

neprípustné

- zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí
- rodinné domy
- areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby
- skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory
- autokempingy
- stavby na individuálnu rekreáciu
- zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu
- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

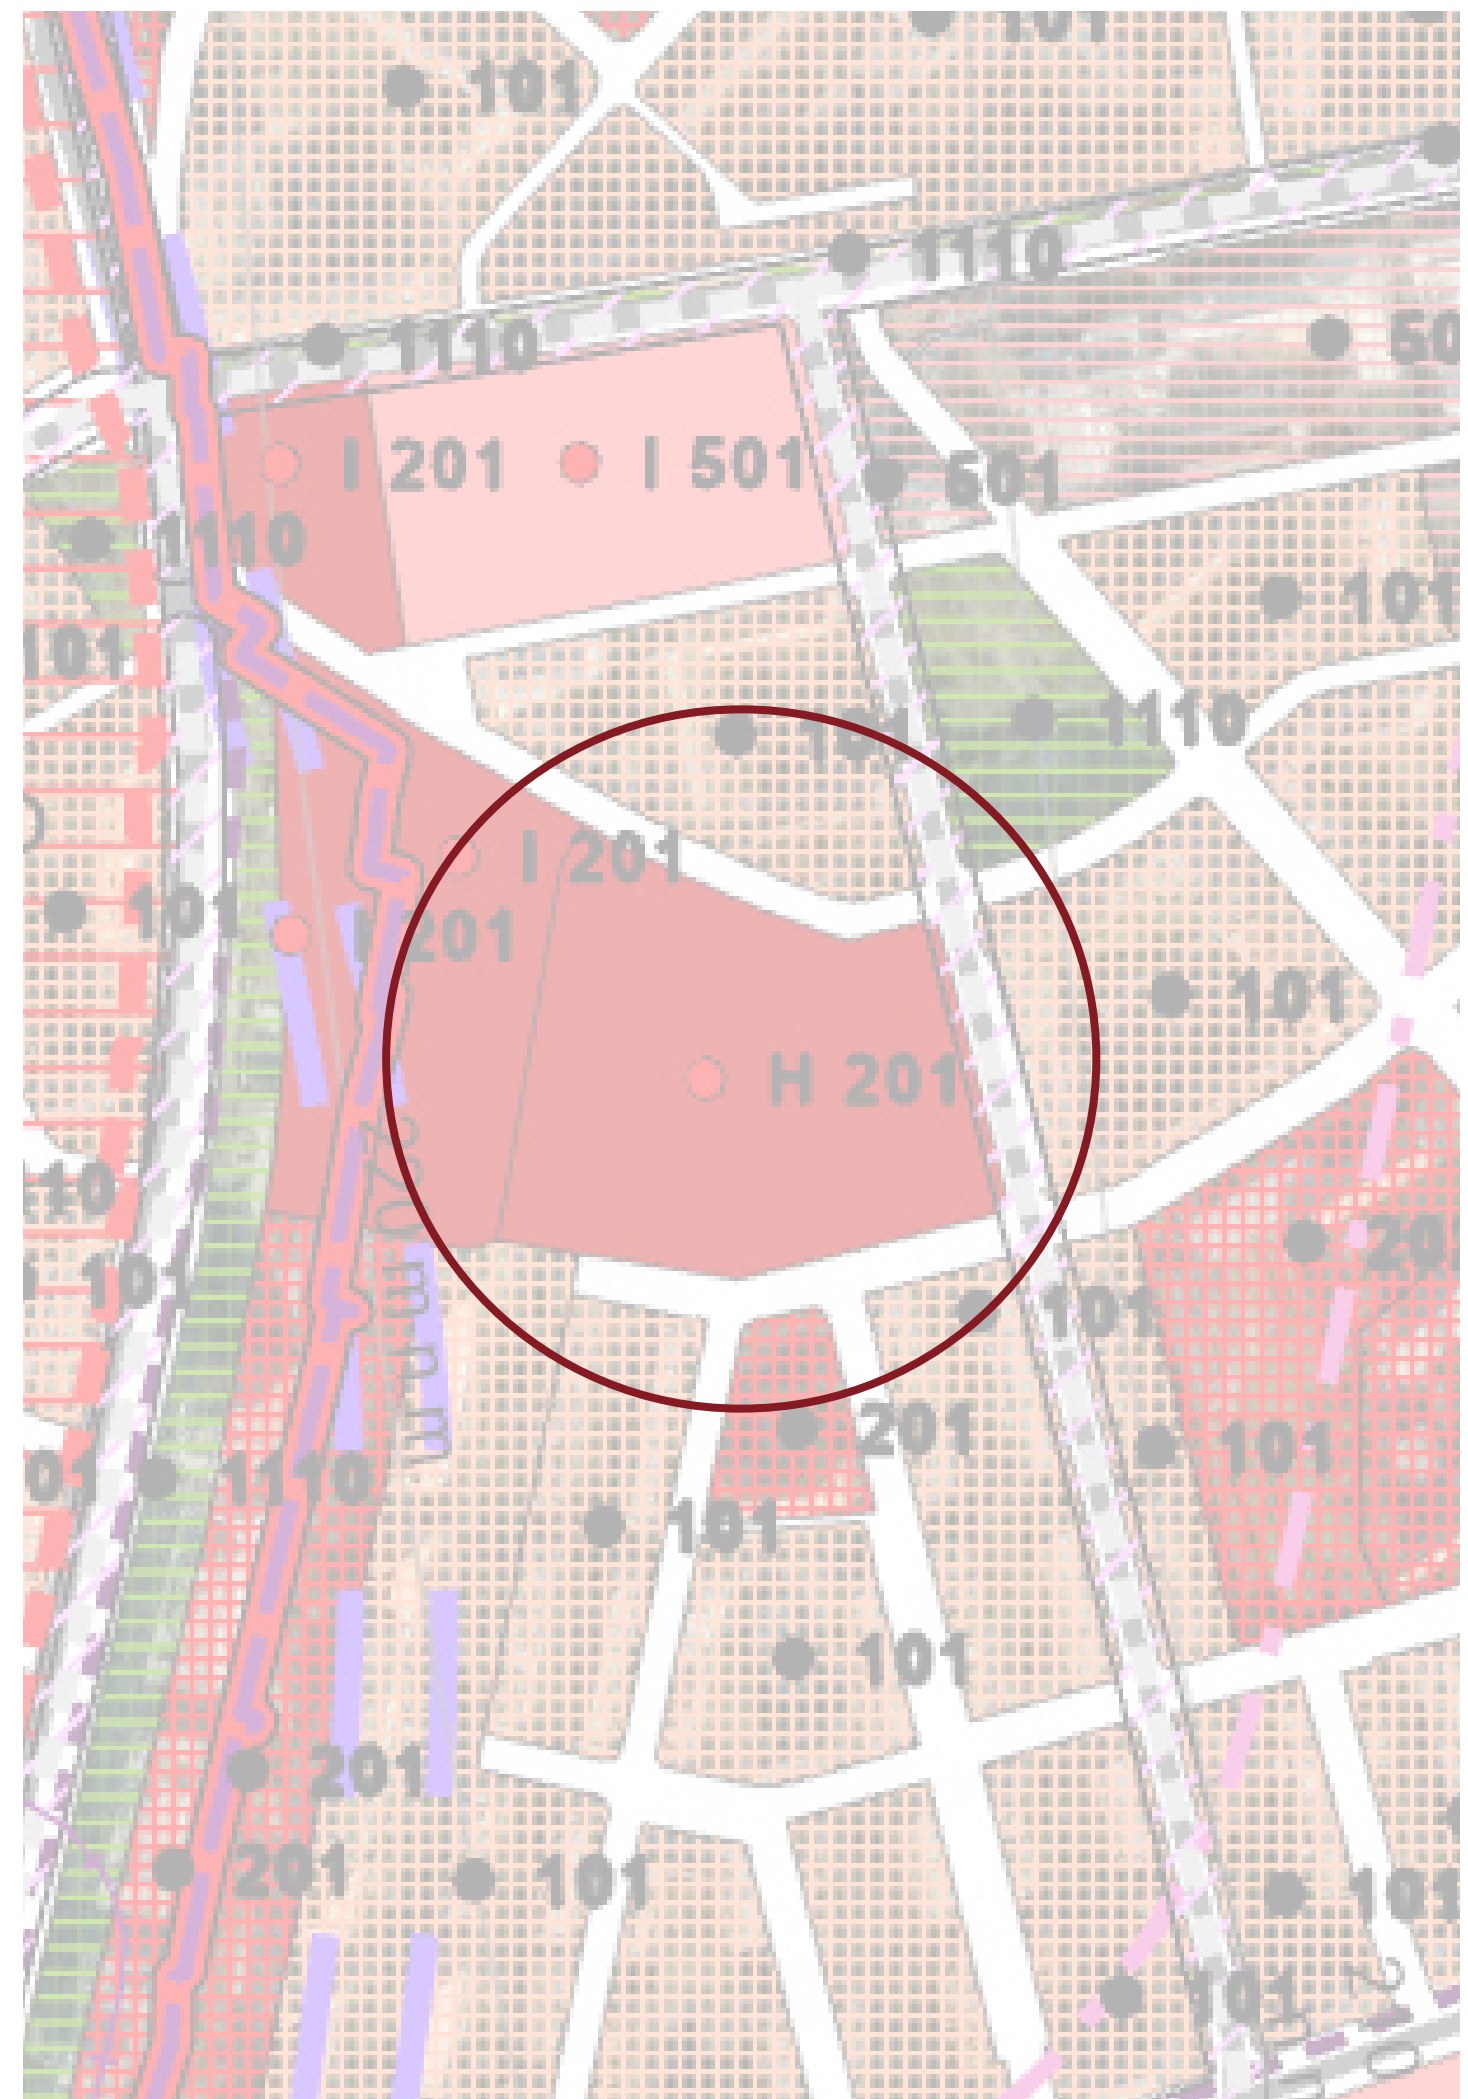

DOPRAVA

Riešené územie sa nachádza v dobre dostupnej časti mesta Bratislava s výrazným napojením na mestskú hromadnú dopravu. Lokalita je situovaná v pešej dostupnosti zastávky Kulíškova, ktorá zabezpečuje pravidelné spojenie viacerými linkami MHD v smere do centra mesta aj do ostatných mestských častí. Táto zastávka predstavuje kľúčový dopravný bod pre každodenné fungovanie územia, ako aj pre návštevníkov navrhovaného objektu.

Významným prvkom dopravnej dostupnosti je aj hlavná autobusová stanica Nivy, nachádzajúca sa v dochádzkovej vzdialenosti. Stanica zabezpečuje regionálne, diaľkové aj medzinárodné spojenia, čím výrazne zvyšuje dostupnosť územia v nadmestskom a nadregionálnom meradle. Táto skutočnosť je zásadná najmä vzhľadom na charakter navrhovaného nočného klubu, ktorý má ambíciu fungovať ako cieľová destinácia pre návštevníkov z celého Slovenska a okolitých krajín.

Dopravná koncepcia návrhu je založená predovšetkým na podpore využívania MHD a pešej dopravy, čím sa minimalizuje záťaž individuálnej automobilovej dopravy v území. Riešenie zámerne nepočíta s výrazným navyšovaním parkovacích kapacít, ale využíva existujúcu dopravnú infraštruktúru v okolí lokality. Takýto prístup je v súlade so súčasnými trendmi udržateľnej mobility a podporuje mestský charakter navrhovaného riešenia.

Dostupnosť územia verejnou dopravou umožňuje bezpečný a efektívny pohyb návštevníkov najmä v nočných hodinách, kedy je využívanie individuálnej automobilovej dopravy menej žiaduce. Lokalita tak vytvára vhodné podmienky pre prevádzku nočného klubu bez výrazného negatívneho dopadu na dopravnú situáciu v okolí.



OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Riešená lokalita sa nachádza v území s vysokou mierou občianskej vybavenosti, typickej pre vnútromestské prostredie Bratislavy. V pešej dostupnosti sa nachádza široké spektrum funkcií, ktoré zabezpečujú každodenné potreby obyvateľov, pracujúcich aj návštevníkov územia.

V okolí sú zastúpené školské a vzdelávacie zariadenia, ktoré generujú denný pohyb študentov a zamestnancov a prispievajú k živosti územia najmä počas pracovných dní. Dopĺňajú ich zdravotnícke zariadenia, ktoré zvyšujú význam lokality v rámci širšieho mestského kontextu a zabezpečujú základnú dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Výraznú časť občianskej vybavenosti tvoria gastroprevádzky – kaviarne a reštaurácie, rozmiestnené rovnomerne v okolí riešeného areálu. Tieto prevádzky podporujú mestský charakter lokality a vytvárajú prirodzené miesta stretávania počas dňa aj večerných hodín. Na ne nadväzujú obchodné prevádzky a služby, ktoré zabezpečujú každodennú vybavenosť a zvyšujú atraktivitu územia.

V širšom okolí sa nachádzajú aj hotely a ubytovacie zariadenia, ktoré spolu s blízkosťou dopravného uzla zvyšujú potenciál územia ako cieľovej destinácie pre návštevníkov mesta. Táto skutočnosť je významná najmä v súvislosti s navrhovanou kultúrno-spoločenskou funkciou nočného klubu.

Z mapy občianskej vybavenosti vyplýva, že riešená lokalita je súčasťou funkčne zmiešaného mestského prostredia, v ktorom sa prirodzene prelínajú pracovné, obytné, rekreačné a kultúrne funkcie. Táto rôznorodosť vytvára vhodné podmienky pre umiestnenie a fungovanie nového kultúrno-spoločenského objektu, ktorý má potenciál nadviazať na existujúce aktivity a ďalej aktivovať územie najmä v podvečerných a nočných hodinách.

-  Zdravotnícke zariadenia
-  Školské zariadenia
-  Cirkevné zariadenia
-  Hotely
-  Kaviarne
-  Reštaurácie
-  Obchody
-  Zábava
-  Parky



„Electronic music
is about creating
an environment,
not just sound.“

-Richie Hawtin





Reference

EPIC PRAGUE

Lokalita: Praha

Rok: 2018


EPIC Prague zaberá niekoľko podlaží a jeho hlavná sála má výšku viac ako 7 metrov, čo vytvára priestranný a vzdušný interiér. Vnútorň priestor je navrhnutý s dôrazom na modularitu a vizuálnu atraktivitu. Najvýraznejším prvkom je LED stena a LED panely, ktoré pokrývajú stropy aj steny a dynamicky reagujú na hudbu – vďaka čomu vytvárajú pohlcujúcu svetelnú show.

EPIC je vybavený špičkovým soundsystémom L-Acoustics, ktorý patrí medzi najkvalitnejšie na trhu a zaručuje čistý, presný a zároveň silný zvuk. O svetelnú show sa stará sofistikovaný systém, ktorý zahŕňa stovky LED svetiel, pohyblivé hlavy, lasery a video mapping. Klub je často chválený pre vysokú kvalitu produkcie, ktorá je porovnateľná s poprednými európskymi klubmi.

Kapacita klubu sa pohybuje okolo 1000 až 1200 osôb, v závislosti od typu eventu a konfigurácie priestoru. Klub má niekoľko barov rozmiestnených tak, aby návštevníci nemuseli tráviť dlhý čas v rade. Vstup je riešený centrálnou, so šatňou hneď pri vstupe. Klub má tiež VIP vstup a samostatné zázemie pre interpretov.

Z urbanistického hľadiska je EPIC zaujímavý najmä svojou polohou v meste, kde dokáže fungovať ako výrazný nočný bod bez potreby izolácie do okrajových zón. Klub je príkladom toho, že intenzívna nočná funkcia môže byť integrovaná do mestského prostredia, pokiaľ je sprevádzaná dôsledným technickým riešením hluku, organizácie vstupov a riadenia prevádzky.

EPIC Prague je relevantnou referenciou najmä v otázkach súčasného prístupu k klubovej architektúre, práce s veľkou kapacitou a využitia existujúceho objektu bez snahy o jeho úplnú formálnu prestavbu.

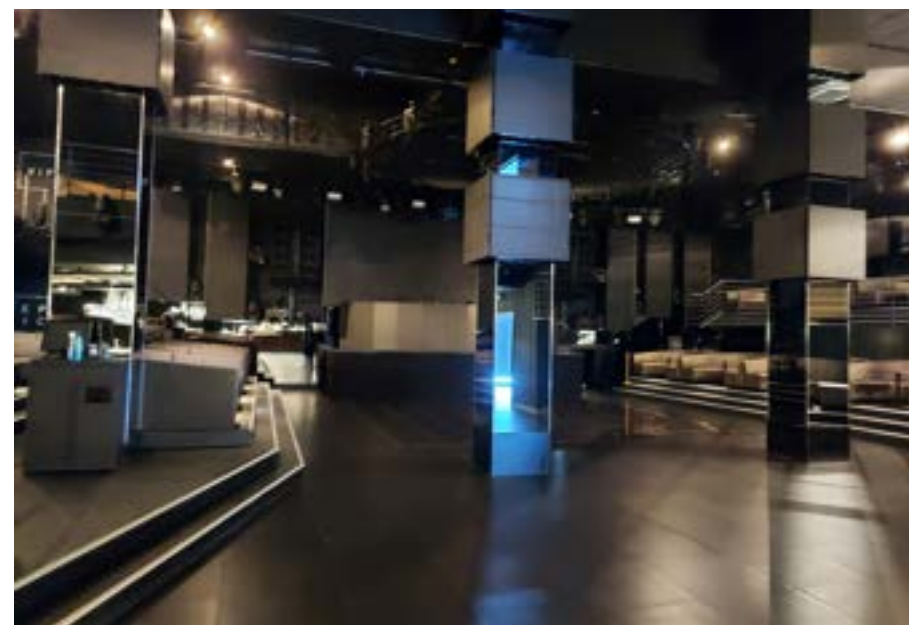

Obr. 18-21- Epic Prague

BERGHAIN

Lokalita: Berlín

Rok: 2004

Berghain predstavuje jednu z najvýraznejších európskych referencií v oblasti konverzie industriálnych objektov na kultúrno-spoločenské priestory. Klub je umiestnený v bývalej elektrárni, ktorej pôvodná monumentálna mierka, nosná konštrukcia a surový materiálový charakter boli zachované a stali sa základom architektonickej identity objektu. Namiesto snahy o potlačenie industriálneho pôvodu stavby pracuje Berghain s jeho autenticitou ako s hlavnou hodnotou priestoru.

Architektonické riešenie klubu je založené na princípe introvertnosti a jasnej prevádzkovej hierarchie. Uzavretý charakter objektu, obmedzené vizuálne prepojenia s exteriérom a dôsledná kontrola vstupov vytvárajú intenzívne vnútorné prostredie, ktoré podporuje sústredený hudobný a sociálny zážitok. Tento prístup zároveň umožňuje efektívnu akustickú izoláciu a dlhodobú nočnú prevádzku bez negatívnych dopadov na okolitú mestskú štruktúru.

Z urbanistického hľadiska je Berghain zaujímavý aj tým, že napriek svojmu introvertnému charakteru funguje ako výrazný kultúrny bod mesta s nadregionálnym presahom. Klub sa stal stabilnou súčasťou berlínskej kultúrnej identity a príkladom toho, ako môže konverzia technického objektu prispieť k dlhodobej revitalizácii širšieho územia bez straty pôvodného charakteru miesta.

Berghain tak predstavuje relevantnú referenciu pre navrhovaný projekt najmä v otázkach práce s industriálnou architektúrou, akustickej kontroly, prevádzkovej logiky a schopnosti transformovať technický objekt na kultúrnu inštitúciu s výrazným mestským významom.



Obr. 22-25- Berghain Berlín

FABRIC

Lokalita: Londýn

Rok: 1999


Fabric patrí medzi kľúčové európske referencie klubovej architektúry, predovšetkým v oblasti adaptácie existujúcich technických a podzemných priestorov na intenzívnu nočnú prevádzku. Klub sa nachádza v bývalých priemyselných a skladových priestoroch v centre Londýna, ktorých pôvodná funkcia a robustná konštrukcia vytvorili vhodný základ pre umiestnenie hudobného klubu s vysokými nárokmi na akustiku a prevádzkovú kontrolu.

Architektonický koncept fabricu je založený na introvertnom a sekvenčnom priestore, ktorý sa postupne odhaľuje návštevníkovi. Klub pracuje s minimálnym denným svetlom, podzemným charakterom a jasne definovanými vnútornými zónami.

Klub je známy dôrazom na akustickú kvalitu a fyzický zážitok z hudby, vrátane špeciálne navrhnutých podláh reagujúcich na basové frekvencie. Architektúra je v tomto prípade priamo podriadená funkcii – materiály, dispozícia aj konštrukčné riešenia slúžia predovšetkým kvalite zvuku a komfortu návštevníkov.

Z prevádzkového hľadiska fabric ukazuje, ako môže klub fungovať ako dlhodobá udržateľná mestská inštitúcia aj v prísnom legislatívnom a hlukovo citlivom prostredí. Dôsledná organizácia prevádzky, jasné oddelenie verejných a technických trás a kontrola vstupov umožňujú jeho stabilné fungovanie v centre mesta bez výrazných konfliktov s okolím.

Fabric je relevantnou referenciou pre navrhovaný projekt najmä v otázkach práce s uzavretým priestorom, akustickej izolácie, technickej precíznosti a schopnosti integrovať intenzívnu nočnú funkciu do existujúcej mestskej štruktúry. Klub demonštruje, že architektúra nočných priestorov môže byť racionálna, funkčne čistá a zároveň vytvárať silný kultúrny zážitok.

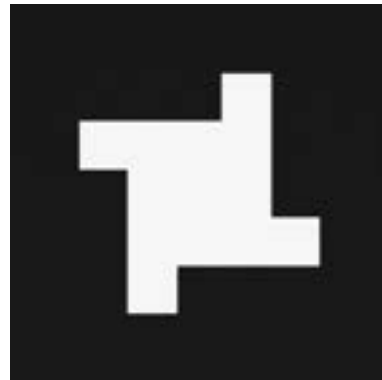

Obr. 26-29- Fabric Londýn

DE SCHOOL

Lokalita: Amsterdam


Rok: 2016

De School je príkladom komplexnej konverzie existujúcej budovy na viacvrstvový mestský kultúrny uzol, ktorý presahuje tradičné chápanie nočného klubu. Objekt bývalej technickej školy bol adaptovaný na hybridný program zahŕňajúci tanečný klub, koncertné priestory, coworking, galériu, gastronomické prevádzky a verejne prístupné priestory. Architektúra tu funguje ako rámec pre nepretržitý mestský život, nie ako izolovaná nočná funkcia.

Architektonický koncept De School je založený na jasnom oddelení a zároveň prepojení denných a nočných funkcií. Klubová prevádzka je situovaná prevažne v podzemných a introvertných častiach objektu, čo umožňuje dôslednú akustickú kontrolu a nočnú prevádzku bez výrazných negatívnych vplyvov na okolie. Naopak, denné funkcie sú orientované viac smerom k verejnému priestoru a podporujú otvorenosť a priepustnosť objektu.

Dôležitým aspektom projektu je jeho vzťah k mestu. De School nie je uzavretým klubom, ale aktívnou súčasťou mestskej štruktúry, ktorá funguje počas celého dňa. Verejné priestory, vnútorné dvory a prechodné zóny vytvárajú miesta stretávania a podporujú neformálne využívanie aj mimo hlavných podujatí. Objekt tak prispieva k aktivácii lokality a posilňuje jej sociálny a kultúrny charakter.

Z hľadiska architektonického výrazu projekt pracuje s rešpektom k existujúcej stavbe. Pôvodná konštrukcia a materiály sú zachované a doplnené súčasnými zásahmi, ktoré sú jasne čitateľné, no nepôsobia dominantne. Projekt ukazuje, že klubová architektúra môže fungovať ako súčasť každodenného mestského života.

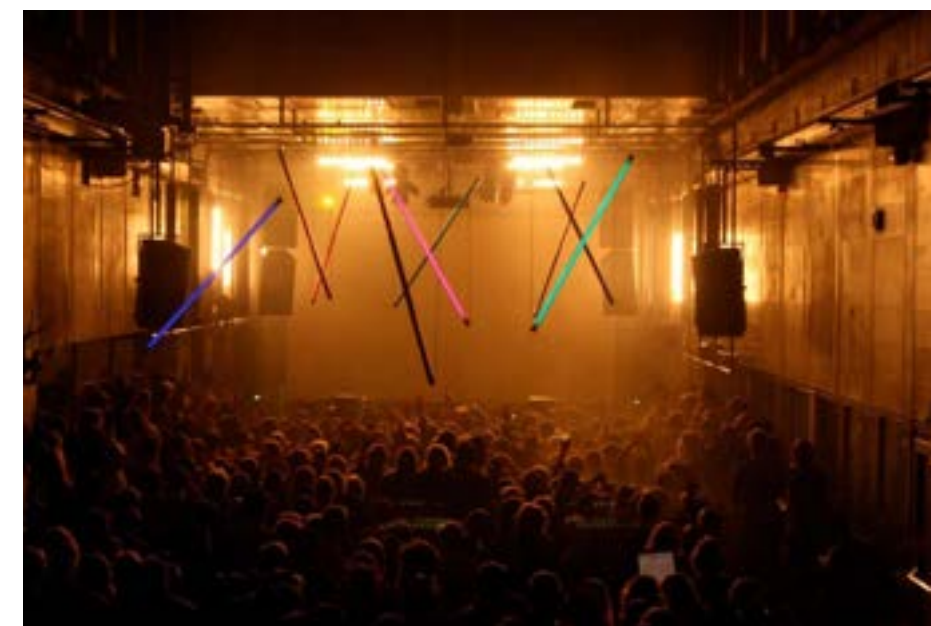

Obr. 30-33- De School Amsterdam

PRINTWORKS

Lokalita: Londýn



Rok: 2017

Printworks London predstavuje výnimočný príklad konverzie rozsiahleho industriálneho objektu na kultúrno-spoločenský priestor veľkého formátu. Areál bývalej tlačiarne novín bol adaptovaný na multifunkčné miesto pre hudobné podujatia, klubové večery a kultúrne eventy, pričom jeho pôvodná industriálna mierka a konštrukčný charakter zostali zachované ako hlavná architektonická hodnota.

Architektonické riešenie Printworks pracuje s extrémnou mierkou priestoru, dlhými halami a výraznou technickou estetikou. Pôvodné konštrukcie, mostové dráhy a technologické prvky sú priznané a stávajú sa súčasťou priestorovej identity objektu. Architektúra tu neplní reprezentatívnu funkciu, ale vytvára robustný rámec pre scénografiu, svetelný dizajn a masové kultúrne podujatia.

Z urbanistického pohľadu je Printworks príkladom toho, ako môže dočasná alebo prechodná kultúrna funkcia aktivovať rozsiahly brownfield a pritiahnúť do územia nový mestský život. Napriek svojmu introvertnému charakteru sa stal silným kultúrnym magnetom s medzinárodným presahom, ktorý výrazne ovplyvnil vnímanie celej lokality.

Printworks London je relevantnou referenciou pre navrhovaný projekt najmä v otázkach práce s veľkou mierkou industriálneho priestoru, kapacitného riešenia klubovej prevádzky a schopnosti premeniť technický objekt na kultúrnu platformu s nadregionálnym významom. Klub ukazuje, že industriálne dedičstvo môže byť základom pre súčasné formy kultúrneho využitia bez straty autenticity miesta.

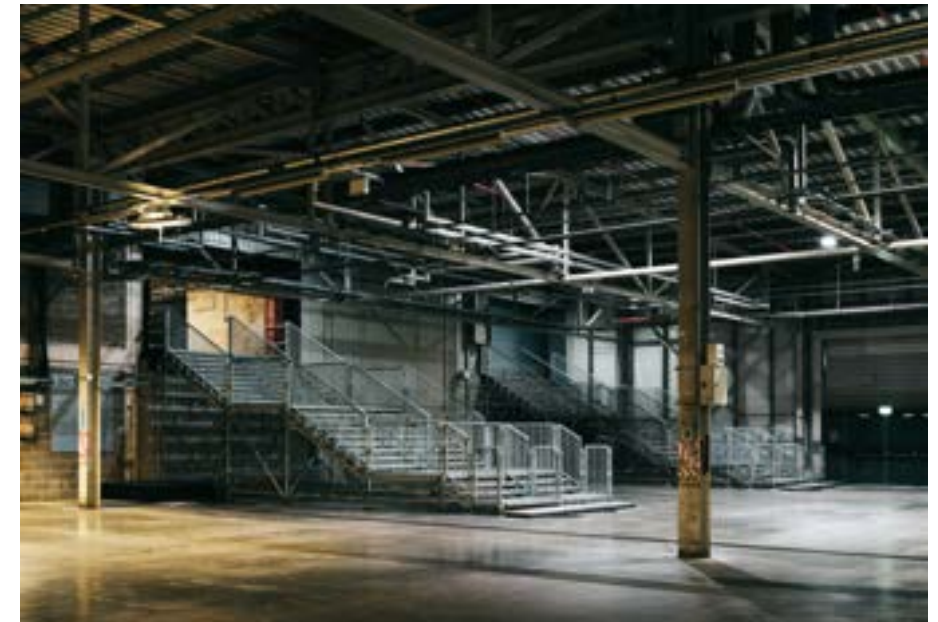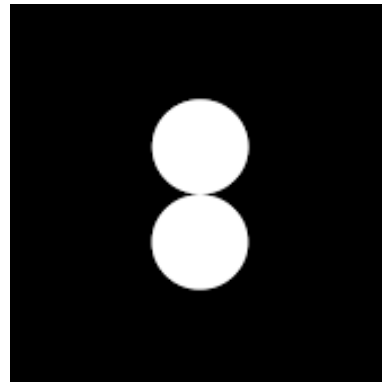

Obr. 34-37- Printworks Londýn




URBANISTICKÉ ZASADENIE

Navrhovaný projekt je situovaný v širšom vnútromestskom území Bratislavy, v lokalite s výraznou industriálnou minulosťou a transformačným charakterom. Areál sa nachádza v kontakte s kompaktnou mestskou zástavbou, administratívnymi a obytnými štruktúrami, ako aj významnými dopravnými a občianskymi uzlami mesta. Vďaka svojej polohe predstavuje územie prirodzené rozhranie medzi historickejšími obytnými štvrtami a novými rozvojovými zónami.

Projekt nadväzuje na existujúcu urbanistickú štruktúru zachovaním pôvodných objemov a mierky zástavby, pričom ich dopĺňa o nové verejné priestory a priechodnosť areálu. Pôvodne uzavretý technický areál je transformovaný na otvorený mestský blok, ktorý prepája okolité ulice a vytvára nové pešie trasy v rámci lokality.

Navrhovaná funkčná náplň reaguje na potreby súčasného mesta – kombinuje bývanie, prácu, komerciu, verejný priestor a kultúrnu funkciu. Nočný klub je v urbanistickej štruktúre Bratislavy chápaný ako špecifický mestský prvok, ktorý dopĺňa existujúcu ponuku kultúrno-spoločenských zariadení a zároveň využíva potenciál lokality s výbornou dostupnosťou verejnou dopravou.

Projekt tak prispieva k aktivácii vnútromestského územia, podporuje jeho časovú a funkčnú rôznorodosť a vytvára nový kultúrny bod v urbanistickej štruktúre Bratislavy, bez narušenia mierky a charakteru okolitej zástavby.

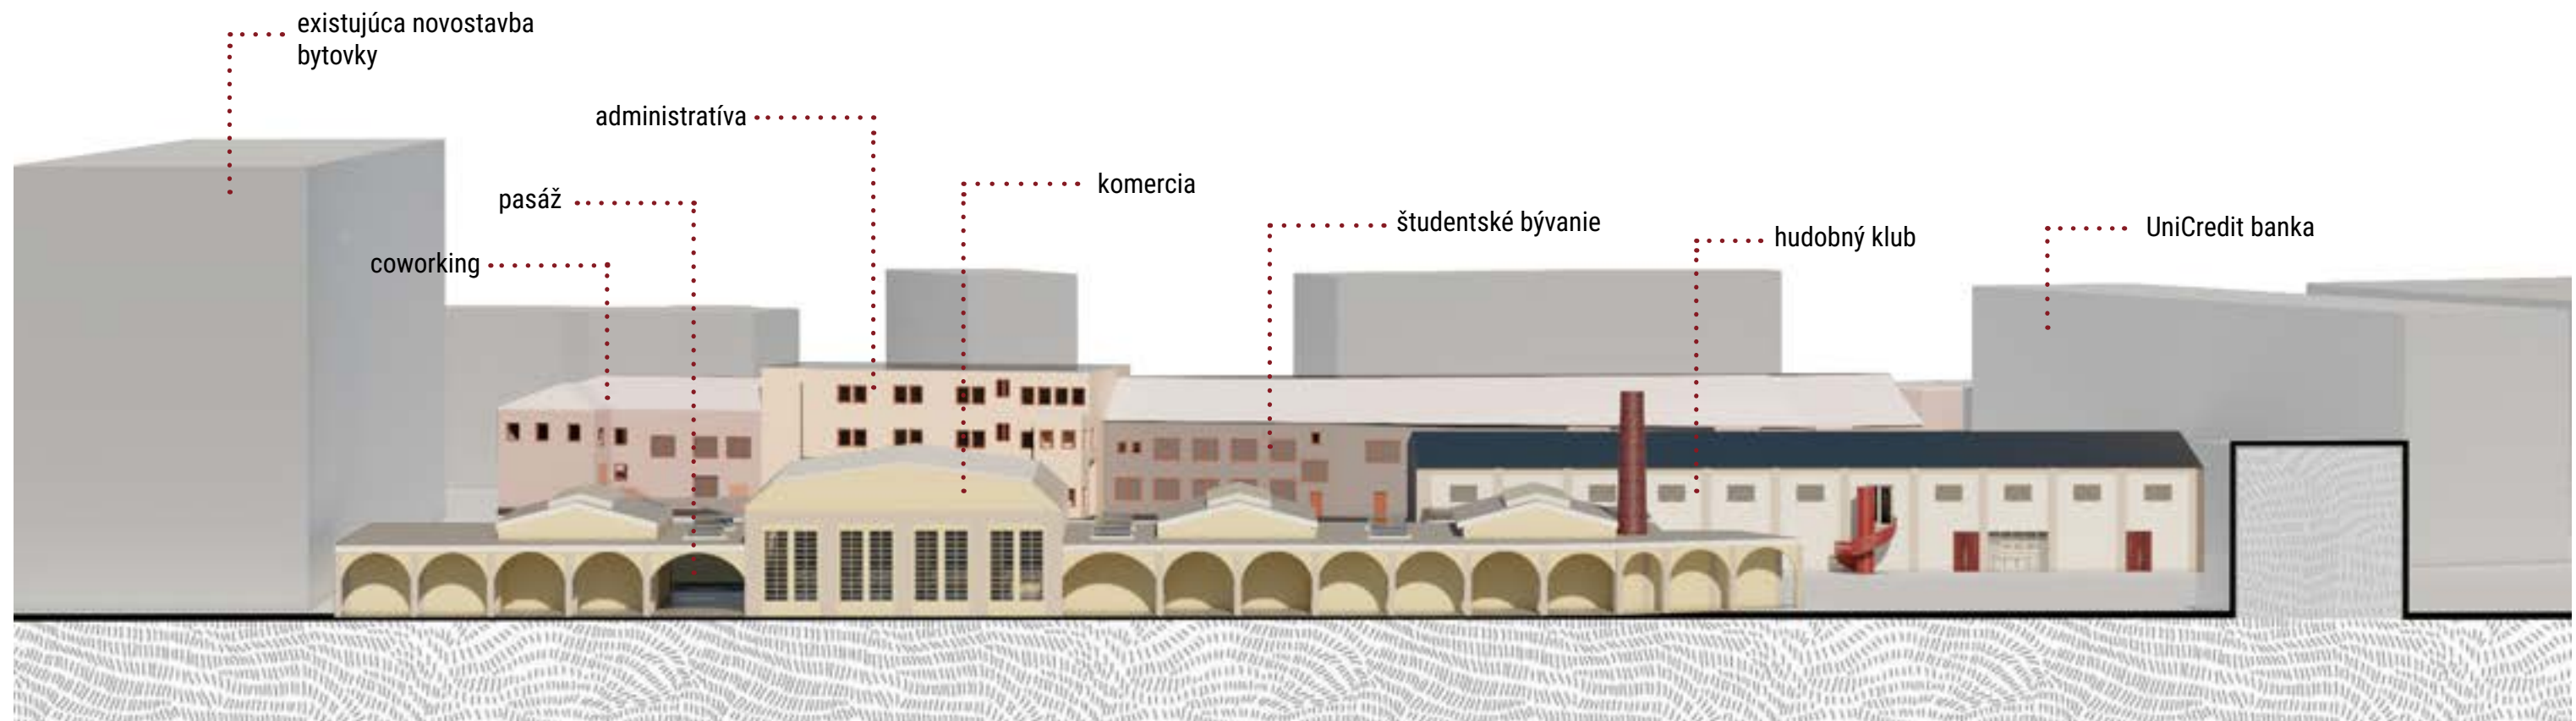

FUNGOVANIE AREÁLU

Navrhovaný areál je koncipovaný ako otvorená, priepustná mestská štruktúra, ktorá transformuje pôvodne uzavretý technický areál na živé mestské prostredie fungujúce počas celého dňa aj noci. Základným princípom návrhu je jasné funkčné členenie, časové vrstvenie prevádzok a vytvorenie súvislej siete verejných a poloverejných priestorov.

Na severnej strane areálu sa nachádzajú pôvodné administratívne objekty, ktoré sú adaptované na kancelárske priestory a coworking. Táto funkcia generuje denný pohyb používateľov a podporuje aktívne využívanie areálu počas pracovných dní. Na administratívne budovy nadväzujú pôvodné obytné domy pre pracovníkov, ktoré sú v návrhu transformované na študentské bývanie. Tým vzniká stabilná obytná zložka areálu, ktorá zabezpečuje jeho každodenné využívanie a sociálnu kontinuitu.

Hlavný vstup do areálu z ulice Bazová je riešený podchodom v existujúcej budove, čím sa zachováva pôvodná urbanistická logika areálu a zároveň sa vytvára jasný a čitateľný vstupný bod. Tento podchod nadväzuje na ďalšie priechody v území a podieľa sa na sprístupnení vnútorného priestoru areálu širšej verejnosti.


Pred existujúcou novostavbou bytového domu na západnej strane územia, sa v súčasnosti nachádzajú garáže s nízkou architektonickou a prevádzkovou hodnotou. Tie sú v návrhu odstránené a nahradené lineárnym parkom s detským ihriskom. Táto zelená plocha zvyšuje kvalitu obytného prostredia a vytvára pokojný kontrast k intenzívnejším funkciám v ostatných častiach areálu.

Na západnej strane sa nachádza pôvodná dielenská hala, ktorá je adaptovaná na komerčné priestory. Južná fasáda objektu je doplnená o kolonádu, ktorá vytvára krytý verejný priestor a podporuje pobytové využitie parteru. Súčasťou riešenia je aj podchod cez objekt, ktorý umožňuje vstup do areálu z ulice a je situovaný oproti hlavnému podchodu, čím vzniká priechodná os umožňujúca prechod celým areálom.


Na východnej strane areálu sa nachádza budova banky, v ktorej sú zachované dva podchody. Jeden slúži ako samostatný privátny vstup pre nočný klub, druhý zabezpečuje prístup na parkovisko v areáli. Tým je jasne oddelený pohyb návštevníkov klubu od dennej prevádzky ostatných funkcií.

Dominantným objektom areálu je najväčšia hala, adaptovaná na nočný klub. Jej poloha a mierka umožňujú vytvorenie samostatného prevádzkového celku s vlastným vstupom, zázemím a vonkajším verejným priestorom. V rámci areálu tak vznikajú dva rozdielne verejné priestory – veľký centrálny priestor v jadre areálu, určený najmä pre denné a sezónne aktivity, a menší verejný priestor prislúchajúci ku klubu, ktorý je aktívny najmä v nočných hodinách.


Celý areál je navrhnutý ako časovo vrstvený mestský organizmus, fungujúci v dennom aj nočnom režime. Denné a nočné prevádzky sú však jasne oddelené, a to prevádzkovo, priestorovo aj dopravne, čím sa minimalizujú konflikty medzi jednotlivými funkciami. Areál tak funguje ako živá mestská štruktúra s nepretržitým využitím, ktorá prepája bývanie, prácu, verejný priestor a kultúru v jednom kompaktnom území.

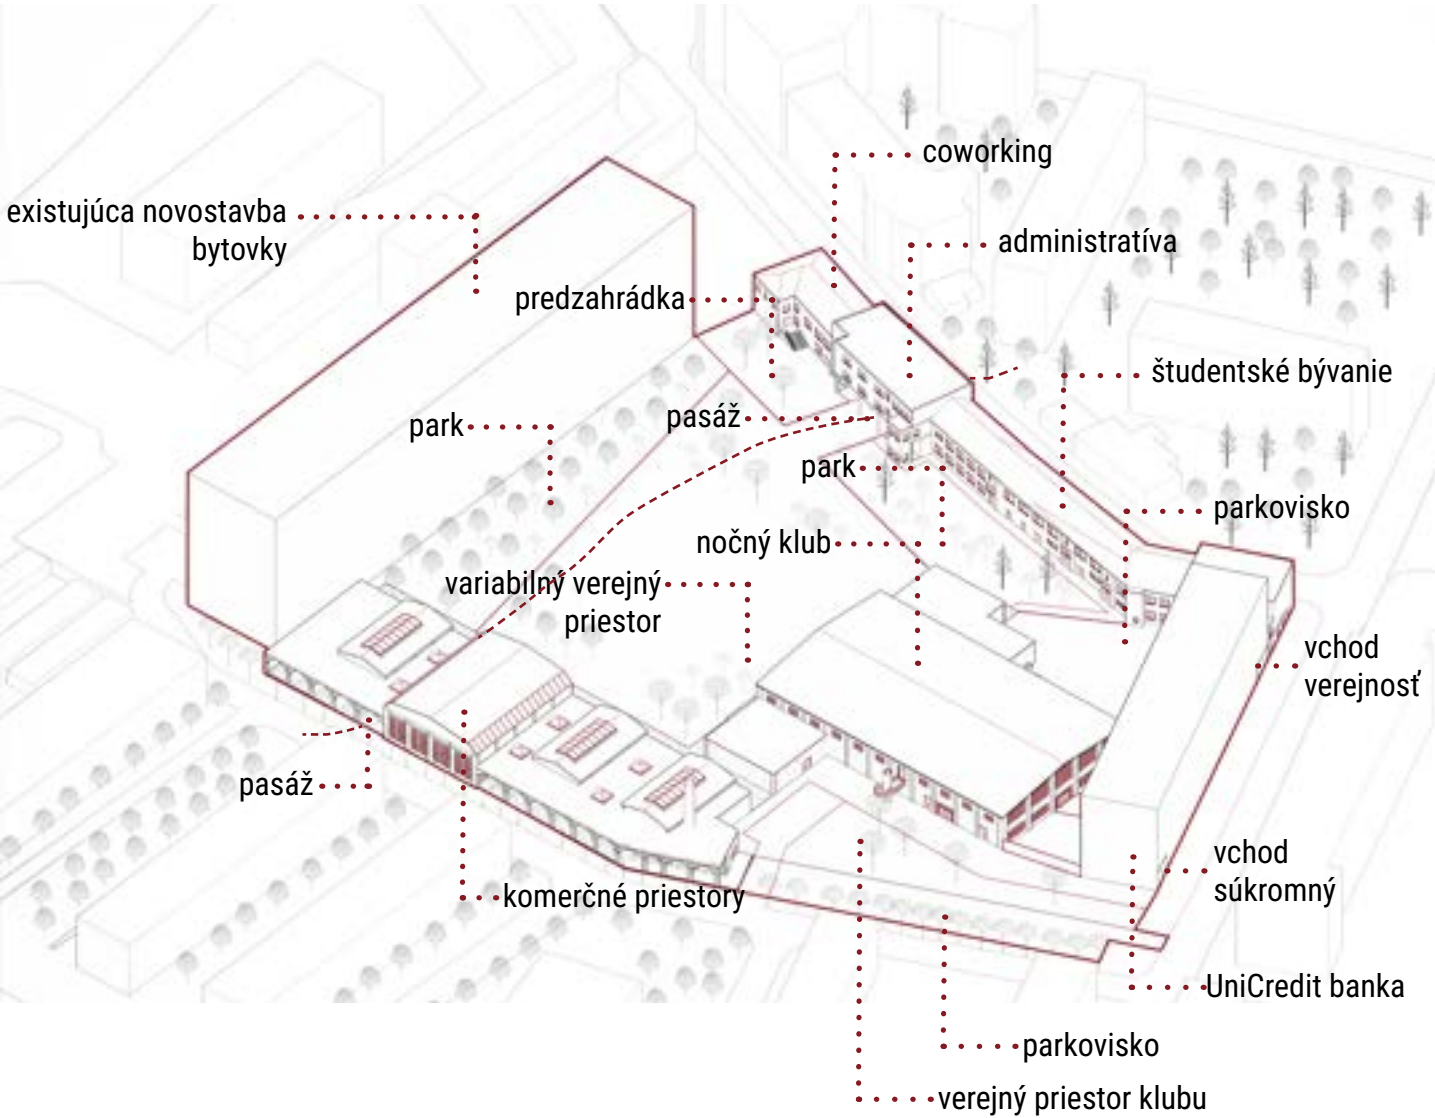


SÚČASNÝ STAV AREÁLU

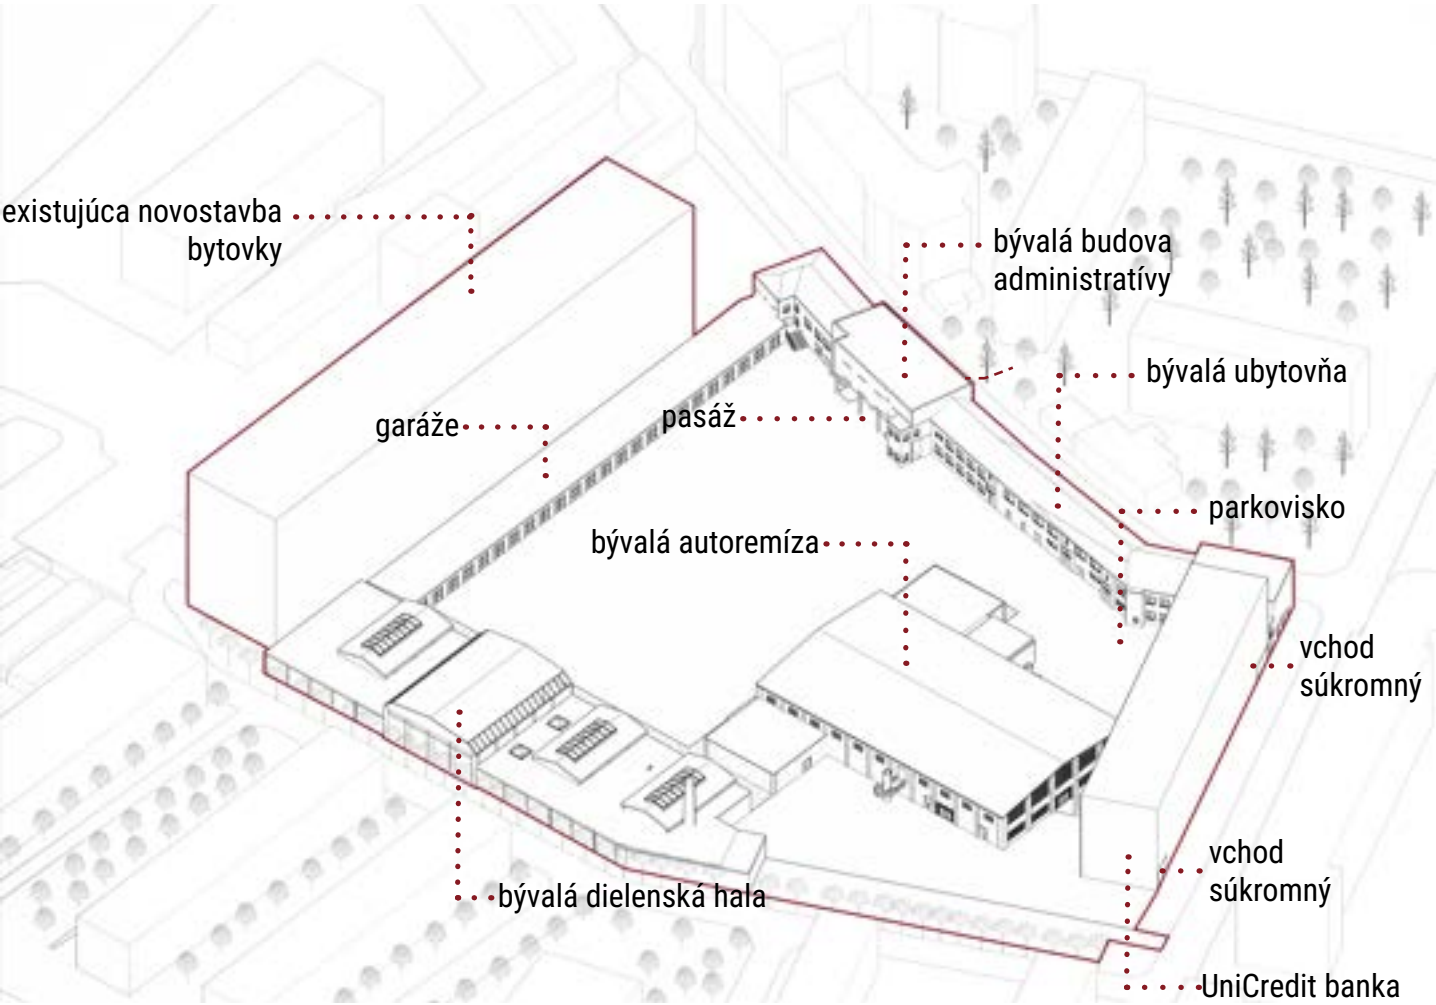




ÚPRAVY AREÁLU

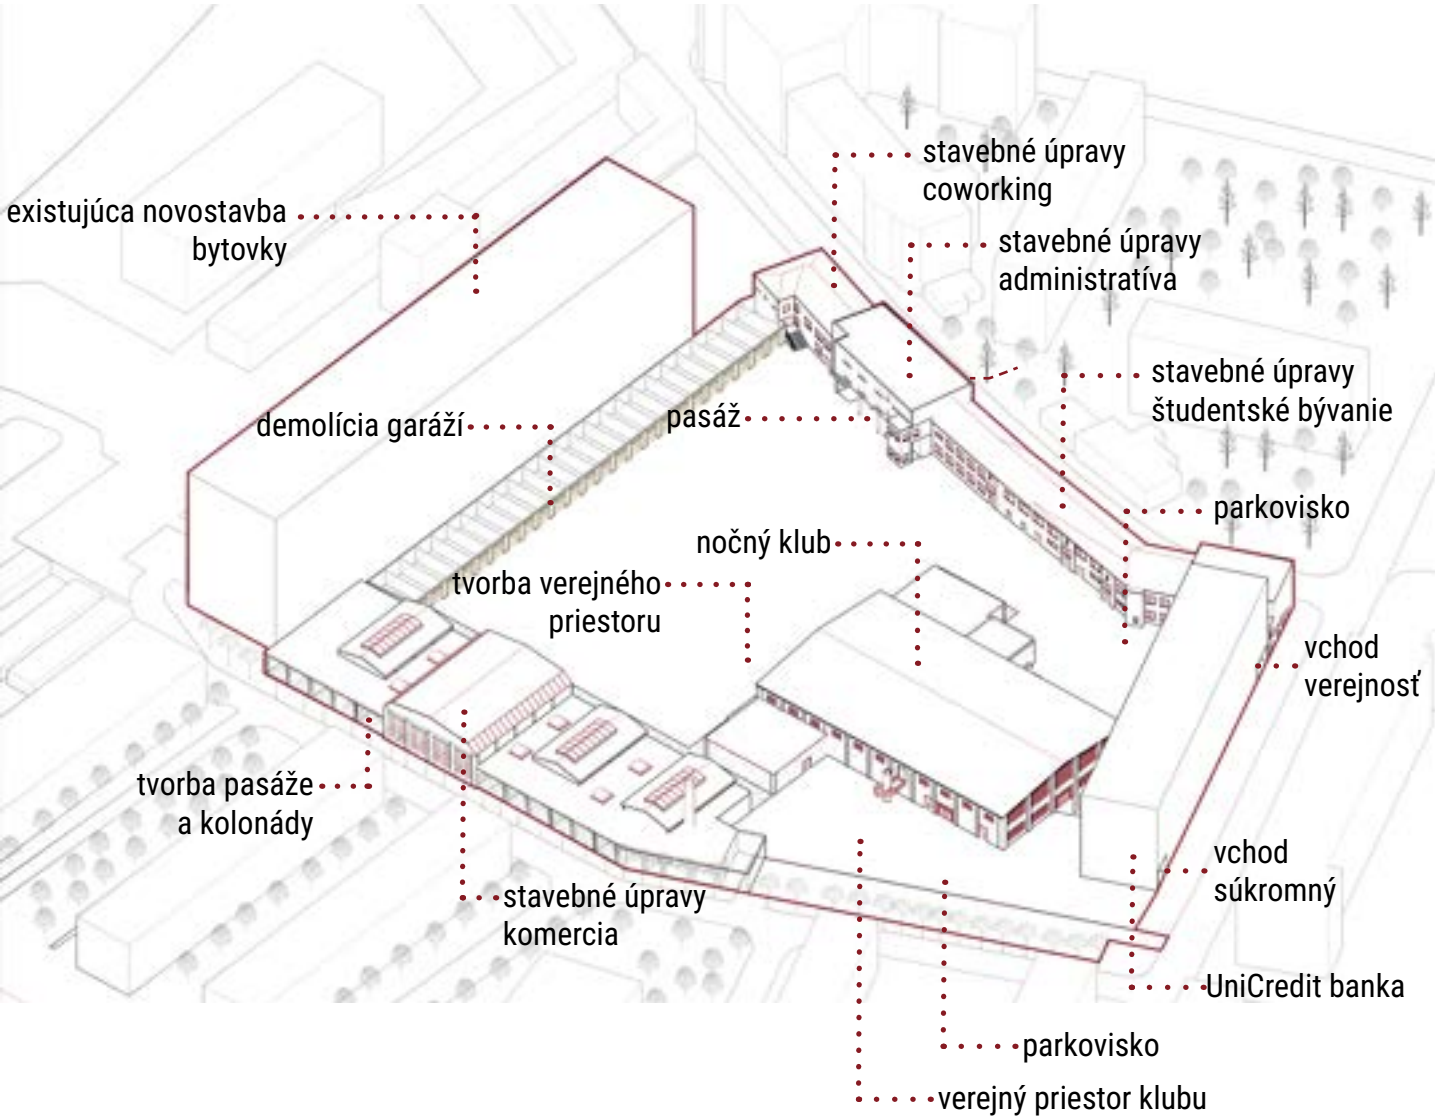

DEMOLÍCIA ●
PŮVODNÉ KONŠTRUKCIE ●
NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE ●

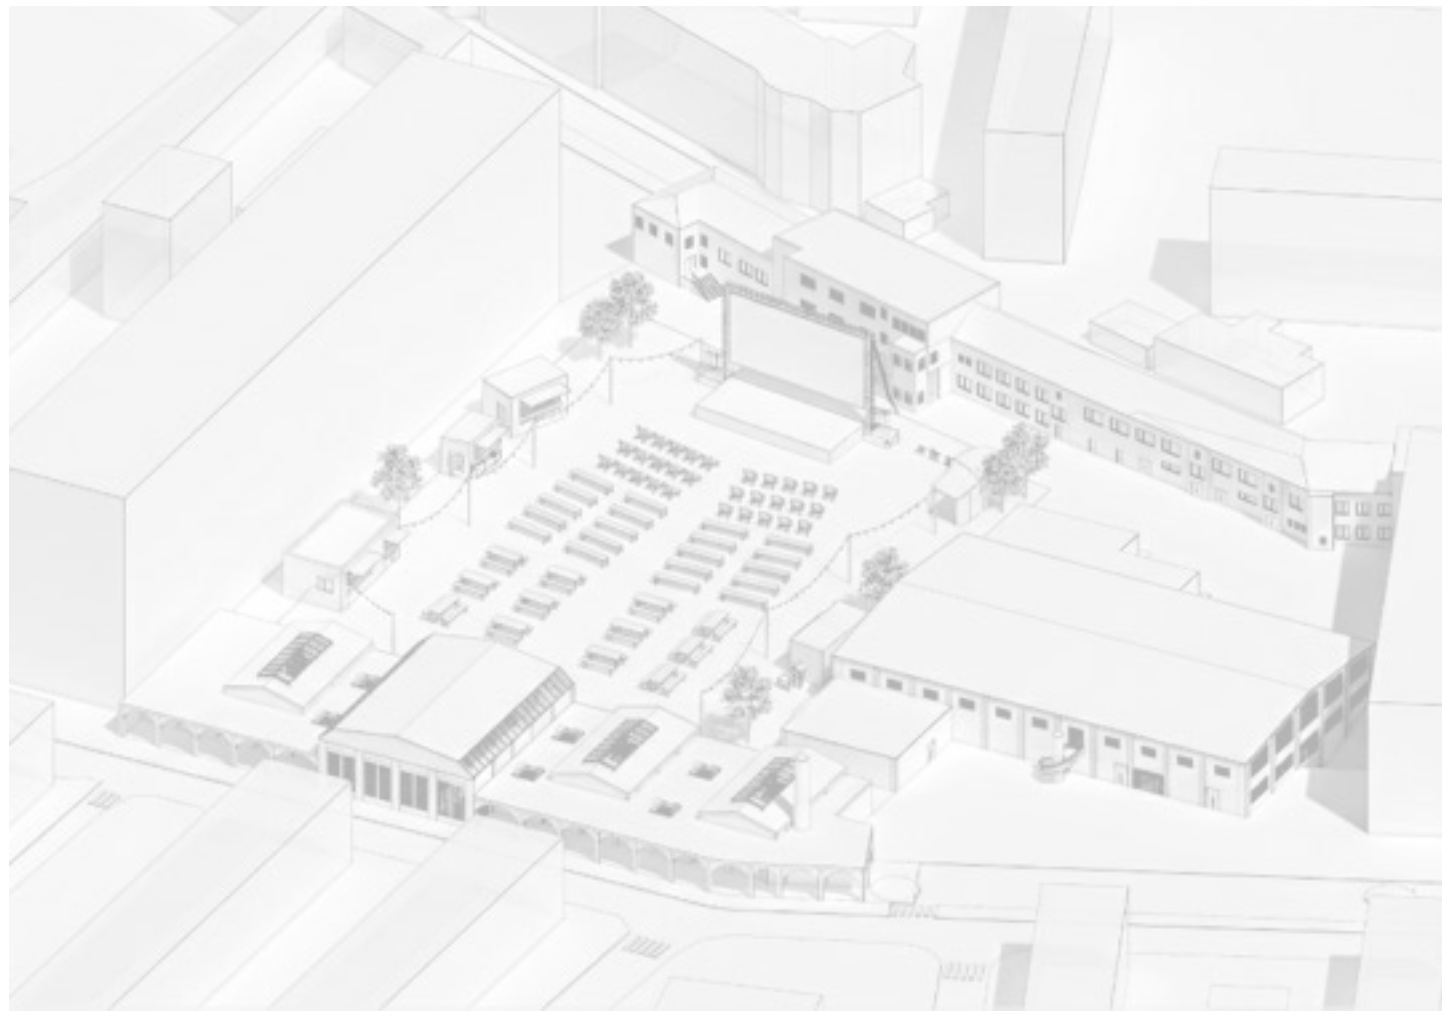

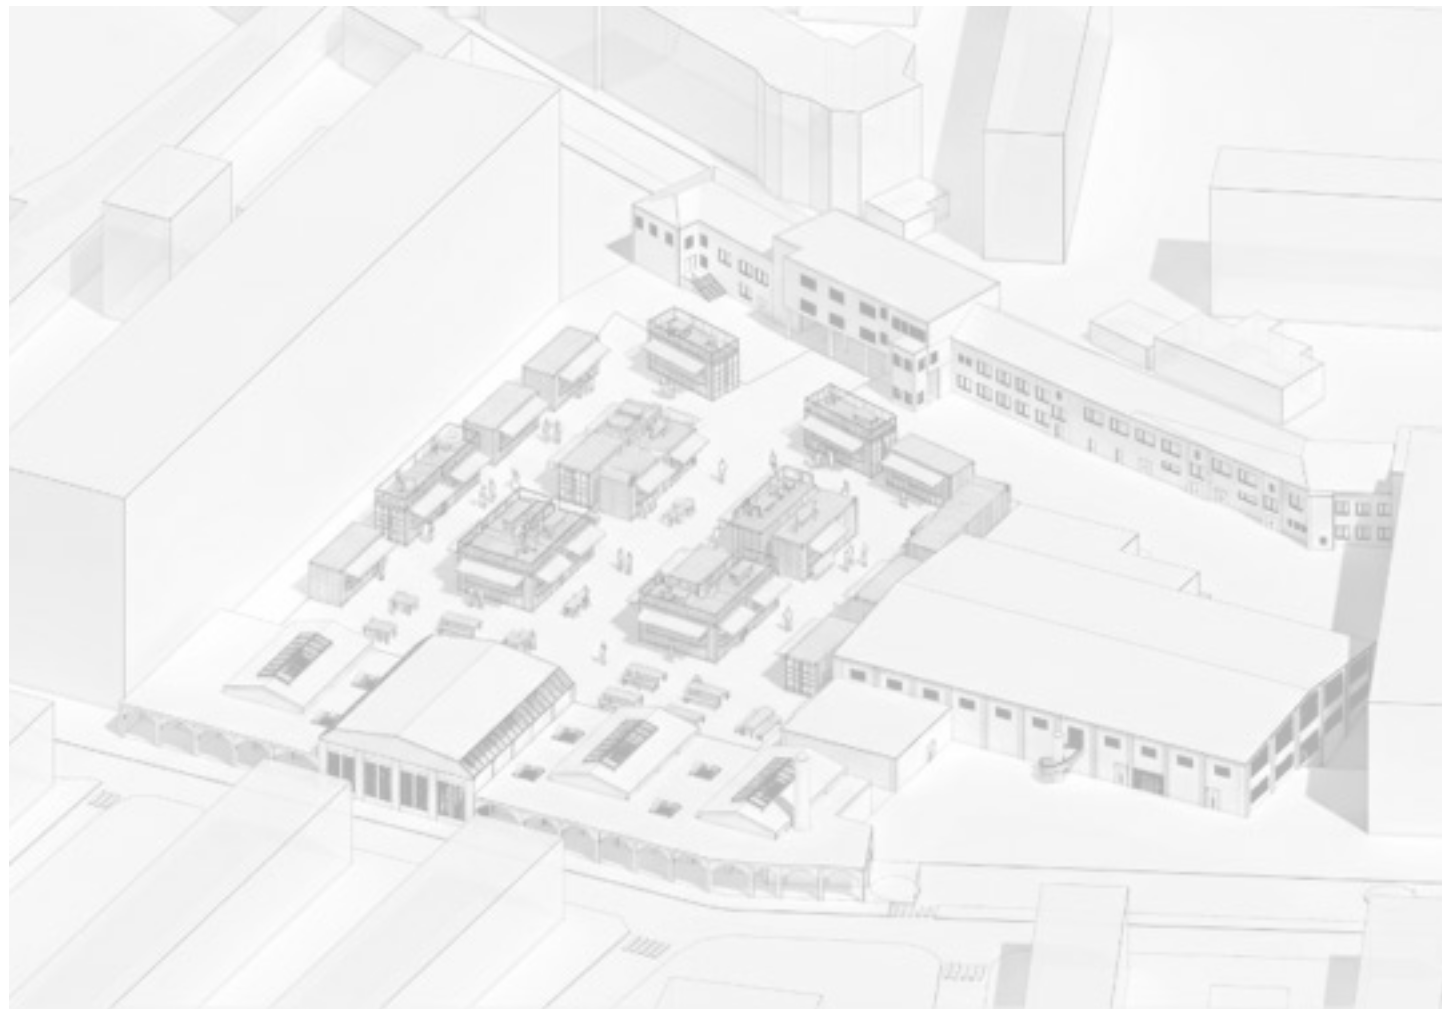

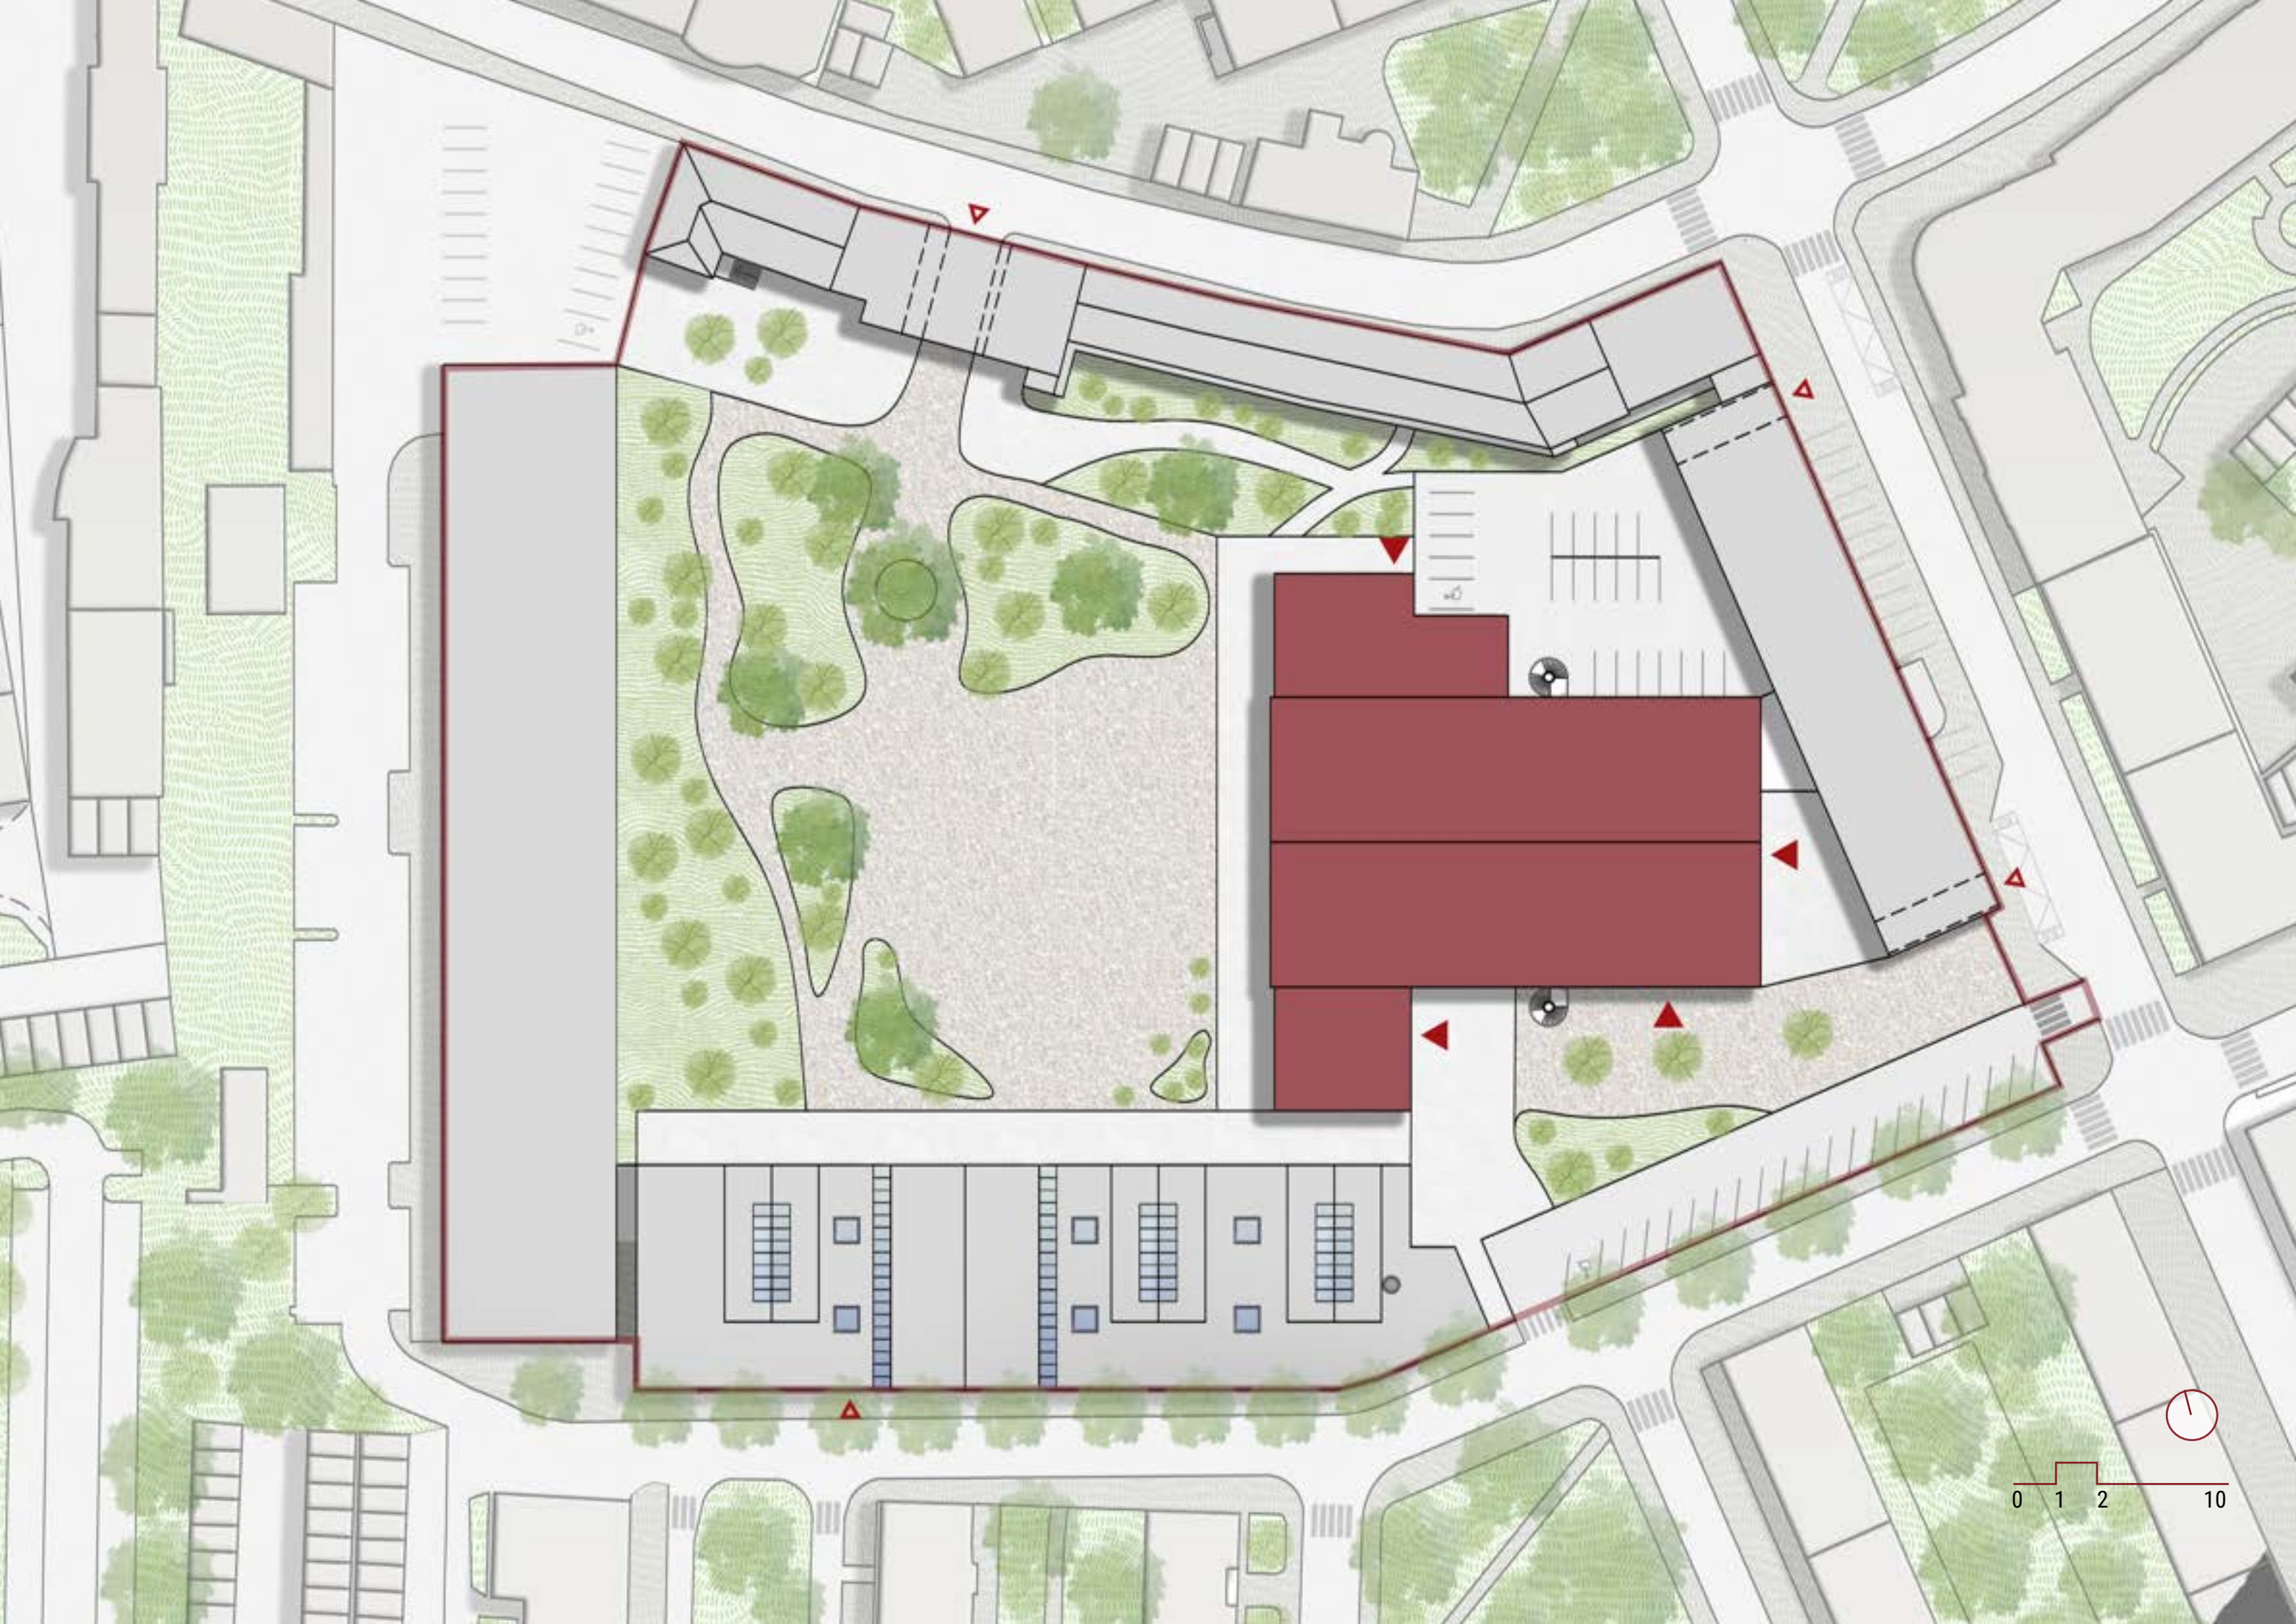

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE SAMOSTATNÉHO OBJEKTU

Navrhovaný nočný klub je umiestnený do objektu bývalej autoremízy, ktorý predstavuje najväčší objekt v riešenom areáli. Veľkorozponová hala s výraznou priestorovou výškou a industriálnym charakterom vytvára vhodný základ pre umiestnenie kultúrno-spoločenskej funkcie s vysokými nárokmi na kapacitu, akustiku a prevádzkovú flexibilitu. Objekt je staticky vyhovujúci, pričom návrh zachováva jeho nosnú konštrukciu a pôvodnú priestorovú logiku. Zásahy do objektu sa sústreďujú najmä na výmenu strešného plášťa, výplní otvorov a lokálne sanácie podláh.

Hlavný klubový priestor je riešený ako otvorená dvojvýšková hala, ktorá umožňuje vnímanie pôvodného objemu stavby v plnom rozsahu. Dominantným prvkom interiéru je hlavná tanečná plocha situovaná v centrálnej časti objektu. Po oboch pozdĺžnych stranách haly sú vložené dva balkóny, ktoré slúžia ako sedenie a oddychové zóny. Orientácia DJ pultu je riešená priečne k osi haly, čím sa podporuje čitateľnosť priestoru a rozloženie návštevníkov v interieri.

Klub disponuje dvoma samostatnými stage-mi. Hlavný stage je situovaný v hlavnom priestore haly a je určený pre veľkokapacitné podujatia. Dopĺňa ho menší underground stage, umiestnený v podzemnom podlaží, ktorý umožňuje nezávislé fungovanie klubu v menšom režime. Dispozičné riešenie umožňuje flexibilnú prevádzku – počas pracovného týždňa môže fungovať len underground stage, zatiaľ čo cez víkendy sú aktívne oba priestory súčasne. Tento princíp zvyšuje ekonomickú aj prevádzkovú udržateľnosť objektu.

Interiér klubu pracuje s autentickosťou pôvodnej stavby. Zachované a priznané sú odhalené povrchy, ako aj pôvodná strešná konštrukcia, ktoré vytvárajú surový industriálny charakter priestoru. Nové architektonické prvky sú vkladané ako čitateľné zásahy, ktoré nepôsobia konkurenčne voči pôvodnej hmote, ale dopĺňajú ju funkčne aj výrazovo.


Vstup do klubu je riešený samostatne, mimo hlavných denných trás areálu. Šatňa je situovaná priamo pri vstupe, čím sa eliminuje kolízia vstupujúcich návštevníkov s hlavnými klubovými priestormi a zabezpečuje sa plynulý nástup do prevádzky. Klub je možné využiť aj na súkromné podujatia, pričom jeho dispozičné a technické riešenie umožňuje oddelené alebo spoločné fungovanie jednotlivých častí objektu.

Objekt má jedno nadzemné podlažie, v ktorom sa nachádza administratívna časť klubu. Technické zázemie je rozdelené do dvoch samostatných celkov umiestnených v podzemných podlažiach – jedno slúži výhradne pre hlavnú klubovú prevádzku, druhé je spoločné pre administratívnu časť a underground stage. Takéto riešenie umožňuje jasné oddelenie technických systémov a nezávislú prevádzku jednotlivých funkcií.

Architektonický koncept objektu je založený na princípe akustickej obálky, ktorá je aplikovaná z vonkajšej strany existujúcej budovy. Toto riešenie umožňuje zachovať pôvodný industriálny charakter interiéru a zároveň splniť prísne akustické požiadavky na nočnú prevádzku v mestskom prostredí. Klub je koncipovaný ako uzatvorený objekt bez otvárateľných fasád, pričom vstupy sú jedinými kontaktnými bodmi s exteriérom. Cieľom je dosiahnuť maximálny útlm hluku a minimalizovať negatívne vplyvy na okolie.

Navrhovaný klub funguje ako samostatný, prevádzkovo uzavretý objekt, ktorý je zároveň súčasťou širšieho mestského areálu. Jasné oddelenie dennej a nočnej prevádzky, flexibilné dispozičné riešenie a rešpekt k existujúcej architektúre umožňujú vytvoriť súčasný kultúrny priestor s nadregionálnym významom, schopný fungovať v rôznych režimoch a časových vrstvách.

AXONOMETRICKÉ ZNÁZORNENIE

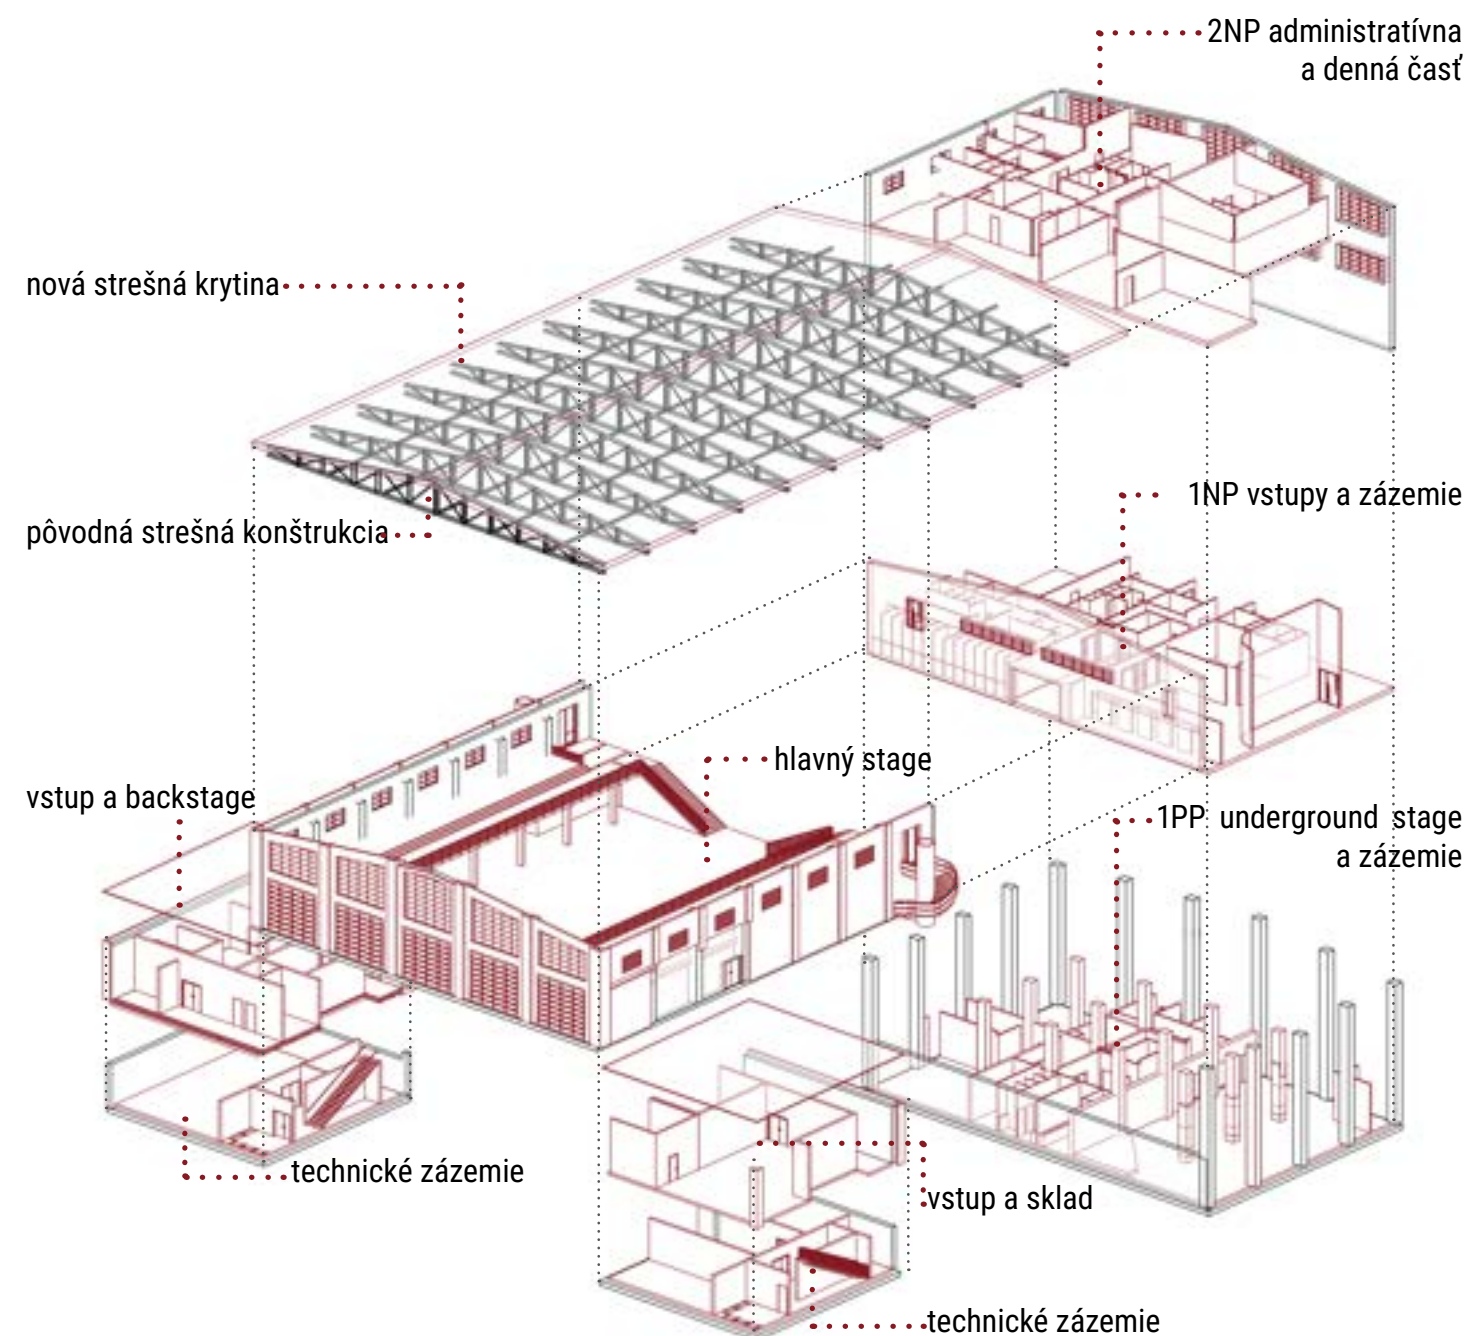

PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE ●
NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE ●

AKUSTICKÉ RIEŠENIE

Rekonštrukcia industriálnej haly na hudobný klub si vyžadovala sklbenie vizuálnej autenticity s extrémnou požiadavkou na zvukovú izoláciu ($R_w=70-80\text{dB}$).

Keďže prevádzka klubu generuje silné basy, ktoré ľahké konštrukcie nedokážu zastaviť, návrh vychádza z fyzikálneho princípu „hmota – pružina – hmota“.


Cieľom bolo presunúť ťažkú izolačnú obálku do exteriéru, aby v interiéri mohli ostať priznané pôvodné materiály. Obvodové steny využívajú pôvodné tehlové murivo ako akustické jadro. Z exteriérovej strany je navrhnutá ťažká prevetrávaná fasáda s klinkerovým obkladom na cementových doskách. Táto vonkajšia škrupina spolu s vrstvou minerálnej vlny funguje ako štít proti úniku hluku do okolia.

Pre zlepšenie vnútornej priestorovej akustiky sú na vnútorných stenách lokálne rozmiestnené akustické absorbéry, ktoré však neprekrývajú pôvodný charakter muriva celoplošne.

Strešný plášť bol najkritickejším bodom návrhu. Pôvodná ľahká krytina bola nahradená akustickým sendvičom s vysokou plošnou hmotnosťou- kombinácia OSB a Cetris dosiek oddelených tlmiacou vrstvou. Interiérový podhľad z perforovaného sadrokartónu nie je kotvený natvrdo, ale je zavesený na pružných silentblokoch, čím sa zamedzilo prenosu vibrácií do ocelevej konštrukcie.

Implementácia tejto ťažkej akustickej obálky si vyžiadala statickú sanáciu. Pôvodné subtílné väzníky nebudú odstránené, ale citlivo zosilnené navarením dodatočných ocelových pásovín. Týmto prístupom sa podarilo dosiahnuť parametre moderného nočného klubu pri zachovaní historického ducha industriálnej haly.

AXONOMETRICKÉ ZNÁZORNENIE

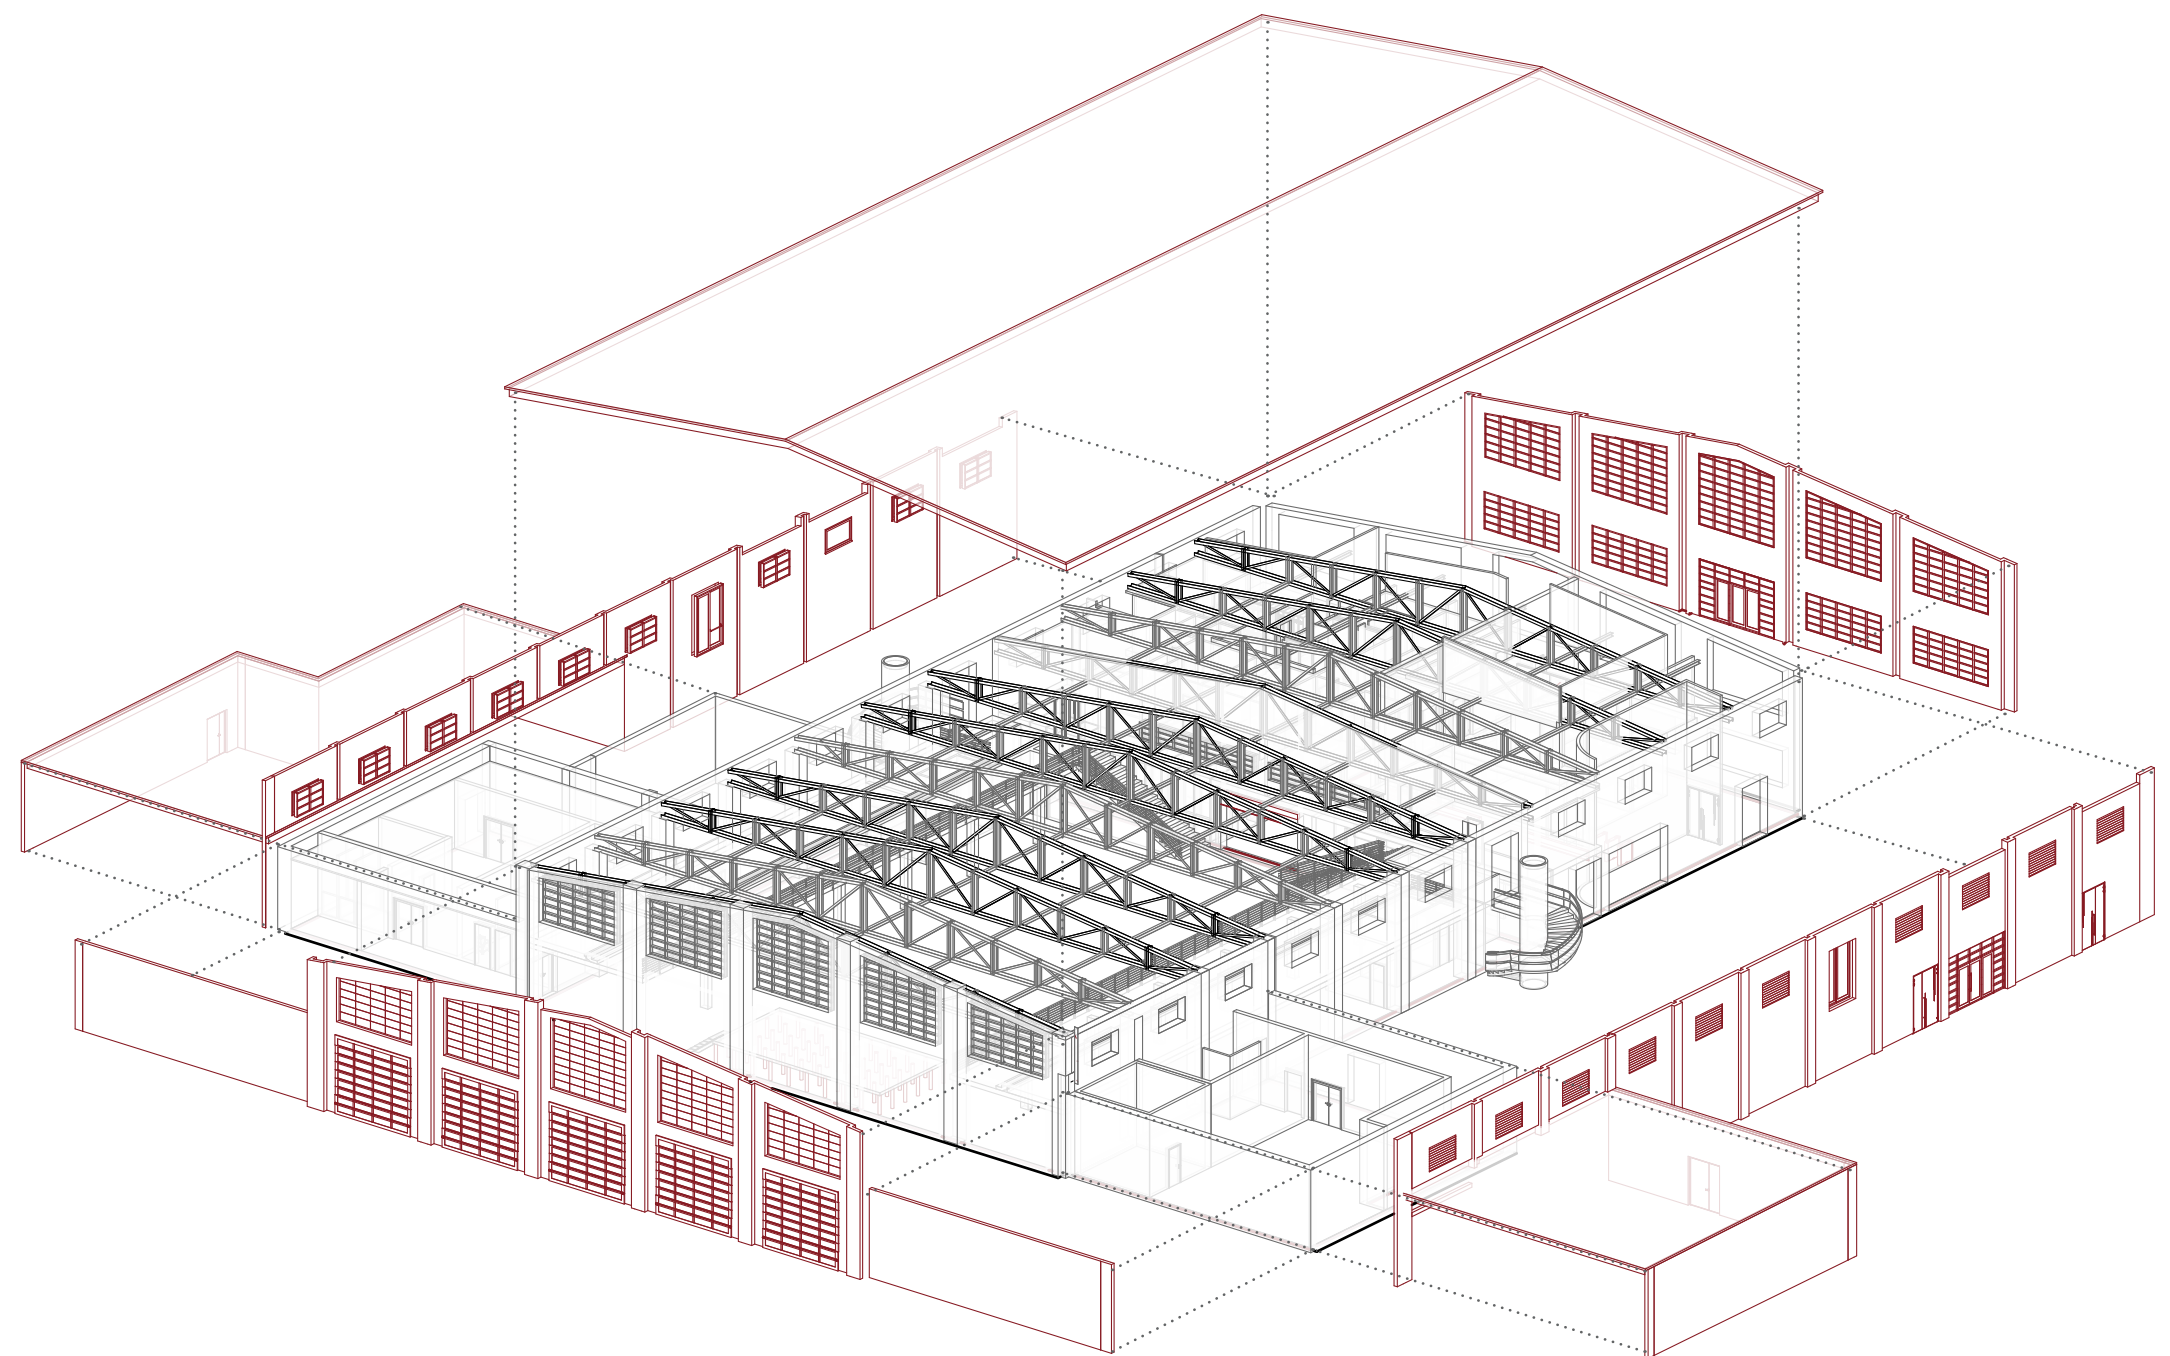

IZOLOVANÝ OBJEKT ●
AKUSTICKÁ OBÁLKA ●


SVETELNÁ KONCEPCIA

Svetelná koncepcia hlavnej klubovej sály je spracovaná v profesionálnom softvéri WYSIWYG, ktorý umožňuje pracovať s reálnymi typmi svietidiel, ich fotometrickými dátami, presnými rozmermi a reálnym zavesením na trussových konštrukciách. Návrh vychádza nielen z architektonického konceptu, ale aj z priamej skúsenosti s prácou vo veľkokapacitnom hudobnom klube, kde má osvetlenie zásadný vplyv na atmosféru priestoru, orientáciu návštevníkov a funkčnosť barovej prevádzky.

Navrhované osvetlenie kombinuje lineárne LED prvky, pohyblivé svetlá a akcentové bodové svietidlá, umiestnené na stropných a bočných nosníkových konštrukciách. Svetlá sú navrhnuté tak, aby podporovali čitateľnosť priestoru z pohľadu návštevníkov aj obsluhy, umožňovali plynulý prechod medzi jednotlivými prevádzkovými režimami a zohľadňovali reálne nároky klubovej prevádzky, ako je práca s intenzitou svetla, smerovaním, oslnením a vedomým využívaním tmy.

Rendery zobrazujú rôzne svetelné scény – od základného ambientného osvetlenia až po dynamické koncertné a DJ nastavenia – ktoré zodpovedajú reálnemu fungovaniu klubu počas večera. Dôraz je kladený na kontrast svetla a tmy, farebnú dominantu červenej a bielej a na vytvorenie výraznej vizuálnej identity priestoru bez potreby trvalých zásahov do nosnej konštrukcie haly.

Použitím reálnych svetelných prvkov, ich presnej polohy a mierky je návrh overený nielen vizuálne, ale aj technicky a prevádzkovo realizovateľný, s ohľadom na každodenné fungovanie veľkého klubu.

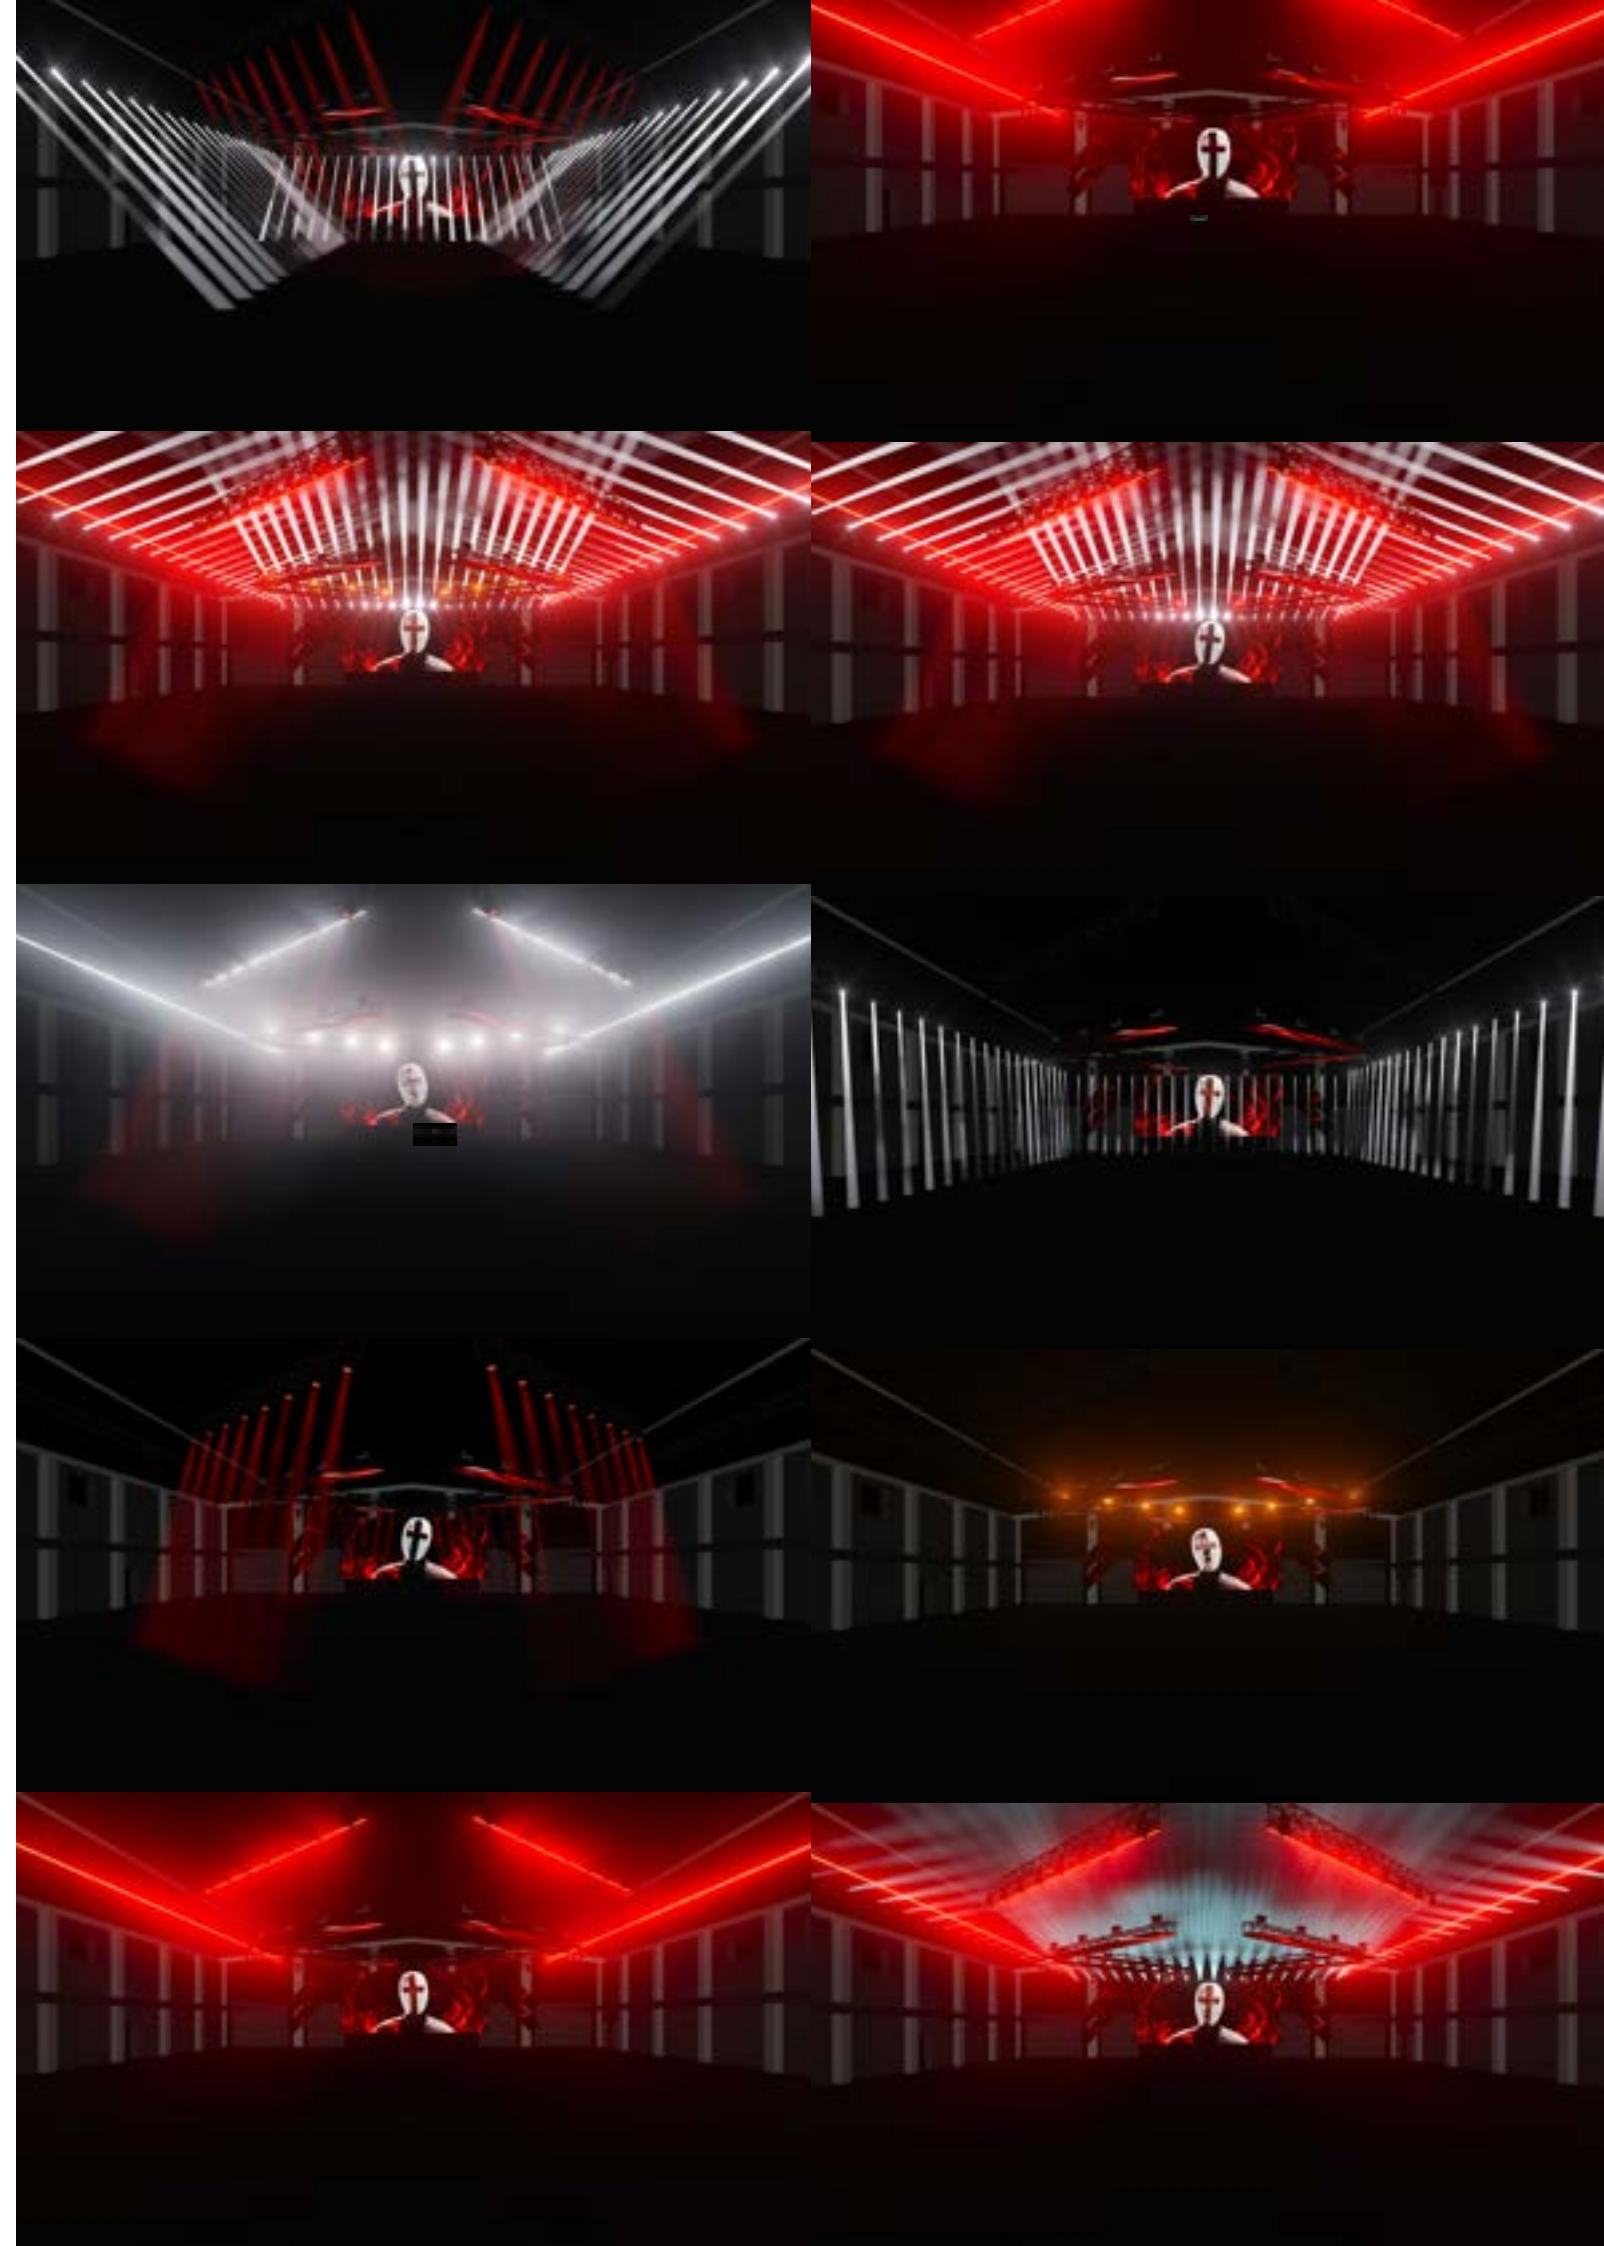

PÔDORYS 1NP

Pôdorys 1NP je riešený ako hlavná prevádzková úroveň objektu s jasným oddelením verejnej a prevádzkovej časti. Do objektu vedú štyri vstupy, z toho dva hlavné – vstup pre návštevníkov a samostatný vstup pre personál a dva vedľajšie vstupy, určené pre backstage a zásobovanie skladových priestorov.

Za hlavným vstupom pre návštevníkov sa nachádza vstupná hala s kasami na predaj lístkov, na ktoré nadväzuje šatňa. Z tejto časti je plynulý prechod do hlavného sálového priestoru, ktorý tvorí dominantnú časť podlažia a slúži ako hlavný klubový a eventový priestor.


V hlavnom sále sa nachádzajú dva bary, situované tak, aby rovnomerne obsluhovali priestor a minimalizovali kríženie pohybu návštevníkov. Každý bar má samostatné prevádzkové zázemie.

Na podlaží je situované hygienické zázemie pre návštevníkov, v priamej väzbe na hlavný sál, ako aj samostatné hygienické zázemie pre personál, prepojené s prevádzkovou časťou objektu. Súčasťou dispozície je tiež fajčiareň, riešená ako samostatný priestor s kontrolovaným prístupom a priamou väzbou na hlavnú prevádzku.

Vertikálnu komunikáciu zabezpečujú dve komunikačné jadrá, ktoré sú pôdorysne prepojené, avšak funkčne oddelené – jedno určené pre návštevníkov a druhé pre personál a backstage. Vstup do backstage je riešený samostatne, s dôrazom na komfort a súkromie interpreta.

Skladové priestory sú umiestnené v bezprostrednej väzbe na bary a prevádzkové vstupy tak, aby bolo nosenie tovaru čo najjednoduchšie, s minimalizáciou dĺžky obslužných trás a bez nutnosti prechádzať verejnými priestormi.

- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

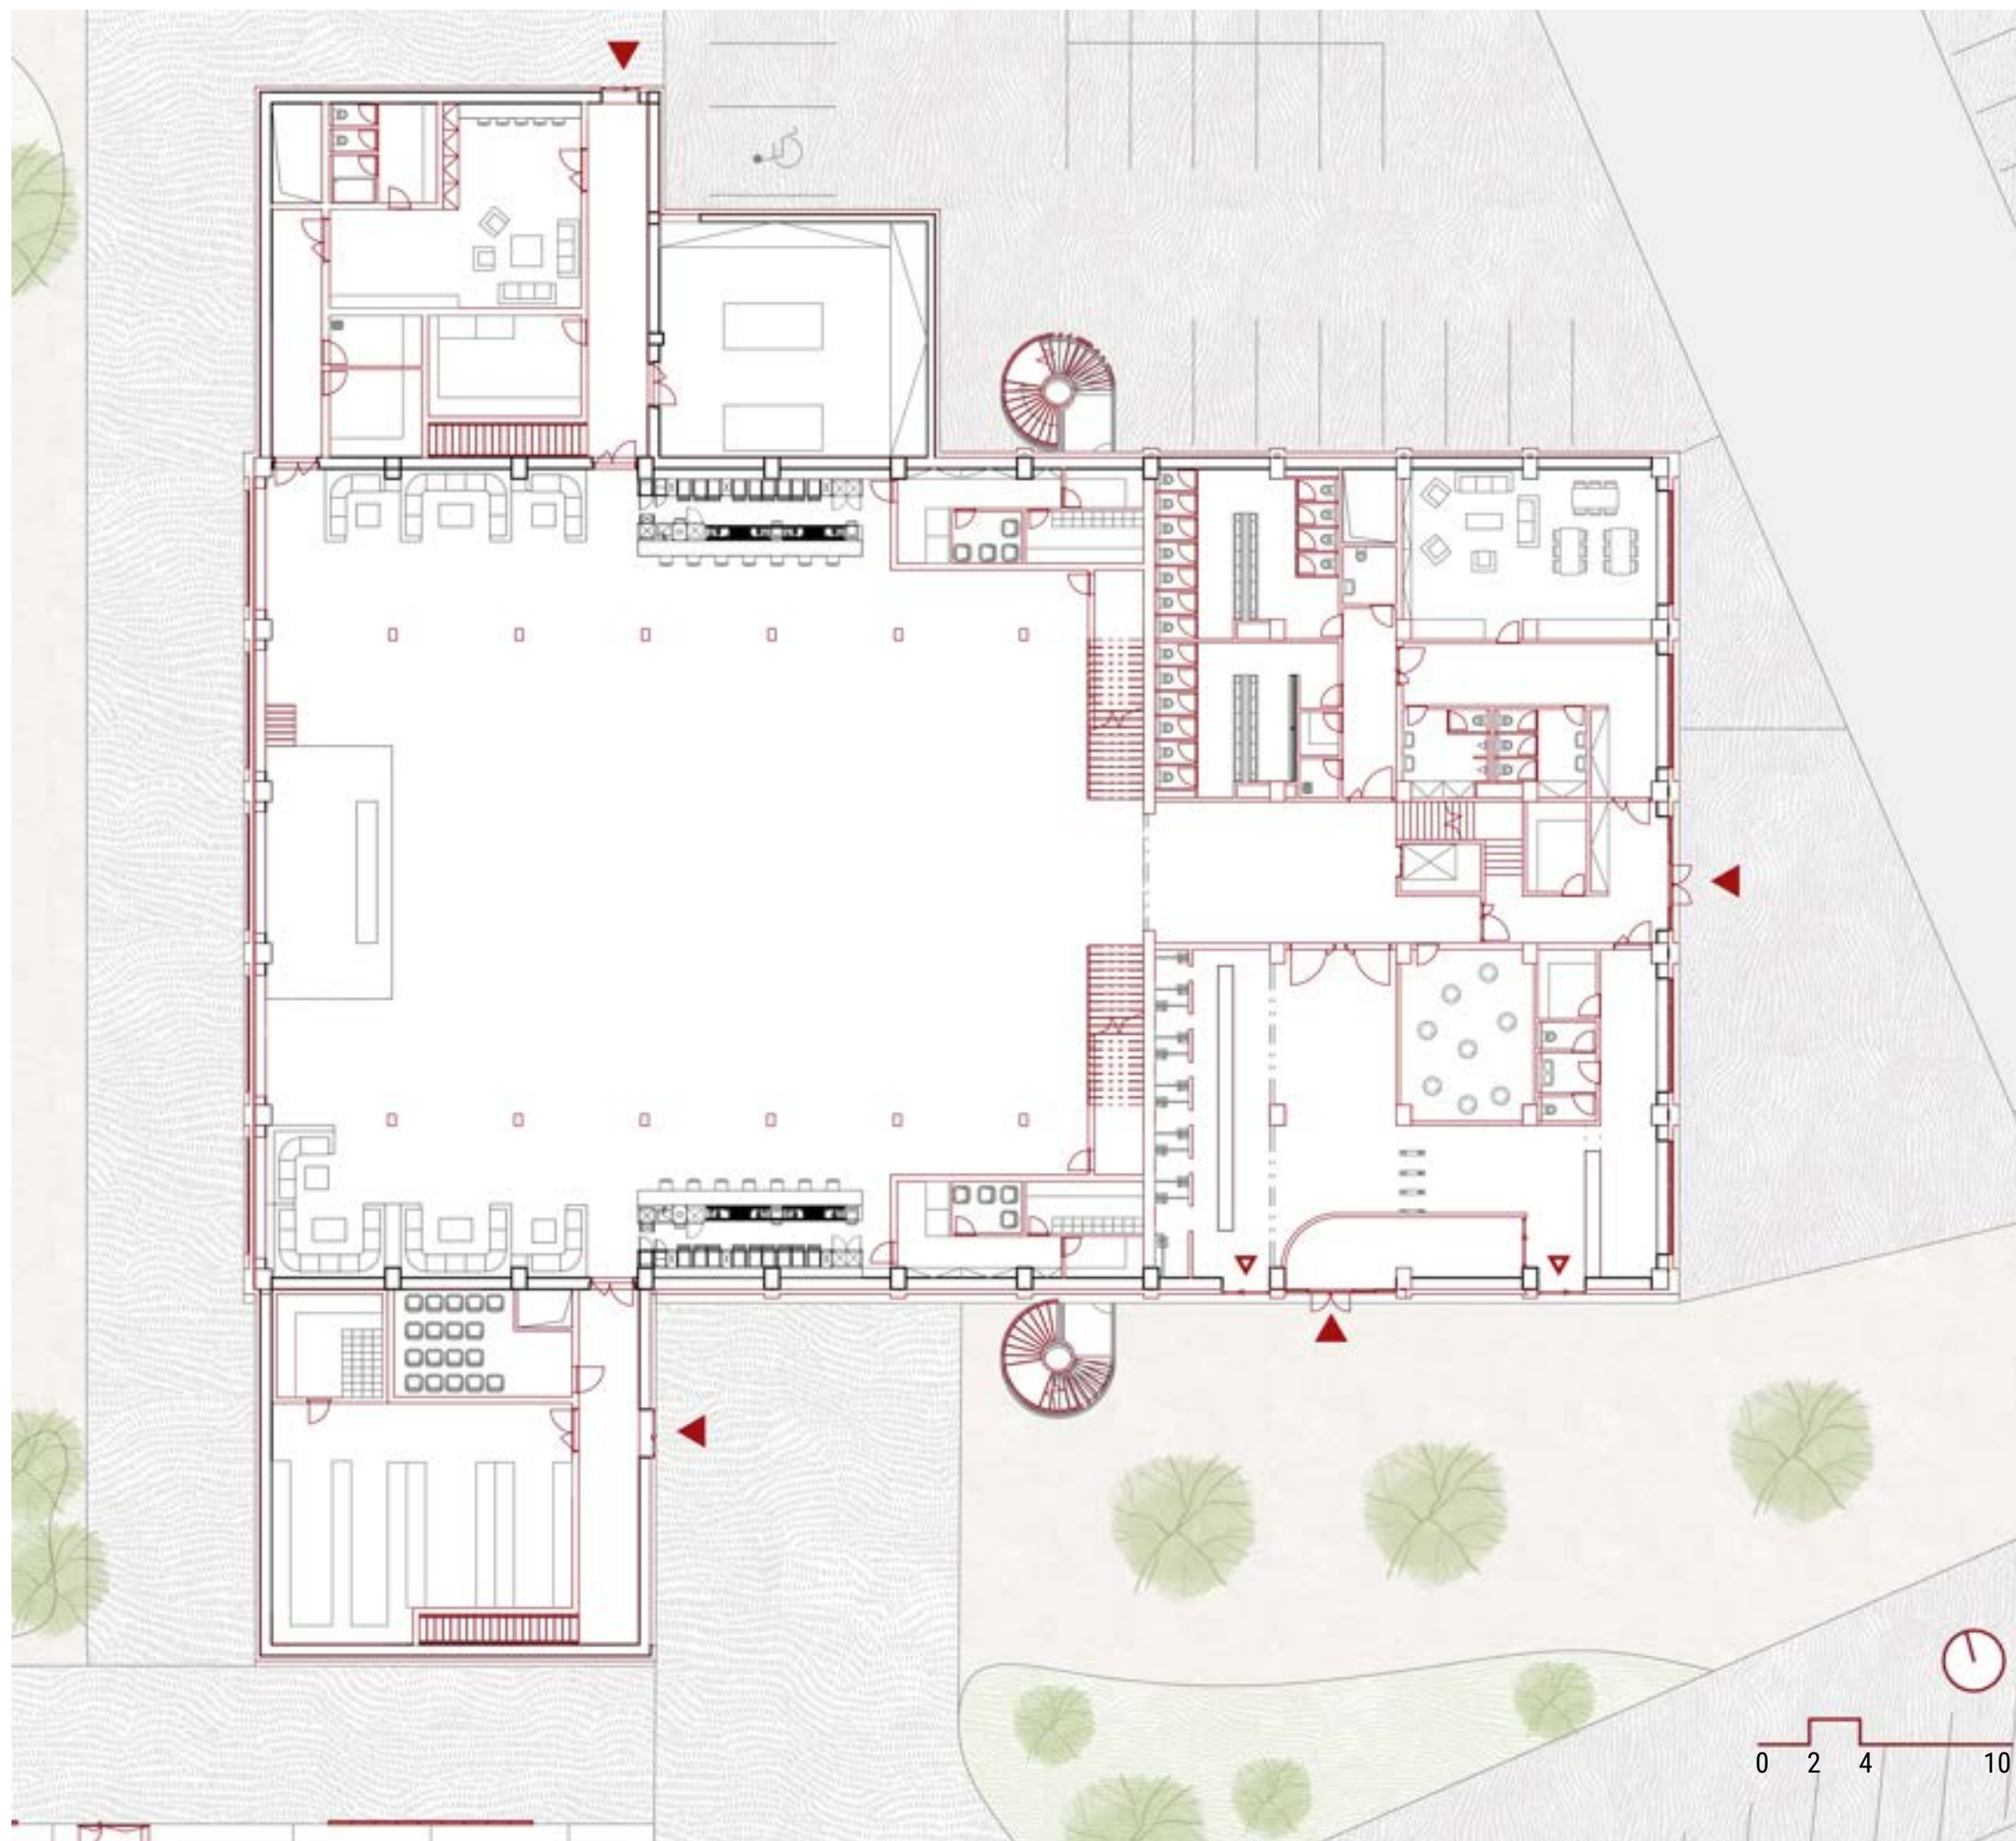

PÔDORYS 1PP


Pôdorys 1PP je riešený prevažne ako technicko-prevádzková úroveň objektu, ktorá zabezpečuje plynulý chod klubu a jeho jednotlivých prevádzkových častí. Významnou súčasťou podlažia je menší underground stage, situovaný pod vstupom so šatňou, ktorý slúži ako doplnkový hudobný priestor s odlišnou atmosférou a samostatnou prevádzkou.

Underground stage je doplnený o samostatný bar s vlastným prevádzkovým zázemím, ako aj hygienické zariadenia pre návštevníkov. Z priestoru je zabezpečený samostatný únikový východ, ktorý umožňuje bezpečné opustenie podlažia nezávisle od hlavného sálového priestoru.

Prevažnú časť 1PP tvoria technické miestnosti, zabezpečujúce technický a prevádzkový chod objektu. Technické priestory sú dispozične rozdelené podľa funkčných celkov objektu. Časť technického zázemia, situovaná v priamej väzbe na underground stage, zabezpečuje prevádzku tejto časti budovy a administratívnych priestorov.

Samostatne sú riešené dve menšie technické miestnosti, ktoré sú funkčne oddelené a slúžia výhradne pre zabezpečenie prevádzky hlavného stage v 1NP. Toto rozdelenie technického zázemia umožňuje prehľadnú organizáciu technických systémov a minimalizuje vzájomné prevádzkové ovplyvňovanie jednotlivých častí haly.

Dispozičné riešenie 1PP tak podporuje jasné oddelenie verejných a technických funkcií objektu a zabezpečuje flexibilnú a spoľahlivú prevádzku klubu počas rôznych typov podujatí.

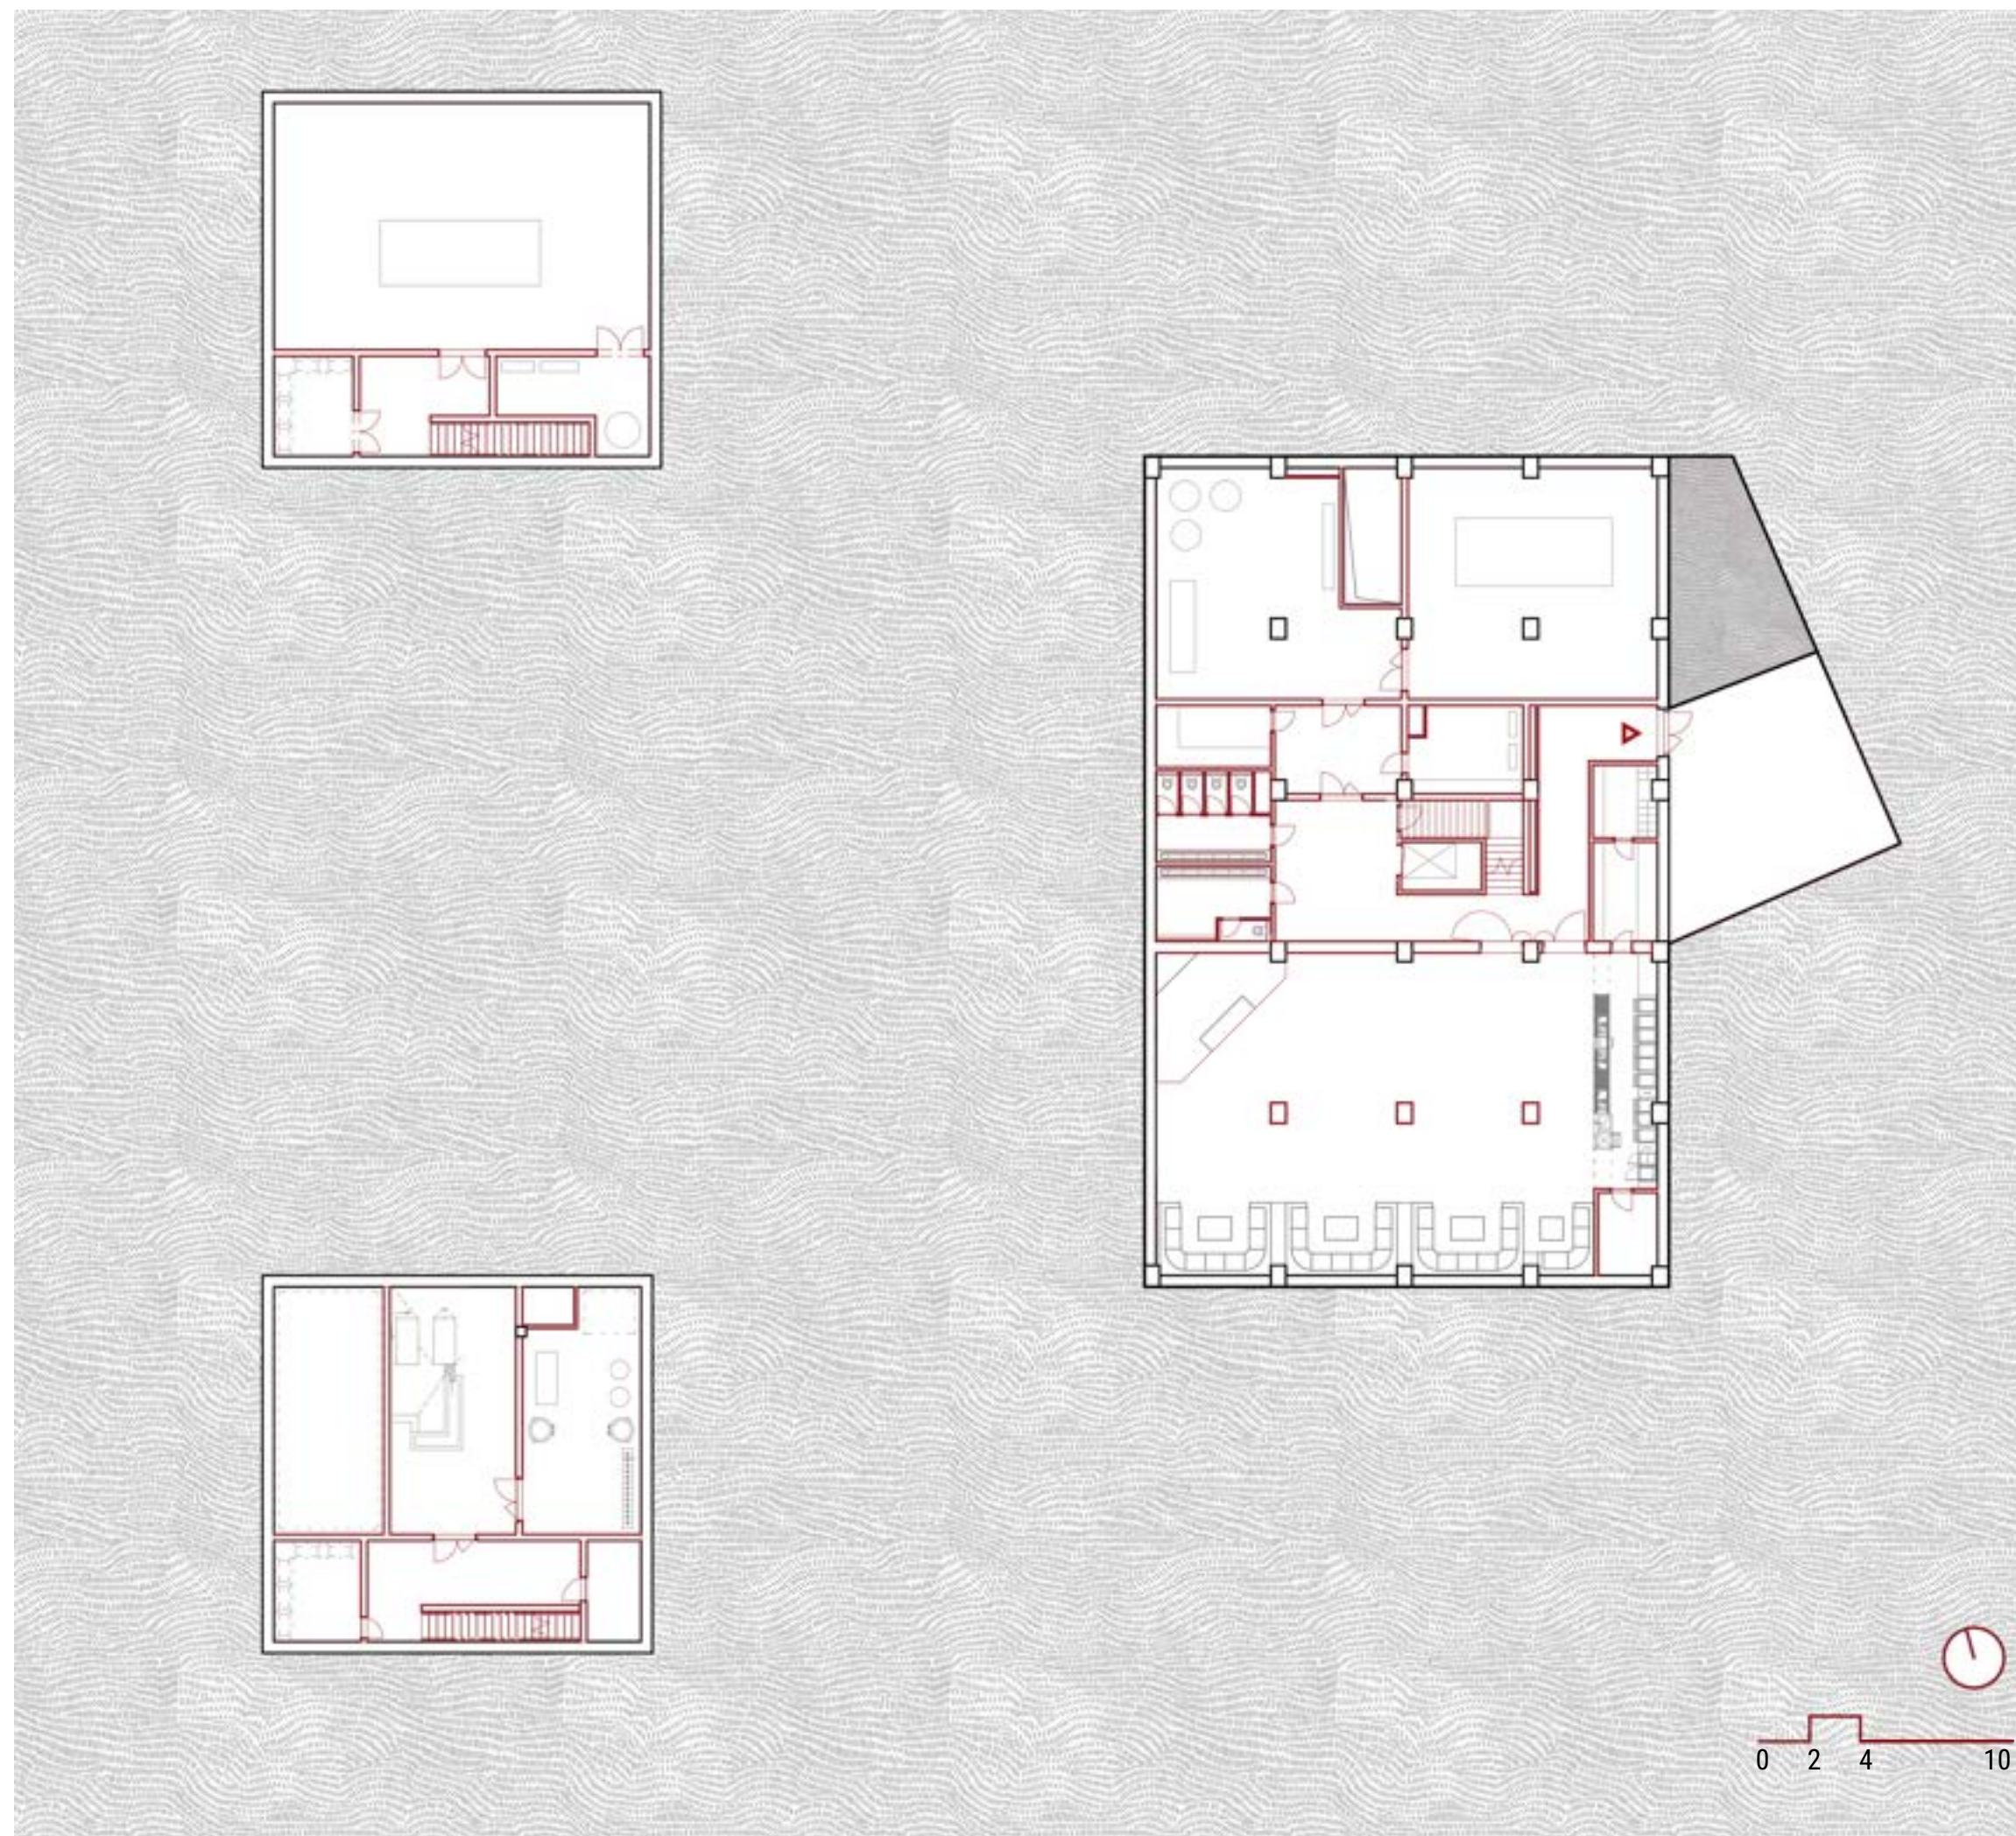

- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE


PÔDORYS 2NP

Pôdorys 2NP je riešený ako kombinácia diváckych, administratívnych a prevádzkových funkcií s priamou väzbou na hlavný sál objektu. Významnú časť podlažia tvoria balkóny orientované do hlavného stage, ktoré rozširujú kapacitu sálového priestoru a umožňujú alternatívne vnímanie diania v hlavnom klube a posedenie.

Balkóny sú prístupné schodiskami z 1NP a sú dispozične rozdelené pozdĺž obvodu hlavného sálového priestoru. Každý balkón má samostatný únikový východ, čím je zabezpečená bezpečná evakuácia návštevníkov nezávisle od hlavnej únikovej trasy z nižších podlažiach.

V zadnej časti podlažia sa nachádza administratívna časť objektu, ktorá je funkčne prepojená so zázemím zamestnancov. Súčasťou tejto prevádzkovej zóny sú priestory pre security, ako aj samostatné miestnosti pre osvetľovača a zvukára, situované tak, aby mali priamu vizuálnu a technickú väzbu na hlavný stage.

Na podlaží je ďalej umiestnený VIP salónik, riešený ako samostatný, uzavretý priestor umožňujúci pobyt vybraných hostí bez priameho kontaktu s ostatnými návštevníkmi objektu. Dispozičné a komunikačné riešenie salónika zabezpečuje vysokú mieru súkromia a kontroly prístupu, pričom pri zachovaní vizuálnej väzby na hlavný sál umožňuje oddelené a komfortné využívanie priestoru.

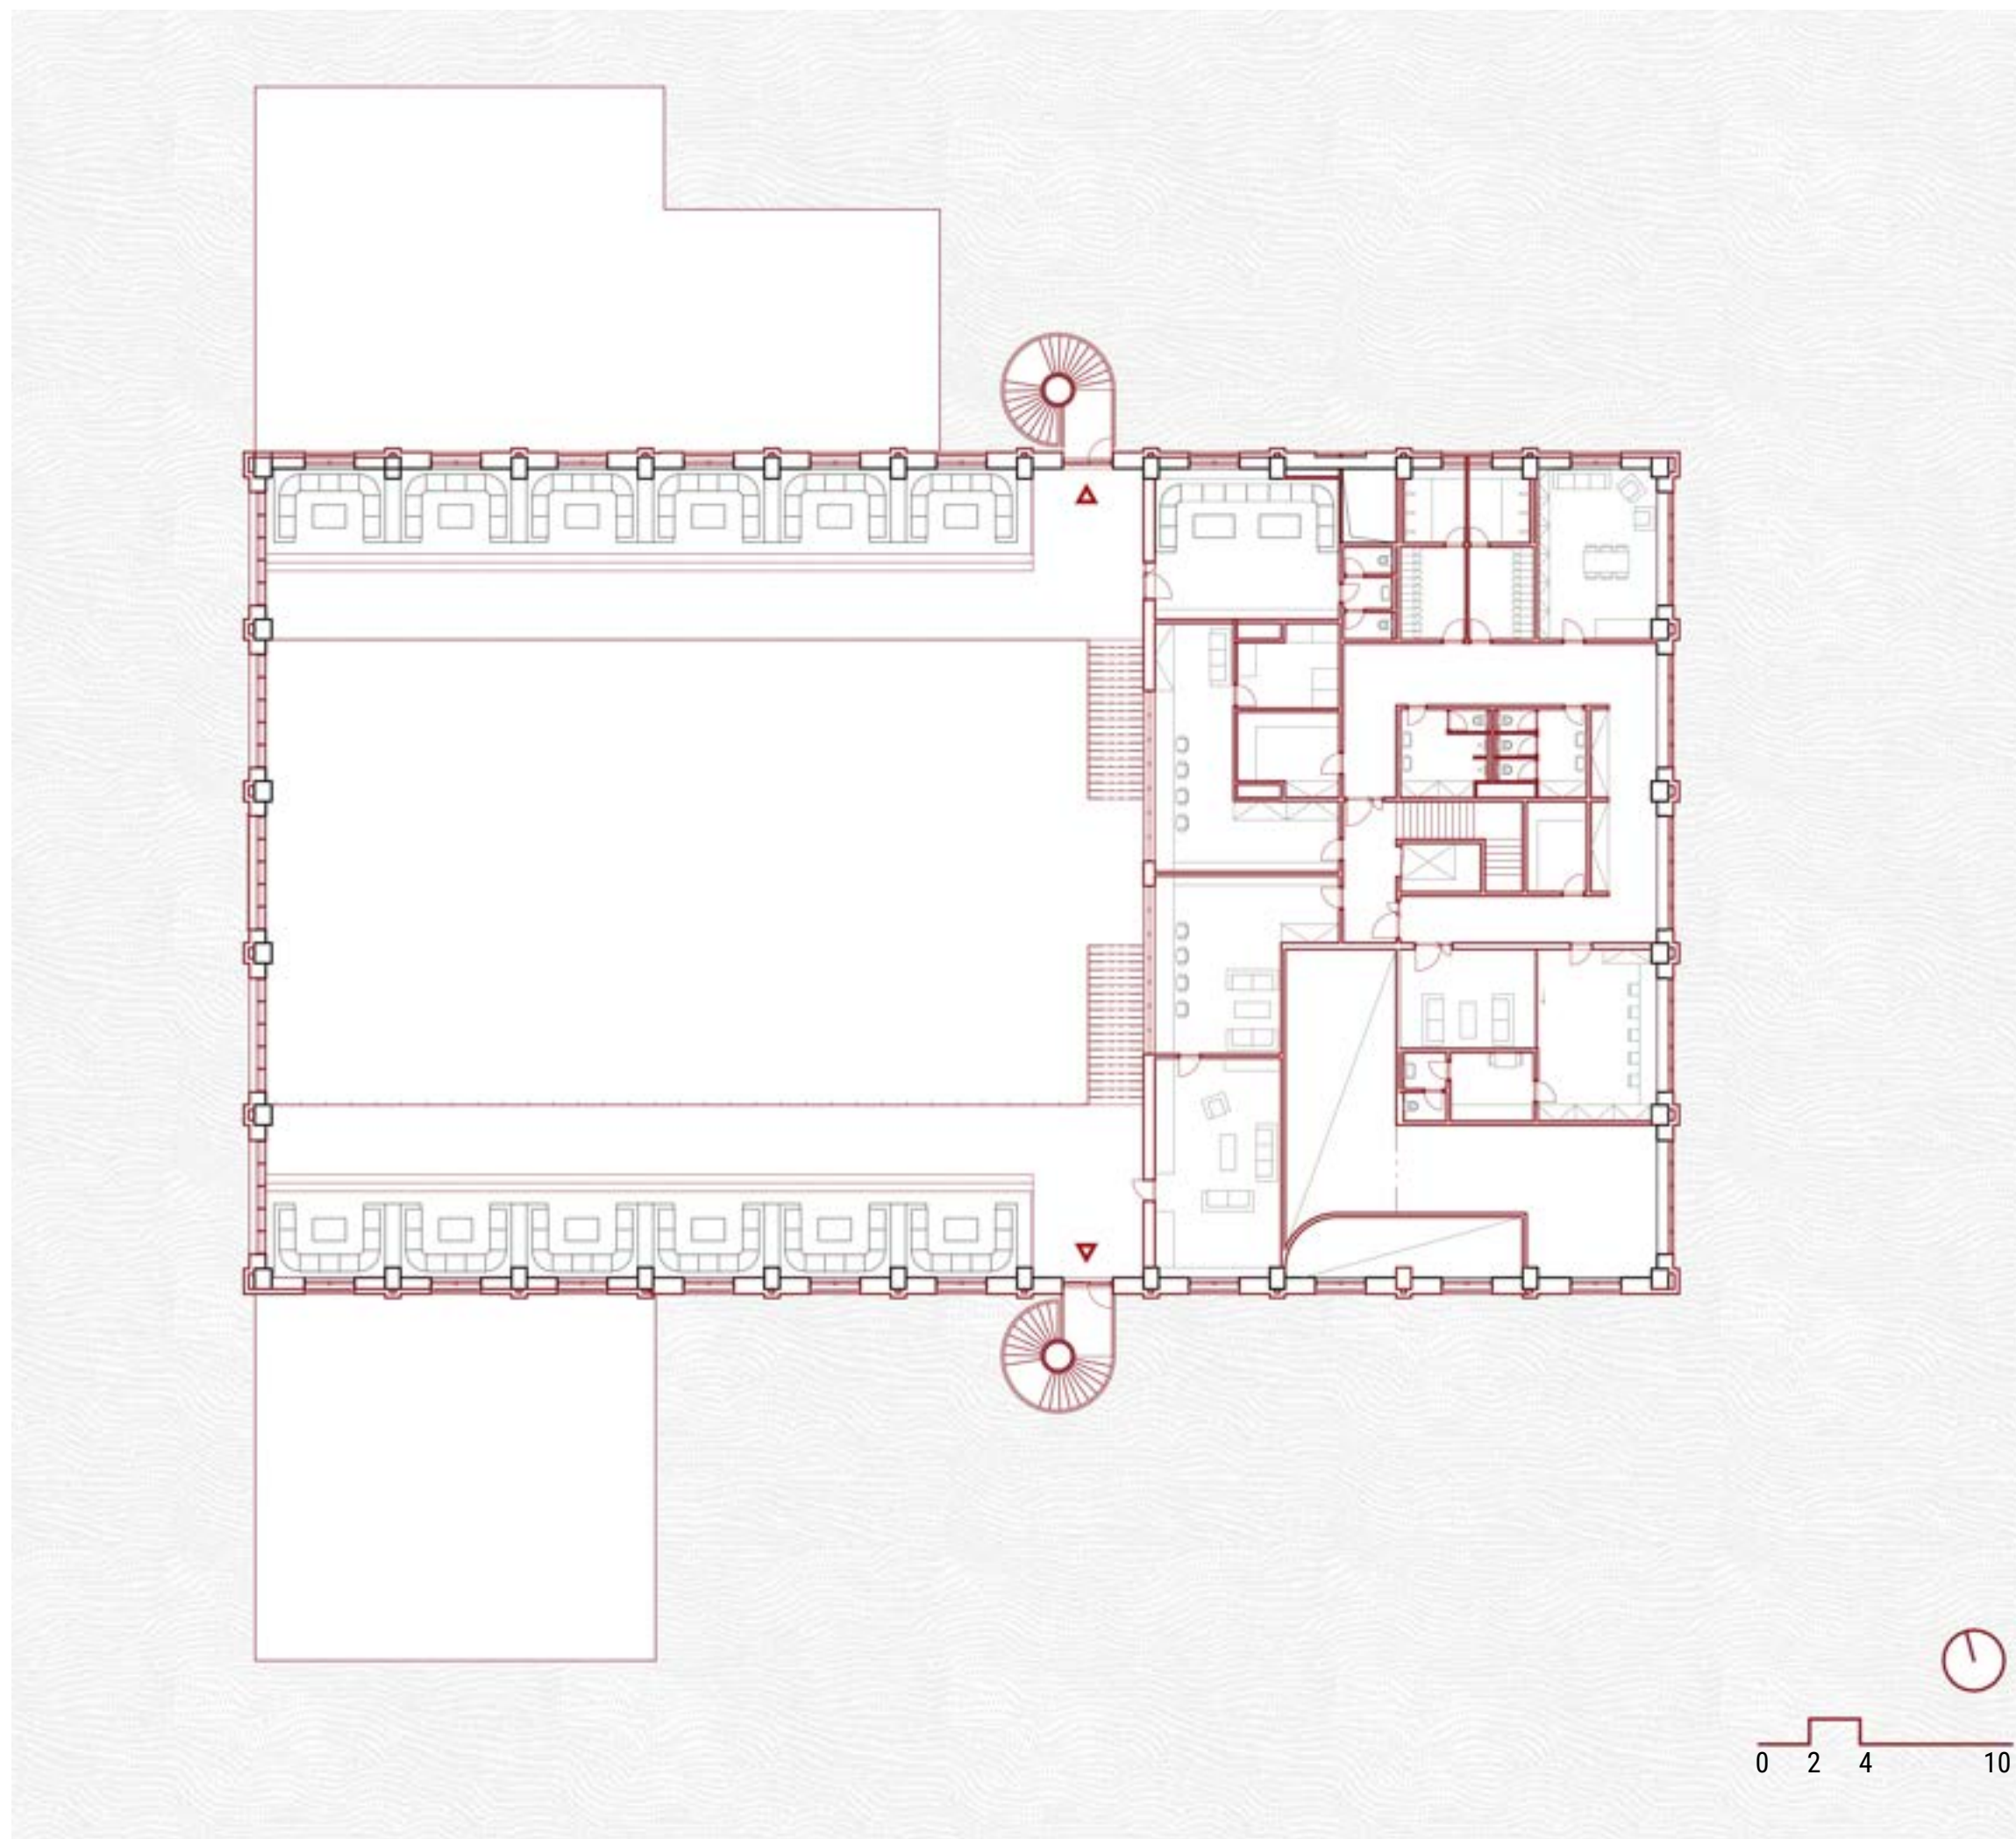

- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE



REZ PRIEČNY




- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE



REZ PRIEČNY


XOXO

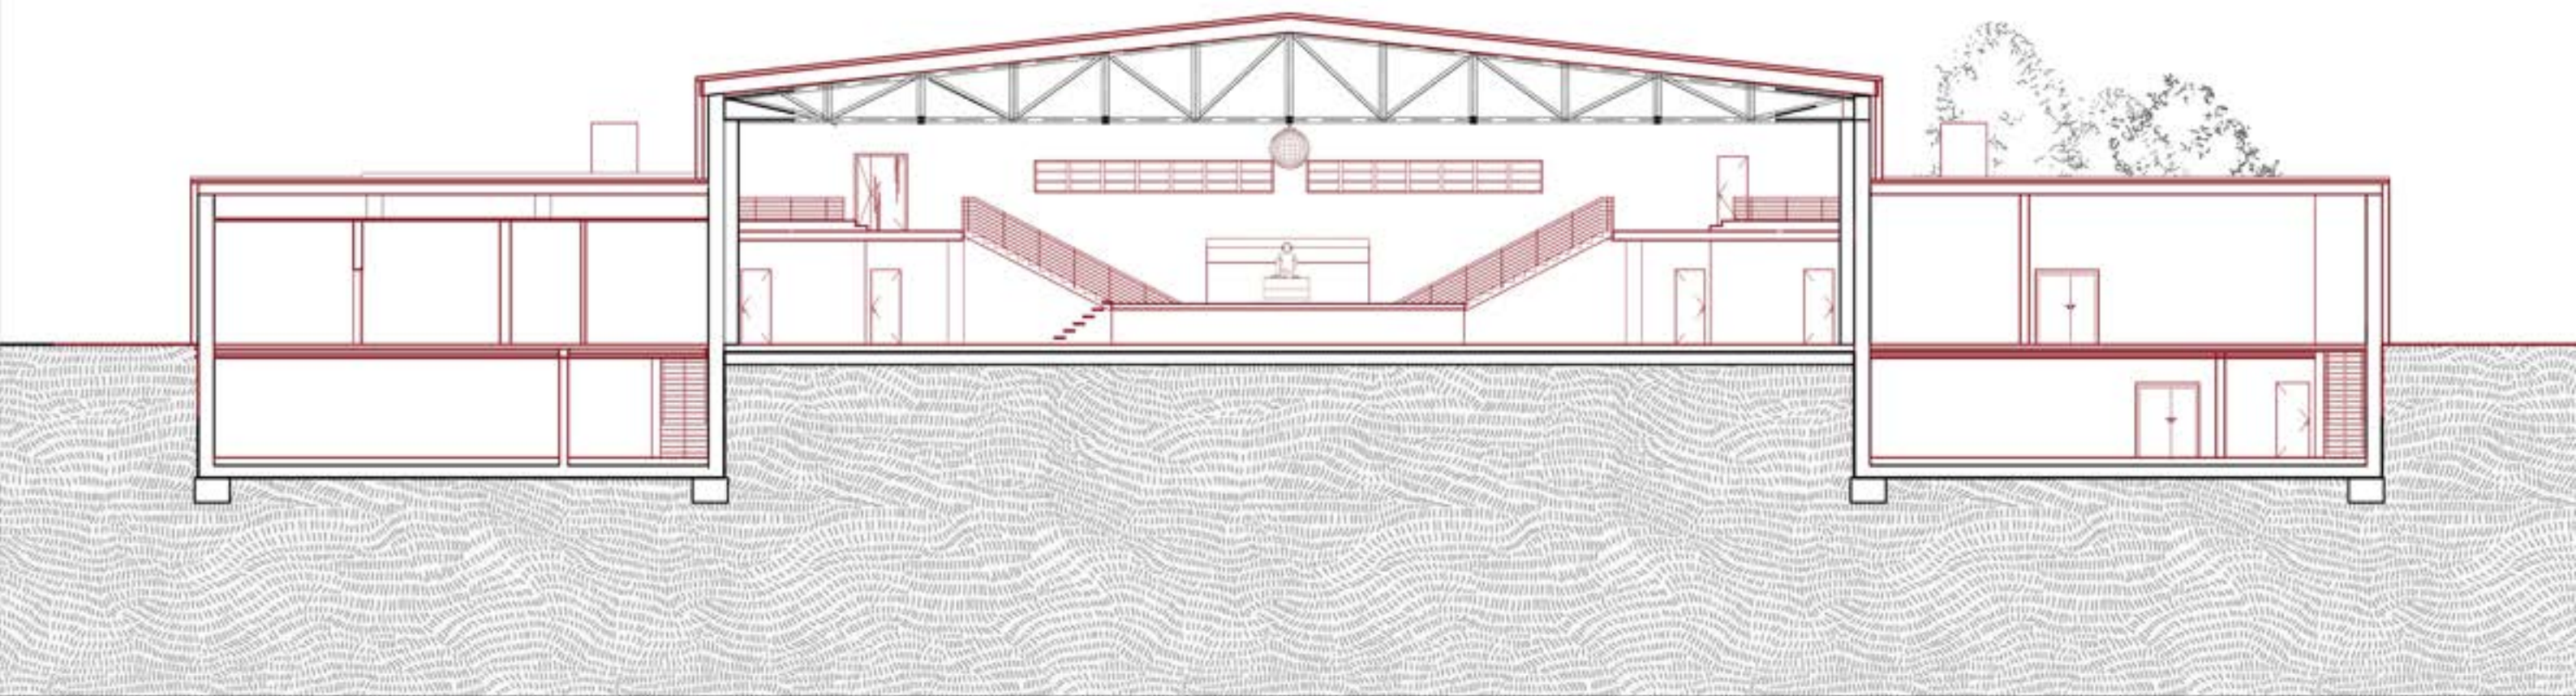

- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE





REZ POZDĚLNÝ

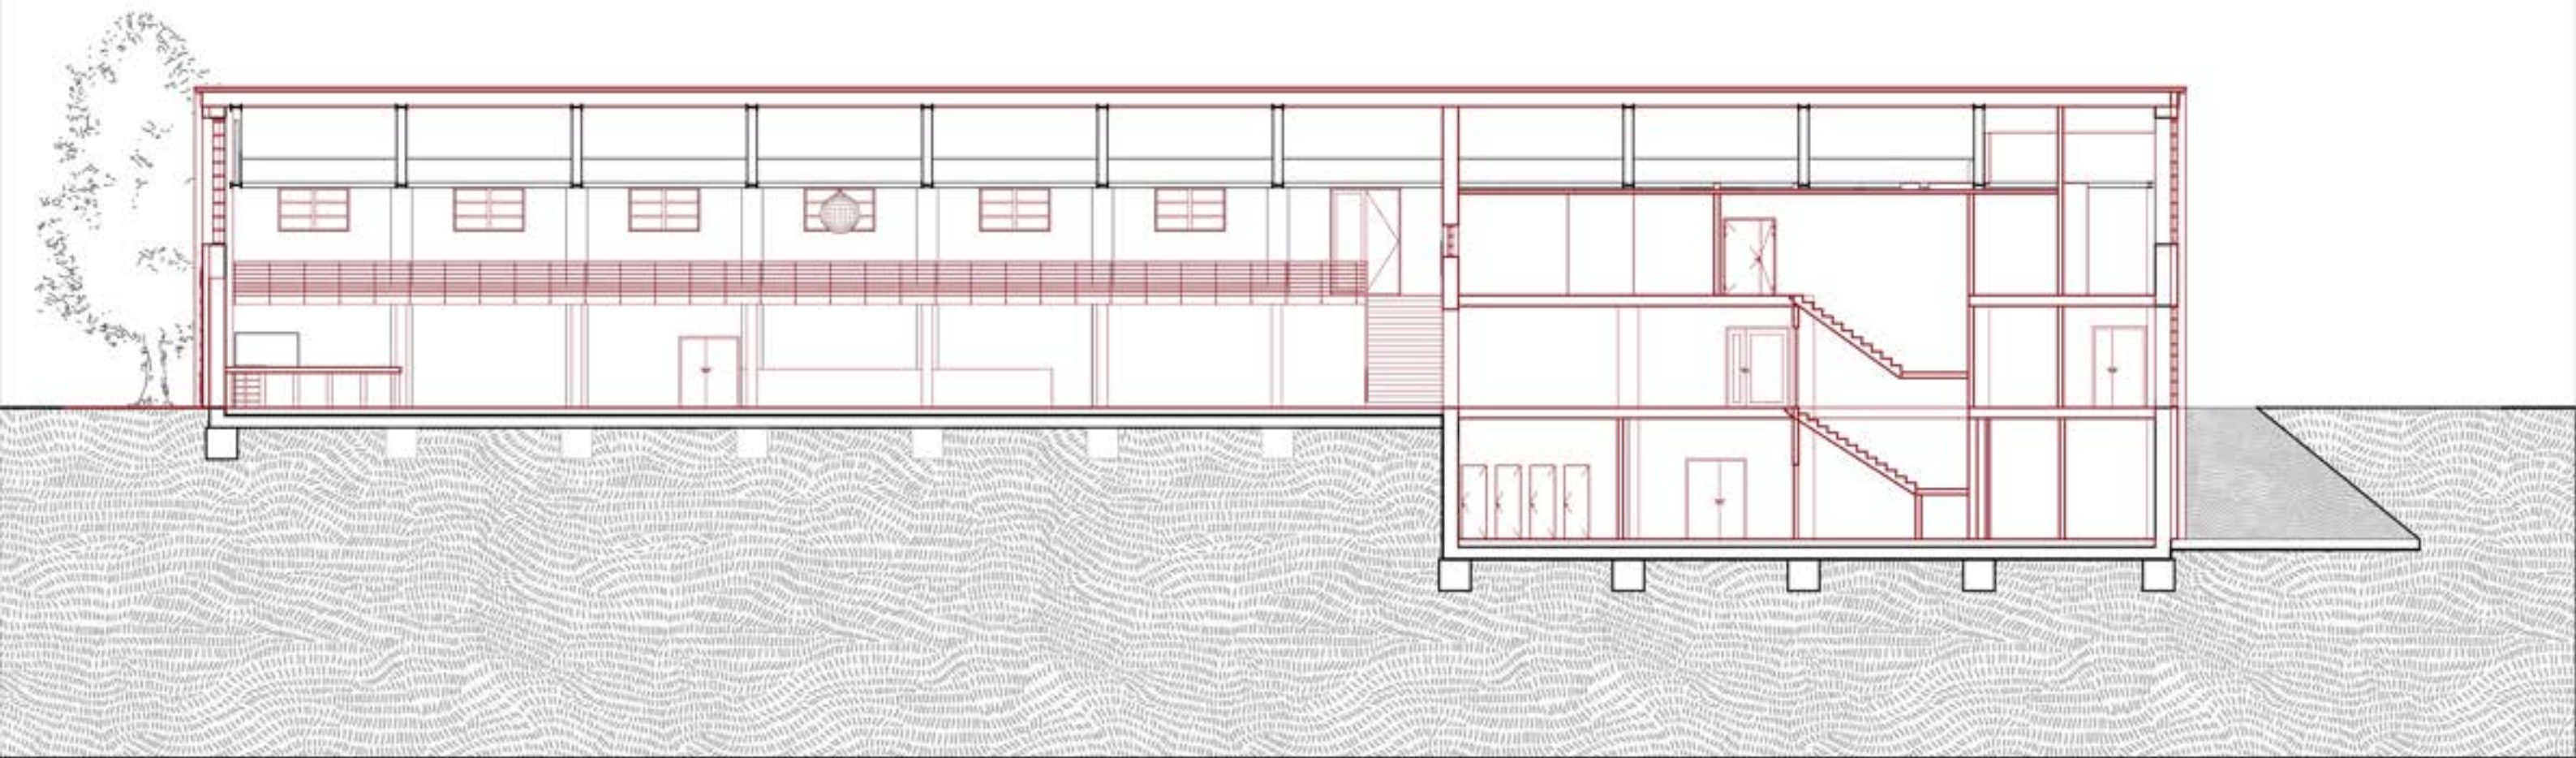

- PŮVODNÉ KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE



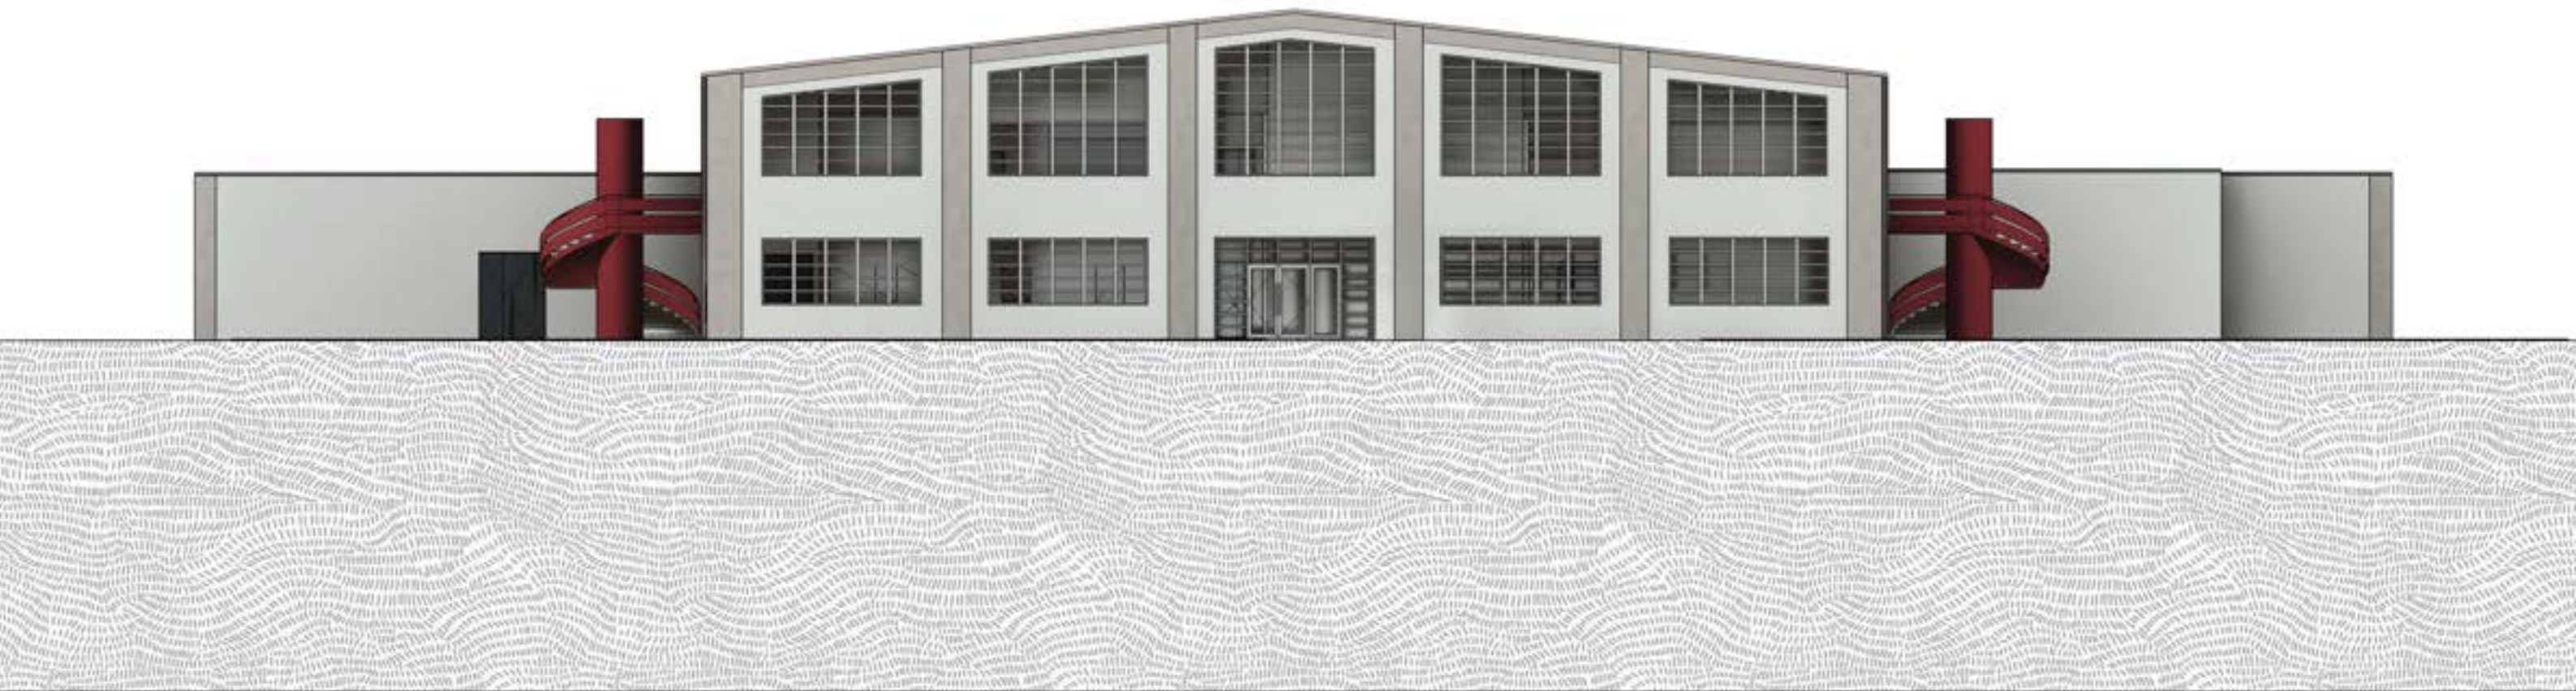

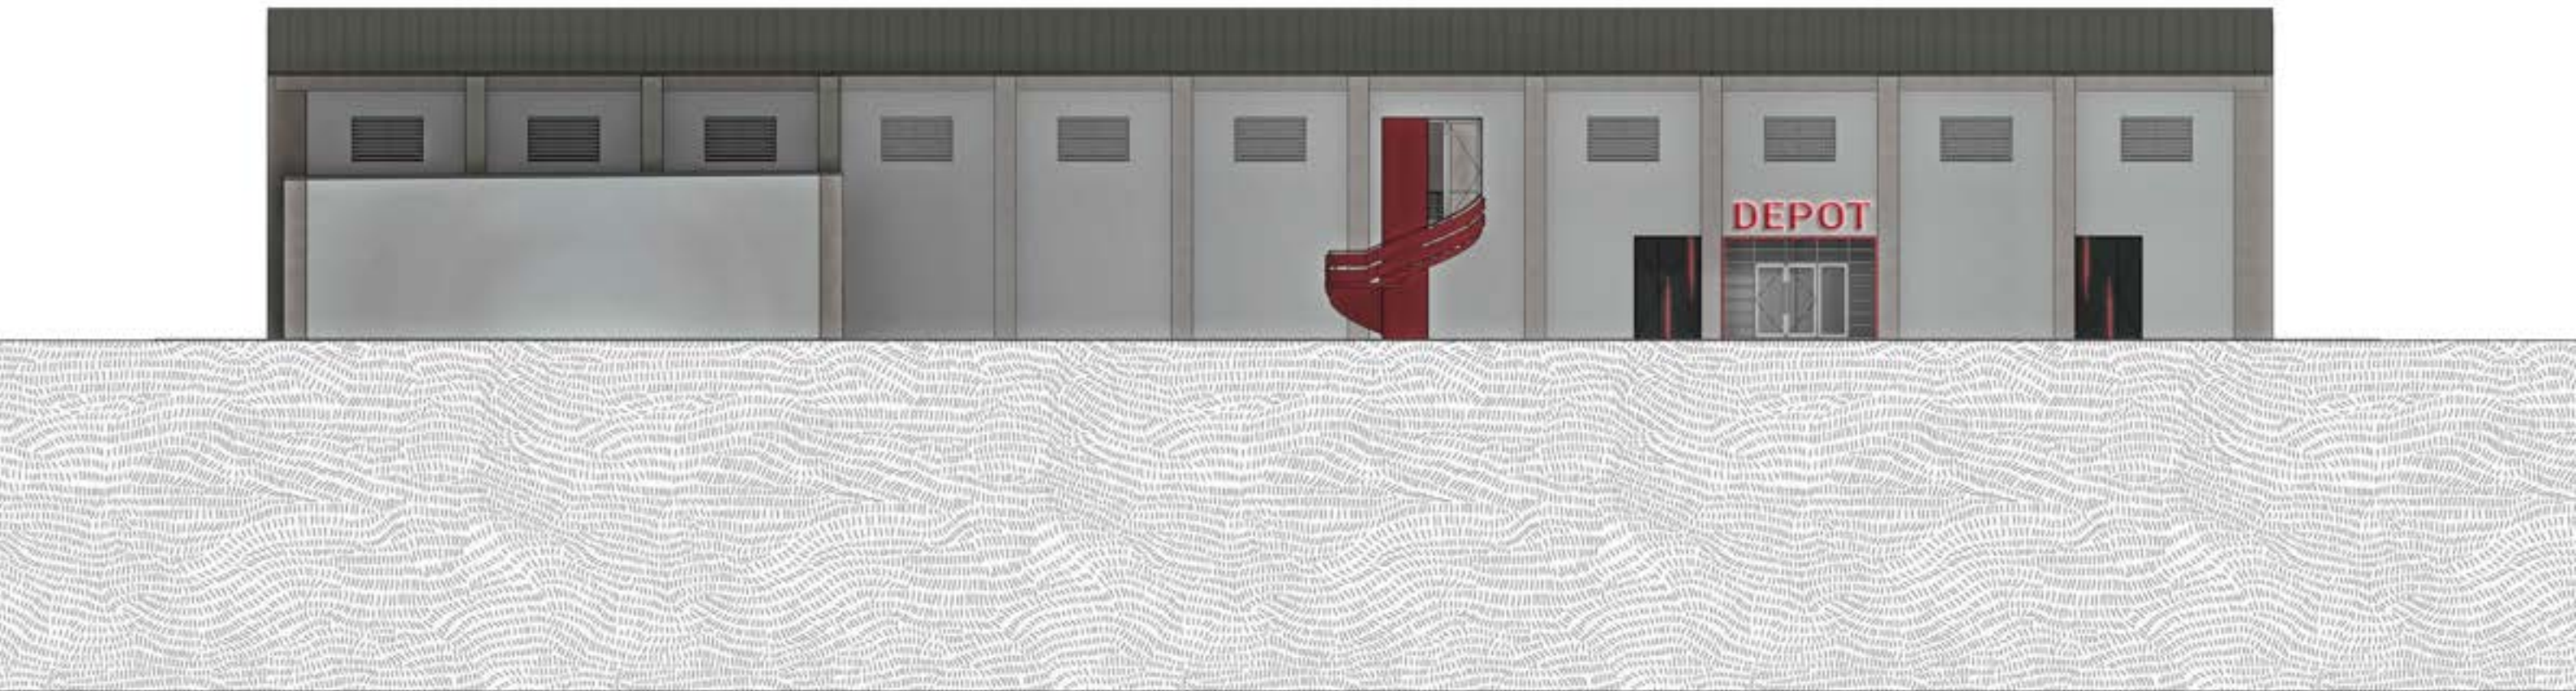

KONCEPT FASÁDY

Návrh fasády vychádza zo snahy zachovať pôvodný industriálny charakter výrobnéj haly a zároveň ho citlivo doplniť o súčasné architektonické a technologické prvky. Objekt pracuje s princípom dvojitej identity, ktorá reaguje na rozdielne denné a nočné fungovanie klubu.

Počas denného režimu sa budova prezentuje ako striedmy, takmer neutrálne pôsobiaci objekt, ktorý rešpektuje pôvodnú architektonickú logiku haly. Použité materiály a perforovaná fasádna vrstva odkazujú na technický a industriálny výraz pôvodnej stavby a nenarúšajú jej hmotové ani výrazové proporcie. Moderné zásahy sú v tomto režime potlačené a nepôsobia dominantne.

V nočnom režime dochádza k aktivácii objektu prostredníctvom LED mesh fasády, ktorá umožňuje premietanie jemnej svetelnej animácie. Fasáda sa tak stáva dynamickým prvkom, ktorý reaguje na prevádzku klubu a mení objekt na vizuálne aktívny mestský prvok. Svetelná projekcia nie je chápaná ako reklamný nosič, ale ako architektonický nástroj podporujúci identitu a atmosféru objektu.

LED mesh fasáda je navrhnutá ako reverzibilná, sekundárna vrstva, ktorá je k pôvodnému obvodovému plášťu objektu prichytená bodovo. Tento princíp umožňuje jej prípadnú demontáž bez zásahu do pôvodnej stavebnej podstaty haly. Riešenie rešpektuje hodnotu existujúcej industriálnej architektúry a zachováva možnosť budúcej adaptácie objektu na iné funkčné využitie.

Hlavný vstup je zvýraznený presklenými dverami a LED nápisom, ktorý jednoznačne identifikuje vstup do klubu a zlepšuje orientáciu návštevníkov v nočnom prostredí. Vedľajšie a servisné vstupy sú riešené v tmavšom, technickom prevedení, doplnené o integrované LED línie, ktoré podčiarkujú ich funkčný charakter bez narušenia celkovej kompozície fasády.


Navrhované riešenie fasády vytvára vyvážený dialóg medzi pôvodnou industriálnou architektúrou a súčasným výrazom kultúrno-spoločenského objektu. Svetlo sa stáva plnohodnotným architektonickým prvkom, ktorý transformuje objekt v závislosti od dennej doby, pričom reverzibilita navrhnutých zásahov zabezpečuje dlhodobú udržateľnosť a flexibilitu riešenia.


Aktivovaná fasáda v nočnom režime zároveň plní funkciu orientačného bodu v území, ktorý jednoznačne komunikuje prítomnosť kultúrno-spoločenskej funkcie objektu a zvyšuje jeho čitateľnosť v mestskom prostredí. Svetelný prejav fasády má identifikačný charakter a podporuje orientáciu návštevníkov bez potreby dodatočných reklamných nosičov.

LED mesh fasáda je situovaná výhradne na južnej fasáde objektu, čím je zabezpečená jej kontrolovaná vizuálna pôsobnosť vo vzťahu k okoliu. Jej umiestnenie bolo navrhnuté s ohľadom na minimalizáciu negatívnych vplyvov na bezprostredné okolie – v smere svetelnej projekcie sa nenachádzajú obytné objekty ani presklené fasády okolitých stavieb. Priestor pred fasádou je zároveň čiastočne tieneny existujúcou a doplnenou stromovou zeleňou, ktorá prirodzene filtruje svetlo a zmierňuje jeho dopad na verejný priestor.

V kombinácii s možnosťou regulácie intenzity a časovania svetelnej projekcie tak navrhované riešenie zabezpečuje, že aktivácia fasády nemá rušivý charakter a je vnímaná ako kultivovaný, kontextuálne primeraný architektonický prvok.



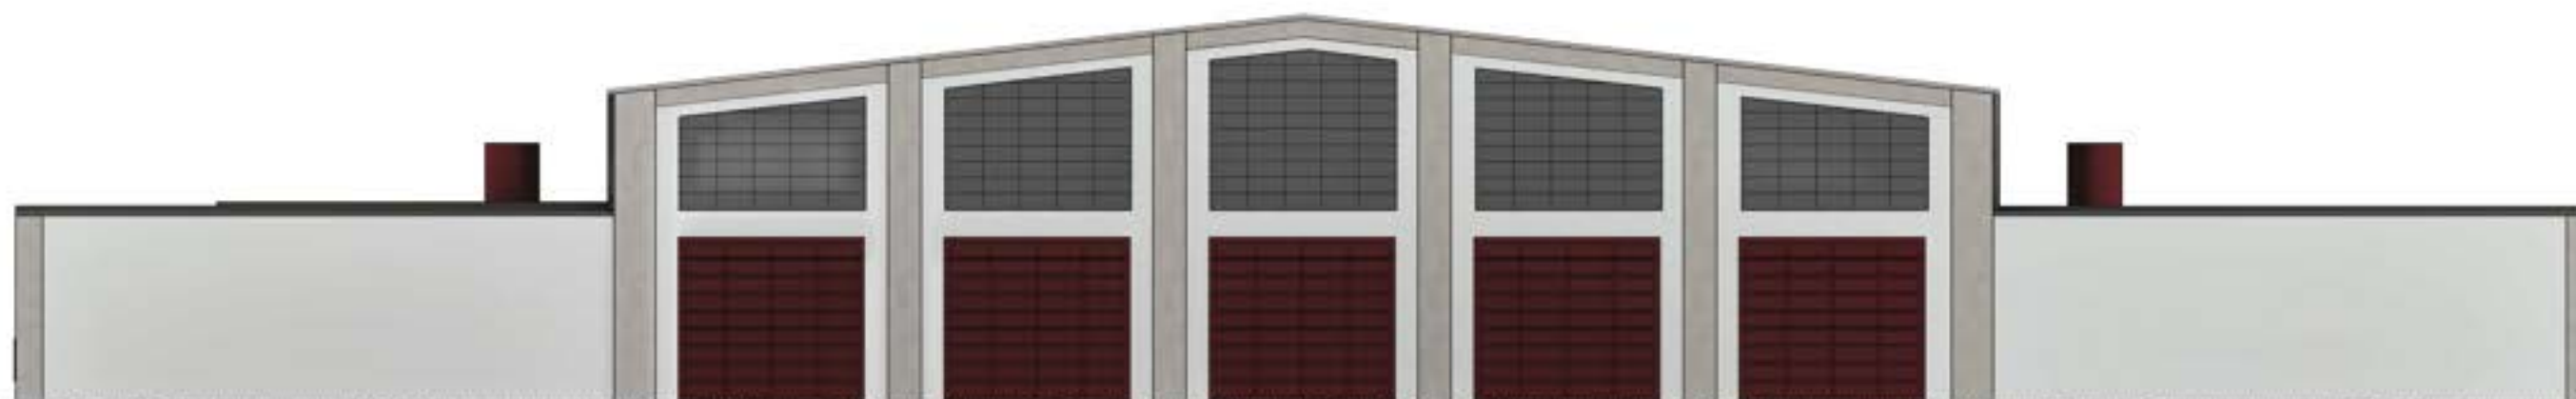

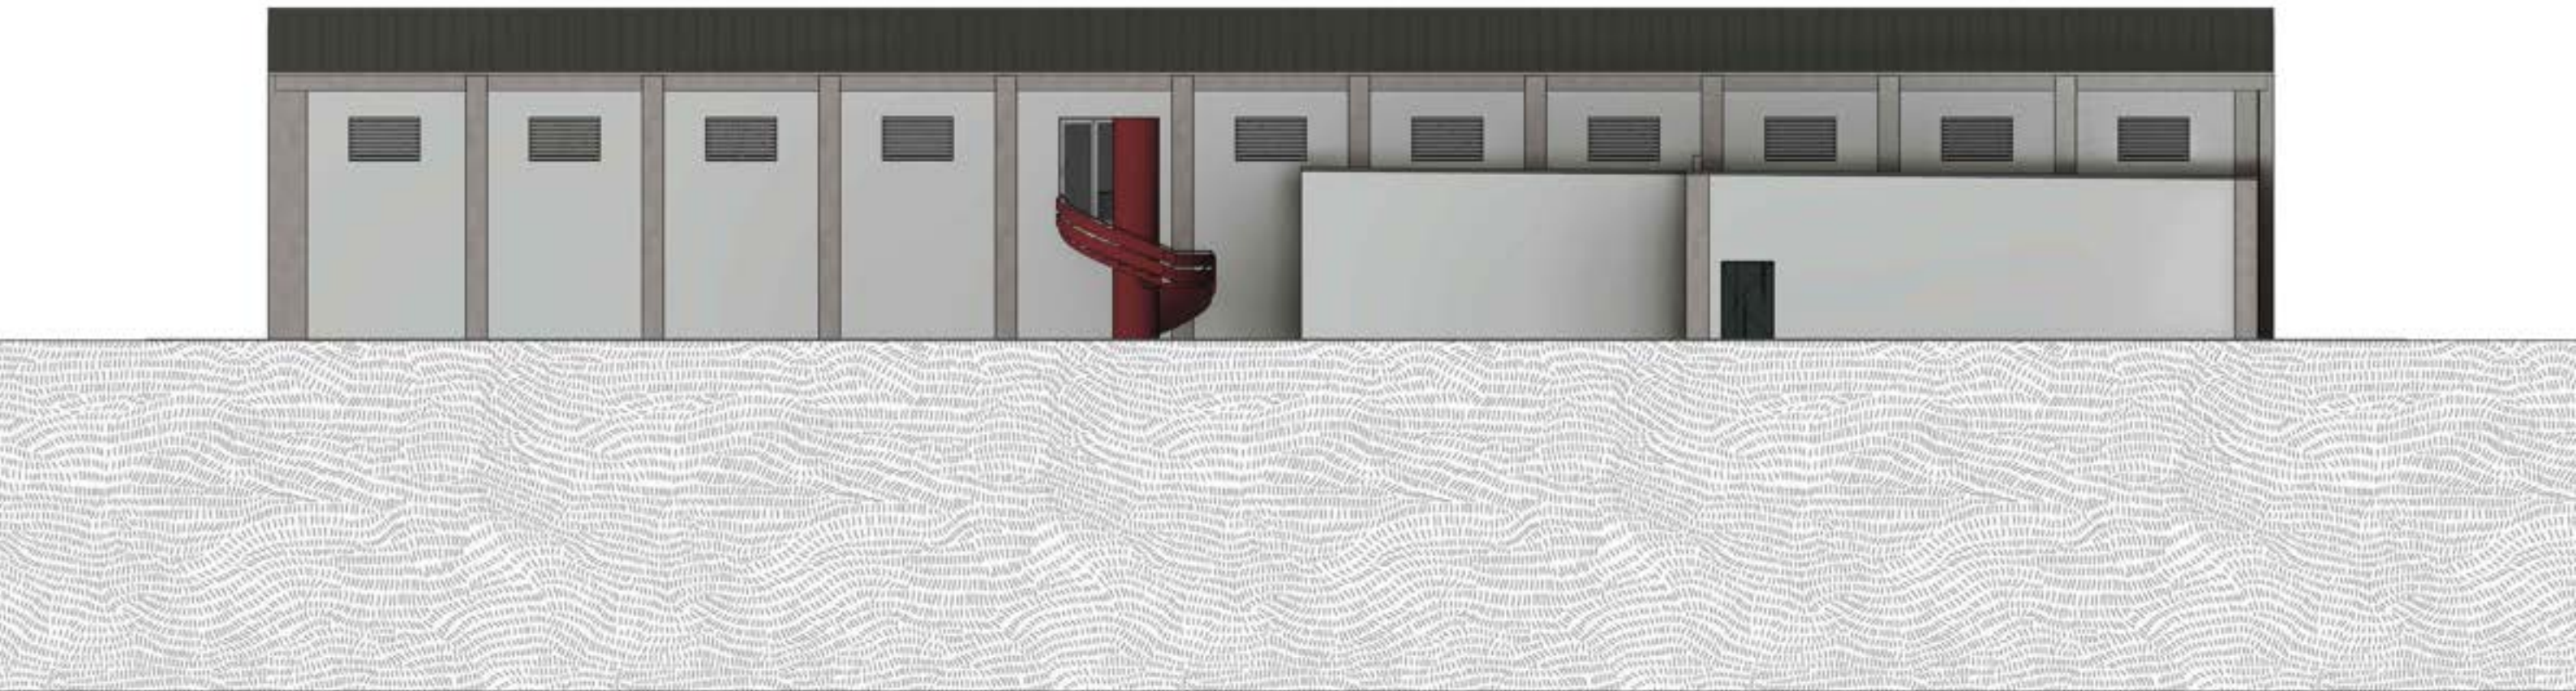



DEPOT















3



CIEĽ PRÁCE

Cieľom diplomovej práce je oživiť mestské prostredie Bratislavy prostredníctvom návrhu nočného klubu ako súčastiestskej kultúrno-spoločenskej infraštruktúry. Práca reaguje na absenciu kvalitných a súčasných priestorov nočného života pre mladú generáciu a zároveň na potrebu revitalizácie zanedbaného areálu priemyselného charakteru. Ambíciou návrhu je jeho architektonická transformácia a začlenenie do každodennejestskej prevádzky tak, aby sa stal aktívnym a prirodzeným bodom mestského života.

Návrh sa zameriava na vytvorenie flexibilného, funkčne a technicky moderného klubu, ktorý reflektuje aktuálne potreby mladých ľudí, súčasné trendy v nočnej kultúre a požiadavky na bezpečnosť, prevádzku a udržateľnosť. Dôležitým aspektom práce je hľadanie rovnováhy medzi zachovaním industriálneho charakteru objektu a jeho adaptáciou na nový, verejne prístupný program.

Osobným cieľom práce je prepojenie osobných skúseností ako barmana v nočnom klube a študenta architektúry. Diplomová práca tak predstavuje snahu prakticky overiť nadobudnuté poznatky a skúsenosti prostredníctvom návrhu vlastného klubu, ktorý spája prevádzkovú logiku, atmosféru a architektonickú kvalitu do jedného funkčného celku.

KONZULTANTI

Architektonické a urbanistické riešenie:	prof. Ing. arch. Ján Stempel doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.
Stavebno-konštrukčné riešenie:	Ing. Miloš Rehberger, Ph.D. prof. Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Technické zariadenia budovy:	Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.
Požiarne zabezpečenie:	doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.
Krajinárske riešenie:	Ing. Zuzana Štemberová
Akustické riešenie:	doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. Ing. Vojtěch Jandák, Ph.D.
Riešenie osvetlenia:	Adam Vachulík

ZDROJE

Fotodokumentácia:

Vlastná fotografická dokumentácia autora.

Historická fotografická dokumentácia pammap.sk. Dostupné z: <https://www.pammap.sk>

Kartografické a mapové podklady:

GOOGLE. Google Earth. Dostupné z: <https://earth.google.com>

STARE MAPY. Historické mapy. Dostupné z: <https://www.staremapy.sk>

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR. Národný geoportál Slovenskej republiky.

Dostupné z: <https://www.geoportal.sk>

ESRI. ArcGIS Experience – technická mapa územia. Dostupné z: <https://experience.arcgis.com>

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA. Územnoplánovacia dokumentácia.

Dostupné z: <https://www.bratislava.sk>

Referenčné stavby a realizácie:

EPIC Prague – oficiálna webová stránka klubu. Dostupné z: <https://www.epicprague.com/>

PRINTWORKS London – plánovaná obnova a fotoreportáž. DJ Mag. Dostupné z: <https://djmag.com/news/printworks-back-london-venue-receives-planning-approval-redevelopment>

SOKOLOVSKIY, Dmitry. Printworks – Anjunadeep 2022. Dostupné z: <https://dsokolovskiy.com/blog/all/printworks-anjunadeep-2022/>

BERGHAIN Berlin – oficiálna webová stránka klubu. Dostupné z: <https://www.berghain.berlin/en/>

Berghain – panoramatický bar (Slow Travel Berlin). Dostupné z: <https://www.slowtravelberlin.com/berghain-panorama-bar/>

TECHNOAIRLINES. Poznáte tajné fotografie z Berghain?. Dostupné z: <https://www.technoairlines.com/blog/images-taken-in-the-top-secret-club-berghain>

FABRIC London – oficiálna webová stránka klubu. Dostupné z: <https://www.fabriclondon.com/>

FABRIC – profil v DJ Mag Top 100 Clubs 2021. DJ Mag. Dostupné z: <https://djmag.com/top100clubs/2021/13/fabric>

DE SCHOOL Amsterdam – oficiálna webová stránka. Dostupné z: <https://www.deschoolamsterdam.nl/>

DE SCHOOL – profil v DJ Mag Top 100 Clubs 2023. DJ Mag. Dostupné z: <https://djmag.com/top100clubs/2023/84/De-School>

Odborná literatúra:

POKORNÝ, Marek; HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb: sylabus pro praktickou výuku. 4. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2024. 152 s. ISBN 978-80-01-07352-0

Technické a produktové listy:

KNAUF. Silentboard – technický list. Knauf Praha s.r.o.

KNAUF. Diamant – technický list. Knauf Praha s.r.o.

KNAUF. Akustik – technický list. Knauf Praha s.r.o.

AVAPS. SMOKEbarrier AT – technická dokumentácia výrobcu.

Projektová dokumentácia

Historická projektová dokumentácia areálu na Bazovej ulici v Bratislave. Mestský archív hlavného mesta SR Bratislavy.

Projektová dokumentácia klubu EPIC Prague. Podklady poskytnuté prevádzkovateľom objektu, interný materiál.

Normy:

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy

ČSN 73 4301 – Obytné budovy

ČSN 73 0527 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách

NFPA 101 – Life Safety Code

POĎAKOVANIE

Na záver tejto diplomovej práce by som sa rád úprimne poďakoval všetkým, ktorí stáli po mojom boku počas celej tejto študijnej cesty a svojou podporou mi pomáhali napredovať.

Moje najväčšie poďakovanie patrí mojej rodine – Mami, Oci, Lucka a v neposlednom rade malá Sašenka. Bez vás by som len ťažko nachádzal motiváciu pokračovať na tejto životnej a študijnej ceste. Ďakujem za každé povzbudenie, každé nakopnutie, či už zblízka, alebo na diaľku.

Poďakovanie patrí aj mojej druhej rodine- Domka, Vika, Alicka aj s najdrobnejšími prírastkami a ostatným kamarátom, ktorí so mnou zdieľali úspechy aj radosti a zároveň dokázali niesť moje starosti a problémy. Vaša prítomnosť a podpora pre mňa znamenali viac, než si možno uvedomujete.

Osobitné poďakovanie patrí pánovi profesorovi Stemplovi a pánovi docentovi Benešovi, ktorí ma trpezlivo sprevádzali procesom vzniku diplomovej práce, pomáhali mi formovať moje architektonické myslenie a svojimi cennými radami, návrhmi a priateľskou atmosférou v ateliéri výrazne prispeli k môjmu odbornému rastu.

Špeciálne poďakovanie patrí tebe, Barbi – za všetky prebdené noci a spoločné chvíle počas štúdia aj osobného života. Boli to momenty plné smiechu, slz, radosti aj bolesti, no vždy sme pri sebe stáli ako yin a yang. Hoci sa naša študijná cesta pomaly blíži ku koncu, verím, že je to len začiatok niečoho nového a že sa naše sny naplnia viac, než si dnes dokážeme predstaviť. A Sjuzn, Adík, Maťa – díky fakt!



I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení:	Oravkin	Jméno:	Maroš	Osobní číslo:	500765
Fakulta/ústav:	Fakulta architektury				
Zadávací katedra/ústav:	Ústav navrhování I				
Studijní program:	Architektura a urbanismus				

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:	Nočný klub ako vstavba do existujúcej budovy v Bratislave		
Název diplomové práce anglicky:	Nightclub as an addition to an existing building in Bratislava		
Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:	prof. Ing. arch. Ján Stempel ústav navrhování I FA		
Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:	doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. ústav navrhování I FA		
Datum zadání diplomové práce:	10.09.2025	Termín odevzdání diplomové práce:	12.01.2026
Digitálně podepsal(a) Jan Jakub Tesar Datum: 11.09.2025 16:11:36 podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry		Digitálně podepsal(a) Dalibor Hlaváček Datum: 03.10.2025 18:40:11 ID: 324546 podpis děkana(ky)	

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Diplomant bere na vědomí, že je povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.	
03.10.2025 Datum převzetí zadání	Oravkin Maroš Podpis studenta

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení:	Oravkin	Jméno:	Maroš	Osobní číslo:	500765
Fakulta/ústav:	Fakulta architektury				
Zadávací katedra/ústav:	Ústav navrhování I				
Studijní program:	Architektura a urbanismus				

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:	Nočný klub ako vstavba do existujúcej budovy v Bratislave		
Název diplomové práce anglicky:	Nightclub as an addition to an existing building in Bratislava		
Pokyny pro vypracování:	Záměrem je navrhnout noční klub do stávajícího objektu. V rámci diplomního semináře byla vybraná lokalita v Bratislavě. Z hlediska urbanismu budou prověřeny a navrženy vazby na okolní urbanistickou strukturu. Stavební program, který byl předpřipraven v rámci semináře bude kriticky vyhodnocen tak, aby objekt využil potenciál místa a vhodně doplnil okolní strukturu. Výstupem práce bude architektonická studie s výkresovou částí v měřítku 1:200 (eventuálně podrobnější) se situací s širšími vztahy 1:500 (eventuálně větší rozsah). Půdorysy, řezy a pohledy budou doplněny o perspektivní záběry s vazbou na okolí. Architektonická studie bude prezentována v portfoliu ve formátu A4. Součástí projektu bude model v měřítku 1:200 (eventuálně podrobnější) s bezprostředním okolím.		
Seznam doporučené literatury:			

FAKULTA ARCHITEKTURY
FACULTY OF ARCHITECTURE
Thákurova 9
166 34 Praha 6



PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný

Příjmení, jméno studenta: Oravkin Maroš
Osobní číslo: 500765
Název programu: Architektura a urbanismus

prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem

Nočný klub ako vstavba do existujúcej budovy v Bratislave

vypracoval samostatně a uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací a Rámcovými pravidly používání umělé inteligence na ČVUT pro studijní a pedagogické účely v Bc a NM studiu.

Prohlašuji, že jsem v průběhu příprav a psaní závěrečné práce použil nástroje umělé inteligence. Vygenerovaný obsah jsem ověřil. Stvrzuji, že jsem si vědom, že za obsah závěrečné práce plně zodpovídám.

V Praze dne 11.01.2026

Maroš Oravkin

.....
podpis studenta

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY	
AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Maroš Oravkin AR 2025/2026, ZS	
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: NOČNÝ KLUB DEPOT (ČJ) (AJ) NIGHT CLUB DEPOT	
JAZYK PRÁCE: SK	
Vedoucí práce: Ústav: Oponent práce:	prof. Ing. arch. Ján Stempel 15127 Ústav Navrhování I Ing. Arch. Bohuš Klaus
Klíčová slova (česká):	nočný klub, klubová architektúra, tanečný priestor, akustická obálka, industriálna konverzia, architektonická vstavba, adaptrívna konverzia, verejný priestor, Bratislava
Anotace (česká):	Diplomová práce sa zaoberá návrhom nočného klubu ako architektonickej vstavy do existujúcej industriálnej budovy v Bratislave. Projekt skúma možnosti adaptácie pôvodného technického areálu na súčasnú kultúrno-spoločenskú funkciu a jeho zapojenie do mestskej štruktúry. Dôraz je kladený na zachovanie charakteru existujúcej architektúry, prevádzkovú flexibilitu a oddelenie dennej a nočnej prevádzky.
Anotace (anglická):	The diploma project focuses on the design of a nightclub as an architectural insertion into an existing industrial building in Bratislava. The project explores the adaptive reuse of a former technical complex into a contemporary cultural venue, emphasizing the preservation of the original structure, operational flexibility, and the separation of daytime and nighttime activities.

Prohlášení autora

Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“

V Praze dne
9.1.2026

podpis autora-diplomanta

